



SAFETY ش



ED.34 - DA

SAFETY



07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** Slagfaste handsker
- 17 **P/impact** Slagfaste handsker
- 23 **P/Ice** Kulderesistente handsker
- 27 **P/Cut** Skærefaste handsker
- 37 **P/Touch** Slidstærke handsker
- 45 **P/Feel** Slidstærke handsker

49 GIONNY WINGS

- 53 Læderhandsker med kantet manchete eller strik om håndled
- 57 Læderhandsker med sikkerhedsmanchet
- 63 Svejsehandsker
- 69 Svejsetilbehør
- 75 Kulderesistente handsker
- 79 Skærefaste handsker
- 85 Skærefast tilbehør
- 89 Belagte handsker til krævende håndtering
- 99 Belagte handsker til let håndtering
- 105 Industrihandsker
- 111 Engangshandsker
- 115 Handsker til minimal risiko

P/PLUS





P/PLUS

Den nye Payper Plus-handskeserie kendetegnes af **kvalitetsmaterialer, tyndt og fleksibelt garn, fremragende ydeevne, præcisionshåndtering og en åndbar belægning af nitril-mikroskum.**

Den udgør også et vigtigt fremskridt i forhold til bæredygtighed takket være den nye emballage, der let kan genanvendes.

De nye handsker klassificeres som **PV Cat. II**, som identificeres ved **CE- og UKCA**-mærkningerne. Næsten alle har fået den innovative **Sanitized®**-behandling, som forhindrer dårlig lugt pga. bakterier ved hjælp af en integreret hygiejnefunktion.



/TEKNOLOGI



BERØRINGSSKÆRM: En speciel belægning gør dem touchscreen-kompatible, så brugeren kan anvende elektroniske instrumenter, der kræver skærmbetjening, uden at skulle tage handskerne af, så arbejdet hele tiden er sikkert.



HØJ FINGERFÆRDIGHED (niveau 5 ud af 5): Et fremragende greb selv på tørre, våde og olierede overflader letter håndteringen.



GOD TAKTIL FØLSOMHED: Lethed og fleksibilitet giver fejlfri præcision.

NY GENERATION AF HANDSKER TIL MAKSIMAL BESKYTTELSE OG SIKKERHED.



FREMRAGENDE SLIDSTYRKE:

Den solide struktur forhindrer slid og sikrer langvarig holdbarhed.



FREMRAGENDE ÅNDBARHED:

God luftcirkulation holder hænderne tørre og kølige.



MAKSIMAL HYGIEJNE:

Behandling, der forhindrer dannelse af dårlige lugte, med en komplet desinficerende funktion.



FORSTÆRKNING: Større sikkerhed og bedre snitmodstand gælder for alle modeller med enkelt belægning i kraft af en **forstærkning mellem pege- og tommelfinger.**




NITRIL-MIKROSKUM: Innovativ belægning sikrer **beskyttelse og effektivitet på et helt andet plan.**

Nitril-mikroskumbelægningen er fremstillet med banebrydende teknologier og giver perfekt greb og langvarig slidstyrke, mens hænderne holdes tørre. Den fås i to slags med **enten glat eller ru finish.** Desuden er nitril-mikroskumbelægningen komfortabel at arbejde med, har et godt greb og sikrer enestående komfort og åndbarhed for hele hånden.


/EGENSKABER




De slagfaste **P/HERO-** og **P/IMPACT-**handsker er designet til at give målrettet beskyttelse mod slag og klemning i form af forstærkninger på håndryggen, som ikke vanskeliggør håndtering eller svækker ergonomien.



I **P/ICE**-modellerne, der er kulderesistente, kombineres polstring med behagelige, fleksible garner for at beskytte hænderne også i kolde omgivelser.



De skærefaste **P/CUT-handsker** kendetegnes af et **innovativt HPPE-baseret garn** helt uden stål og glasfibre, der gør handskerne lettere og mere komfortable.



De **slidstærke handsker, P/TOUCH** og **P/FEEL**, er derimod lavet med et særligt tyndt og elastisk garn med henblik på **høj fleksibilitet og blødhed.**



FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS



P/HERO
SLAGFASTE
HANDSKER



P/PLUS

SBR/polyester-
gummiforstærkning
på håndflade og
fingerspidser

6 mm slagbeskyttelse
på knoer og håndryg



Justerbar manchet med
burrebåndslukning

egenskaber



certificeringer



EN388:2016
+A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



sammensætning

100 % POLYESTER

udseende/belægning

SLAGFAST BESKYTTELSE

størrelser

6-7-8-9-10-11

anvendelsesområder



emballage

6/36 par

Mindste salgsenhed: 6 par (1/2 dusin).



HÆNGEMÆRKE



S00966-P197
P/HERO GECKO

Slagfaste handsker

P/PLUS

14053

egenskaber



Cut&Sewn



P/Impact



Touch Screen



5 Dexterity

certificeringer



ANSI / ISEA
105-2016



CUT



EN388:2016
+A1:2018



2121AP



HÆNGEMÆRKE

Mikrofiberhåndflade
med skridsikker
tekstur

5 mm slagbeskyttelse
på håndryg

Justerbar
manchet med
burrebåndslukning

TPU-forstærkning mellem
tommel- og pegefinger og
bag på yderste fingerled

sammensætning

85 % POLYESTER + 15 % ELASTAN

udseende/belægning

SLAGFAST BESKYTTELSE

størrelser

6-7-8-9-10-11

anvendelsesområder



emballage

6/72 par

Mindste salgsenhed: 6 par (1/2 dusin).



egenskaber



certificeringer



EN388:2016
+A1:2018



3X44EP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

sammensætning

80 % HPPE 12 % POLYESTER 8 % STÅLFIBER

udseende/belægning

SLAGFAST BESKYTTELSE

størrelser

6-7-8-9-10-11

anvendelsesområder



emballage

6/24 par

Mindste salgsenhed: 6 par (1/2 dusin).



HÆNGEMÆRKE







PAYDIPER
PIMPACT 18 FULL

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

P/IMPACT **SLAGFASTE** **HANDSKER**



P/PLUS

Fuldt belagte med dobbelt belægning af nitril-mikroskum med ru effekt i håndfladen



Strikket håndled

Slagfast beskyttelse, skæremodstandsniveau D (TDM-snit)/A4 (ANSI/ISEA)

sammensætning

61 % HPPE 26 % NYLON 13 % ELASTAN

udseende/belægning

SLAGFAST BESKYTTELSE

garnfinhed

18 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



emballage

6/72 par


1 par med hængemærke | 6 par pr. polypose | 72 par pr. karton.



HÆNGEMÆRKE

Hygiejnefunktion
Sanitized®

egenskaber



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificeringer



EN388:2016
+A1:2018



4X42DP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/IMPACT 18ESD

Slagfaste handsker

P/PLUS



13101

Hygiejnefunktion
Sanitized®

egenskaber



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificeringer



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+A1:2018



EN 16350:2014



EN407:2020



X1XXXX



HÆNGEMÆRKE



Håndflade med belægning
af nitril-mikroskum

Slagfast beskyttelse,
skæremodstandsniveau D
(TDM-snit)/A4 (ANSI/ISEA)

Nitrilforstærkning
mellem tommel- og
pegefinger

Strikket håndled

sammensætning

60 % HPPE 30 % NYLON 7 % KULFIBER 3 % ELASTAN

udseende/belægning

SLAGFAST BESKYTTELSE

garnfinhed

18 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



emballage

6/72 par

1 par med hængemærke | 6 par pr. polypose | 72 par pr. karton.







DAYPER

R/ICE D-DRY (2)

PROTEZIONE ANTISCIVOLA

A4

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

P/ICE
KULDERESISTENTE
HANDSKER




P/PLUS



Hygiejnefunktion
Sanitized®

egenskaber



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificeringer



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



EN511:2006



EN388:2016
+ A1:2018



sammensætning

47 % HPPE + 41 % POLYESTER + 12 % GLASFIBER

udseende/belægning

LATEXBELÆGNING

garnfinhed

13 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



emballage

6/72 par

1 par med hængemærke | 6 par pr. polypose | 72 par pr. karton.



HÆNGEMÆRKE





PAYPER
P/ICE D-DRY 9





P/CUT
SKÆREFASTE
HANDSKER



P/PLUS

Belægning af nitril-mikroskum
i håndfladen





Strikket håndled



Nitrilforstærkning mellem
tommel- og pegefinger

Hygiejnefunktion
Sanitized®

egenskaber



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certificeringer



EN388:2016
+ A1:2018



4X42F

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sammensætning

44 % HPPE 27 % POLYESTER 14 % NYLON 12 % METALFIBRE 3 % ELASTANE

udseende/belægning

NITRIL-MIKROSKUM I HÅNDFLADEN

garnfinhed

18 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



emballage

12/72 par

1 par med hængemærke | 12 par pr. udstillingsæske | 72 par pr. karton.



HÆNGEMÆRKE



S00624-P127
P/CUT 5-15



Skærefaste handsker

P/PLUS

13014

Hygiejnefunktion
Sanitized®

egenskaber



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certificeringer



ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN388:2016
+ A1:2018



4X43E

EN407:2020



X1XXXX



HÆNGEMÆRKE



Belægning af nitril-mikroskum
i håndfladen

Strikket håndled

Nitrilforstærkning mellem
tommel- og pegefinger

sammensætning

72 % HPPE 25 % NYLON 3 % ELASTAN

udseende/belægning

NITRIL-MIKROSKUM I HÅNDFLADEN

garnfinhed

15 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



emballage

12/72 par

1 par med hængemærke | 12 par pr. udstillingsæske | 72 par pr. karton.

Fuldt belagt med
dobbelbelægning
af nitril-mikroskum

14018



Strikket håndled

Ru effekt i håndfladen

sammensætning

61 % HPPE 26 % POLYESTER 13 % ELASTAN

udseende/belægning

**FULDT BELAGT MED NITRIL +
NITRIL-MIKROSKUM MED RU EFFEKT I HÅNDFLADEN**

garnfinhed

18 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



emballage

12/72 par



1 par med hængemærke | 12 par pr. udstillingsæske | 72 par pr. karton.



HÆNGEMÆRKE

Hygiejnefunktion
Sanitized®

egenskaber



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificeringer

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4X42D

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00623-P126
P/CUT 4-18



Skærefaste handsker

P/PLUS

13014

Hygiejnefunktion
Sanitized®

egenskaber



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certificeringer



ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN388:2016
+ A1:2018



4X42D

EN407:2020



X1XXXX



HÆNGEMÆRKE



Belægning af nitril-mikroskum
i håndfladen



Strikket håndled



Nitrilforstærkning mellem
tommel- og pegefinger

sammensætning

64 % HPPE 32 % NYLON 4 % ELASTAN

udseende/belægning

NITRIL-MIKROSKUM I HÅNDFLADEN

garnfinhed

18 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



emballage

12/72 par

1 par med hængemærke | 12 par pr. udstillingsæske | 72 par pr. karton.



Ventilation på bagsiden,
nitrilbelægning op til knoerne
og nitril-mikroskum

13014



Hygiejnefunktion
Sanitized®

egenskaber



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificeringer



EN388:2016
+ A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



sammensætning

54 % HPPE 36 % NYLON 10 % ELASTAN

udseende/belægning

**NITRIL TIL KNOERNE +
NITRIL-MIKROSKUM MED RU EFFEKT I HÅNDFLADEN**

garnfinhed

21 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



emballage

12/72 par

1 par med hængemærke | 12 par pr. udstillingsæske | 72 par pr. karton.



HÆNGEMÆRKE



S00612-P125
P/CUT 3-21



Skærefaste handsker

P/PLUS

13014

Hygiejnefunktion
Sanitized®

egenskaber



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificeringer



ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN388:2016
+ A1:2018



3341C

EN407:2020



X1XXXX



HÆNGEMÆRKE



Belægning af nitril-mikroskum
i håndfladen

Strikket håndled

Nitrilforstærkning mellem
tommel- og pegefinger

sammensætning

54 % HPPE 36 % NYLON 10 % ELASTAN

udseende/belægning

NITRIL-MIKROSKUM I HÅNDFLADEN

garnfinhed

21 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



emballage

12/72 par

1 par med hængemærke | 12 par pr. udstillingsæske | 72 par pr. karton.







P/TOUCH **SLIDSTÆRKE** **HANDSKER**



P/PLUS

Fuldt belagt med
nitril-mikroskum



Strikket håndled

Nitrilforstærkning mellem
tommel- og pegefinger

sammensætning

96 % NYLON 4 % ELASTAN

udseende/belægning

NITRIL-MIKROSKUM, FULDT BELAGT

garnfinhed

15 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



emballage

12/72 par



1 par med hængemærke | 12 par pr. udstillingsæske | 72 par pr. karton.



HÆNGEMÆRKE

Hygiejnefunktion
Sanitized®

egenskaber



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificeringer



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00629-P130
P/TOUCH 15PRO

Slidstærke handsker

P/PLUS



13014

Hygiejnefunktion
Sanitized®

egenskaber



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certificeringer



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+ A1:2018



EN407:2020



HÆNGEMÆRKE

Belagt med nitril-mikroskum
op til knoerne

Illet bagside

Strikket håndled

Nitrilforstærkning mellem
tommel- og pegefinger

sammensætning

96 % NYLON 4 % ELASTAN

udseende/belægning

BELAGT MED NITRIL-MIKROSKUM OP TIL KNOERNE

garnfinhed

15 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



emballage

12/72 par

1 par med hængemærke | 12 par pr. udstillingsæske | 72 par pr. karton.



Nitril-mikroskumbelægning
i håndfladen og nubret
med skridsikker nitril

Strikket håndled

sammensætning

96 % NYLON 4 % ELASTAN

udseende/belægning

**NITRIL-MIKROSKUM I HÅNDFLADEN
+ NUBRET MED NITRIL I HÅNDFLADEN**

garnfinhed

15 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



emballage

12/72 par



1 par med hængemærke | 12 par pr. udstillingsæske | 72 par pr. karton.



HÆNGEMÆRKE

Hygiejnefunktion
Sanitized®

egenskaber



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificeringer



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00968 P199
P/TOUCH 15ESD

Slidstærke handsker

P/PLUS

13014

Hygiejnefunktion
Sanitized®

egenskaber



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificeringer



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+ A1:2018



EN 16350:2014



EN407:2020



X1XXXX



HÆNGEMÆRKE



Belægning af nitril-mikroskum
i håndfladen

Strikket håndled

Nitrilforstærkning mellem
tommel- og pegefinger

sammensætning

80% NYLON 14% KULFIBER 6% ELASTAN

udseende/belægning

NITRILBELAGT

garnfinhed

15 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



emballage

12/72 par

1 par med hængemærke | 12 par pr. udstillingsæske | 72 par pr. karton.

Belægning
af nitril-mikroskum
i håndfladen



Strikket håndled

Nitrilforstærkning mellem
tommel- og pegefinger

sammensætning

96 % NYLON 4 % ELASTAN

udseende/belægning

NITRIL-MIKROSKUM I HÅNDFLADEN

garnfinhed

15 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



emballage

12/72 par



1 par med hængemærke | 12 par pr. udstillingsæske | 72 par pr. karton.



HÆNGEMÆRKE

Hygiejnefunktion
Sanitized®

egenskaber



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificeringer



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX







P/FEEL
SLIDSTÆRKE
HANDSKER





P/PLUS

Belægning af nitril-mikroskum
i håndfladen

Hygiejnefunktion
Sanitized®

egenskaber



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificeringer



EN388:2016
+ A1:2018



3121X



HÆNGEMÆRKE



sammensætning

93 % NYLON 7 % ELASTAN

udseende/belægning

NITRILBELAGT

garnfinhed

18 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



emballage

12/72 par

1 par med hængemærke | 12 par pr. udstillingsæske | 72 par pr. karton.









SOFISTIKEREDE OG HØJTYDENDE HANDSKER FRA SOFISTIKEREDE OG HØJTYDENDE HANDSKER FRA HÅNDVÆRKSTRADITIONEN.

Det traditionsrige mærke Gionny Wings, der altid har været **ensbetydende med komfort, holdbarhed og pålidelighed**, udvider sit handskesortiment med produkter af fremragende kvalitet for at beskytte brugeren og gøre arbejdet lettere.




ANSI

Sortimentet består af flere varianter, der alle har samme mekaniske ydeevne:

- **læderhandsker**, robuste og resistente over for varme og flammer;
- **svejsehandsker**, ideelle til svejsearbejde og som beskyttelse mod varme og stænk fra smeltet metal;
- **kulderesistente handsker**, designet til at håndtere genstande ved lav temperatur;
- **skærefaste handsker**, designet til at håndtere skarpe og skærende genstande;
- **belagte handsker**, der er slidstærke og beskytter mod mekaniske risici;
- **industrihandsker**, som virker som en effektiv barriere mod kemikalier og mikroorganismer;
- **engangshandsker** til laboratoriebrug, hvor der er kemisk og/eller mikrobiologisk risiko;
- **handsker med minimal risiko** og inderhandsker, designet til at give yderligere beskyttende støtte.

Nogle modeller kendetegnes ved **høj fingerfærdighed** og er belagt med **nitril-mikroskum**, der er fremstillet ved hjælp af vand og ikke med kemiske forbindelser. Det gør produktionsprocessen mere bæredygtig og gør også handsken mere sikker i kontakt med huden. Nogle Gionny Wings-handsker har den ekstra fordel at være **Sanitized®-behandlede**, så de med en effektiv antibakteriel virkning forebygger lugtgener, som skyldes bakterier og sved.



UDVALG TIL KOMFORT OG HOLDBARHED



LÆDERHANDSKER MED KANTET MANCHET. ELLER STRIK OM HÅNDLED





Elastisk
manchet

S00201-0143

PILOT 55TOP

Læderhandsker med kantet manchet

sammensætning

FULDNARVET OKSELÆDER

udseende/belægning

OKSE-NARVLÆDER

99003

størrelser

7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



Håndflade af narvlæder
fra okse og bagside
af spaltlæder

Elastiske
manchetter

S00200-0138

PILOT 50TOP

Læderhandsker med kantet manchet

sammensætning

OKSELÆDER

udseende/belægning

FULDNARVET MED BAGSIDE AF SPALTLÆDER

99003

størrelser

7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

000502-0141
HOBBYLEATHER

Læderhandsker med strikket håndled



08000

sammensætning
BLØDT FULDNARVET FÅRELÆDER OG STOF

udseende/belægning
**BLØDT FULDNARVET FÅRELÆDER
OG STRIKKET BAGSIDE**

størrelser
7-8-9-10-11 *

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



Hvidt fuldnarvet
læder i håndfladen

Burrebåndslukning

Strikket bagside, farven
varierer efter størrelse *



000580-0140

17W

Læderhandsker med strikket håndled



00000

sammensætning
BLØDT FULDNARVET FÅRELÆDER OG STOF

udseende/belægning
**BLØDT FULDNARVET LÆDER I HÅNDFLADE
OG BAGSIDE AF STOF**

størrelser
7-8-9-10

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



strikket bagside
og håndled



LÆDERHANDSKER MED SIKKERHEDSMANCHET





Håndflade, tommelfinger og pegefinger i narvlæder fra okse

Spaltlæder på bagside



S00206-0138

PILOT 70R-K

Læderhandsker med sikkerhedsmanchet

sammensætning

OKSELÆDER

udseende/belægning

FULDNARVET MED BAGSIDE AF SPALTLÆDER

99003

størrelser

9-10-11

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/96 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



Håndflade og pegefinger i narvet okselæder

Sømme i para-aramidgarn



S00205-0138

PILOT 70R

Læderhandsker med sikkerhedsmanchet

sammensætning

OKSELÆDER

udseende/belægning

FULDNARVET MED BAGSIDE AF SPALTLÆDER

99003

størrelser

9-10-11

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/96 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

S00202-0138
PILOT 70

Læderhandsker med sikkerhedsmanchet

99003

sammensætning
OKSELÆDER

udseende/belægning
FULDNARVET MED BAGSIDE AF SPALTLÆDER

størrelser
9-10-11

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/96 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

Håndflade og pegefinger
i narvet okselæder



000580-0140
HAZARD 250T

Læderhandsker med sikkerhedsmanchet

99003

sammensætning
REN OKSE-SPALTLÆDER

udseende/belægning
OKSE-SPALTLÆDER

størrelser
9-10-11

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/72 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

Forstærkning af okse-spaltlæder
i håndflade og på tommel- og
pegefinger





Indvendig håndflade af
dobbel okse-spaltlæder

Strimmel til
tommelfinger-
forstærkning



Årebeskyttelse

Elastisk manchet

Sømme af
para-aramidgarn

S00270-0160

HAZARD OK/7C

Læderhandsker med sikkerhedsmanchet

sammensætning

REN OKSE-SPALTLÆDER

udseende/belægning

OKSE-SPALTLÆDER

99003

størrelser

9-10-11

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/120 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



Bagside af
denimlærred



7 cm sikkerhedsmanchet
af jute

S00204-0140

PILOT 70JEANS

Læderhandsker med sikkerhedsmanchet

sammensætning

BLØDT FULDNAVET LÆDER OG STOF

udseende/belægning

**BLØDT FULDNAVET LÆDER I HÅNDFLADE
OG BAGSIDE AF STOF**

99003

størrelser

10

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/96 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).





SVEJSEHANDSKER





Håndfladeforstærkning
af okse-spaltlæder

34cm



Indvendig foring
i håndfladen af børstet,
slidstærkt twill-stof og
sikkerhedsmanchet af
slidstærkt twill-stof.

Sømme
i para-aramidgarn

S00182-0160

FIRE 307R

Svejsehandsker

sammensætning

REN OKSE-SPALTLÆDER

udseende/belægning

OKSE-SPALTLÆDER

03000

størrelser

10

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/72 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



34cm



Indvendig foring
i håndfladen af børstet,
slidstærkt twill-stof og
sikkerhedsmanchet af
slidstærkt twill-stof.

Sømme
i para-aramidgarn

S00290-0160

FIRE 307G

Svejsehandsker

sammensætning

REN OKSE-SPALTLÆDER

udseende/belægning

OKSE-SPALTLÆDER

14000

størrelser

10

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/72 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

S00203-0138
PILOT 70-14

Svejseshandsker

99003

sammensætning
OKSELÆDER

udseende/belægning
FULDNARVET MED BAGSIDE AF SPALTLÆDER

størrelser
9-10-11



egenskaber/certificeringer



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



CE
II CAT

emballage

12/72 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



S00258-0160
HAZARD 250T-20

Svejseshandsker

99003

sammensætning
REN OKSE-SPALTLÆDER

udseende/belægning
OKSE-SPALTLÆDER

størrelser
9-10-11

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A

CE
III CAT

emballage

12/72 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).





Indvendig håndflade af dobbelt
okse-spaltlæder og strimmel
til tommelfingerforstærkning



Årebeskyttelse og 14 cm
sikkerhedsmanchet

Elastisk manchet

S00271-0160

HAZARD OK/14C

Svejsehandsker

sammensætning

REN OKSE-SPALTLÆDER

udseende/belægning

OKSE-SPALTLÆDER

99003

størrelser

9-10-11

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/72 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).





Gloppy

FIRE 307R

CAT II
CE

EN 12477-2001
EN 12477-2001:2001



SVEJSETILBEHØR





Beskyttelsesjakke
af okse-spaltlæder

001471-0147

308LUX

Svejsetilbehør

sammensætning

REN OKSE-SPALTLÆDER

udseende/belægning

JAKKE AF OKSE-SPALTLÆDER

99003

størrelser

M-L-XL-XXL-3XL

anvendelsesområder



emballage

1/10



Beskyttelsesbukser
i okse-spaltlæder

001472-0176

307

Svejsetilbehør

sammensætning

REN OKSE-SPALTLÆDER

udseende/belægning

BUKSER AF SPALTLÆDER

99003

størrelser

M-L-XL-XXL-3XL

anvendelsesområder



emballage

1/50

000562-0149

301R

Svejsetilbehør



99003

sammensætning
REN OKSE-SPALTLÆDER
udseende/belægning
FORKLÆDE AF SPALTLÆDER

størrelser

U

anvendelsesområder



emballage

1/50



Forstærkning
af spaltlæder

Forklæde af okse-spaltlæder -
60 x 90 cm

000561-0149

301

Svejsetilbehør



99003

sammensætning
REN OKSE-SPALTLÆDER
udseende/belægning
FORKLÆDE AF SPALTLÆDER

størrelser

U

anvendelsesområder



emballage

1/50



Forklæde af okse-spaltlæder -
60 x 90 cm



Beskyttelsesærme
af spaltlæder

0001007-0159

306C

Svejsetilbehør

sammensætning

REN OKSE-SPALTLÆDER

udseende/belægning

ÆRMER AF SPALTLÆDER

99003

størrelser

40 cm, 60 cm

anvendelsesområder



emballage

1/50



Gamacher
af spaltlæder

001006-0146

304C

Svejsetilbehør

sammensætning

REN OKSE-SPALTLÆDER

udseende/belægning

GALOCHER AF SPALTLÆDER

99003

størrelser

30 cm, 40 cm

anvendelsesområder



emballage

1/50





KULDERESISTENTE HANDSKER





S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Kulderesistente handsker

sammensætning

FULDARVET OKSELÆDER

udseende/belægning

OKSE-NARVLÆDER

99003

størrelser

7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/96 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

Fuldt latexbelagte med
ru ekstra latexbelægning
i håndfladenHygiejnefunktion
Sanitized®THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE10 G akryl/polyester
frotté-fleeceforing

S00844-P171

COLD-DRY

Kulderesistente handsker

sammensætning

100 % POLYESTER

udseende/belægning

LATEXBELAGT POLYESTER

garnfinhed

15 G

størrelser


6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer

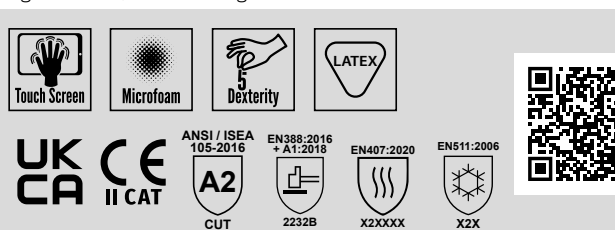

emballage

6/72 par

Mindste salgsenhed: 6 par (1/2 dusin).

S00842-P169
COLDGRIP

Kulderesistente handsker



01021

sammensætning

75 % AKRYL + 25 % POLYESTER

udseende/belægning

AKRYL/LATEXBELAGT POLYESTER

garnfinhed

10 G

størrelser


6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer

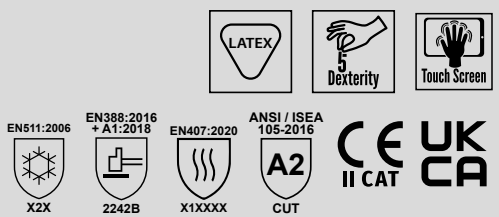

emballage

6/72 par

Mindste salgsenhed: 6 par (1/2 dusin).

Rynket latexbelægning
i håndfladen



Strikket
håndled

Fleeceforing



Hygiejnefunktion
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE





Gloving

9

PATROL 6



EN407:2020

ANSI/ISEA 105-2018

EN388:2016



X1XXX

CUT

4X43F

SKÆREFASTE HANDSKER





Nitril-skumbelægning
i håndfladen med ru effekt



Strikket
håndled



Hygiejnefunktion
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Fuldt belagt, håndflade med dobbelt
nitril-mikroskumbelægning



Strikket
håndled



Hygiejnefunktion
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

PATROL 6

Skærefaste handsker

sammensætning

**46 % HPPE 21 % STÅLFIBER 17 % GLASFIBER
14 % POLYESTER 2 % ELASTAN**

13014

udseende/belægning

NITRIL

garnfinhed

13 G

størrelser


7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

S00995-P206

PATROL 3FULL

Skærefaste handsker

sammensætning

**48 % HPPE 32 % POLYESTER
15 % GLASFIBER 5 % ELASTAN**

14018

udseende/belægning

NITRIL

garnfinhed

13 G

størrelser

7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

S00994-P206
PATROL 3

Skærefaste handsker

14018

sammensætning
**48 % HPPE 32 % POLYESTER
15 % GLASFIBER 5 % ELASTAN**

udseende/belægning
NITRIL

garnfinhed
13 G


størrelser
7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

Håndflade med belægning
af nitril-mikroskum



Strikket
håndled



Hygiejnefunktion
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00993-P205
RANGER 6

Skærefaste handsker

13000

sammensætning
**46 % HPPE 21 % STÅLFIBER
17 % GLASFIBER 14 % POLYESTER 2 % ELASTAN**

udseende/belægning
POLYURETHAN

garnfinhed
13 G

størrelser
7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

Polyurethanbelægning i
håndfladen



Strikket
håndled



Hygiejnefunktion
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Polyurethanbelægning
i håndfladen



Strikket håndled



Hygiejnefunktion
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Polyurethanbelægning
i håndfladen



Strikket håndled



Hygiejnefunktion
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT

S00992-P204

RANGER 4

Skærefaste handsker

sammensætning

**44 % HPPE 19 % POLYESTER 15 % NYLON
12 % GLASFIBER 10 % ELASTAN**

13000

udseende/belægning

POLYURETHAN

garnfinhed

13 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

S00991-P204

RANGER 3

Skærefaste handsker

sammensætning

**44 % HPPE 19 % POLYESTER 15 % NYLON
12 % GLASFIBER 10 % ELASTAN**

13000

udseende/belægning

POLYURETHAN

garnfinhed

13 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

S00092-0175
DANGER H

Skærefaste handsker



13000

sammensætning
100 % PU-BELAGT POLYETHYLEN

udseende/belægning
PU-BELAGT POLYETHYLEN

garnfinhed
13 G

størrelser
6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.



egenskaber/certificeringer



EN388:2016
+ A1:2018



4442C

emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



S00091-0175
DANGER H3

Skærefaste handsker



13000

sammensætning
100 % PU-BELAGT POLYETHYLEN

udseende/belægning
PU-BELAGT POLYETHYLEN

garnfinhed
13 G

størrelser
6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.



egenskaber/certificeringer



EN388:2016
+ A1:2018



4242B

emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).





SKÆREFAST TILBEHØR





Hul til tommelfingeren



Burrebåndslukning

Perforeret tommelfinger

S00178-0312

RISK 35

Skærefast tilbehør

sammensætning

HSCY/HPPF/ELASTAN

udseende/belægning

HSCY/HPPF/ELA-ÆRME

garnfinhed

13 G


størrelser

35 cm

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer

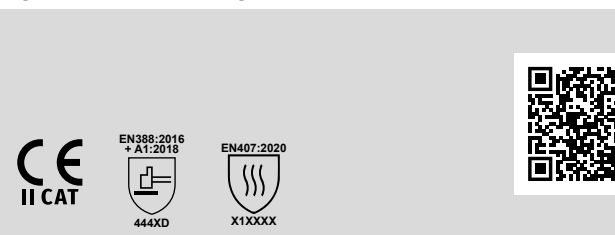

emballage

5/60

pr. par (2 stk.: 1 højre ærme og 1 venstre ærme)

13000

S00177-0312

RISK 60

Skærefast tilbehør

sammensætning

HSCY/HPPF/ELASTAN

udseende/belægning

HSCY/HPPF/ELA-ÆRME

garnfinhed

13 G


størrelser

60 cm

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer

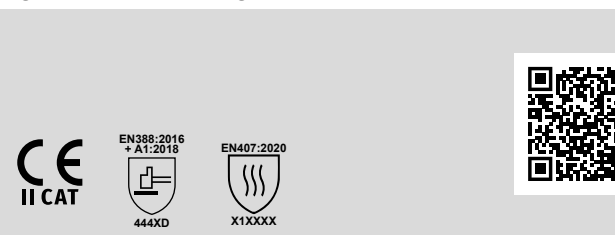

emballage

5/60

pr. par (2 stk.: 1 højre ærme og 1 venstre ærme)

13000





BELAGTE HANDSKER TIL KRÆVENDE HÅNDTERING





Fuldt belagt



Sikkerhedsmanchet



Hygiejnefunktion
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Belagt interlock-
bomuld à 24 G



Sikkerhedsmanchet

Illet bagside



Hygiejnefunktion
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00187-0124

TANKER NBR4

Belagte handske til krævende håndtering

sammensætning

100 % NBR-BELAGT BOMULD

udseende/belægning

NBR-BELAGT INTERLOCK-BOMULD

garnfinhed

24 G

størrelser

8-9-10-11

08000

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/96 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

S00310-0124

TANKER NBR3

Belagte handske til krævende håndtering

sammensætning

100 % NBR-BELAGT BOMULD

udseende/belægning

NBR-BELAGT INTERLOCK-BOMULD

garnfinhed

24 G

størrelser

8-9-10-11

08000

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/96 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

S00188-0124

TANKER NBR2

Belagte handsker til krævende håndtering



08000

sammensætning

100 % NBR-BELAGT BOMULD

udseende/belægning

NBR-BELAGT INTERLOCK-BOMULD

garnfinhed

24 G

størrelser

8-9-10

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

Hygiejnefunktion
Sanitized®THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00190-0124

TANKER NBR1

Belagte handsker til krævende håndtering



08000

sammensætning

100 % NBR-BELAGT BOMULD

udseende/belægning

NBR-BELAGT INTERLOCK-BOMULD

garnfinhed

24 G

størrelser

9-10

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

Hygiejnefunktion
Sanitized®THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Fuldt belagt



Sikkerhedsmanchet

S00082-0155

TANK NBR4

Belagte handske til krævende håndtering

sammensætning

100 % NBR-BELAGT BOMULD

udseende/belægning

NBR-BELAGT JERSEY

garnfinhed

24 G

størrelser

8-9-10-11

08000

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



EN388:2016
+ A1:2018



4111X



emballage

12/120 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



Belagt
jerseybomuld



Sikkerhedsmanchet

Illet bagside

S00081-0155

TANK NBR3

Belagte handske til krævende håndtering

sammensætning

100 % NBR-BELAGT BOMULD

udseende/belægning

NBR-BELAGT JERSEY

garnfinhed

24 G

størrelser

8-9-10-11

08000

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



EN388:2016
+ A1:2018



4111X



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

S00098-0155
TANK NBR2

Belagte handsker til krævende håndtering



08000

sammensætning
100 % NBR-BELAGT BOMULD
udseende/belægning
NBR-BELAGT JERSEY

størrelser
8-9-10-11



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



S00080-0155
TANK NBR1

Belagte handsker til krævende håndtering



08000

sammensætning
100 % NBR-BELAGT BOMULD
udseende/belægning
NBR-BELAGT JERSEY

garnfinhed
24 G

størrelser
8-9-10-11



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).









Interlock-bomuld à 24 G,
let belægning



Strikket
håndled

Illetet bagside



Hygiejnefunktion
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Interlock-bomuld à 24 G,
let belægning



Strikket
håndled

Illetet bagside



Hygiejnefunktion
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00189-0124

TRACK NBR1M

Belagte handske til krævende håndtering

sammensætning

100 % NBR-BELAGT BOMULD

udseende/belægning

NBR-BELAGT INTERLOCK-BOMULD

garnfinhed

24 G

størrelser

7-8-9-10-11

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

S00186-0124

TRACK NBR1L

Belagte handske til krævende håndtering

sammensætning

100 % NBR-BELAGT BOMULD

udseende/belægning

NBR-BELAGT INTERLOCK-BOMULD

garnfinhed

24 G

størrelser

7-8-9-10-11

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

S00132-0124

TRACK NBR1E

Belagte handsker til krævende håndtering



01000

sammensætning

100 % NBR-BELAGT BOMULD

udseende/belægning

NBR-BELAGT INTERLOCK-BOMULD

garnfinhed

20 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



Strikket håndled

Illet bagside





BELAGTE HANDSKER TIL LET HÅNDTERING





Rynket latexbelægning
i håndfladen



Hygiejnefunktion
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Skridsikker håndflade,
belagt bomuld/polyester à 10 G



Strikket
håndled

Iltet bagside

S00885-P177

CONTROL GRIP

Belagte handsker til let håndtering

sammensætning

96 % NYLON 4 % ELASTAN

udseende/belægning

NYLON MED LATEXBELÆGNING

garnfinhed

15 G

størrelser


6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

13014

S00083-0118

CONTROL X1

Belagte handsker til let håndtering

sammensætning

**BOMULD/POLYESTER-BLANDING
10 G LATEXBELAGT**

udseende/belægning

BELAGT BLANDING AF BOMULD OG POLYESTER

garnfinhed

10 G

størrelser


8-9-10

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

07000

S00824-P167

SKILL N-FULL

Belagte handske til let håndtering



09012

sammensætning

100 % NITRIL-BELAGT NYLON

udseende/belægning

NITRILBELAGT

garnfinhed

15 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

Fuldt belagt, med dobbelt nitrilbelægning i håndfladen, hvor andet lag har ru effekt



Strikket håndled



Hygiejnefunktion
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00135-0297

SKILL NF1

Belagte handske til let håndtering



00006

sammensætning

NYLON, BELAGT MED NITRIL-SKUM

udseende/belægning

POLYESTER BELAGT MED NITRIL-SKUM

garnfinhed

13 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

Iltet bagside



Strikket
håndled



Strikket
håndled

S00134-0180

SKILL N2

Belagte handsker til let håndtering

sammensætning

100 % NITRIL-BELAGT POLYESTER

udseende/belægning

POLYESTER MED NITRIL-BELÆGNING

garnfinhed

13 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

14000



Strikket
håndled

S00133-0180

SKILL N1

Belagte handsker til let håndtering

sammensætning

100 % NITRIL-BELAGT POLYESTER

udseende/belægning

POLYESTER MED NITRIL-BELÆGNING

garnfinhed

13 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

13000

S00086-0181
PULSE PU6

Belagte handsker til let håndtering



●
 14000

sammensætning
100 % BELAGT POLYESTER

udseende/belægning
PU-BELAGT POLYESTER

garnfinhed
13 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



Strikket
 håndled

S00085-0181
PULSE PU1

Belagte handsker til let håndtering



○
 00000

sammensætning
100 % BELAGT POLYESTER

udseende/belægning
PU-BELAGT POLYESTER

garnfinhed
13 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



Strikket
 håndled



INDUSTRIHANDSKER





GENANVENDELIG
(ikke engangsbrug)



Foring
af knuste
bomuldsfibre



ENKELT
POSE
PAR

S00812-P164
SECURE

Industrihandsker

sammensætning

LATEX/POLYCHLOROPREN-BLANDING

udseende/belægning

LATEX/POLYCHLOROPREN-BLANDING

14000


størrelser

7-8-9-10-11

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer

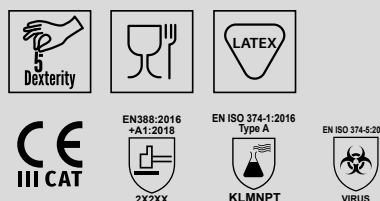

emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



GENANVENDELIG
(ikke engangsbrug)



Foring
af knuste
bomuldsfibre



ENKELT
POSE
PAR

S00813-P165
DUALSECURE

Industrihandsker

sammensætning

LATEX/POLYCHLOROPREN-BLANDING

udseende/belægning

LATEX/POLYCHLOROPREN-BLANDING

08074


størrelser

7-8-9-10-11

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer

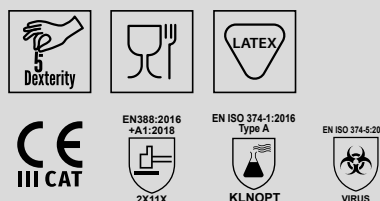

emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

S00814-0156

GLOBAL

Industrihandsker



01000

sammensætning

LATEX

udseende/belægning

LATEX


størrelser

7-8-9-10-11

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer

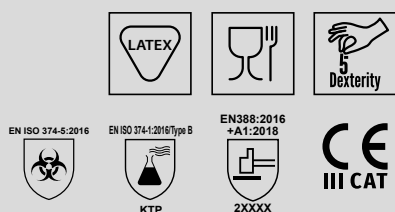

emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

**ENKELT
POSE
PAR**Foring
af knuste
bomuldsfibre

S00320-P077

CHEM N

Industrihandsker



07000

sammensætning

NITRIL

udseende/belægning

KNUST NITRIL UDEN FORING


størrelser

7-8-9-10-11

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer

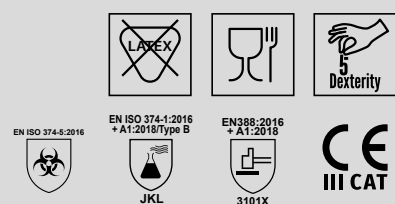

emballage

12/144 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

**ENKELT
POSE
PAR**Foring
af knuste
bomuldsfibreGENANVENDELIG
(ikke engangsbrug)



GENANVENDELIG
(ikke engangsbrug)



Nitril-mikroskumbelægning
med ru effekt i håndflade
og på håndryg



S01018-P221
CHEM 3N

Industrihandsker

sammensætning

100 % NYLON

udseende/belægning

NITRIL-BELAGT NYLON

07018


størrelser

7-8-9-10-11

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

6/72 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



GENANVENDELIG
(ikke engangsbrug)



Nitril-mikroskumbelægning
med ru effekt i håndfladen



S01019-P221

CHEM 2N SHORT

Industrihandsker

sammensætning

100 % NYLON

udseende/belægning

NITRIL-BELAGT NYLON

07018


størrelser

7-8-9-10-11

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

6/72 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

S00208-0153
FLUID PVC 35

Industrihandsker



03000

sammensætning
100 % PVC-BELAGT INTERLOCK-BOMULD

udseende/belægning
PVC-BELAGT INTERLOCK

størrelser

10

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/96 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



Belagt
interlock-
bomuld

S00207-0153
FLUID PVC 27

Industrihandsker



03000

sammensætning
100 % PVC-BELAGT INTERLOCK-BOMULD

udseende/belægning
PVC-BELAGT INTERLOCK

størrelser

10

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

12/120 par

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



Belagt
interlock-
bomuld



ENGANGSHANDSKER





Diamantpræget tekstur giver et fremragende greb



Ambidekstral
Puddefri
Vægt per stykke 8,4 g
(størrelse M),
gennemsnitlig tykkelse
0,19 mm (målt i håndfladen)

ÆSKE med 50 stk.

S00815 P166

NITRO-DIAMOND

Engangshandsker

sammensætning

NITRIL

udseende/belægning

NITRIL

02000

14000

størrelser

S-M-L-XL-XXL

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

50/10

Mindste salgsenhed: 10 kasser (500 stk.).



Mikrotekstureret finish, der sikrer bedre greb



Ambidekstral
Puddefri
Vægt per stykke 5,5 g
(størrelse M),
gennemsnitlig tykkelse
0,11 mm (målt i håndfladen)

ÆSKE med 100 stk.

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

Engangshandsker

sammensætning

NITRIL

udseende/belægning

NITRIL

14000

størrelser

S-M-L-XL

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



emballage

100/10

Mindste salgsenhed: 10 kasser (1000 stk.).

S00283-0171
NITRO-TOUCH NPF 50

Engangshandsker



08000

sammensætning

NITRIL

udseende/belægning

NITRIL

størrelser

S-M-L-XL

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 374-1:2016/pe B



KTP



emballage

100/10

Mindste salgseenhed: 10 kasser (1000 stk.).



Ambidekstral
Pudderfri
Vægt per stykke 5 g
(størrelse M),
gennemsnitlig tykkelse
0,09 mm (målt i håndfladen)

Mikrotekstureret finish,
der sikrer bedre greb



ÆSKE med 100 stk.

S00282-0171
NITRO-TOUCH NPF 35

Engangshandsker



99011

sammensætning

NITRIL

udseende/belægning

NITRIL

størrelser

S-M-L-XL

anvendelsesområder



egenskaber/certificeringer



EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 374-1:2016/pe B



JKT



emballage

100/10

Mindste salgseenhed: 10 kasser (1000 stk.).



Ambidekstral
Pudderfri
Vægt per stykke 3,5 g
(størrelse M),
gennemsnitlig tykkelse
0,06 mm (målt i håndfladen)

Mikrotekstureret finish,
der sikrer bedre greb



ÆSKE med 100 stk.



GIORGIO ARMANI
HANDY PL
8

HANDSKER TIL MINIMAL RISIKO





Strikket håndled
med kant

S00093-0178

HANDY PL

Handsker til minimal risiko

sammensætning

100 % POLYESTER

udseende/belægning

POLYESTER



00000

størrelser

8/10

anvendelsesområder



emballage

12/240

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



Strikket håndled
med kant

S00184-0121

HANDY CO

Handsker til minimal risiko

sammensætning

100 % BOMULD

udseende/belægning

UBRUDT BOMULDSTRÅD

garnfinhed

10 G

størrelser

S-L

Kantfarven varierer afhængig af størrelsen.

anvendelsesområder



11010



emballage

12/240

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).

S00300-0117
U-HANDY COP

Handsker til minimal risiko

11010

sammensætning
100 % BOMULD
udseende/belægning
BOMULD

størrelser
8/10

anvendelsesområder



emballage

12/216

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).



S00299-0117
U-HANDY CO

Handsker til minimal risiko

11010

sammensætning
100 % BOMULD
udseende/belægning
BOMULD

størrelser
7-10

anvendelsesområder



emballage


12/216

Mindste salgsenhed: 1 dusin (12 par).






Sanitized® er den førende globale producent og distributør af produkter beregnet til hygiejne og beskyttelse af stof og polymaterialer. Alle Sanitized®-produkter, der er beregnet til EU-markedet, overholder de europæiske forordninger 528/2012, BPR og REACH. Vores handsker er behandlet med et biocidholdigt produkt, der forhindrer materialeforringelse pga. mikroorganismer.

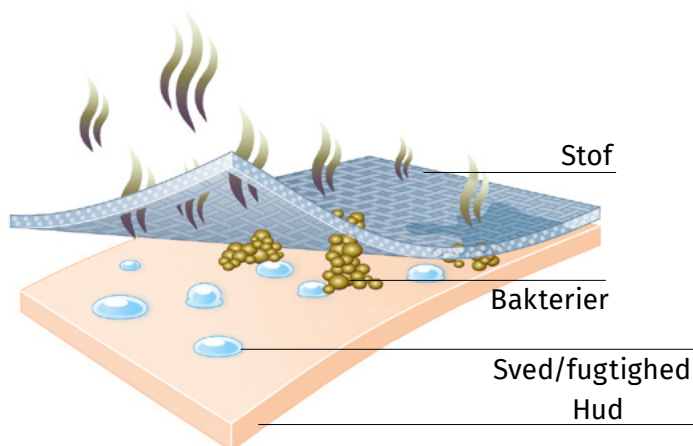

Eksempel på UBEHANDLET HANDSKE

Lugtgener svækker komforten.
Bakterier omsætter sved og skaber lugtgener, der klæber permanent til tekstilfibre.

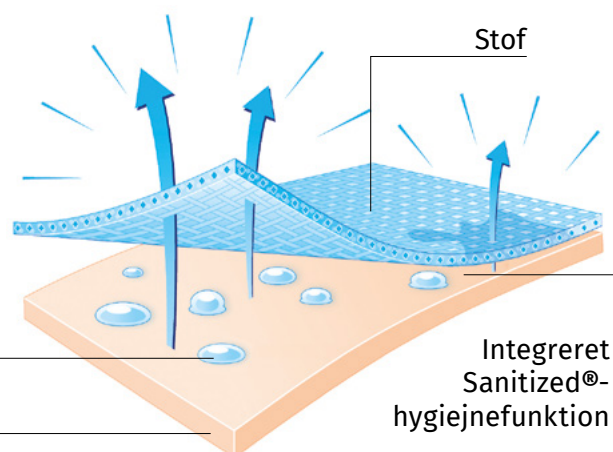

Eksempel på BEHANDLET HANDSKE (LUGTFRI)

Langvarig friskhed takket være desinficerende Sanitized®-funktion. Frisk og bæredygtig komfort i brug. Den integrerede Sanitized®-hygiejnefunktion forhindrer spredning af uønskede bakterier og forebygger dermed dannelse af lugtgener.

HYGIEJNE OG BESKYTTELSE

ANBEFALET BRUG



Kataloget angiver handskernes væsentligste anbefalede anvendelsesområder. Nedenfor ses en kort tegnforklaring.



Automobil



Mekanisk produktion og diverse maskineri



Sværindustri



Transport, logistik, lager



Byggeri, konstruktion



Genbrug, affaldsindsamling



Vedligeholdelse og diverse håndværksarbejde



Levnedsmidler og dertilhørende



Rengøringsvirksomheder



Landbrug



Glas



Kemisk og farmaceutisk industri



Elektronik



LOVGIVNING OG EUROPÆISKE STANDARDER Forordning (EU) 2016/425

Hvorfor en forordning om personlige værnemidler?

Beskyttelseshandsker er PV (et personligt værnemiddel) og skal overholde EU-forordningen 2016/425, før de må markedsføres i EU. Forordning 2016/425 angiver de krav, som personlige værnemidler skal opfylde for at sikre brugerens sundhed og sikkerhed. Det betyder, at personlige værnemidler skal yde det krævede beskyttelsesniveau uden at kompromittere brugerens helbred. Harmoniserede europæiske standarder (EN 388, EN ISO 374-1 osv.) anvendes i certificeringsprocessen til at vurdere produktets overholdelse af PV-forordningens krav i forhold til de risici, som produktet er beregnet til at beskytte mod. Producenten skal angive produktets overensstemmelse med CE-mærkningen og skal også fremlægge en EU-overensstemmelseserklæring.

Forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler

Denne europæiske forordning blev indført den 21. april 2018. Den erstattede det europæiske direktiv 89/686/EF, som blev ophævet samme dato.

Forordning (EU) 2016/425 og direktiv 89/656/EØF

Forordning (EU) 2016/425 fastlægger de grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav ved design og produktion af personlige værnemidler, samt producenteres eller importørers ansvar foruden overensstemmelsesprocedurerne for anbringelse af CE-mærkning på personlige værnemidler. Direktiv 89/656/EØF henvender sig til professionelle brugere af personlige værnemidler. Det fastlægger arbejdsgivernes ansvar for at sikre, at medarbejderne bruger tilstrækkelige, CE-mærkede personlige værnemidler på sikker vis.

CERTIFICERINGER

RISIKOKATEGORIER OG TILHØRENDE CERTIFICERINGSPROCEDURE



Kun minimale risici. Producenten er ansvarlig for sine produkters overensstemmelse.



Andre risici end KAT 1 og KAT 3. CE-overensstemmelsescertifikat indhentet fra et bemyndiget organ.




Risiko for uoprettelig sundhedsskade. Certifikat for CE-overensstemmelse og produktionens overensstemmelse fra bemyndigede organer.



Hvordan læser du standarderne?

Følgende piktogrammer kan være en hjælp til at forstå en handskes ydeevne:

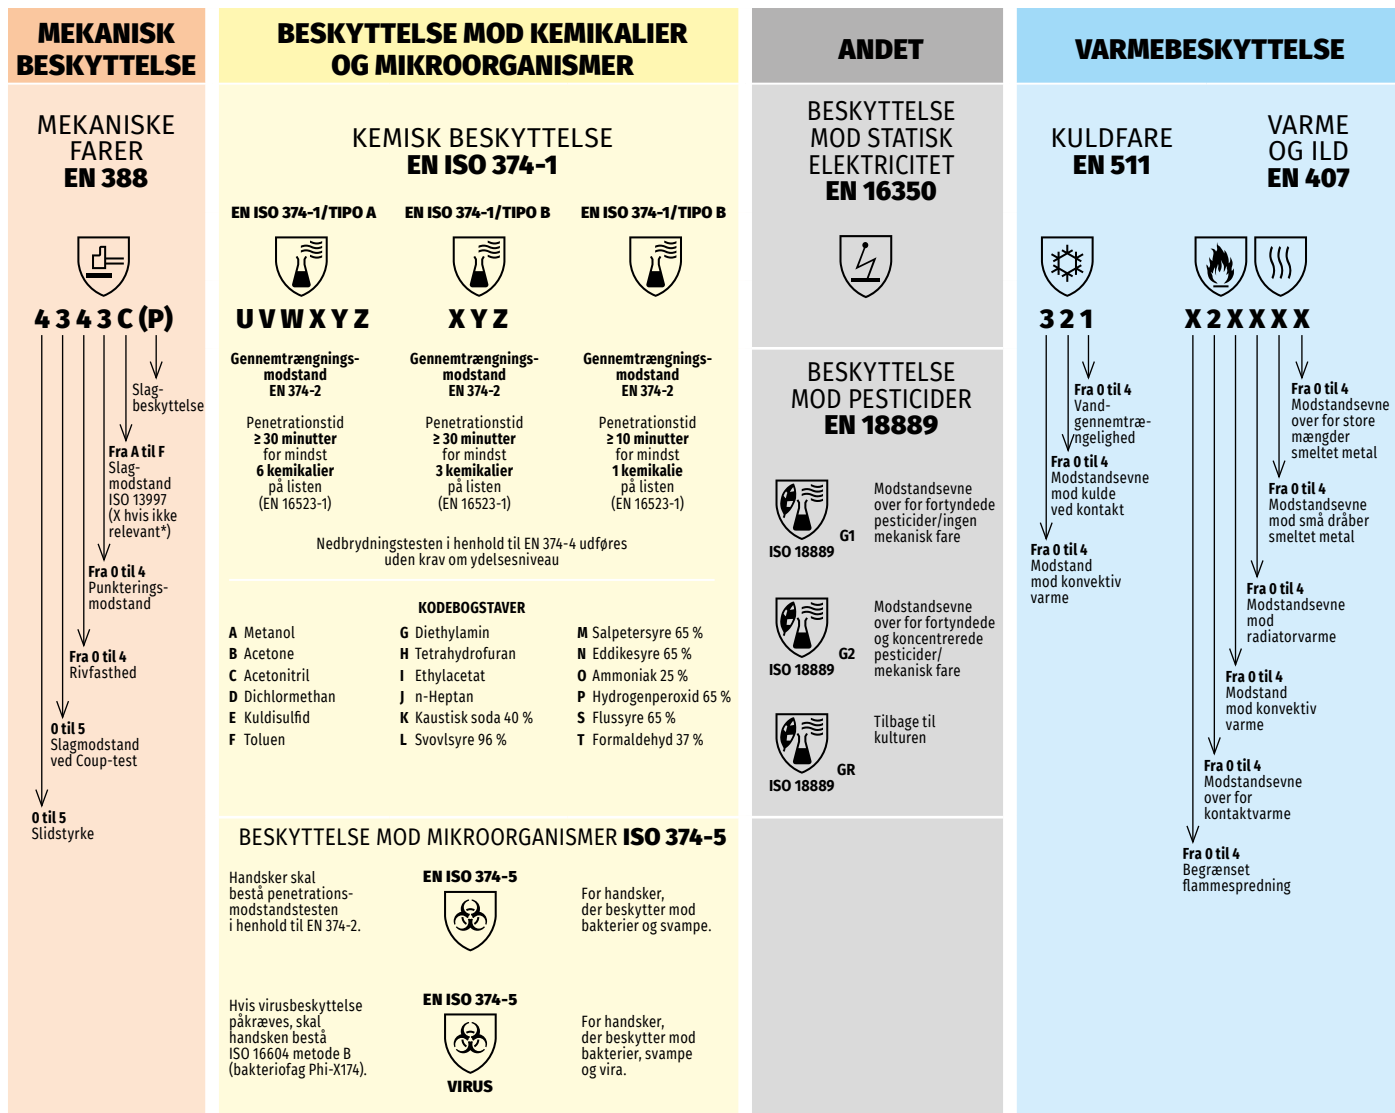

GENERELLE KRAV EN ISO 21420

De generelle krav til handsker, der er beregnede til beskyttelse mod erhvervsmæssige risici, fremgår af EN ISO 21420-standard. Standarden fastsætter generelle krav til beskyttelseshandsker, hvad angår design og fremstilling samt sikkerhed, komfort, effektivitet, mærkning og oplysninger. Standarden kan også anvendes på ærmebeskyttere til beskyttelse af underarmen eller hele armen. Nogle handsker er designet specifikt til særlig anvendelse, og for disse gælder andre specifikke standarder.

EN 388: BESKYTTELSE MOD MEKANISKE RISICI						
YDEEVNENIVEAUER	1	2	3	4	5	
a - Slidstyrke (cyklusser)	100	500	2000	8000	-	
b - Modstand mod knivskæring (Coup-test/indeks)	1.2	2.5	5.0	10	20.0	
c - Trækstyrke (newton)	10	25	50	75	-	
d - Perforationssstyrke (newton)	20	60	100	150	-	
YDEEVNENIVEAUER	A	B	C	D	E	F
e - Slagmodstand EN ISO 13997 - TDM-test (newton)	2	5	10	15	22	30
YDEEVNENIVEAUER						
f - Beskyttelse mod slag	BESTÅET (P) - IKKE BESTÅET eller IKKE TESTET (ingen mærkning)					

EN 407: BESKYTTELSE MOD TERMISKE RISICI (VARME OG ILD)				
YDEEVNENIVEAUER	1	2	3	4
a - Modstand mod brandbarhed (min. tid for sømme > 15 s)				
Klassificering af flammemodstand	≤ 15 s	≤ 10 s	≤ 3 s	≤ 2 s
Klassificering af restglød	/	≤ 120 s	≤ 325 s	≤ 5 s
b - Modstand mod kontaktvarme (min. tid > 15 sek.)	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
c - Modstand mod konvektiv varme (varmeoverførselsindeks)	≤ 15 s	≤ 10 s	≤ 3 s	≤ 2 s
d - Modstand mod strålevarme (varmeoverførselstid)	≥ 4 s	≥ 7 s	≥ 10 s	≥ 18 s
e - Modstand mod små stænk af smeltet metal (antal dråber)	≥10	≥15	≥25	≥35
f - Modstand mod store stænk af smeltet metal (masse af smeltet metal)	30 g	60 g	120 g	200 g

EN 12477: SVEJSEBESKYTTELSE			
YDEEVNENIVEAUER	EN	TYPE A	TYPE B
Slidstyrke	EN 388	≥ 2	≥ 1
Modstandsevne mod klingskæring	Coup-test EN 388	≥ 1	≥ 1
Rivfasthed	EN 388	≥ 2	≥ 1
Punkteringsmodstand	EN 388	≥ 2	≥ 1
Brandopførsel	EN 407	≥ 3	≥ 2
Modstandsevne over for kontaktvarme	EN 407	≥ 1	≥ 1
Modstand mod konvektiv varme	EN 407	≥ 2	-
Modstand mod små stænk af smeltet metal	EN 407	≥ 3	≥ 2
Fingerfærdighed	EN 21420	≥ 1	≥ 4

EN 12477: SVEJSEBESKYTTELSE

Overholdelse af EN ISO 21420 og mindste handskelængde skal være som følger:

- 300 mm: størrelse 6 eller XS
- 310 mm: størrelse 7 eller S
- 320 mm: størrelse 8 eller M
- 330 mm: størrelse 9 eller L
- 340 mm: størrelse 10 eller XL
- 350 mm: størrelse 11 eller XXL

Type B-handsker anbefales, når der er brug for en høj grad af fingerfærdighed, f.eks. ved TIG-svejsning. Type A-handsker, som giver mindre fingerfærdighed, men højere ydeevne, anbefales ved andre svejseprocesser. **Produkter, emballage og brugsvejledning skal markeres med type A eller type B.**

EN 511: KULDEBESKYTTELSE					
YDEEVNENIVEAUER	0	1	2	3	4
a - Modstandsevne over for konvektiv kulde (ITR varmeisolering i m ² K/W)		0,10-0,15	0,15-0,22	0,22-0,30	≥ 0,30
b - Modstand mod kontaktkulde (Termisk modstand R i m ² K/W)		0,025-0,050	0,050-0,100	0,100-0,150	≥ 0,150
c - Vandindtrængningstest	vand-indtrængning	ingen vand-indtrængning			

EN ISO 374: BESKYTTELSE MOD KEMISKE RISICI OG MIKROORGANISMER

Beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer

Standarden beskrives i nedenstående 2 afsnit:

EN ISO 374-1

Standarden angiver kravene til handsker, som skal beskytte brugeren mod kemikalier, ved hjælp af tre testmetoder:

- **Gennemtrængningstest**, der tester for en kemisk substans eller mikroorganismes mulighed for at passere gennem materialer, sømme, diverse mikrohuller eller andre småfejl i beskyttelseshandsken. En handske må ikke lække, når den testes for luft- og vandtæthed, og skal testes og inspiceres i overensstemmelse med kvalitetsniveauet for godkendelse (AQL).
- **Permeabilitetstest**, der tester for et kemisk stofs mulighed for at trænge gennem beskyttelseshandskematerialet på molekylært niveau på den tid, det tager for væsken at komme i kontakt med huden.
- **Nedbrydningstest**, der tester for ændring af handskens fysiske egenskaber ved kontakt med et kemikalie, såsom afskalning, opsvulmen, opløsning, sprødhed, misfarvning, ændring i udseende, hærdning eller blødgøring. Eksponeringen for det testede kemikalie skal være i 60 minutter. Resultatet af nedbrydningstesten skal angives i det medfølgende datablad.

Kemiske beskyttelseshandsker inddeles i tre kategorier: Type A, B og C. De tilsvarende piktogrammer og mærkninger beskriver typen af kemisk modstandsevne og den opnåede ydeevne.

EN ISO 374-5

Standarden angiver, at handsker, som bruges til beskyttelse mod bakterier og svamp, og som bærer piktogrammet for biologisk fare, skal have bestået gennemtrængningstesten (uigennemtrængelighed). For at give virusbeskyttelse skal der udføres en yderligere viruspenetrationstest. Hvis handskerne består denne test, tilføjes ordet "Virus" under det anførte piktogram.

EN ISO 374: BESKYTTELSE MOD KEMISKE RISICI OG MIKROORGANISMER			
GENNEMTRÆNGNINGSTEST			
YDEEVNENIVEAUER	1	2	3
Kvalitetsniveauet for godkendelse/AQL (indeks)	≤ 0,05	≤ 1,5	≤ 4,0

PERMEABILITETSTEST						
YDEEVNENIVEAUER	1	2	3	4	5	6
Målt permeabilitetstid	> 10 minutter	> 30 minutter	> 60 minutter	> 120 minutter	> 240 minutter	> 480 minutter
Beskyttelsesindeks	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Klasse 5	Klasse 6

STANDARDKEMIKALIER		
KODE	KEMISK SUBSTANS	KLASSE
A	Metanol	Primær alkohol
B	Acetone	Keton
C	Acetonitril	Nitrilforbindelse
D	Metylenklorid	Klorparaffin
E	Kuldisulfid	Svovlholdig organisk forbindelse
F	Toluen	Aromatisk kulbrinte
G	Diethylamin	Amin
H	Tetrahydrofuran	Æter og heterocyklisk forbindelse
I	Ethylacetat	Ester
J	n-Heptan	Mættet kulbrinte
K	Natriumhydroxid 40 %	Uorganisk base
L	Svovlsyre 96 %	Uorganisk mineralsyre
M	Salpetersyre 65 %	Uorganisk mineralsyre, oxiderende
N	Eddikesyre 99 %	Organisk syre
O	Ammoniak 25 %	Uorganisk base
P	Hydrogenperoxid 30 %	Peroxid
S	Flussyre 40 %	Uorganisk mineralsyre
T	Formaldehyd 37 %	Aldehyd

KEMISKE BESKYTTELSESKATEGORIER			
KLASSIFICERING AF VANDTÆTHED	A	B	C
Gennembrydningstid	≥ 30 minutter for mindst 6 kemikalier på listen > 30 minutter	≥ 30 minutter for mindst 3 kemikalier på listen > 120 minutter	≥ 10 minutter for mindst 1 kemikalier på listen

ANSI – ISEA 105-2016

Ud over certificeringer i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 har visse handsker en ANSI-ISEA-certificering. ANSI (American National Standards Institute), en privat non-profit-organisation, og ISEA (International Safety Equipment Association), en handelsorganisation for producenter af personlige værnemidler, fastlægger sammen industristandarder for USA, som også anerkendes globalt. De vejledende testmetoder er fastlagt af ASTM International (American Society for Testing and Materials International).

Hvad angår certificeringen for slagmodstand ("EN ISO 13997"), der er baseret på EU-forordningen, gennemføres der kontroller ved hjælp af et tomodynamometer - TDM-test. Dog er måleenheden er ikke newton, men gram som vist i følgende tabel.


5.1.1: SLAGSNITSMODSTAND (ASTM F2992-15)	
NIVEAU	GRAM
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1600
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 1000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

Testen af slidstyrke måler, hvor godt en handske modstår materialetab, når den gnides mod ru overflader. Jo højere de angivne omdrejninger per minut, jo større slidstyrke. Hjulene har en vertikal belastning på 500 g for niveauer fra 0 til 3 og en belastning på 1000 g for niveauer fra 4 til 6.

5.1.4: SLIDSTYRKE (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)		
VÆGT I GRAM	NIVEAU	SLID (OMDREJNINGER PER MINUT)
500	A0	< 100
500	A1	> 100
500	A2	> 500
500	A3	> 1000
1000	A4	> 3000
1000	A5	> 10000
1000	A6	> 20000

MÆRKE	VARE	KAT.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (UDSKÆRING)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
SLAGFASTE HANDSKER												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/HERO BLADE	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	✓	-	A4	-	-	-
KULDERESISTENTE HANDSKER												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II	✓	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II	✓	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II	✓	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
SKÆREFASTE HANDSKER												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II	✓	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II	✓	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II	✓	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II	✓	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II	✓	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
SKÆREFAST TILBEHØR												
GIONNY WINGS	RISK 35	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
SLIDSTÆRKE HANDSKER												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II	✓	4131A	X1XXXX	-	✓	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II	✓	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
LÆDERHANDSKER												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17W	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R-K	II	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T	II	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/7C	II	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

MÆRKE	VARE	KAT.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (UDSKÆRING)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
SVEJSEHANDSKER												
GIONNY WINGS	FIRE 307R	II	-	4234A	413X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FIRE 307G	II	-	4234A	413X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II	-	2122X	412X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T-20	III	-	2122X	412X44	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/14C	III	-	4134A	413X44	TYPE A	-	-	-	-	-	-
HANDSKER MED BELÆGNING												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II	✓	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II	✓	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL GRIP	II	✓	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II	✓	4231A	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIHANDSKER												
GIONNY WINGS	SECURE	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBAL	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIRUS	G1
GIONNY WINGS	FLUID PVC 35	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FLUID PVC 27	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
ENGANGSHANDSKER												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMOND	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIRUS	-

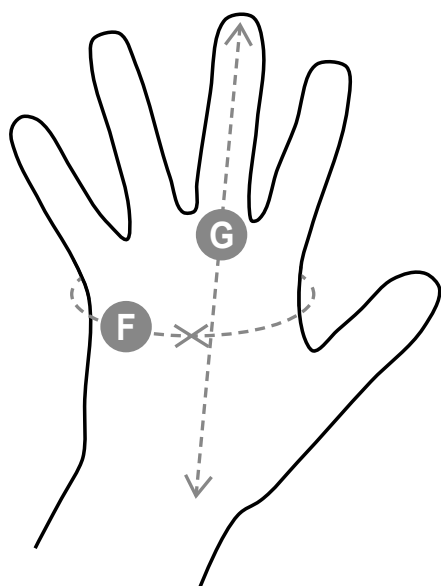

HANDSKER

Der er to vigtige mål for handsker:

- Omkredsen af håndfladen, der måles med et målebånd
- Længden af hånd fra spidsen af langfinger til håndled.

HANDSKER

Numeriske størrelser		6	7	8	9	10	11
Internationale størrelser		XS	S	M	L	XL	XXL
Omkreds af håndflade	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Håndelængde	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimeter - in = tommer

Ved handsker med farvet kant kan størrelsen identificeres ved hjælp af kantfarven, som vist i tabellen nedenfor:

STØRRELSER					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11





B	
BLIZZARD 55WINTER	76
C	
CHEM 2N SHORT	108
CHEM 3N	108
CHEM N	107
COLD-DRY	76
COLDGRIP	77
CONTROL GRIP	100
CONTROL X1	100
D	
DANGER H	83
DANGER H3	83
DUALSECURE	106
F	
FIRE 307G	64
FIRE 307R	64
FLUID PVC 27	109
FLUID PVC 35	109
G	
GLOBAL	107
H	
HANDY CO	116
HANDY PL	116
HAZARD 250T	59
HAZARD 250T-20	65
HAZARD OK/14C	66
HAZARD OK/7C	60
HOBBYLEATHER	55
N	
NITRO DIAMOND	112
NITRO TOUCH NPF 35	113
NITRO TOUCH NPF 50	113
NITRO TOUCH NPF 55	112
P	
P/CUT 3-21	33
P/CUT 3PRO-21	32
P/CUT 4-18	31
P/CUT 4FULL-18	30
P/CUT 5-15	29
P/CUT 6-18	28
P/FEEL 18	46

P/HERO BLADE	14
P/HERO GECKO	13
P/HERO SHAKE	12
P/ICE D-DRY	24
P/IMPACT 18ESD	19
P/IMPACT 18FULL	18
P/TOUCH 15	42
P/TOUCH 15ESD	41
P/TOUCH 15FULL	38
P/TOUCH 15GRIP	40
P/TOUCH 15PRO	39
PATROL 3	81
PATROL 3FULL	80
PATROL 6	80
PILOT 55TOP	54
PILOT 50TOP	54
PILOT 70	59
PILOT 70-14	65
PILOT 70JEANS	60
PILOT 70R	58
PILOT 70R-K	58
PULSE PU1	103
PULSE PU6	103
R	
RANGER 3	82
RANGER 4	82
RANGER 6	81
RISK 35	86
RISK 60	86
S	
SECURE	106
SKILL N1	102
SKILL N2	102
SKILL NF1	101
SKILL N-FULL	101
T	
TANK NBR1	93
TANK NBR2	93
TANK NBR3	92
TANK NBR4	92
TANKER NBR1	91

TANKER NBR2	91
TANKER NBR3	90
TANKER NBR4	90
TRACK NBR1E	97
TRACK NBR1L	96
TRACK NBR1M	96
U	
U-HANDY CO	117
U-HANDY COP	117
#	
17W	55
301	71
301R	71
304C	72
306C	72
307	70
308LUX	70



Løbende undersøgelse, udvikling og forbedring af produkterne kan føre til variationer i mærkning, etikettering, emballage og tekniske specifikationer fra sæson til sæson. Det er vigtigt at forhøre sig om eventuelle vareopdateringer før anmodning om levering eller genbestilling.

SAFETY ש



PAYPER

DO.
BE.
FLY.