



SAFETY



ED.34 - **FR**

SAFETY 



07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** Gants anti-choc
- 17 **P/Impact** Gants anti-choc
- 23 **P/Ice** Gants anti-froid
- 27 **P/Cut** Gants anti-coupure
- 37 **P/Touch** Gants anti-abrasion
- 45 **P/Feel** Gants anti-abrasion

49 GIONNY WINGS

- 53 Gants en cuir avec poignet bordé ou poignet tricot
- 57 Gants en cuir avec manchette
- 63 Gants de soudeurs
- 69 Accessoires pour soudeurs
- 75 Gants anti-froid
- 79 Gants anti-coupure
- 85 Accessoires anti-coupure
- 89 Gants enduits pour manipulations lourdes
- 99 Gants enduits pour applications fines
- 105 Gants industriels
- 111 Gants à usage unique
- 115 Gants pour risques mineurs

P/PLUS





P/PLUS

La nouvelle ligne de gants Payper Plus se caractérise par **la qualité de ses matériaux, un fil fin et flexible, d'excellentes performances, la précision d'utilisation et un enduit respirant en micromousse de nitrile.**

Elle représente également un pas important en termes de durabilité grâce à l'utilisation d'emballages facilement recyclables.

Les nouveaux gants sont classés comme des **EPI de Cat. II**, identifiés par les marquages **CE et UKCA**, presque tous soumis au traitement innovant **Sanitized®** qui, grâce à la fonction d'hygiène intégrée, prévient les mauvaises odeurs causées par les bactéries.



/TECHNOLOGIES



TOUCH SCREEN : enduit spécial compatible avec les écrans tactiles, pour pouvoir utiliser des outils électroniques avec écran sans avoir besoin de retirer les gants, tout en continuant à travailler en toute sécurité.



HAUTE DEXTÉRITÉ (niveau 5 sur 5) : excellente préhension même sur des surfaces sèches, humides et huileuses, pour faciliter les opérations de manipulation.



BONNE SENSIBILITÉ TACTILE : légèreté et souplesse, pour une précision impeccable.



GANTS DE NOUVELLE GÉNÉRATION POUR UNE PROTECTION ET UNE SÉCURITÉ MAXIMALES.



EXCELLENTE RÉSISTANCE À

L'ABRASION : la structure solide prévient l'usure et les déchirures, assurant une longue durée de vie.



EXCELLENTE RESPIRABILITÉ :

bonne circulation de l'air, pour des mains sèches et fraîches.




HYGIÈNE MAXIMALE :

traitement qui prévient la formation des mauvaises odeurs, pour une fonction assainissante complète.



RENFORT : sécurité accrue et meilleure résistance à la coupure pour tous les modèles à enduit simple, grâce à un **renfort entre l'index et le pouce**.



MICROMOUSSE DE NITRILE :

enduit innovant pour un **nouveau niveau de protection et d'efficacité**.

Réalisé avec des technologies de pointe, l'enduit en micromousse de nitrile permet une adhérence parfaite, une tenue longue durée et laisse les mains sèches. Il diffère par son type, à savoir **lisse (smooth)** ou **effet sablé (sandy finish)**.


De plus, l'enduit en micromousse de nitrile permet un travail facile, avec une bonne préhension et un niveau exceptionnel de confort et de respirabilité sur toute la main.

/CARACTÉRISTIQUES




Les **gants anti-choc P/HERO**

et **P/IMPACT** sont conçus pour offrir une protection ciblée contre les impacts et écrasements, grâce à des renforts positionnés sur le dos de la main, qui ne compromettent pas la maniabilité et l'ergonomie.




Les modèles **anti-froid P/ICE**

associent un rembourrage à des fils confortables et souples, pour la protection des mains même dans des environnements à basse température.



Les **gants anti-coupure P/CUT**

se caractérisent par un **fil innovant** à base de HPPE, sans acier ni fibre de verre, pour rendre les gants plus légers et plus confortables.



Les **gants anti-abrasion, P/TOUCH**

et **P/FEEL**, sont quant à eux réalisés avec un fil particulièrement fin et élastique, pour garantir **une grande souplesse et douceur**.



FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS



P/HERO
GANTS
ANTI-CHOC



P/PLUS

Renfort en caoutchouc SBR/polyester
sur la paume et le bout des doigts

Protections anti-choc
de 6 mm sur les
jointures et le dos



Poignet réglable
avec fermeture
autoagrippante

caractéristiques



certifications



EN388:2016
+A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



composition

100 % POLYESTER

aspect/enduit

PROTECTION ANTI-CHOC

tailles

6-7-8-9-10-11

domaines d'utilisation



emballage

6/36 paires

Unité minimum commercialisable : 6 paires (1/2 douzaine).



**CAVALIER DE
SUSPENSION**



S00966-P197
P/HERO GECKO

Gants anti-choc

P/PLUS

14053

caractéristiques



certifications



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+A1:2018



**CAVALIER DE
SUSPENSION**

Paume en microfibre avec
texture antidérapante

protections anti-choc
de 5 mm sur le dos
de la main

Poignet réglable avec
fermeture autoagrippante

Renfort en TPU entre
le pouce et l'index
et sur le dos des
phalanges

composition
85 % POLYESTER 15 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit
PROTECTION ANTI-CHOC

tailles
6-7-8-9-10-11

domaines d'utilisation



emballage

6/72 paires

Unité minimum commercialisable : 6 paires (1/2 douzaine).



caractéristiques



certifications



composition

80 % HPPE 12 % POLYESTER 8 % FIBRE D'ACIER

aspect/enduit

PROTECTION ANTI-CHOC

tailles

6-7-8-9-10-11

domaines d'utilisation



emballage

6/24 paires

Unité minimum commercialisable : 6 paires (1/2 douzaine).



**CAVALIER DE
SUSPENSION**







PAYDIPER
PIMPACT 18 FULL

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

P/IMPACT
GANTS
ANTI-CHOC



P/PLUS

Entièrement enduit, avec double enduit en micromousse de nitrile effet sablé sur la paume

14053




Poignet tricot

Protections anti-choc, résistance à la coupure niveau D (TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA)

Fonction d'hygiène
Sanitized®

caractéristiques



THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: ZINC PYRITHIONE

certifications



EN388:2016 +A1:2018



4X42DP

ANSI / ISEA 105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

composition

61 % HPPE 26 % NYLON 13 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit

PROTECTION ANTI-CHOC

finesse du fil

18G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



emballage

6/72 paires

1 paire avec cavalier de suspension | 6 paires par polybag | 72 paires par carton.



**CAVALIER DE
SUSPENSION**



P/IMPACT 18ESD


Gants anti-choc

P/PLUS



13101

Fonction d'hygiène
Sanitized®

caractéristiques

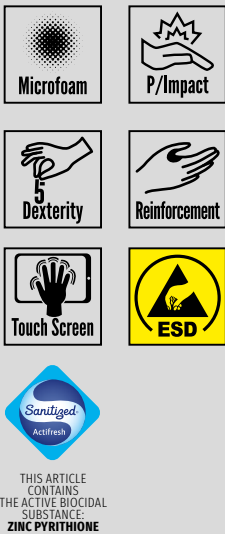

certifications

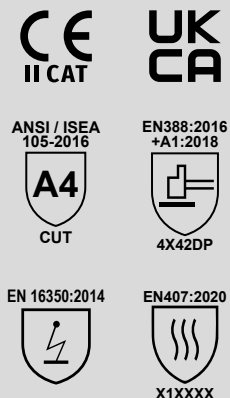

**CAVALIER DE
SUSPENSION**

composition
60 % HPPE 30 % NYLON 7 % FIBRE DE CARBONE 3 % ÉLASTHANE

aspect/enduit
PROTECTION ANTI-CHOC

finesse du fil
18G

tailles
6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



emballage

6/72 paires

1 paire avec cavalier de suspension | 6 paires par polybag | 72 paires par carton.







P/ICE
GANTS
ANTI-FROID



P/PLUS

Deuxième couche
effet sablé

Entièrement enduit latex,
avec double enduit en latex
effet sablé sur la paume



Poignet tricot

Intérieur molletonné en terry
acrylique/polyster 10G

composition

47 % HPPE + 41 % POLYESTER + 12 % FIBRE DE VERRE

aspect/enduit

ENDUIT EN LATEX

finesse du fil

13G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



emballage

6/72 paires


1 paire avec cavalier de suspension | 6 paires par polybag | 72 paires par carton.



**CAVALIER DE
SUSPENSION**

Fonction d'hygiène
Sanitized®

caractéristiques



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifications



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



EN511:2006



EN388:2016
+ A1:2018





PAYPER
P/ICE D-DRY 9

EN 388:2010
EN 388:2010





P/CUT
GANTS
ANTI-COUPURE



P/PLUS

Enduit en micromousse de nitrile sur la paume





Poignet tricot



Renfort en nitrile entre le pouce et l'index

Fonction d'hygiène
Sanitized®

caractéristiques



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifications



EN388:2016
+ A1:2018



4X42F

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

composition

44 % HPPE 27 % POLYESTER 14 % NYLON 12 % FIBRE MÉTALLIQUE 3 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit

MICROMOUSSE DE NITRILE SUR LA PAUME

finesse du fil

18G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



emballage

12/72 paires

1 paire avec cavalier de suspension | 12 paires par boîte présentoir | 72 paires par carton.



**CAVALIER DE
SUSPENSION**



S00624-P127
P/CUT 5-15

Gants anti-coupure

P/PLUS

13014

Fonction d'hygiène
Sanitized®

caractéristiques



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifications

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A5

CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4X43E

EN407:2020

X1XXXX



**CAVALIER DE
SUSPENSION**

Enduit en micromousse
de nitrile sur la paume

Poignet tricot

Renfort en nitrile entre
le pouce et l'index

composition

72 % HPPE 25 % NYLON 3 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit

MICROMOUSSE DE NITRILE SUR LA PAUME

finesse du fil

15G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



emballage

12/72 paires

1 paire avec cavalier de suspension | 12 paires par boîte présentoir | 72 paires par carton.



Entièrement enduit, avec double
enduit en micromousse de nitrile

14018



Fonction d'hygiène
Sanitized®

caractéristiques



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifications



EN388:2016
+ A1:2018



4X42D

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

composition

61 % HPPE 26 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit

**ENTIÈREMENT REVÊTU DE NITRILE +
MICROMOUSSE DE NITRILE AVEC EFFET SABLÉ SUR LA PAUME (SANDY EFFECT)**

finesse du fil

18G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



emballage

12/72 paires

1 paire avec cavalier de suspension | 12 paires par boîte présentoir | 72 paires par carton.



**CAVALIER DE
SUSPENSION**



S00623-P126
P/CUT 4-18

Gants anti-coupure



P/PLUS



13014

Fonction d'hygiène
Sanitized®

caractéristiques



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifications



ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN388:2016
+ A1:2018



4X42D

EN407:2020



X1XXXX



**CAVALIER DE
SUSPENSION**

1 paire avec cavalier de suspension | 12 paires par boîte présentoir | 72 paires par carton.



composition

64 % HPPE 32 % NYLON 4 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit

MICROMOUSSE DE NITRILE SUR LA PAUME

finesse du fil

18G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



emballage

12/72 paires

Dos aéré, enduit en nitrile jusqu'aux jointures et en micromousse de nitrile





13014



Fonction d'hygiène
Sanitized®

caractéristiques



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifications



EN388:2016
+ A1:2018



4341C

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

composition

54 % HPPE 36 % NYLON 10 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit

**NITRILE JUSQU'AUX JOINTURES +
MICROMOUSSE DE NITRILE AVEC EFFET SABLÉ SUR LA PAUME (SANDY EFFECT)**

finesse du fil

21G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



emballage

12/72 paires

1 paire avec cavalier de suspension | 12 paires par boîte présentoir | 72 paires par carton.



**CAVALIER DE
SUSPENSION**



S00612-P125
P/CUT 3-21

Gants anti-coupure

P/PLUS

13014

Fonction d'hygiène
Sanitized®

caractéristiques



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifications

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A3
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

3341C

EN407:2020

X1XXXX



**CAVALIER DE
SUSPENSION**

1 paire avec cavalier de suspension | 12 paires par boîte présentoir | 72 paires par carton.

Enduit en micromousse
de nitrile sur la paume

Renfort en nitrile entre
le pouce et l'index

Poignet tricot

composition

54 % HPPE 36 % NYLON 10 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit

MICROMOUSSE DE NITRILE SUR LA PAUME

finesse du fil

21G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



emballage

12/72 paires







P/TOUCH **GANTS** **ANTI-ABRASION**



P/PLUS

Entièrement enduit en
micromousse de nitrile





13014



Fonction d'hygiène
Sanitized®

caractéristiques



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifications



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

composition

96 % NYLON + 4 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit

MICROMOUSSE DE NITRILE, ENTIÈREMENT REVÊTU

finesse du fil

15G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



emballage

12/72 paires

1 paire avec cavalier de suspension | 12 paires par boîte présentoir | 72 paires par carton.



**CAVALIER DE
SUSPENSION**



S00629-P130
P/TOUCH 15PRO

Gants anti-abrasion

P/PLUS

13014

Fonction d'hygiène
Sanitized®

caractéristiques



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifications

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A1
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4131A

EN407:2020

X1XXXX



**CAVALIER DE
SUSPENSION**

enduit en micromousse de
nitrile jusqu'aux jointures

Dos aéré

Poignet tricot

Renfort en nitrile entre
le pouce et l'index

composition

96 % NYLON + 4 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit

MICROMOUSSE DE NITRILE AVEC COUVERTURE JUSQU'AUX JOINTURES

finesse du fil

15G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



emballage

12/72 paires

1 paire avec cavalier de suspension | 12 paires par boîte présentoir | 72 paires par carton.





13014



Fonction d'hygiène
Sanitized®

caractéristiques



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifications



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

composition

96 % NYLON + 4 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit

**MICROMOUSSE DE NITRILE SUR LA PAUME
+ PICOTS EN NITRILE SUR LA PAUME**

finesse du fil

15G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



emballage

12/72 paires

1 paire avec cavalier de suspension | 12 paires par boîte présentoir | 72 paires par carton.



**CAVALIER DE
SUSPENSION**



P/TOUCH 15ESD

Gants anti-abrasion

P/PLUS



13014

Fonction d'hygiène
Sanitized®

caractéristiques



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifications



ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

EN 16350:2014



EN407:2020



X1XXXX



**CAVALIER DE
SUSPENSION**



Enduit en micromousse
de nitrile sur la paume

Poignet tricot

Renfort en nitrile entre le
pouce et l'index

composition
80 % NYLON 14 % FIBRE DE CARBONE 6 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit
ENDUIT EN NITRILE

finesse du fil
15G

tailles
6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



emballage

12/72 paires

1 paire avec cavalier de suspension | 12 paires par boîte présentoir | 72 paires par carton.





13014

Enduit en micromousse de nitrile sur la paume

Fonction d'hygiène
Sanitized®

caractéristiques



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifications



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



Poignet tricot

Renfort en nitrile entre
le pouce et l'index

composition

96 % NYLON + 4 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit

MICROMOUSSE DE NITRILE SUR LA PAUME

finesse du fil

15G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



emballage

12/72 paires

1 paire avec cavalier de suspension | 12 paires par boîte présentoir | 72 paires par carton.



**CAVALIER DE
SUSPENSION**







P/FEEL
GANTS
ANTI-ABRASION



P/PLUS

Enduit en micromousse de nitrile sur la paume



Poignet tricot

Renfort en nitrile entre le pouce et l'index

Fonction d'hygiène
Sanitized®

caractéristiques



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifications



EN388:2016
+ A1:2018



3121X

composition

93 % NYLON 7 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit

ENDUIT EN NITRILE

finesse du fil

18G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



emballage

12/72 paires

1 paire avec cavalier de suspension | 12 paires par boîte présentoir | 72 paires par carton.



**CAVALIER DE
SUSPENSION**











DE LA TRADITION ARTISANALE, DES GANTS SOPHISTIQUÉS ET PERFORMANTS.

La marque historique Gionny Wings, **synonyme de confort, de résistance et de fiabilité** depuis toujours, élargit sa gamme de gants, dans le but de protéger et d'améliorer le travail de ceux qui les portent, en proposant des produits d'excellente qualité.




ANSI

Avec les mêmes performances mécaniques, l'offre se décline en de nombreuses variantes :

- **gants en cuir**, robustes et résistants à la chaleur et aux flammes ;
- **gants de soudage**, parfaits pour les opérations de soudage et la protection contre la chaleur et les projections de métal en fusion ;
- **gants résistants au froid**, conçus pour la manipulation d'objets à basse température ;
- **gants anti-coupure**, conçus pour la manipulation d'objets tranchants ou coupants ;
- **gants enduits**, résistants à l'abrasion, pour la protection contre les risques mécaniques ;
- **gants industriels**, qui offrent une barrière efficace contre les produits chimiques et les micro-organismes ;
- **gants à usage unique**, destinés à être utilisés dans les laboratoires où il existe un risque chimique et/ou microbiologique ;
- **gants pour risques mineurs** et sous-gants, conçus comme support de protection supplémentaire.

Certains modèles se distinguent par leur **grande dextérité** et sont enduits en **micromousse de nitrile**, obtenue par action de l'eau et non par le biais de composés chimiques, en vue d'un processus de production plus durable et favorisant également une plus grande innocuité du gant au contact de la peau. La valeur ajoutée de certains gants Gionny Wings est assurément le **traitement Sanitized®** qui, grâce à une action antibactérienne efficace, prévient la formation des mauvaises odeurs causées par les bactéries et la transpiration.



**CONFORT ET
RÉSISTANCE
DE GAMME**



GANTS EN CUIR AVEC POIGNET BORDÉ OU POIGNET TRICOT





Élastique
serre-poignet

S00201-0143

PILOT 55TOP

Gants en cuir avec poignet bordé

composition

PLEINE FLEUR BOVIN

99003

aspect/enduit

FLEUR BOVIN

tailles

7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



Paume en fleur bovin
et dos en croûte bovin

Élastiques
serre-poignet

S00200-0138

PILOT 50TOP

Gants en cuir avec poignet bordé

composition

CUIR BOVIN

99003

aspect/enduit

FLEUR AVEC DOS EN CROÛTE

tailles

7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

000502-0141
HOBBYLEATHER

Gants en cuir avec poignet tricot



08000

composition
CUIR FLEUR OVIN ET TISSU

aspect/enduit
PAUME EN FLEUR OVIN ET DOS EN MAILLE

tailles
7-8-9-10-11 *

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



Paume en cuir
fleur blanc

Fermeture
autoagrippante

Dos en maille, de couleur
différente pour chaque taille *



000580-0140

17W

Gants en cuir avec poignet tricot



00000

composition
CUIR FLEUR OVIN ET TISSU

aspect/enduit
PAUME EN CUIR FLEUR ET DOS EN TISSU

tailles
7-8-9-10

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



dos et poignet
en maille



GANTS EN CUIR AVEC MANCHETTE





Paume, pouce et index
en fleur bovin

Dos en croûte



S00206-0138

PILOT 70R-K

Gants en cuir avec manchette

composition

CUIR BOVIN

aspect/enduit

FLEUR AVEC DOS EN CROÛTE

99003

tailles

9-10-11

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/96 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



Paume et index
en fleur bovin

Coutures en fil
para-aramide



S00205-0138

PILOT 70R

Gants en cuir avec manchette

composition

CUIR BOVIN

aspect/enduit

FLEUR AVEC DOS EN CROÛTE

99003

tailles

9-10-11

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/96 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S00202-0138
PILOT 70

Gants en cuir avec manchette

99003

composition
CUIR BOVIN

aspect/enduit
FLEUR AVEC DOS EN CROÛTE

tailles
9-10-11

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/96 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



000580-0140
HAZARD 250T

Gants en cuir avec manchette

99003

composition
TOUT CROÛTE BOVIN

aspect/enduit
CROÛTE BOVIN

tailles
9-10-11

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/72 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).





Doublé paume intérieure
en croûte bovin

Tige de renfort
au pouce



Protection veines
poignet

Élastique
serre-poignet

Coutures avec fil
para-aramide

S00270-0160

HAZARD OK/7C

Gants en cuir avec manchette

composition

TOUT CROÛTE BOVIN

aspect/enduit

CROÛTE BOVIN

99003

tailles

9-10-11

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/120 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



Dos en toile
de jeans



Manchette en jute de 7 cm

S00204-0140

PILOT 70JEANS

Gants en cuir avec manchette

composition

CUIR FLEUR ET TISSU

aspect/enduit

PAUME EN CUIR FLEUR ET DOS EN TISSU

99003

tailles

10

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/96 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).





GANTS DE SOUDEURS





Renfort sur la paume
en croûte bovin

34cm



Doublure intérieure
en tissu brossé sur la
paume et manchette
en tissu drill.

Coutures en fil
para-aramide

S00182-0160

FIRE 307R

Gants de soudeurs

composition

TOUT CROÛTE BOVIN

aspect/enduit

CROÛTE BOVIN

03000

tailles

10

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/72 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



34cm



Doublure intérieure
en tissu brossé sur la
paume et manchette
en tissu drill.

Coutures en fil
para-aramide

S00290-0160

FIRE 307G

Gants de soudeurs

composition

TOUT CROÛTE BOVIN

aspect/enduit

CROÛTE BOVIN

14000

tailles

10

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/72 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S00203-0138
PILOT 70-14

Gants de soudeurs

99003

composition
CUIR BOVIN

aspect/enduit
FLEUR AVEC DOS EN CROÛTE

tailles
9-10-11



caractéristiques/certifications



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



emballage

12/72 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



S00258-0160
HAZARD 250T-20

Gants de soudeurs

99003

composition
TOUT CROÛTE BOVIN

aspect/enduit
CROÛTE BOVIN

tailles
9-10-11



caractéristiques/certifications



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



emballage

12/72 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).





Double paume intérieure
en croûte bovin et tige
de renfort au pouce



Protection veines poignet
et manchette de 14 cm

Élastique
serre-poignet

S00271-0160

HAZARD OK/14C

Gants de soudeurs

composition

TOUT CROÛTE BOVIN

aspect/enduit

CROÛTE BOVIN

99003

tailles

9-10-11

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/72 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).







ACCESSOIRES POUR SOUDEURS





Veste de protection
en croûte bovin

001471-0147

308LUX

Accessoires pour soudeurs

composition

TOUT CROÛTE BOVIN

aspect/enduit

VESTE EN CROÛTE BOVIN

99003

tailles

M-L-XL-XXL-3XL

domaines d'utilisation



emballage

1/10



Pantalon de protection
en croûte bovin

001472-0176

307

Accessoires pour soudeurs

composition

TOUT CROÛTE BOVIN

aspect/enduit

PANTALON EN CROÛTE

99003

tailles

M-L-XL-XXL-3XL

domaines d'utilisation



emballage

1/50

000562-0149

301R

Accessoires pour soudeurs



99003

composition

TOUT CROÛTE BOVIN

aspect/enduit

TABLIER EN CROÛTE BOVIN

tailles

U

domaines d'utilisation



emballage

1/50



Renfort
en croûte

Tablier en croûte
bovin, 60x90 cm

000561-0149

301

Accessoires pour soudeurs



99003

composition

TOUT CROÛTE BOVIN

aspect/enduit

TABLIER EN CROÛTE BOVIN

tailles

U

domaines d'utilisation



emballage

1/50



Tablier en croûte
bovin, 60x90 cm



Manche de protection
en croûte

0001007-0159

306C

Accessoires pour soudeurs

composition

TOUT CROÛTE BOVIN

aspect/enduit

MANCHONS EN CROÛTE

99003

tailles

40 cm, 60 cm

domaines d'utilisation



emballage

1/50



Guêtres de
protection
en croûte

001006-0146

304C

Accessoires pour soudeurs

composition

TOUT CROÛTE BOVIN

aspect/enduit

GUÊTRES EN CROÛTE

99003

tailles


30 cm, 40 cm

domaines d'utilisation



emballage

1/50

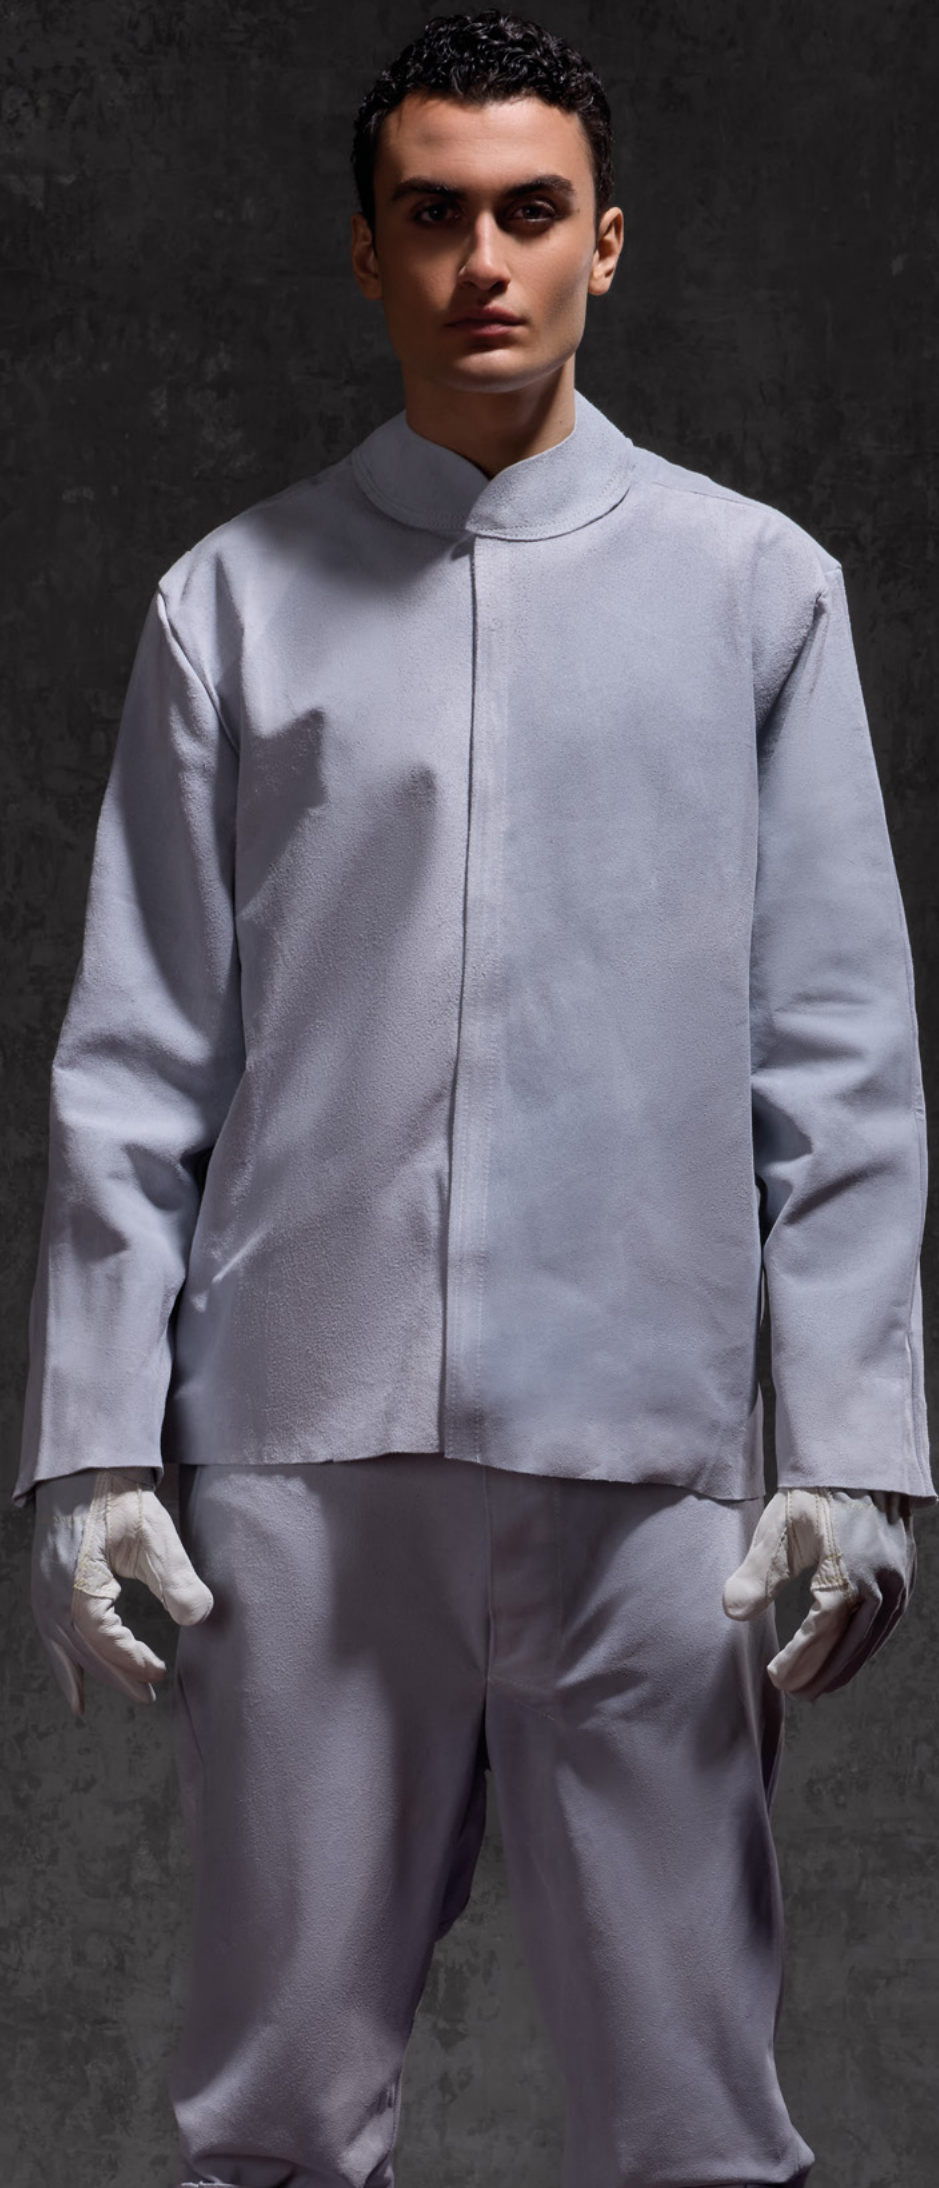



GANTS ANTI-FROID





S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Gants anti-froid

composition

PLEINE FLEUR BOVIN

aspect/enduit

FLEUR BOVIN

99003

tailles


7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications

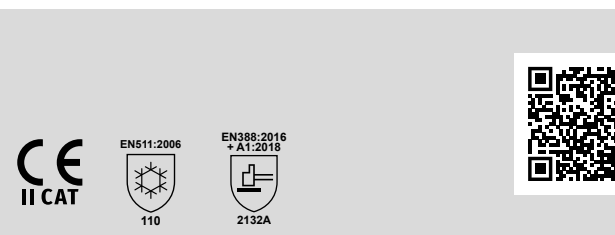

emballage

12/96 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

Entièrement enduit latex,
avec double enduit en latex
effet sablé sur la paumePoignet
tricotIntérieur molletonné en terry
acrylique/polyester 10GFonction d'hygiène
Sanitized®

S00844-P171

COLD-DRY

Gants anti-froid

composition

100 % POLYESTER

aspect/enduit

POLYESTER ENDUIT LATEX

finesse du fil

15G

tailles


6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications

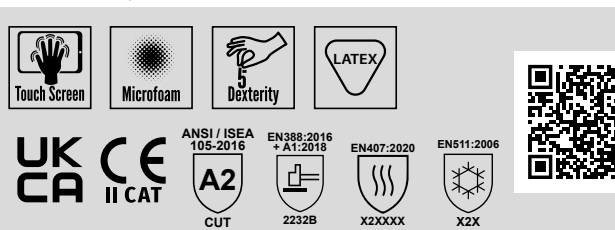

emballage

6/72 paires

Unité minimum commercialisable : 6 paires (1/2 douzaine).

S00842-P169
COLDGRIP

Gants anti-froid



01021

composition
75 % ACRYLIQUE + 25 % POLYESTER
aspect/enduit
ACRYLIQUE/POLYESTER ENDUIT LATEX

finesse du fil
10G


tailles
6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications

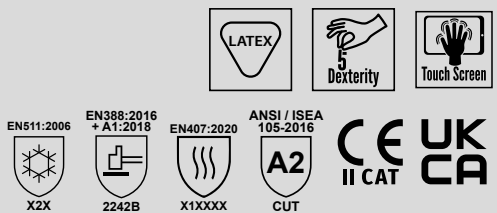

emballage

6/72 paires

Unité minimum commercialisable : 6 paires (1/2 douzaine).

Enduit en latex strié
sur la paume



Intérieur
molletonné



Fonction d'hygiène
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE





Gloving

PATROL 6



EN407:2020



X1XXXX

ANSI/ISEA 105-2018



CUT

EN388:2016



4X43F

GANTS ANTI-COUPURE





Enduit en mousse de nitrile
effet sablé sur la paume



Poignet tricot



Fonction d'hygiène
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Entièrement enduit, double enduit en
micromousse de nitrile sur la paume



Poignet tricot



Fonction d'hygiène
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

PATROL 6

Gants anti-coupure

composition

**46 % HPPE 21 % FIBRE D'ACIER 17 %
FIBRE DE VERRE 14 % POLYESTER
2 % ÉLASTHANNE**

aspect/enduit

NITRILE

finesse du fil

13G

tailles


7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S00995-P206

PATROL 3FULL

Gants anti-coupure

composition

**48 % HPPE 32 % POLYESTER
15 % FIBRE DE VERRE 5 % ÉLASTHANNE**

aspect/enduit

NITRILE

finesse du fil

13G

tailles

7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S00994-P206
PATROL 3

Gants anti-coupure

14018

composition
48 % HPPE 32 % POLYESTER
15 % FIBRE DE VERRE 5 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit
NITRILE

finesse du fil
13G



tailles
7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

Enduit en micromousse
de nitrile sur la paume



Poignet tricot



Fonction d'hygiène
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00993-P205
RANGER 6

Gants anti-coupure

13000

composition
46 % HPPE 21 % FIBRE D'ACIER
17 % FIBRE DE VERRE 14 % POLYESTER
2 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit
POLYURÉTHANE

finesse du fil
13G

tailles
7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

Enduit en polyuréthane
sur la paume



Poignet tricot



Fonction d'hygiène
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Enduit en polyuréthane
sur la paume



Poignet tricot



Fonction d'hygiène
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Enduit en polyuréthane
sur la paume



Poignet tricot



Fonction d'hygiène
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT

S00992-P204

RANGER 4

Gants anti-coupure

composition

**44 % HPPE 19 % POLYESTER 15 % NYLON
12 % FIBRE DE VERRE 10 % ÉLASTHANNE**

13000

aspect/enduit

POLYURÉTHANE

finesse du fil

13G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S00991-P204

RANGER 3

Gants anti-coupure

composition

**44 % HPPE 19 % POLYESTER 15 % NYLON
12 % FIBRE DE VERRE 10 % ÉLASTHANNE**

13000

aspect/enduit

POLYURÉTHANE

finesse du fil

13G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S00092-0175
DANGER H

Gants anti-coupure



13000

composition
100 % POLYÉTHYLÈNE ENDUIT PU

aspect/enduit
POLYÉTHYLÈNE ENDUIT PU

finesse du fil
13G

tailles
6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



EN388:2016
+ A1:2018



4442C

emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



S00091-0175
DANGER H3

Gants anti-coupure



13000

composition
100 % POLYÉTHYLÈNE ENDUIT PU

aspect/enduit
POLYÉTHYLÈNE ENDUIT PU

finesse du fil
13G

tailles
6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



EN388:2016
+ A1:2018



4242B

emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).





ACCESSOIRES ANTI-COUPURE





35cm

Percé au pouce



60cm

Fermeture autoagrippante

Percé au pouce

S00178-0312 RISK 35

Accessoires anti-coupure

composition

HSCY / HPPF / ÉLASTHANNE

13000

aspect/enduit

MANCHON EN HSCY / HPPF / ÉLASTHANNE

finesse du fil

13G


tailles

35 cm

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications

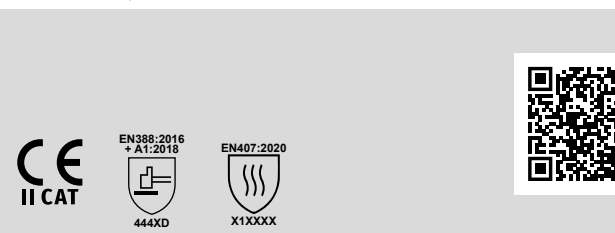

emballage

5/60

par paires (2 pièces : 1 manchon droit et 1 manchon gauche)

S00177-0312 RISK 60

Accessoires anti-coupure

composition

HSCY / HPPF / ÉLASTHANNE

13000

aspect/enduit

MANCHON EN HSCY / HPPF / ÉLASTHANNE

finesse du fil

13G


tailles

60 cm

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications

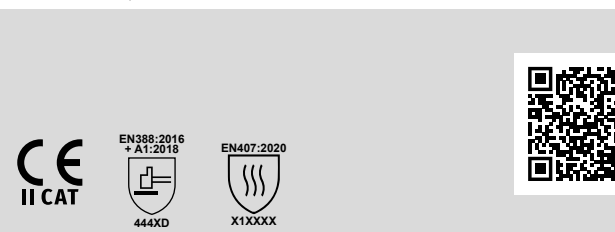

emballage

5/60

par paires (2 pièces : 1 manchon droit et 1 manchon gauche)





GANTS ENDUITS POUR MANIPULATIONS LOURDES





Entièrement enduit



Manchette



Fonction d'hygiène
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Coton Interlock
24G enduit



Manchette

Dos aéré



Fonction d'hygiène
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00187-0124

TANKER NBR4

Gants enduits pour manipulations lourdes

composition

100 % COTON ENDUIT NBR

aspect/enduit

COTON INTERLOCK ENDUIT NBR

finesse du fil

24G

tailles

8-9-10-11

08000

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



EN388:2016
A1:2018



4221B



emballage

12/96 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S00310-0124

TANKER NBR3

Gants enduits pour manipulations lourdes

composition

100 % COTON ENDUIT NBR

aspect/enduit

COTON INTERLOCK ENDUIT NBR

finesse du fil

24G

tailles

8-9-10-11

08000

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



EN388:2016
A1:2018



4221B



emballage

12/96 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S00188-0124
TANKER NBR2

Gants enduits pour manipulations lourdes

08000

composition
100 % COTON ENDUIT NBR
aspect/enduit
COTON INTERLOCK ENDUIT NBR

finesse du fil
24G

tailles
8-9-10



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



Fonction d'hygiène
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00190-0124
TANKER NBR1

Gants enduits pour manipulations lourdes

08000

composition
100 % COTON ENDUIT NBR
aspect/enduit
COTON INTERLOCK ENDUIT NBR

finesse du fil
24G

tailles
9-10



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



Fonction d'hygiène
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Entièrement enduit



Manchette

S00082-0155

TANK NBR4

Gants enduits pour manipulations lourdes

composition

100 % COTON ENDUIT NBR

aspect/enduit

JERSEY ENDUIT NBR

finesse du fil

24G

tailles

8-9-10-11

08000

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/120 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



Coton jersey enduit



Manchette

Dos aéré

S00081-0155

TANK NBR3

Gants enduits pour manipulations lourdes

composition

100 % COTON ENDUIT NBR

aspect/enduit

JERSEY ENDUIT NBR

finesse du fil

24G

tailles

8-9-10-11

08000

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S00098-0155
TANK NBR2

Gants enduits pour manipulations lourdes

08000

composition
100 % COTON ENDUIT NBR
 aspect/enduit
JERSEY ENDUIT NBR

tailles
8-9-10-11



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

Coton jersey enduit



Entièrement enduit

Poignet tricot

S00080-0155
TANK NBR1

Gants enduits pour manipulations lourdes

08000

composition
100 % COTON ENDUIT NBR
 aspect/enduit
JERSEY ENDUIT NBR

finesse du fil
24G

tailles
8-9-10-11



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

Coton jersey enduit



Dos aéré

Poignet tricot







Coton Interlock 24G,
light coating



Poignet
tricot

Dos aéré



Fonction d'hygiène
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Coton Interlock 24G,
light coating



Poignet
tricot

Dos aéré



Fonction d'hygiène
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00189-0124

TRACK NBR1M

Gants enduits pour manipulations lourdes

composition

100 % COTON ENDUIT NBR

aspect/enduit

COTON INTERLOCK ENDUIT NBR

finesse du fil

24G

tailles

7-8-9-10-11

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S00186-0124

TRACK NBR1L

Gants enduits pour manipulations lourdes

composition

100 % COTON ENDUIT NBR

aspect/enduit

COTON INTERLOCK ENDUIT NBR

finesse du fil

24G

tailles

7-8-9-10-11

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S00132-0124

TRACK NBR1E

Gants enduits pour manipulations lourdes



01000

composition

100 % COTON ENDUIT NBR

aspect/enduit

COTON INTERLOCK ENDUIT NBR

finesse du fil

20G

tailles

6-7-8-9-10-11

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



Poignet tricot

Dos aéré





GANTS ENDUITS POUR APPLICATIONS FINES





Enduit en latex strié
sur la paume



Fonction d'hygiène
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Paume antidérapante,
coton/polyester 10G enduit



Poignet tricot

Dos aéré

S00885-P177

CONTROL GRIP

Gants enduits pour applications fines

composition

96 % NYLON + 4 % ÉLASTHANNE

aspect/enduit

NYLON ENDUIT LATEX

finesse du fil

15G

tailles


6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S00083-0118

CONTROL X1

Gants enduits pour applications fines

composition

**MÉLANGE COTON/POLYESTER
10G ENDUIT LATEX**

aspect/enduit

COTON MÉLANGÉ POLYESTER ENDUIT

finesse du fil

10G

tailles


8-9-10

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S00824-P167
SKILL N-FULL

Gants enduits pour applications fines



09012

composition
100 % NYLON ENDUIT NITRILE

aspect/enduit
ENDUIT NITRILE

finesse du fil
15G

tailles
6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



Microfoam



Touch Screen



Dexterity

EN388:2016
+ A1:2018



4231A



CE II CAT

emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

Entièrement enduit, avec double
enduit en nitrile sur la paume,
avec deuxième couche effet sablé



Poignet
tricot



Fonction d'hygiène
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00135-0297
SKILL NF1

Gants enduits pour applications fines



00006

composition
NYLON ENDUIT MOUSSE DE NITRILE

aspect/enduit
POLYESTER ENDUIT MOUSSE DE NITRILE

finesse du fil
13G

tailles
6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



LATEX



Dexterity

EN388:2016
+ A1:2018



2143X



CE II CAT

emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

Dos aéré



Poignet tricot



Poignet tricot

S00134-0180

SKILL N2

Gants enduits pour applications fines

composition

100 % POLYESTER ENDUIT NITRILE

14000

aspect/enduit

POLYESTER ENDUIT NITRILE

finesse du fil

13G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



Poignet tricot

S00133-0180

SKILL N1

Gants enduits pour applications fines

composition

100 % POLYESTER ENDUIT NITRILE

13000

aspect/enduit

POLYESTER ENDUIT NITRILE

finesse du fil

13G

tailles

6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S00086-0181
PULSE PU6

Gants enduits pour applications fines



●
 14000

composition
100% POLYESTER ENDUIT

aspect/enduit
POLYESTER ENDUIT PU

finesse du fil
13G

tailles
6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



Poignet tricot

S00085-0181
PULSE PU1

Gants enduits pour applications fines



○
 00000

composition
100% POLYESTER ENDUIT

aspect/enduit
POLYESTER ENDUIT PU

finesse du fil
13G

tailles
6-7-8-9-10-11

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



Poignet tricot



GANTS INDUSTRIELS





RÉUTILISABLE
(non jetable)



Intérieur
floqué coton



S00812-P164
SECURE

Gants industriels

composition
MÉLANGE LATEX/POLYCHLOROPRÈNE
aspect/enduit
MÉLANGE LATEX/POLYCHLOROPRÈNE


14000

tailles
7-8-9-10-11

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications

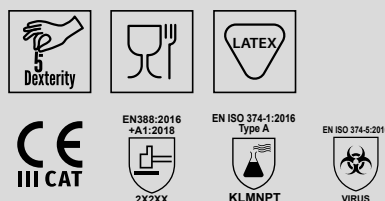

emballage
12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



RÉUTILISABLE
(non jetable)



Intérieur
floqué coton



S00813-P165
DUALSECURE

Gants industriels

composition
MÉLANGE LATEX/POLYCHLOROPRÈNE
aspect/enduit
MÉLANGE LATEX/POLYCHLOROPRÈNE


08074

tailles
7-8-9-10-11

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications

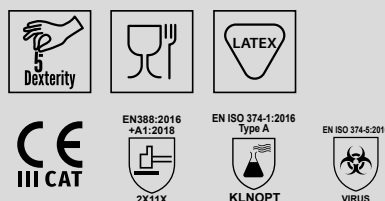

emballage
12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S00814-0156

GLOBAL

Gants industriels



01000

composition

LATEX

aspect/enduit

LATEX


tailles

7-8-9-10-11

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications

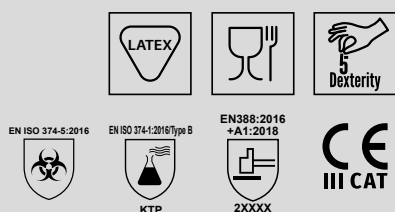

emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

**SACHET
UNITAIRE**
PAIREIntérieur
floqué coton

S00320-P077

CHEM N

Gants industriels



07000

composition

NITRILE

aspect/enduit

NITRILE NON SUPPORTÉ FLOQUÉ


tailles

7-8-9-10-11

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications

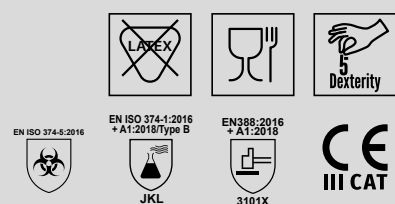

emballage

12/144 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

**SACHET
UNITAIRE**
PAIREIntérieur
floqué cotonRÉUTILISABLE
(non jetable)



RÉUTILISABLE
(non jetable)

S01018-P221
CHEM 3N

Gants industriels

composition

100 % NYLON

aspect/enduit

NYLON ENDUIT NITRILE



07018



tailles

7-8-9-10-11

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

6/72 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S01019-P221

CHEM 2N SHORT

Gants industriels

composition

100 % NYLON

aspect/enduit

NYLON ENDUIT NITRILE



07018



tailles

7-8-9-10-11

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

6/72 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



Enduit en micromousse de nitrile avec effet sablé sur la paume et le dos de la main



Enduit en micromousse de nitrile avec effet sablé sur la paume



S00208-0153
FLUID PVC 35

Gants industriels



03000

composition
100 % COTON INTERLOCK ENDUIT PVC

aspect/enduit
INTERLOCK ENDUIT PVC

tailles
10

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/96 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



S00207-0153
FLUID PVC 27

Gants industriels



03000

composition
100 % COTON INTERLOCK ENDUIT PVC

aspect/enduit
INTERLOCK ENDUIT PVC

tailles
10

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

12/120 paires

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).





GANTS À USAGE UNIQUE





Structure diamant pour une excellente préhension



BOÎTE 50 pièces

Ambidextre
Non poudré
Poids à l'unité 8,4 g (taille M),
épaisseur moyenne 0,19 mm
(mesurée sur la paume)

S00815 P166

NITRO-DIAMOND

Gants à usage unique

composition

NITRILE

aspect/enduit

NITRILE

02000

14000

tailles

S-M-L-XL-XXL

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

50/10

Unité minimum commercialisable : 10 boîtes (500 pièces).



Finition en micro-texture pour une meilleure préhension



BOÎTE 100 pièces

Ambidextre
Non poudré
Poids à l'unité 5,5 g (taille M),
épaisseur moyenne 0,11 mm
(mesurée sur la paume)

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

Gants à usage unique

composition

NITRILE

aspect/enduit

NITRILE

14000

tailles

S-M-L-XL

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

100/10

Unité minimum commercialisable : 10 boîtes (1 000 pièces).

S00283-0171
NITRO-TOUCH NPF 50

Gants à usage unique



08000

composition

NITRILE

aspect/enduit

NITRILE


tailles

S-M-L-XL

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

100/10

Unité minimum commercialisable : 10 boîtes (1 000 pièces).



Ambidextre
 Non poudré
 Poids à l'unité 5 g (taille M),
 épaisseur moyenne 0,09 mm
 (mesurée sur la paume)

Finition en micro-texture pour
 une meilleure préhension



BOÎTE 100 pièces

S00282-0171
NITRO-TOUCH NPF 35

Gants à usage unique



99011

composition

NITRILE

aspect/enduit

NITRILE


tailles

S-M-L-XL

domaines d'utilisation



caractéristiques/certifications



emballage

100/10

Unité minimum commercialisable : 10 boîtes (1 000 pièces).



Ambidextre
 Non poudré
 Poids à l'unité 3,5 g (taille M),
 épaisseur moyenne 0,06 mm
 (mesurée sur la paume)

Finition en micro-texture pour
 une meilleure préhension



BOÎTE 100 pièces



GIORGIO ARMANI
HANDY PL
8

GANTS POUR RISQUES MINEURS





Poignet tricot bordé

S00093-0178

HANDY PL

Gants pour risques mineurs

composition

100 % POLYESTER

aspect/enduit

POLYESTER



00000

tailles

8 / 10

domaines d'utilisation



emballage

12/240

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



Poignet tricot bordé

S00184-0121

HANDY CO

Gants pour risques mineurs

composition

100 % COTON

aspect/enduit

COTON FIL CONTINU

finesse du fil

10G

tailles

S-L

La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

domaines d'utilisation



11010



emballage

12/240

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).

S00300-0117
U-HANDY COP

Gants pour risques mineurs

11010

composition
100 % COTON
aspect/enduit
COTON

tailles
8 / 10

domaines d'utilisation



emballage

12/216

Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).



S00299-0117
U-HANDY CO

Gants pour risques mineurs

11010

composition
100 % COTON
aspect/enduit
COTON

tailles
7-10

domaines d'utilisation



emballage

12/216


Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires).






Sanitized® est le premier fabricant et distributeur mondial de produits destinés à l'hygiène et à la protection des matériaux tissés et polymères. Chaque produit Sanitized® destiné au marché UE est conforme aux réglementations européennes 528/2012, BPR et REACH.

Nos gants ont été traités avec un produit biocide pour éviter la détérioration du matériau causée par les micro-organismes.

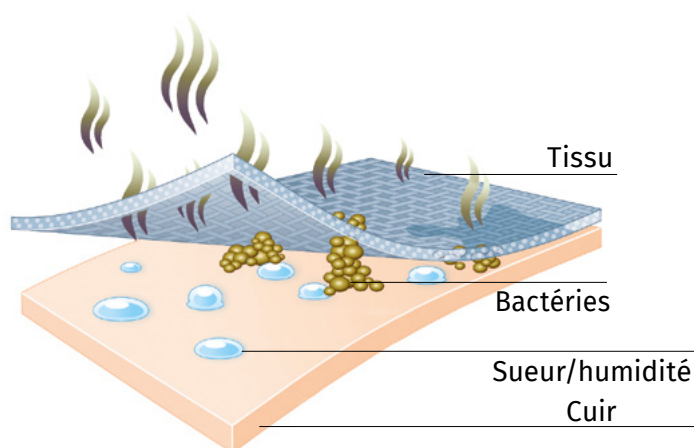

Exemple de GANT NON TRAITÉ

Les mauvaises odeurs réduisent le confort.
Les bactéries métabolisent la sueur, créant des odeurs désagréables qui s'attachent de manière permanente aux fibres textiles.

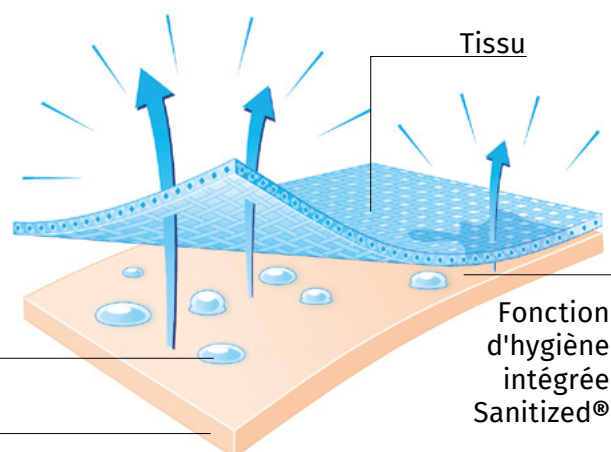

Exemple de GANT TRAITÉ (INODORE)

Fraîcheur à long terme grâce à la fonction assainissante de Sanitized®.
Un confort frais et durable à porter.
La fonction d'hygiène intégrée Sanitized® empêche la prolifération de bactéries indésirables, prévenant ainsi la formation d'odeurs désagréables.

HYGIÈNE ET PROTECTION

Gionny
WINGS

P/PLUS



A blue and black work glove, likely a safety glove, shown from the back of the hand. The glove has a blue textured surface on the back of the hand and fingers, and a black surface on the palm and wrist. A yellow logo, resembling a stylized 'Y' or a three-pointed star, is visible on the back of the hand. The wrist area has a blue and white woven pattern. Text and symbols are printed on the wristband, including 'DAVID', 'P/CE-DRY 1', and various safety icons.

LÉGISLATION ET NORMES EUROPÉENNES

Règlement (UE) 2016/425

Pourquoi une réglementation sur les EPI ?

Les gants de protection sont des EPI (Équipements de Protection Individuelle) et doivent être conformes au Règlement européen 2016/425 afin de pouvoir circuler librement au sein de l'Union européenne. Le Règlement 2016/425 contient les exigences auxquelles les EPI doivent répondre pour garantir la santé et la sécurité des utilisateurs. Cela signifie que les EPI doivent protéger jusqu'aux niveaux requis sans compromettre la santé de l'utilisateur.

Les normes européennes harmonisées (EN 388, EN ISO 374-1, etc.) sont utilisées dans le processus de certification pour évaluer la conformité du produit aux exigences du Règlement EPI pour les risques contre lesquels le produit est destiné à protéger.

Le fabricant doit indiquer la conformité du produit au moyen du marquage CE et doit également fournir une déclaration de conformité UE.

Règlement EPI (UE) 2016/425

Ce Règlement européen est entré en vigueur le 21 avril 2018. Il a remplacé la Directive européenne 89/686/CE, abrogée à la même date.

Règlement (UE) 2016/425 et Directive 89/656/CEE

Le Règlement (UE) 2016/425 établit les exigences essentielles de santé et de sécurité pour la conception et la production des EPI, ainsi que les responsabilités des fabricants ou des importateurs et les procédures de conformité pour l'apposition du marquage CE sur les EPI.

La Directive 89/656/CEE est dédiée aux utilisateurs professionnels d'EPI. Elle établit les responsabilités des employeurs de fournir et de garantir l'utilisation sûre d'EPI appropriés marqués CE par leurs employés.

CERTIFICATIONS

CATÉGORIES DE RISQUE ET PROCÉDURE DE CERTIFICATION CORRESPONDANTE



Pour risques mineurs uniquement. Le fabricant est responsable de la conformité de ses produits.



Risques autres que CAT 1 et CAT 3. Certificat de conformité CE obtenu auprès d'un organisme notifié.



Risques de dommages irréversibles pour la santé. Certificat CE de conformité et conformité de production par les organismes notifiés.



Comment lire les normes ?

Les pictogrammes suivants peuvent vous aider à comprendre les caractéristiques de performance d'un gant :

PROTECTION MÉCANIQUE	PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES MICRO-ORGANISMES	AUTRES	PROTECTION THERMIQUE
RISQUES MÉCANIQUES EN 388  4 3 4 3 C (P) Protection contre les chocs De A à F Résistance à la coupure ISO 13997 (X si non applicable*) De 0 à 4 Résistance à la perforation De 0 à 4 Résistance à la déchirure De 0 à 5 Résistance à la coupure Couptest De 0 à 5 Résistance à l'abrasion	PROTECTION CHIMIQUE EN ISO 374-1 EN ISO 374-1/TIPO A  U V W X Y Z Résistance à la pénétration EN 374-2 Durée de pénétration ≥ 30 minutes pour au moins 6 produits chimiques de la liste (EN 16523-1) EN ISO 374-1/TIPO B  X Y Z Résistance à la pénétration EN 374-2 Durée de pénétration ≥ 30 minutes pour au moins 3 produits chimiques de la liste (EN 16523-1) EN ISO 374-1/TIPO B  Résistance à la pénétration EN 374-2 Durée de pénétration ≥ 10 minutes pour au moins 1 produit chimique de la liste (EN 16523-1) Le test de dégradation selon la norme EN 374-4 est réalisé sans aucun niveau de performance requis LETTRES DE CODE A Méthanol B Acétone C Acétonitrile D Dichlorométhane E Disulfure de carbone F Toluène G Diéthylamine H Tétrahydrofurane I Acétate éthylique J n-heptane K Soude caustique 40 % L Acide sulfurique 96 % M Acide nitrique 65 % N Acide acétique 65 % O Ammoniac 25 % P Peroxyde d'hydrogène 65 % S Acide hydrofluorique 65 % T Formaldéhyde 37 % PROTECTION CONTRE LES MICRO-ORGANISMES ISO 374-5 Les gants doivent passer avec succès le test de résistance à la pénétration EN 374-2. Si la protection antivirus est requise, le gant doit passer avec succès la méthode B de la norme ISO 16604 (bactériophage Phi-X174).  EN ISO 374-5 Pour les gants qui protègent contre les bactéries et les champignons.  VIRUS Pour les gants qui protègent contre les bactéries, les champignons et les virus.	PROTECTION CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE EN 16350  PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES EN 18889  ISO 18889 G1 Résistance aux pesticides dilués/aucun risque mécanique  ISO 18889 G2 Résistance aux pesticides dilués et concentrés/risque mécanique  ISO 18889 GR Activités de retour en culture	RISQUE DE FROID EN 511  3 2 1 De 0 à 4 Perméabilité à l'eau De 0 à 4 Résistance au froid de contact De 0 à 4 Résistance au froid convectif CHALEUR ET FEU EN 407  X 2 X X X X De 0 à 4 Résistance à de grandes quantités de métal en fusion De 0 à 4 Résistance à de petites gouttes de métal en fusion De 0 à 4 Résistance à la chaleur radiante De 0 à 4 Résistance à la chaleur convective De 0 à 4 Résistance à la chaleur de contact De 0 à 4 Propagation limitée des flammes

EXIGENCES GÉNÉRALES EN ISO 21420

Les exigences générales concernant les gants de protection contre les risques professionnels sont contenues dans la norme EN ISO 21420. La norme définit les exigences générales des gants de protection en termes de conception et de fabrication, d'innocuité, de confort et d'efficacité, de marquage et d'information. La norme peut également être appliquée à des manchons pour la protection de l'avant-bras ou du bras. Certains gants conçus pour des applications spéciales sont régis par d'autres normes spécifiques.

EN 388 : PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE NATURE MÉCANIQUE						
NIVEAUX DE PERFORMANCES	1	2	3	4	5	
a - Résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2 000	8 000	-	
b - Résistance à la coupure par lame - (Couptest/indice)	1,2	2,5	5,0	10	20,0	
c - Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	-	
d - Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	-	
NIVEAUX DE PERFORMANCES	A	B	C	D	E	F
e - Résistance à la coupure EN ISO 13997 - Test TDM (Newton)	2	5	10	15	22	30
NIVEAUX DE PERFORMANCES						
f - Protection contre les chocs	RÉUSSI (P) - ÉCHEC ou NON TESTÉ (aucun marquage)					

EN 407 : PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)					
NIVEAUX DE PERFORMANCES	1	2	3	4	
a - Résistance à l'inflammabilité (coutures durée min.>15 s)					
Durée de résistance à la flamme	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s	
Durée d'incandescence résiduelle	/	≤120 s	≤325 s	≤5 s	
b - Résistance à la chaleur de contact (durée min.>15 s)	100°C	250°C	350°C	500°C	
c - Résistance à la chaleur convective (indice de transfert de la chaleur)	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s	
d - Résistance à la chaleur radiante (temps de transfert de la chaleur)	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s	
e - Résistance à de petites projections de métal en fusion (nombre de gouttes)	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35	
f - Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (masse de métal en fusion)	30 g	60 g	120 g	200 g	

EN 12477 : PROTECTION POUR SOUDEURS			
NIVEAUX DE PERFORMANCES	EN	TYPE A	TYPE B
Résistance à l'abrasion	EN 388	≥ 2	≥ 1
Résistance à la coupure par lame	Couptest EN 388	≥ 1	≥ 1
Résistance à la déchirure	EN 388	≥ 2	≥ 1
Résistance à la perforation	EN 388	≥ 2	≥ 1
Comportement au feu	EN 407	≥ 3	≥ 2
Résistance à la chaleur de contact	EN 407	≥ 1	≥ 1
Résistance à la chaleur convective	EN 407	≥ 2	-
Résistance à de petites projections de métal en fusion	EN 407	≥ 3	≥ 2
Dextérité	EN 21420	≥ 1	≥ 4

EN 12477 : PROTECTION POUR SOUDEURS

Conformité à la norme EN ISO 21420 et longueurs minimales des gants qui doivent être les suivantes :

- 300 mm : taille 6 ou XS
- 310 mm : taille 7 ou S
- 320 mm : taille 8 ou M
- 330 mm : taille 9 ou L
- 340 mm : taille 10 ou XL
- 350 mm : taille 11 ou XXL

Les gants de type B sont recommandés lorsqu'une grande dextérité est requise, comme pour le soudage TIG ; les gants de type A, avec moins de dextérité et plus performants, sont recommandés pour d'autres procédés de soudage. **Le type A ou B doit être indiqué sur le produit, son emballage et le mode d'emploi.**

EN 511 : PROTECTION CONTRE LE FROID					
NIVEAUX DE PERFORMANCES	0	1	2	3	4
a - Résistance au froid convectif (Isolation thermique ITR en m ² K/W)		0,10-0,15	0,15-0,22	0,22-0,30	≥ 0,30
b - Résistance au froid de contact (Résistance thermique R en m ² K/W)		0,025-0,050	0,050-0,100	0,100-0,150	≥ 0,150
c - Test de pénétration de l'eau	pénétration d'eau	pas de pénétration d'eau			

EN ISO 374 : PROTECTION CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES ET LES MICRO-ORGANISMES

Protection contre les produits chimiques et les micro-organismes

La norme est décrite en 2 parties, à savoir :

EN ISO 374-1

La norme spécifie les exigences de performance pour les gants destinés à protéger l'utilisateur contre les produits chimiques selon trois méthodes d'essai :

- **Test de pénétration**, à savoir le passage d'un produit chimique ou d'un micro-organisme à travers la porosité des matériaux, les coutures, les microperforations ou autres imperfections du gant de protection. Un gant ne doit pas fuir lorsqu'il est soumis à un test de perméabilité à l'air ou à l'eau et doit être testé et vérifié conformément au niveau de qualité acceptable (AQL).

- **Test de perméation**, à savoir le passage d'un produit chimique à travers le matériau du gant de protection au niveau moléculaire. On mesure donc le temps employé par le liquide pour arriver en contact avec la peau.

- **Test de dégradation**, à savoir l'altération des propriétés physiques du gant consécutive au contact avec un produit chimique : par ex. écaillage, gonflement, désintégration, fragilisation, changement de couleur, changement d'aspect, durcissement ou ramollissement. L'exposition au produit chimique à tester doit être de 60 minutes. Les résultats du test de dégradation doivent être déclarés dans la note d'information.

Les gants de protection chimique sont ensuite divisés en trois catégories : Type A, B et C.

Les pictogrammes et les marquages correspondants décrivent le type de résistance chimique et le niveau de performance obtenu.

EN ISO 374-5

La norme stipule que les gants de protection contre les bactéries et les champignons, sur lesquels le pictogramme de danger biologique est appliqué, doivent avoir passé avec succès le test de pénétration (imperméabilité). Pour la protection contre les virus, un test supplémentaire de pénétration du virus doit être effectué. Si le gant réussit ce test supplémentaire, le mot « Virus » est ajouté sous le pictogramme précédent.

EN ISO 374 : PROTECTION CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES ET LES MICRO-ORGANISMES			
TEST DE PÉNÉTRATION			
NIVEAUX DE PERFORMANCES	1	2	3
Acceptable Quality Level / AQL (indice)	≤0,05	≤1,5	≤4,0

TEST DE PERMÉATION						
NIVEAUX DE PERFORMANCES	1	2	3	4	5	6
Temps de perméation mesuré	> 10 minutes	> 30 minutes	> 60 minutes	> 120 minutes	> 240 minutes	> 480 minutes
Indice de protection	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6

PRODUITS CHIMIQUES PRÉDÉFINIS		
CODE	PRODUIT CHIMIQUE	CLASSE
A	Méthanol	Alcool primaire
B	Acétone	Cétone
C	Acétonitrile	Composé nitrile
D	Dichlorométhane	Paraffine chlorée
E	Disulfure de carbone	Soufre contenant un composé organique
F	Toluène	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	Amine
H	Tétrahydrofurane	Composé d'éther et hétérocyclique
I	Acétate éthylique	Ester
J	n-heptane	Hydrocarbure saturé
K	Hydroxyde de sodium 40 %	Base inorganique
L	Acide sulfurique 96 %	Acide minéral inorganique
M	Acide nitrique 65 %	Acide minéral inorganique, oxydant
N	Acide acétique 99 %	Acide organique
O	Ammoniac 25 %	Base inorganique
P	Peroxyde d'hydrogène 30 %	Peroxyde
S	Acide hydrofluorique 40 %	Acide minéral inorganique
T	Formaldéhyde 37 %	Aldéhyde

CATÉGORIES DE PROTECTION CHIMIQUE			
TYPE D'IMPERMÉABILITÉ	A	B	C
Temps de passage	≥ 30 minutes pour au moins 6 produits chimiques de la liste > 30 minutes	≥ 30 minutes pour au moins 3 produits chimiques de la liste > 120 minutes	≥ 10 minutes pour au moins 1 produit chimique de la liste

ANSI – ISEA 105-2016

Pour certains gants, la certification ANSI-ISEA est exigée en plus des certifications conformes au Règlement (UE) 2016/425. L'American National Standards Institute (ANSI), un organisme privé à but non lucratif, et l'International Safety Equipment Association (ISEA), une association professionnelle de fabricants d'équipements de protection individuelle, définissent conjointement des normes industrielles pour les États-Unis, qui sont également reconnues mondialement. Les méthodes d'essai de référence sont établies par l'ASTM International (American Society for Testing and Materials International).

Comme pour la certification « Résistance à la coupure EN ISO 13997 » du Règlement UE, la résistance est testée à l'aide d'un tomodynamomètre - Test TDM, mais l'indice de mesure n'est pas le Newton mais le gramme, comme le montre le tableau suivant.

5.1.1 : RÉSISTANCE À LA COUPURE (ASTM F2992-15)	
NIVEAU	GRAMMES
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1 000
A4	≥ 1 600
A5	≥ 2 200
A6	≥ 3 000
A7	≥ 1 000
A8	≥ 5 000
A9	≥ 6 000

Le test d'abrasion mesure la résistance d'un gant à la perte de matière due au frottement sur des surfaces rugueuses. Plus le nombre de tours indiqué est élevé, plus la résistance à l'abrasion est grande. Les meules abrasives ont une charge verticale de 500 g pour les niveaux de 0 à 3 et une charge de 1 000 g pour les niveaux de 4 à 6.


5.1.4 : RÉSISTANCE À L'ABRASION (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)		
GRAMMES DE POIDS	NIVEAU	TOURS D'ABRASION
500	A0	< 100
500	A1	> 100
500	A2	> 500
500	A3	> 1 000
1 000	A4	> 3 000
1 000	A5	> 10 000
1 000	A6	> 20 000

MARQUE	ARTICLE	CAT.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
GANTS ANTI-CHOC												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/HERO BLADE	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	✓	-	A4	-	-	-
GANTS ANTI-FROID												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II	✓	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II	✓	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II	✓	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GANTS ANTI-COUPURE												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II	✓	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II	✓	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II	✓	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II	✓	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II	✓	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESSOIRES ANTI-COUPURE												
GIONNY WINGS	RISK 35	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GANTS ANTI-ABRASION												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II	✓	4131A	X1XXXX	-	✓	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II	✓	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GANTS EN CUIR												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17W	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R-K	II	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T	II	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/7C	II	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU COMPARATIF



MARQUE	ARTICLE	CAT.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
GANTS DE SOUDEURS												
GIONNY WINGS	FIRE 307R	II	-	4234A	413X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FIRE 307G	II	-	4234A	413X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II	-	2122X	412X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T-20	III	-	2122X	412X44	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/14C	III	-	4134A	413X44	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GANTS ENDUITS												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II	✓	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II	✓	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL GRIP	II	✓	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II	✓	4231A	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GANTS INDUSTRIELS												
GIONNY WINGS	SECURE	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBAL	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIRUS	G1
GIONNY WINGS	FLUID PVC 35	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FLUID PVC 27	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GANTS À USAGE UNIQUE												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMOND	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIRUS	-

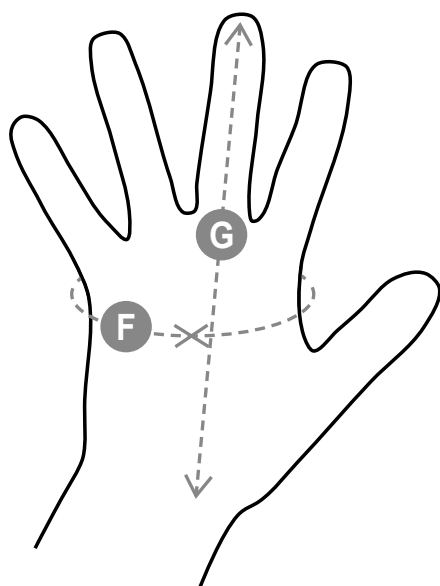

GANTS

Pour calculer la taille des gants, deux mesures sont importantes :

- Le tour de la paume de la main, en utilisant un mètre de couturière ;
- La longueur de la main, de la pointe du majeur au poignet.

GANTS

Tailles numériques		6	7	8	9	10	11
Tailles internationales		XS	S	M	L	XL	XXL
Tour de paume	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Longueur de la main	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimètres - in = pouces

Pour les gants avec une bordure colorée, la taille est reconnaissable grâce à une couleur différente, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

TAILLES					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11





REMARQUES

B	
BLIZZARD 55WINTER	76
C	
CHEM 2N SHORT	108
CHEM 3N	108
CHEM N	107
COLD-DRY	76
COLDGRIP	77
CONTROL GRIP	100
CONTROL X1	100
D	
DANGER H	83
DANGER H3	83
DUALSECURE	106
F	
FIRE 307G	64
FIRE 307R	64
FLUID PVC 27	109
FLUID PVC 35	109
G	
GLOBAL	107
H	
HANDY CO	116
HANDY PL	116
HAZARD 250T	59
HAZARD 250T-20	65
HAZARD OK/14C	66
HAZARD OK/7C	60
HOBBYLEATHER	55
N	
NITRO DIAMOND	112
NITRO TOUCH NPF 35	113
NITRO TOUCH NPF 50	113
NITRO TOUCH NPF 55	112
P	
P/CUT 3-21	33
P/CUT 3PRO-21	32
P/CUT 4-18	31
P/CUT 4FULL-18	30
P/CUT 5-15	29
P/CUT 6-18	28
P/FEEL 18	46

P/HERO BLADE	14
P/HERO GECKO	13
P/HERO SHAKE	12
P/ICE D-DRY	24
P/IMPACT 18ESD	19
P/IMPACT 18FULL	18
P/TOUCH 15	42
P/TOUCH 15ESD	41
P/TOUCH 15FULL	38
P/TOUCH 15GRIP	40
P/TOUCH 15PRO	39
PATROL 3	81
PATROL 3FULL	80
PATROL 6	80
PILOT 55TOP	54
PILOT 50TOP	54
PILOT 70	59
PILOT 70-14	65
PILOT 70JEANS	60
PILOT 70R	58
PILOT 70R-K	58
PULSE PU1	103
PULSE PU6	103
R	
RANGER 3	82
RANGER 4	82
RANGER 6	81
RISK 35	86
RISK 60	86
S	
SECURE	106
SKILL N1	102
SKILL N2	102
SKILL NF1	101
SKILL N-FULL	101
T	
TANK NBR1	93
TANK NBR2	93
TANK NBR3	92
TANK NBR4	92
TANKER NBR1	91

TANKER NBR2	91
TANKER NBR3	90
TANKER NBR4	90
TRACK NBR1E	97
TRACK NBR1L	96
TRACK NBR1M	96
U	
U-HANDY CO	117
U-HANDY COP	117
#	
17W	55
301	71
301R	71
304C	72
306C	72
307	70
308LUX	70



Les efforts constants déployés en recherche et développement pour l'amélioration des produits peuvent déterminer, d'une saison à l'autre, des variations au niveau du marquage, de l'étiquetage, du conditionnement, de l'emballage et des spécifications techniques. Il est important de se renseigner sur les éventuelles mises à jour apportées aux articles avant de soumettre une fourniture ou une nouvelle commande.

SAFETY ש



PAYPER

DO.
BE.
FLY.