



ش SAFETY



ED.34 - NL

SAFETY



07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** Impactwerende handschoenen
- 17 **P/Impact** Impactwerende handschoenen
- 23 **P/Ice** Koudwerende handschoenen
- 27 **P/Cut** Snijwerende handschoenen
- 37 **P/Touch** Schuurbestendige handschoenen
- 45 **P/Feel** Schuurbestendige handschoenen

49 GIONNY WINGS

- 53 Leren handschoenen met pols afgewerkt met rand of gebreide manchet
- 57 Leren handschoenen met manchet
- 63 Handschoenen voor lassers
- 69 Accessoires voor lassers
- 75 Koudwerende handschoenen
- 79 Snijwerende handschoenen
- 85 Snijwerende accessoires
- 89 Gecoate handschoenen voor zware werkzaamheden
- 99 Gecoate handschoenen voor lichte werkzaamheden
- 105 Industriële handschoenen
- 111 Handschoenen voor eenmalig gebruik
- 115 Handschoenen voor minimale risico's

P/PLUS





P/PLUS

De nieuwe lijn Payper Plus handschoenen onderscheidt zich door **de kwaliteit van de materialen, dunne, soepele garens, uitstekende prestaties, precisie in gebruik en ademende coating van nitril microschuim**, en betekent ook een belangrijke stap vooruit op het vlak van duurzaamheid dankzij het gebruik van gemakkelijk recyclebare verpakkingen. De nieuwe handschoenen zijn geclassificeerd als **PBM Cat. II**, herkenbaar aan de **CE- en UKCA-markeringen**. Ze zijn bijna allemaal voorzien van de innovatieve **Sanitised®-behandeling**, die geurtjes veroorzaakt door bacteriën voorkomt dankzij de geïntegreerde hygiënefunctie.



/TECHNOLOGIEËN



TOUCH SCREEN: speciale coating die compatibel is met touchscreens, zodat elektronische instrumenten met een scherm kunnen worden gebruikt zonder dat de handschoenen hoeven te worden uitgetrokken, om daarna veilig te kunnen doorwerken.



GROTE BEWEEGLIJKHEID (niveau 5 op 5): uitstekende grip, zelfs op droge, vochtige en olieachtige oppervlakken om manipulaties te vereenvoudigen.



GOEDE AANRAAKGEVOELIGHEID: licht en flexibel, voor onberispelijke nauwkeurigheid.

HANDSCHOENEN VAN DE NIEUWE GENERATIE VOOR MAXIMALE BESCHERMING EN VEILIGHEID.



UITSTEKENDE SCHUURWEERSTAND:

de stevige structuur voorkomt slijtage en garandeert een lange levensduur.



UITSTEKEND ADEMEND VERMOGEN:


goede luchtcirculatie, voor droge, koele handen.



MAXIMALE HYGIËNE: behandeling die de vorming van onaangename geurtjes voorkomt, voor een volledig ontsmettend effect.



VERSTERKING: verhoogde veiligheid en betere snijweerstand voor alle modellen met enkelvoudige coating, dankzij een **verstevinging tussen duim en wijsvinger**.




NITRIL MICROSCHUIM: innovatieve coating voor **bescherming en efficiëntie van een nieuw niveau**. De nitril microschuim coating, gemaakt met behulp van geavanceerde technologie, zorgt voor een perfecte pasvorm, lange grip en droge handen. Het verschilt qua type, namelijk **glad (smooth)** of **gezandstraald effect (sandy finish)**. Bovendien zorgt de coating van nitril microschuim datdat u comfortabel kunt werken en op een goede grip en een uitzonderlijk comfort en ademend vermogen over de hele hand kunt rekenen.


/KENMERKEN




De **impactwerende handschoenen P/HERO** en **P/IMPACT** zijn ontworpen om gerichte bescherming te bieden tegen schokken en verplettering, dankzij verstevigingen op de rug van de hand die de hanteerbaarheid en ergonomie niet in het gedrang brengen.




De **koudewerende P/ICE**-modellen combineren wattering met comfortabele, flexibele garens om de handen zelfs in koude omgevingen te beschermen.



De **P/CUT snijwerende handschoenen** hebben een **innovatief garen** op basis van HPPE, zonder staal of glasvezel, om de handschoenen lichter en comfortabeler te maken.



De **schuurbestendige handschoenen P/TOUCH** en **P/FEEL** daarentegen zijn gemaakt van een bijzonder dun en elastisch garen om **een hoge soepelheid en zachtheid** te garanderen.



FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS



P/HERO
IMPACTWERENDE
HANDSCHOENEN



P/PLUS

Versterking van SBR-rubber/
polyester op de handpalm
en de vingertoppen

impactwerende
beschermingen van
6 mm op de knokkels
en de rug van de hand



Manchet verstelbaar
met klittenbandsluiting

kenmerken



certificaties



EN388:2016
+A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



samenstelling

100% POLYESTER

uiterlijk/coating

IMPACTWERENDE BESCHERMING

maten

6-7-8-9-10-11

toepassingsgebieden



verpakking

6/36 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 6 paar (1/2 dozijn).



HANGERTJE



S00966-P197
P/HERO GECKO

Impactwerende handschoenen

P/PLUS

14053

kenmerken



certificaties



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+A1:2018



HANGERTJE

Handpalm van
microvezel met
antisliptextuur

impactwerende
beschermingen van 5 mm
op de rug van de hand

Manchet
verstelbaar met
klittenbandsluiting

Versterking van
TPU tussen duim
en wijsvinger
en op de rug van
de vingerkootjes

samenstelling

85% POLYESTER 15% ELASTAAN

uiterlijk/coating

IMPACTWERENDE BESCHERMING

maten

6-7-8-9-10-11

toepassingsgebieden



verpakking

6/72 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 6 paar (1/2 dozijn).



kenmerken



certificaties



EN388:2016
+A1:2018



3X44EP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

samenstelling

80% HPPE 12% POLYESTER 8% STAALVEZEL

uiterlijk/coating

IMPACTWERENDE BESCHERMING

maten

6-7-8-9-10-11

toepassingsgebieden



verpakking

6/24 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 6 paar (1/2 dozijn).



HANGERTJE







PAYDIPER
PIMPACT 18 FULL

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

P/IMPACT **IMPACTWERENDE** **HANDSCHOENEN**



P/PLUS

Volledig gecoat, met dubbele coating in nitril microschuim met gezandstraald effect op de handpalm




Gebreide manchet

Impactwerende beschermingen, snijweerstand niveau D (TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA)

Hygiënische functie
Sanitized®

kenmerken



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificaties



EN388:2016
+A1:2018



4X42DP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

samenstelling

61% HPPE 26% NYLON 13% ELASTAAN

uiterlijk/coating

IMPACTWERENDE BESCHERMING

fijnheid van het garen

18G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



verpakking

6/72 paar

1 paar met hangertje | 6 paar per polybag | 72 paar per doos.



HANGERTJE



S00963-P194 P/IMPACT 18ESD

Impactwerende handschoenen

P/PLUS

13101

Hygiënische functie
Sanitized®

kenmerken



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificaties

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+A1:2018



EN 16350:2014



EN407:2020



HANGERTJE

Gecoat op de handpalm
met microschuim van nitril

Impactwerende beschermingen,
snijweerstand niveau D
(TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA)

Versterking van nitril
tussen duim en wijsvinger

Gebreide manchet

samenstelling
60% HPPE 30% NYLON 7% KOOLSTOFVEZEL 3% ELASTAAN

uiterlijk/coating
IMPACTWERENDE BESCHERMING

fijnheid van het garen
18G

maten
6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



verpakking

6/72 paar
1 paar met hangertje | 6 paar per polybag | 72 paar per doos.





DAYPER
PIMPACT 18-FULL

ANSI / ISEA
105-2015

A4

CUT

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4

EN388:2016
A4



DAYPER

R/ICE D-DRY (2)

PROTEZIONE ANTISCIVOLANTE

A4

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

P/ICE
**KOUDEWERENDE
HANDSCHOENEN**




P/PLUS



Hygiënische functie
Sanitized®

kenmerken



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificaties



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



EN511:2006



EN388:2016
+ A1:2018



samenstelling

47% HPPE + 41% POLYESTER + 12% GLASVEZEL

uiterlijk/coating

MET LATEXCOATING

fijnheid van het garen

13G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



verpakking

6/72 paar

1 paar met hangertje | 6 paar per polybag | 72 paar per doos.



HANGERTJE





PAYPER
P/ICE D-DRY 9





P/CUT
SNIJWERENDE
HANDSCHOENEN



P/PLUS

Gecoat met nitril
microschuim
op de handpalm





Gebreide manchet



Versterking van nitril
tussen duim en wijsvinger

Hygiënische functie
Sanitized®

kenmerken



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificaties



EN388:2016
+ A1:2018



4X42F

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

samenstelling

44% HPPE 27% POLYESTER 14% NYLON 12% METAALVEZEL 3% ELASTAAN

uiterlijk/coating

NITRIL MICROSCHUIM OP DE HANDPALM

fijnheid van het garen

18G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



verpakking

12/72 paar

1 paar met hangertje | 12 paar per displaybox | 72 paar per doos.



HANGERTJE



S00624-P127
P/CUT 5-15



Snijwerende handschoenen

P/PLUS

13014

Hygiënische functie
Sanitized®

kenmerken



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certificaties



ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN388:2016
+ A1:2018



4X43E

EN407:2020



X1XXXX



HANGERTJE



Gecoat met nitril
microschuim
op de handpalm

Gebreide manchet

Versterking van nitril
tussen duim en wijsvinger

samenstelling

72% HPPE 25% NYLON 3% ELASTAAN

uiterlijk/coating

NITRIL MICROSCHUIM OP DE HANDPALM

fijnheid van het garen

15G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



verpakking

12/72 paar

1 paar met hangertje | 12 paar per displaybox | 72 paar per doos.

Volledig geccoat, met dubbele coating in nitril microschuim

14018





Gebreide manchet

Gezandstraald effect op de handpalm

Hygiënische functie
Sanitized®

kenmerken



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificaties



EN388:2016
+ A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



samenstelling

61% HPPE 26% POLYESTER 13% ELASTAAN

uiterlijk/coating

**VOLLEDIG GECOAT MET NITRIL + NITRIL MICROSCHUIM
MET GEZANDSTRAALD EFFECT OP DE HANDPALM (SANDY EFFECT)**

fijnheid van het garen

18G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



verpakking

12/72 paar

1 paar met hangertje | 12 paar per displaybox | 72 paar per doos.



HANGERTJE



S00623-P126
P/CUT 4-18

Snijwerende handschoenen

P/PLUS

13014

Hygiënische functie
Sanitized®

kenmerken



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE



certificaties



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+ A1:2018



EN407:2020



HANGERTJE

Gecoat met nitril microschuim
op de handpalm

Gebreide manchet

Versterking van nitril
tussen duim en wijsvinger

samenstelling

64% HPPE 32% NYLON 4% ELASTAAN

uiterlijk/coating

NITRIL MICROSCHUIM OP DE HANDPALM

fijnheid van het garen

18G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



verpakking

12/72 paar

1 paar met hangertje | 12 paar per displaybox | 72 paar per doos.

Rug met ventilatie, nitril coating tot aan de knokkels en met nitril microschuim

13014



Gezandstraald effect op de handpalm

Gebreide manchet

samenstelling

54% HPPE 36% NYLON 10% ELASTAAN

uiterlijk/coating

**NITRIL TOT AAN DE KNOKKELS + NITRIL MICROSCHUIM
MET GEZANDSTRAALD EFFECT OP DE HANDPALM (SANDY EFFECT)**

fijnheid van het garen

21G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



verpakking

12/72 paar



1 paar met hangertje | 12 paar per displaybox | 72 paar per doos.



HANGERTJE

Hygiënische functie
Sanitized®

kenmerken



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificaties



EN388:2016
+ A1:2018



4341C

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00612-P125
P/CUT 3-21

Snijwerende handschoenen

P/PLUS

13014

Hygiënische functie
Sanitized®

kenmerken



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certificaties

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A3
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

3341C

EN407:2020

X1XXXX



HANGERTJE

Gecoat met nitril microschuim
op de handpalm

Gebreide manchet

Versterking van nitril
tussen duim en wijsvinger

samenstelling

54% HPPE 36% NYLON 10% ELASTAAN

uiterlijk/coating

NITRIL MICROSCHUIM OP DE HANDPALM

fijnheid van het garen

21G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



verpakking

12/72 paar

1 paar met hangertje | 12 paar per displaybox | 72 paar per doos.







P/TOUCH **SCHUURBESTENDIGE** **HANDSCHOENEN**





P/PLUS

Volledig gecoat met
nitril microschuim

Hygiënische functie
Sanitized®

kenmerken



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificaties



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



A1
CUT

EN407:2020



X1XXXX



Gebreide manchet

Versterking van nitril
tussen duim en wijsvinger

samenstelling

96% NYLON 4% ELASTAAN

uiterlijk/coating

NITRIL MICROSCHUIM, VOLLEDIG BEDEKT

fijnheid van het garen

15G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



verpakking

12/72 paar

1 paar met hangertje | 12 paar per displaybox | 72 paar per doos.



HANGERTJE



S00629-P130
P/TOUCH 15PRO


Schuurbestendige handschoenen

P/PLUS

13014

Hygiënische functie
Sanitized®

kenmerken



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certificaties



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+ A1:2018



EN407:2020



HANGERTJE

gecoat met nitril microschuim
tot aan de knokkels

Geventileerde rug

Gebreide manchet

Versterking van nitril
tussen duim en wijsvinger

samenstelling

96% NYLON 4% ELASTAAN

uiterlijk/coating

NITRIL MICROSCHUIM MET BEDEKKING TOT AAN DE KNOKKELS

fijnheid van het garen

15G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



verpakking

12/72 paar

1 paar met hangertje | 12 paar per displaybox | 72 paar per doos.



Gecoat met nitril microschuim op de handpalm, gecombineerd met antislip stippen van nitril

samenstelling

96% NYLON 4% ELASTAAN

uiterlijk/coating

**NITRIL MICROSCHUIM OP DE HANDPALM
+ NITRIL STIPPEN OP DE HANDPALM**

fijnheid van het garen

15G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



verpakking

12/72 paar



1 paar met hangertje | 12 paar per displaybox | 72 paar per doos.



HANGERTJE

Hygiënische functie
Sanitized®

kenmerken



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificaties

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00968 P199
P/TOUCH 15ESD

Schuurbestendige handschoenen

P/PLUS

13014

Hygiënische functie
Sanitized®

kenmerken



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificaties

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+ A1:2018



EN 16350:2014



EN407:2020



X1XXXX



HANGERTJE



Gecoat met nitril
microschuim
op de handpalm

Gebreide manchet

Versterking van nitril
tussen duim en wijsvinger

samenstelling

80% NYLON 14% KOOLSTOFVEZEL 6% ELASTAAN

uiterlijk/coating

NITRIL COATING

fijnheid van het garen

15G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



verpakking

12/72 paar

1 paar met hangertje | 12 paar per displaybox | 72 paar per doos.

Gecoat met nitril
microschuim
op de handpalm





Gebreide manchet

Versterking van nitril
tussen duim en wijsvinger

Hygiënische functie
Sanitized®

kenmerken



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificaties



EN388:2016
+ A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



samenstelling

96% NYLON 4% ELASTAAN

uiterlijk/coating

NITRIL MICROSCHUIM OP DE HANDPALM

fijnheid van het garen

15G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



verpakking

12/72 paar

1 paar met hangertje | 12 paar per displaybox | 72 paar per doos.



HANGERTJE







P/FEEL
**SCHUURBESTENDIGE
HANDSCHOENEN**



P/PLUS

Gecoat met nitril microschuim
op de handpalm





Versterking van nitril
tussen duim en wijsvinger

Gebreide manchet

Hygiënische functie
Sanitized®

kenmerken



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificaties



EN388:2016
+ A1:2018



3121X

samenstelling

93% NYLON 7% ELASTAAN

uiterlijk/coating

NITRIL COATING

fijnheid van het garen

18G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



verpakking

12/72 paar

1 paar met hangertje | 12 paar per displaybox | 72 paar per doos.



HANGERTJE











GERAFFINEERDE, HOOGWAARDIGE HANDSCHOENEN UIT DE TRADITIE VAN VAKMANSCHAP.

Het historische merk Gionny Wings, van in het begin **synoniem voor comfort, duurzaamheid en betrouwbaarheid**, breidt haar assortiment handschoenen uit met als doel het werk van de drager te beschermen en te verbeteren door producten van topkwaliteit aan te bieden.




ANSI

Met dezelfde mechanische prestaties worden heel wat varianten voorgesteld:

- **leren handschoenen**, robuust en hittebestendig en vlamwerend;
- **lashandschoenen**, ideaal voor laswerkzaamheden en bescherming tegen hitte en spatten gesmolten metaal;
- **koudebestendige handschoenen** voor het hanteren van koude voorwerpen;
- **snijwerende handschoenen**, ontworpen voor het hanteren van scherpe of snijdende voorwerpen;
- **gecoate handschoenen**, schuurbestendig voor bescherming tegen mechanische risico's;
- **industriële handschoenen**, die een doeltreffende barrière vormen tegen chemicaliën en micro-organismen;
- **handschoenen voor eenmalig gebruik**, voor gebruik in laboratoria met een chemisch en/of microbiologisch risico;
- **handschoenen voor minimale risico's** en onderhandschoenen, ontworpen als extra beschermende ondersteuning.

Sommige modellen onderscheiden zich door **een grote beweeglijkheid** en zijn gecoat met **nitril microschuim**, dat wordt verkregen door de inwerking van water en niet door chemische verbindingen, met het oog op een duurzamer productieproces en ook een grotere onschadelijkheid van de handschoen bij contact met de huid. De toegevoegde waarde van sommige Gionny Wings handschoenen is zeker de **Sanitised® behandeling**, die dankzij een effectieve antibacteriële werking de vorming van onaangename geurtjes veroorzaakt door bacteriën en zweten voorkomt.



STANDAARD
COMFORT
EN DUURZAAMHEID



LEREN HANDSCHOENEN MET POLS AFGEWERKT MET RAND OF GEBREIDE MANCHET





Elastische
polsband

S00201-0143

PILOT 55TOP

Leren handschoenen met pols afgewerkt met rand

samenstelling

VOLLEDIG IN VOLNERF RUNDLEER

uiterlijk/coating

VOLNERF RUND

99003

maten

7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



Handpalm in volnerf
rundleer en rug
in rundsplitleer

Elastische
polsband

S00200-0138

PILOT 50TOP

Leren handschoenen met pols afgewerkt met rand

samenstelling

RUNDLEER

uiterlijk/coating

VOLNERF MET RUG VAN SPLITLEER

99003

maten

7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



08000

samenstelling
VOLNERF SCHAPENLEER EN STOF
uiterlijk/coating
**HANDPALM VAN VOLNERF SCHAPENLEER
EN GEBREIDE RUG**

maten
7-8-9-10-11 *

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



Handpalm in wit
volnerflee

Klittenbandsluiting

Gebreide rug, voor elke maat
in een andere kleur *



00000

samenstelling
VOLNERF SCHAPENLEER EN STOF
uiterlijk/coating
HANDPALM VAN VOLNERF LEER EN RUG VAN STOF

maten
7-8-9-10

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



gebreide rug
en manchet



LEREN HANDSCHOENEN MET MANCHET





Handpalm, duim en wijsvinger
in volnerf rundleer

Rug in splitleer



S00206-0138

PILOT 70R-K

Leren handschoenen met manchet

samenstelling

RUNDLEER

uiterlijk/coating

VOLNERF MET RUG VAN SPLITLEER

99003

maten

9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/96 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



Handpalm en wijsvinger
in volnerf rundleer

Stiksels in para-
aramide garen



S00205-0138

PILOT 70R

Leren handschoenen met manchet

samenstelling

RUNDLEER

uiterlijk/coating

VOLNERF MET RUG VAN SPLITLEER

99003


maten

9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten

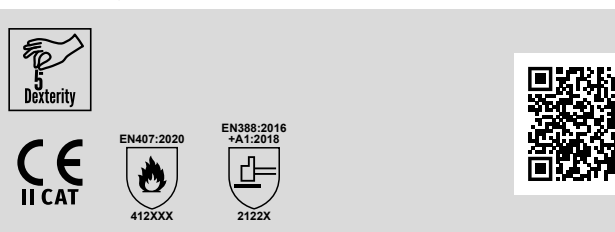

verpakking

12/96 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00202-0138
PILOT 70

Leren handschoenen met manchet

99003

samenstelling
RUNDLEER

uiterlijk/coating
VOLNERF MET RUG VAN SPLITLEER

maten
9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/96 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

Handpalm en wijsvinger
in volnerf rundleer



Elastische
polsband

Aderbescherming
van volnerf rundleer

Manchet van 7 cm
in buffelsplitleer

Stiksels in para-
aramide garen

000580-0140
HAZARD 250T

Leren handschoenen met manchet

99003

samenstelling
VOLLEDIG IN RUNDSPLITLEER

uiterlijk/coating
RUNDSPLITLEER

maten
9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/72 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

Versterking aan de handpalm,
duim en wijsvinger
in rundsplitleer



Elastische
polsband

Aderbescherming
en manchet van 7 cm
in rundsplitleer

Stiksels in para-
aramide garen



Dubbele handpalm
vanbinnen
in rundsplitleer

Versterking
aan de duim



Aderbescherming

Elastische polsband

Stiksels met para-
aramide garen

S00270-0160

HAZARD OK/7C

Leren handschoenen met manchet

samenstelling

VOLLEDIG IN RUNDSPITLEER

uiterlijk/coating

RUNDSPITLEER

99003


maten

9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten

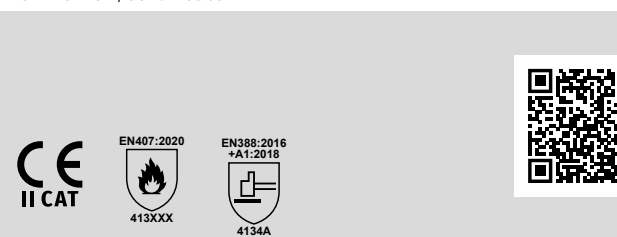

verpakking

12/120 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



Rugzijde
in jeansstof



Manchet van 7 cm in jute

S00204-0140

PILOT 70JEANS

Leren handschoenen met manchet

samenstelling

VOLNERF LEER EN STOF

uiterlijk/coating

HANDPALM VAN VOLNERF LEER EN RUG VAN STOF

99003


maten

10

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten

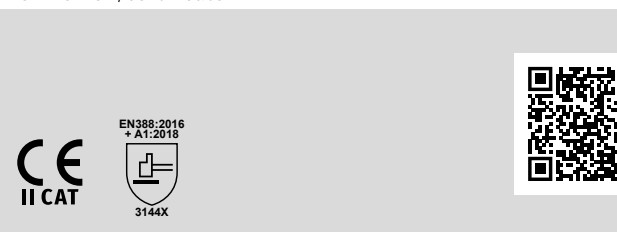

verpakking

12/96 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).





HANDSCHOENEN VOOR LASSERS





Versterking aan de handpalm
in rundsplitleer



S00182-0160

FIRE 307R

Handschoenen voor lassers

samenstelling

VOLLEDIG IN RUNDSPITTEER

uiterlijk/coating

RUNDSPITTEER

03000

maten

10

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/72 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



S00290-0160

FIRE 307G

Handschoenen voor lassers

samenstelling

VOLLEDIG IN RUNDSPITTEER

uiterlijk/coating

RUNDSPITTEER

14000

maten

10

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/72 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00203-0138
PILOT 70-14

Handschoenen voor lassers

99003

samenstelling
RUNDLEER

uiterlijk/coating
VOLNERF MET RUG VAN SPLITLEER

maten
9-10-11



kenmerken/certificaten



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



verpakking

12/72 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



S00258-0160
HAZARD 250T-20

Handschoenen voor lassers

99003

samenstelling
VOLLEDIG IN RUNDSPLITLEER

uiterlijk/coating
RUNDSPLITLEER

maten
9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



verpakking

12/72 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).





Dubbele handpalm
vanbinnen in rundsplitleer
en versterking aan de duim



Aderbescherming
en manchet van 14 cm

Elastische polsband

S00271-0160

HAZARD OK/14C

Handschoenen voor lassers

samenstelling

VOLLEDIG IN RUNDSPITTEER

uiterlijk/coating

RUNDSPITTEER

99003

maten

9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/72 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).







ACCESSOIRES VOOR LASSERS





Beschermende jas
van rundsplitleer

001471-0147

308LUX

Accessoires voor lassers

samenstelling

VOLLEDIG IN RUNDSPITLEER

uiterlijk/coating

JAS VAN RUNDSPITLEER

99003

maten

M-L-XL-XXL-3XL

toepassingsgebieden



verpakking

1/10



Beschermende broek
van rundsplitleer

001472-0176

307

Accessoires voor lassers

samenstelling

VOLLEDIG IN RUNDSPITLEER

uiterlijk/coating

BROEK VAN SPITLEER

99003

maten

M-L-XL-XXL-3XL

toepassingsgebieden



verpakking

1/50

000562-0149

301R

Accessoires voor lassers



99003

samenstelling
VOLLEDIG IN RUNDSPLITLEER
uiterlijk/coating
SCHORT VAN RUNDSPLITLEER

maten
U

toepassingsgebieden



verpakking
1/50



Versterking
in splitleer

Schort van rundsplitleer,
60x90 cm

000561-0149

301

Accessoires voor lassers



99003

samenstelling
VOLLEDIG IN RUNDSPLITLEER
uiterlijk/coating
SCHORT VAN RUNDSPLITLEER

maten
U

toepassingsgebieden



verpakking
1/50



Schort van rundsplitleer,
60x90 cm



Beschermende
mouw van
rundsplitleer

0001007-0159

306C

Accessoires voor lassers

samenstelling

VOLLEDIG IN RUNDSPITLEER

uiterlijk/coating

ARMBESCHERMERS VAN SPLITLEER

99003

maten

40 cm, 60 cm

toepassingsgebieden



verpakking

1/50



Beschermende
kappen
van splitleer

001006-0146

304C

Accessoires voor lassers

samenstelling

VOLLEDIG IN RUNDSPITLEER

uiterlijk/coating

KAPPEN VAN SPLITLEER

99003

maten


30 cm, 40 cm

toepassingsgebieden



verpakking

1/50

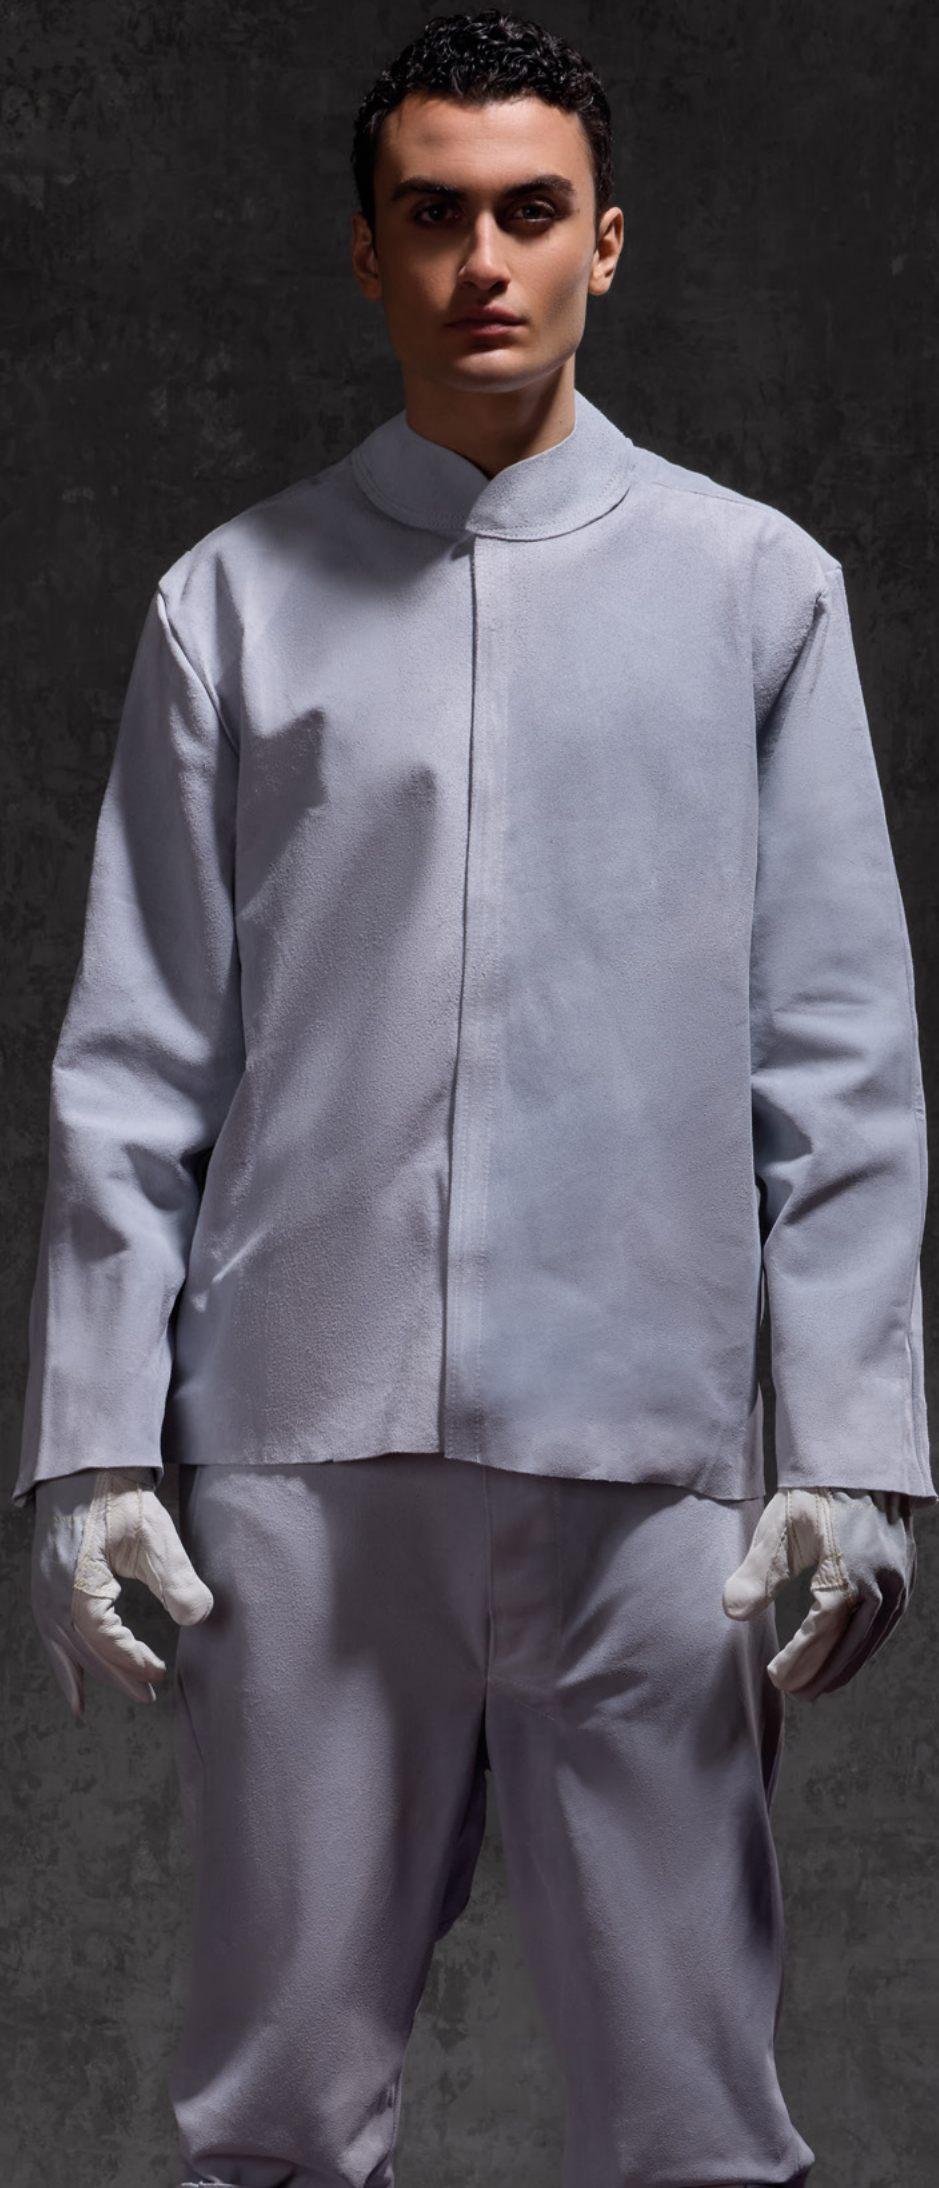



KOUDEWERENDE HANDSCHOENEN





Fleece
vanbinnen

Afgewerkt
met rand

Elastische
polsband



Volledig met latex gecoat
met dubbele latex coating
met gezandstraald effect
op de handpalm



Gebreide
manchet

Voering van stof
in acryl/polyester
terry 10G



Hygiënische functie
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Koudwerende handschoenen

samenstelling

VOLLEDIG IN VOLNERF RUNDLEER

uiterlijk/coating

VOLNERF RUND

99003

maten

7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/96 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00844-P171

COLD-DRY

Koudwerende handschoenen

samenstelling

100% POLYESTER

uiterlijk/coating

POLYESTER MET LATEXCOATING

fijnheid van het garen

15G

maten


6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten

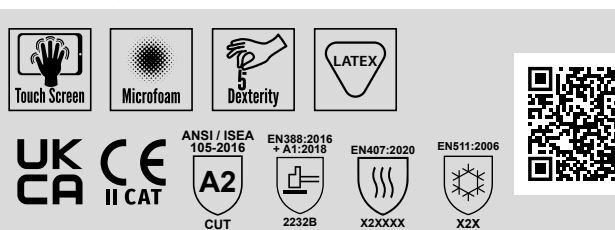

verpakking

6/72 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 6 paar (1/2 dozijn).

S00842-P169
COLDGRIP

Koudwerende handschoenen



01021

samenstelling

75% ACRYL + 25% POLYESTER

uiterlijk/coating

ACRYL/POLYESTER MET LATEXCOATING

fijnheid van het garen

10G

maten


6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten

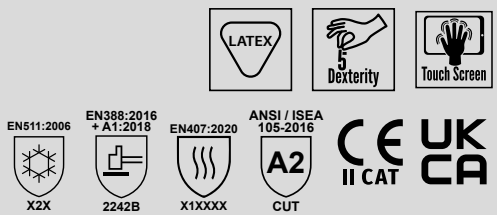

verpakking

6/72 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 6 paar (1/2 dozijn).

Geruwde latex
handpalmcoating



Gebreide manchet

Fleece
vanbinnen



Hygiënische functie
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE





Gloving

PATROL 6



EN407:2020



X1XXXX

ANSI/ISEA 105-2018



A6 CUT

EN388:2016



4X43F

SNIJWERENDE HANDSCHOENEN





Gecoat op de handpalm met nitril
microschuim met gezandstraald effect



Gebreide manchet



Hygiënische functie
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Volledig gecoat, dubbele coating
in nitril microschuim op de handpalm



Gebreide manchet



Hygiënische functie
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

PATROL 6

Snijwerende handschoenen

samenstelling

**46% HPPE 21% STAALVEZEL 17% GLASVEZEL 14%
POLYESTER 2% ELASTAAN**

13014

uiterlijk/coating

NITRIL

fijnheid van het garen

13G

maten


7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00995-P206

PATROL 3FULL

Snijwerende handschoenen

samenstelling

**48% HPPE 32% POLYESTER
15% GLASVEZEL 5% ELASTAAN**

14018

uiterlijk/coating

NITRIL

fijnheid van het garen

13G

maten

7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00994-P206
PATROL 3

Snijwerende handschoenen

14018

samenstelling
48% HPPE 32% POLYESTER
15% GLASVEZEL 5% ELASTAAN

uiterlijk/coating
NITRIL

fijnheid van het garen
13G



maten
7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

Gecoat op de handpalm
met microschuim van nitril



Gebreide manchet



Hygiënische functie
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00993-P205
RANGER 6

Snijwerende handschoenen

13000

samenstelling
46% HPPE 21% STAALVEZEL
17% GLASVEZEL 14% POLYESTER 2% ELASTAAN

uiterlijk/coating
POLYURETHAAN

fijnheid van het garen
13G

maten
7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

Gecoat op de handpalm
in polyurethaan



Gebreide manchet



Hygiënische functie
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Gecoat op de handpalm
in polyurethaan



Gebreide manchet



Hygiënische functie
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OT



Gecoat op de handpalm
in polyurethaan



Gebreide manchet



Hygiënische functie
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OT

S00992-P204

RANGER 4

Snijwerende handschoenen

samenstelling

**44% HPPE 19% POLYESTER 15% NYLON
12% GLASVEZEL 10% ELASTAAN**

13000

uiterlijk/coating

POLYURETHAAN

fijnheid van het garen

13G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00991-P204

RANGER 3

Snijwerende handschoenen

samenstelling

**44% HPPE 19% POLYESTER 15% NYLON
12% GLASVEZEL 10% ELASTAAN**

13000

uiterlijk/coating

POLYURETHAAN

fijnheid van het garen

13G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00092-0175
DANGER H

Snijwerende handschoenen

13000

samenstelling
100% POLYETHYLEEN MET PU-COATING

uiterlijk/coating
POLYETHYLEEN MET PU-COATING

fijnheid van het garen
13G

maten
6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



S00091-0175
DANGER H3

Snijwerende handschoenen

13000

samenstelling
100% POLYETHYLEEN MET PU-COATING

uiterlijk/coating
POLYETHYLEEN MET PU-COATING

fijnheid van het garen
13G

maten
6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).





SNIJWERENDE ACCESSOIRES





35 cm

Duimgat



60 cm

Klittenbandsluiting

Duimgat

S00178-0312

RISK 35

Snijwerende accessoires

samenstelling

HSCY / HPPF / ELASTAAN

uiterlijk/coating

BESCHERM MOUW IN HSCY / HPPF / ELA

fijnheid van het garen

13G


maten

35 cm

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten

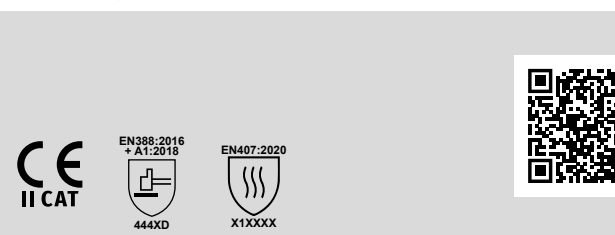

verpakking

5/60

per paar (2 stuks: 1 rechtse mouw en 1 linkse mouw)

13000

S00177-0312

RISK 60

Snijwerende accessoires

samenstelling

HSCY / HPPF / ELASTAAN

uiterlijk/coating

BESCHERM MOUW IN HSCY / HPPF / ELA

fijnheid van het garen

13G


maten

60 cm

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten

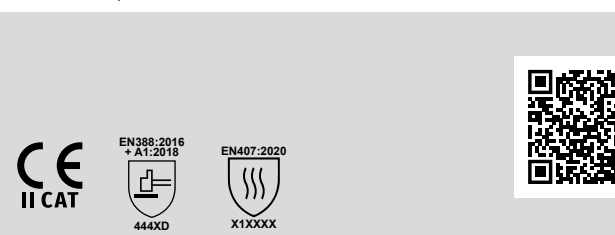

verpakking

5/60

per paar (2 stuks: 1 rechtse mouw en 1 linkse mouw)

13000





GECOATE HANDSCHOENEN VOOR ZWARE WERKZAAMHEDEN





Volledig geccoat



Manchet



Hygiënische functie
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Interlock katoen
24G geccoat



Manchet

Geventileerde rug



Hygiënische functie
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00187-0124

TANKER NBR4

Gecoate handschoenen voor zware werkzaamheden

samenstelling

100% KATOEN MET NBR GECOAT

uiterlijk/coating

INTERLOCK KATOEN MET NBR GECOAT

fijnheid van het garen

24G

maten

8-9-10-11

08000

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/96 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00310-0124

TANKER NBR3

Gecoate handschoenen voor zware werkzaamheden

samenstelling

100% KATOEN MET NBR GECOAT

uiterlijk/coating

INTERLOCK KATOEN MET NBR GECOAT

fijnheid van het garen

24G

maten

8-9-10-11

08000

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/96 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00188-0124
TANKER NBR2

Gecoate handschoenen voor zware werkzaamheden

08000

samenstelling
100% KATOEN MET NBR GECOAT
uiterlijk/coating
INTERLOCK KATOEN MET NBR GECOAT

fijnheid van het garen
24G

maten
8-9-10

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



Hygiënische functie
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00190-0124
TANKER NBR1

Gecoate handschoenen voor zware werkzaamheden

08000

samenstelling
100% KATOEN MET NBR GECOAT
uiterlijk/coating
INTERLOCK KATOEN MET NBR GECOAT

fijnheid van het garen
24G

maten
9-10

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



Hygiënische functie
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Volledig geccoat



Manchet



Gecoat jersey
katoen



Manchet

Geventileerde rug

S00082-0155

TANK NBR4

Gecoate handschoenen voor zware werkzaamheden

samenstelling

100% KATOEN MET NBR GECOAT

uiterlijk/coating

JERSEY MET NBR GECOAT

fijnheid van het garen

24G

maten

8-9-10-11

08000

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/120 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00081-0155

TANK NBR3

Gecoate handschoenen voor zware werkzaamheden

samenstelling

100% KATOEN MET NBR GECOAT

uiterlijk/coating

JERSEY MET NBR GECOAT

fijnheid van het garen

24G

maten

8-9-10-11

08000

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00098-0155
TANK NBR2

Gecoate handschoenen voor zware werkzaamheden



08000

samenstelling
100% KATOEN MET NBR GECOAT
uiterlijk/coating
JERSEY MET NBR GECOAT

maten
8-9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



S00080-0155
TANK NBR1

Gecoate handschoenen voor zware werkzaamheden



08000

samenstelling
100% KATOEN MET NBR GECOAT
uiterlijk/coating
JERSEY MET NBR GECOAT

fijnheid van het garen
24G

maten
8-9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).









Interlock katoen 24G,
lichte coating



Hygiënische functie
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Interlock katoen 24G,
lichte coating



Hygiënische functie
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00189-0124

TRACK NBR1M

Gecoate handschoenen voor zware werkzaamheden

samenstelling

100% KATOEN MET NBR GECOAT

uiterlijk/coating

INTERLOCK KATOEN MET NBR GECOAT

fijnheid van het garen

24G

maten

7-8-9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00186-0124

TRACK NBR1L

Gecoate handschoenen voor zware werkzaamheden

samenstelling

100% KATOEN MET NBR GECOAT

uiterlijk/coating

INTERLOCK KATOEN MET NBR GECOAT

fijnheid van het garen

24G

maten

7-8-9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00132-0124

TRACK NBR1E

Gecoate handschoenen voor zware werkzaamheden



01000

samenstelling

100% KATOEN MET NBR GECOAT

uiterlijk/coating

INTERLOCK KATOEN MET NBR GECOAT

fijnheid van het garen

20G

maten

6-7-8-9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



Gebreide manchet

Geventileerde rug





GECOATE HANDSCHOENEN VOOR LICHTE WERKZAAMHEDEN





Geruwde latex
handpalmcoating



Hygiënische functie
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Antislip handpalm, gecoat
katoen/polyester 10G



Gebreide
manchet

Geventileerde rug

S00885-P177

CONTROL GRIP

Gecoate handschoenen voor lichte werkzaamheden

samenstelling

96% NYLON 4% ELASTAAN

uiterlijk/coating

NYLON GECOAT MET LATEX

fijnheid van het garen

15G

maten


6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00083-0118

CONTROL X1

Gecoate handschoenen voor lichte werkzaamheden

samenstelling

**MIX VAN KATOEN/POLYESTER
10G GECOATE LATEX**

uiterlijk/coating

MIX VAN KATOEN EN POLYESTER GECOAT

fijnheid van het garen

10G

maten

8-9-10

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00824-P167
SKILL N-FULL

Gecoate handschoenen voor lichte werkzaamheden



09012

samenstelling
100% NYLON MET NITRILCOATING

uiterlijk/coating
NITRILCOATING

fijnheid van het garen
15G

maten
6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



Microfoam



Touch Screen



Dexterity



4231A



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

Volledig gecoat met dubbele nitril coating op de handpalm, met tweede laag in gezandstraald effect



Gebreide manchet



Hygiënische functie
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00135-0297
SKILL NF1

Gecoate handschoenen voor lichte werkzaamheden



00006

samenstelling
NYLON, GECOAT MET NITRILSCHUIM

uiterlijk/coating
POLYESTER GECOAT MET NITRILSCHUIM

fijnheid van het garen
13G

maten
6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



LATEX



Dexterity



2143X



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

Geventileerde rug



Gebreide manchet



Gebreide manchet

S00134-0180

SKILL N2

Gecoate handschoenen voor lichte werkzaamheden

samenstelling

100% POLYESTER MET NITRILCOATING

14000

uiterlijk/coating

POLYESTER MET NITRILCOATING

fijnheid van het garen

13G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



Gebreide manchet

S00133-0180

SKILL N1

Gecoate handschoenen voor lichte werkzaamheden

samenstelling

100% POLYESTER MET NITRILCOATING

13000

uiterlijk/coating

POLYESTER MET NITRILCOATING

fijnheid van het garen

13G

maten

6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00086-0181
PULSE PU6

Gecoate handschoenen voor lichte werkzaamheden



●
 14000

samenstelling
100% POLYESTER GECOAT

uiterlijk/coating
POLYESTER PU-GECOAT

fijnheid van het garen
13G

maten
6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



Gebreide
 manchet

S00085-0181
PULSE PU1

Gecoate handschoenen voor lichte werkzaamheden



○
 00000

samenstelling
100% POLYESTER GECOAT

uiterlijk/coating
POLYESTER PU-GECOAT

fijnheid van het garen
13G

maten
6-7-8-9-10-11

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



Gebreide
 manchet



INDUSTRIËLE HANDSCHOENEN





HERBRUIKBAAR
(niet voor eenmalig gebruik)



Binnenzijde van
geflockt katoen



APARTE
ZAK
PAAR

S00812-P164
SECURE

Industriële handschoenen

samenstelling
MIX VAN LATEX/NEOPREEN

uiterlijk/coating
MIX VAN LATEX/NEOPREEN


14000

maten
7-8-9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten

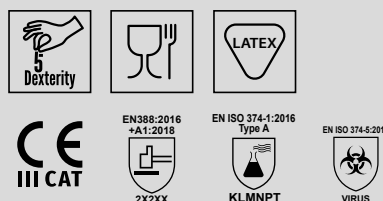

verpakking
12/144 paar
Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



HERBRUIKBAAR
(niet voor eenmalig gebruik)



Binnenzijde van
geflockt katoen



APARTE
ZAK
PAAR

S00813-P165
DUALSECURE

Industriële handschoenen

samenstelling
MIX VAN LATEX/NEOPREEN

uiterlijk/coating
MIX VAN LATEX/NEOPREEN


08074

maten
7-8-9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten

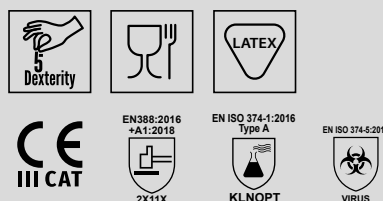

verpakking
12/144 paar
Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00814-0156
GLOBAL

Industriële handschoenen

01000


samenstelling
LATEX
uiterlijk/coating
LATEX

maten
7-8-9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten

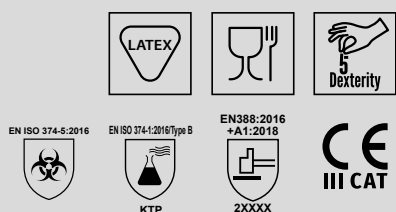

verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



Binnenzijde van
geflockt katoen

S00320-P077
CHEM N

Industriële handschoenen

07000


samenstelling
NITRIL
uiterlijk/coating
ONGEVOERD NITRIL, GEFLOCKT

maten
7-8-9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten

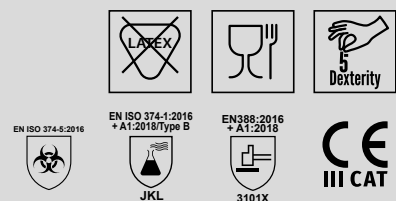

verpakking

12/144 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



HERBRUIKBAAR
(niet voor eenmalig gebruik)



Binnenzijde van
geflockt katoen



HERBRUIKBAAR
(niet voor eenmalig gebruik)



Nitril microschuimcoating
met gezandstraald
effect op de handpalm
en op de rug van de hand



S01018-P221
CHEM 3N

Industriële handschoenen

samenstelling
100% NYLON



uiterlijk/coating
NYLON MET NITRILCOATING

maten
7-8-9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking
6/72 paar
Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

07018



HERBRUIKBAAR
(niet voor eenmalig gebruik)



Nitril microschuimcoating
met gezandstraald
effect op de handpalm



S01019-P221
CHEM 2N SHORT

Industriële handschoenen

samenstelling
100% NYLON



uiterlijk/coating
NYLON MET NITRILCOATING

maten
7-8-9-10-11

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking
6/72 paar
Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

07018

S00208-0153
FLUID PVC 35

Industriële handschoenen



03000

samenstelling
100% INTERLOCK KATOEN MET PVC GECOAT

uiterlijk/coating
INTERLOCK MET PVC GECOAT

maten

10

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/96 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



Gecoat
interlock
katoen

S00207-0153
FLUID PVC 27

Industriële handschoenen



03000

samenstelling
100% INTERLOCK KATOEN MET PVC GECOAT

uiterlijk/coating
INTERLOCK MET PVC GECOAT

maten

10

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

12/120 paar

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



Gecoat
interlock
katoen



HANDSCHOENEN VOOR EENMALIG GEBRUIK





"Diamantstructuur"
voor uitstekende grip



DOOS 50 stuks

Voor links- en rechtshandig
gebruik
Zonder poeder
Gewicht per stuk 8,4 g (maat M),
gemiddelde dikte 0,19 mm
(gemeten op de handpalm)

S00815 P166

NITRO-DIAMOND

Handschoenen voor eenmalig gebruik

samenstelling

NITRIL

uiterlijk/coating

NITRIL

02000

14000

maten

S-M-L-XL-XXL

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

50/10

Verkoopbare minimale eenheid: 10 dozen (500 stuks).



Afwerking met microtextuur
voor een betere grip



DOOS 100 stuks

Voor links- en rechtshandig
gebruik
Zonder poeder
Gewicht per stuk 5,5 g (maat M),
gemiddelde dikte 0,11 mm
(gemeten op de handpalm)

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

Handschoenen voor eenmalig gebruik

samenstelling

NITRIL

uiterlijk/coating

NITRIL

14000

maten

S-M-L-XL

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



verpakking

100/10

Verkoopbare minimale eenheid: 10 dozen (1000 stuks).

S00283-0171
NITRO-TOUCH NPF 50

Handschoenen voor eenmalig gebruik



08000

samenstelling

NITRIL

uiterlijk/coating

NITRIL

maten

S-M-L-XL

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/pe B



verpakking

100/10

Verkoopbare minimale eenheid: 10 dozen (1000 stuks).



Voor links- en rechtshandig gebruik
Zonder poeder
Gewicht per stuk 5 g (maat M),
gemiddelde dikte 0,09 mm
(gemeten op de handpalm)

Afwerking met microtextuur
voor een betere grip



DOOS 100 stuks

S00282-0171
NITRO-TOUCH NPF 35

Handschoenen voor eenmalig gebruik



99011

samenstelling

NITRIL

uiterlijk/coating

NITRIL

maten

S-M-L-XL

toepassingsgebieden



kenmerken/certificaten



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/pe B



verpakking

100/10

Verkoopbare minimale eenheid: 10 dozen (1000 stuks).



Voor links- en rechtshandig gebruik
Zonder poeder
Gewicht per stuk 3,5 g (maat M),
gemiddelde dikte 0,06 mm
(gemeten op de handpalm)

Afwerking met microtextuur
voor een betere grip



DOOS 100 stuks



GIORGIO ARMANI
HANDY PL
8

HANDSCHOENEN VOOR MINIMALE RISICO'S





Gebreide manchet
afgewerkt met rand

S00093-0178

HANDY PL

Handschoenen voor minimale risico's

samenstelling

100% POLYESTER

uiterlijk/coating

POLYESTER



00000

maten

8 / 10

toepassingsgebieden



verpakking

12/240

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).



Gebreide manchet
afgewerkt met rand

S00184-0121

HANDY CO

Handschoenen voor minimale risico's

samenstelling

100% KATOEN

uiterlijk/coating

KATOEN CONTINU GAREN

fijnheid van het garen

10G

maten

S-L

Afhankelijk van de maat is de rand in een andere kleur.



11010

toepassingsgebieden



verpakking

12/240

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00300-0117
U-HANDY COP

Handschoenen voor minimale risico's



11010

samenstelling
100% KATOEN
uiterlijk/coating
KATOEN

maten
8 / 10

toepassingsgebieden



verpakking

12/216

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).

S00299-0117
U-HANDY CO

Handschoenen voor minimale risico's



11010

samenstelling
100% KATOEN
uiterlijk/coating
KATOEN

maten
7-10

toepassingsgebieden




verpakking

12/216

Verkoopbare minimale eenheid: 1 dozijn (12 paar).




Sanitized® is de belangrijkste fabrikant en verdeler over de hele wereld van producten voor de hygiëne en bescherming van stoffen en polymeer materialen. Elk Sanitized®-product bestemd voor de EU-markt voldoet aan de Europese normen 528/2012, BPR en REACH. Onze handschoenen zijn met een biocide product behandeld, om aftakeling van het materiaal veroorzaakt door micro-organismen te voorkomen.

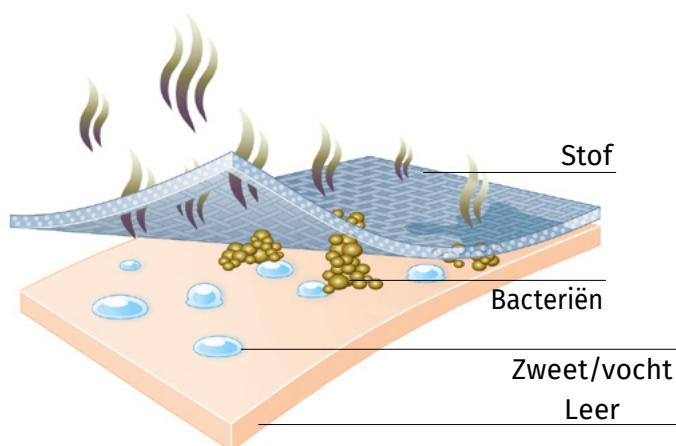

Voorbeeld van een NIET-BEHANDELDE HANDSCHOEN

Vieze geurtjes verminderen het comfort. Bacteriën zetten zweet om, waardoor onaangename geuren ontstaan die zich op permanente wijze aan textielvezels hechten.

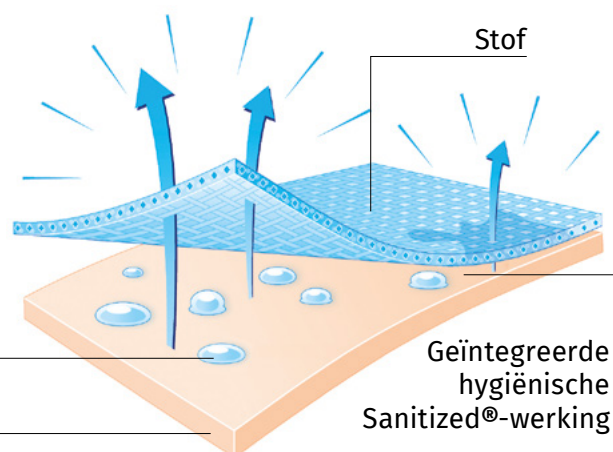

Voorbeeld van een BEHANDELDE HANDSCHOEN (GEURLOOS)

Lange tijd fris dankzij de hygiënische werking van Sanitized®. Een fris en duurzaam comfort om te dragen. De geïntegreerde Sanitized® hygiënische functie voorkomt de verspreiding van ongewenste bacteriën en voorkomt zo de vorming van onaangename geurtjes.

HYGIËNE EN BESCHERMING

AANBEVOLEN GEBRUIK



Bij de handschoenen in de catalogus worden de voornaamste toepassingsgebieden aangegeven. Hierna volgt een korte legende.



Automobielsector



Mechanische productie en diverse machines



Zware industrie



Transport, logistiek, opslag



Bouw, constructies



Recyclen, verzamelen van afval



Onderhoud en diverse ambachten



Voedingsmiddelen en toebehoren



Schoonmaakbedrijven



Landbouw



Glas



Chemie en farmacie



Elektronica



EUROPESE WETGEVING EN NORMEN (EU) Verordening 2016/425

Waarom een PBM-verordening?

Beschermende handschoenen zijn PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) en moeten voldoen aan de Europese Verordening 2016/425 om binnen de Europese Unie vrij te kunnen circuleren. Verordening 2016/425 bevat de vereisten waaraan PBM's moeten voldoen om de gezondheid en veiligheid van gebruikers te waarborgen. Dit betekent dat PBM's bescherming moeten bieden tot het vereiste niveau zonder de gezondheid van de gebruiker in gevaar te brengen.

Geharmoniseerde Europese normen (EN 388, EN ISO 374-1 ...) worden gebruikt in het certificeringsproces om de conformiteit van het product te beoordelen met de vereisten van de PBM-verordeningen voor de risico's waarvoor het product bescherming moet bieden.

De fabrikant moet de conformiteit van het product aangeven door middel van een CE-markering en moet ook een EU-conformiteitsverklaring afgeven.

(EU) Verordening PBM 2016/425

Deze Europese verordening is op 21 april 2018 omgezet. Deze richtlijn verving de Europese Richtlijn 89/686/EG, die op dezelfde datum werd ingetrokken.

(EU) Verordening 2016/425 en Richtlijn 89/656/EEG

De (EU) Verordening 2016/425 beschrijft de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor het ontwerp en de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals de verantwoordelijkheid van fabrikanten of importeurs en de conformiteitsprocedures voor het aanbrengen van de CE-markering op persoonlijke beschermingsmiddelen. Richtlijn 89/656/EEG is bedoeld voor professionele gebruikers van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het legt de verantwoordelijkheden van werkgevers vast om te zorgen voor het veilige gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) met CE-markering door hun werknemers.

CERTIFICATIES

RISICOCATEGORIEËN EN BIJBEHORENDE CERTIFICERINGSPROCEDURE



Alleen voor minimale risico's.

De fabrikant is verantwoordelijk voor de conformiteit van zijn producten.



Andere risico's dan CAT 1 en CAT 3.

EG-certificaat van overeenstemming verkregen van een aangemelde instantie.



Risico voor onomkeerbare schade aan de gezondheid.

EG-certificaat van conformiteit en conformiteit van productie uitgereikt door aangemelde instanties.



Hoe de normen lezen?


De volgende pictogrammen kunnen u helpen om de prestatiekenmerken van een handschoen te begrijpen:

MECHANISCHE BESCHERMING

MECHANISCHE GEVAREN EN 388



4 3 4 3 C (P)

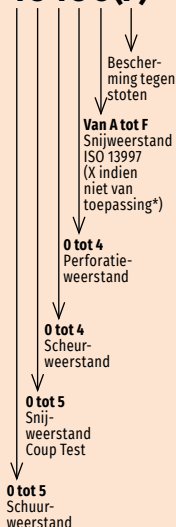

BESCHERMING TEGEN CHEMICALIËN EN MICRO-ORGANISMEN

CHEMISCHE BESCHERMING EN ISO 374-1

EN ISO 374-1/TIPO A

EN ISO 374-1/TIPO B

EN ISO 374-1/TIPO B



U V W X Y Z

Weerstand tegen penetratie EN 374-2

Penetratietijd **≥ 30 minuten** voor minstens **6 chemische producten** vermeld in de lijst (EN 16523-1)



X Y Z

Weerstand tegen penetratie EN 374-2

Penetratietijd **≥ 30 minuten** voor minstens **3 chemische producten** vermeld in de lijst (EN 16523-1)



Weerstand tegen penetratie EN 374-2

Penetratietijd **≥ 10 minuten** voor minstens **1 chemisch product** vermeld in de lijst (EN 16523-1)

De degradatietest volgens de norm EN 374-4 wordt uitgevoerd zonder vereist prestatieniveau

LETTERCODE

A Methanol	G Diethylamine	M Salpeterzuur 65%
B Aceton	H Tetrahydrofuraan	N Azijnzuur 65%
C Acetonitril	I Ethylacetaat	O Ammoniak 25%
D Dichloormethaan	J n-heptaan	P Waterstofperoxide 65%
E Koolstofsulfide	K Bijtende soda 40%	S Waterstoffluoride 65%
F Tolueen	L Zwavelzuur 96%	T Formaldehyde 37%

BESCHERMING TEGEN MICRO-ORGANISMEN ISO 374-5

De handschoenen moeten de penetratieweerstandtest volgens de norm EN 374-2 doorstaan.

EN ISO 374-5



Voor handschoenen die tegen bacteriën en schimmels beschermen.

Als bescherming tegen virussen vereist is, moet de handschoen ISO 16604 methode B (Phi-X174 bacteriofaag) doorstaan.

EN ISO 374-5



VIRUS

Voor handschoenen die tegen bacteriën, schimmels en virussen beschermen.

ANDERE

BESCHERMING TEGEN STATISCHE ELEKTRICITEIT EN 16350



BESCHERMING TEGEN PESTICIDEN EN 18889



ISO 18889

G1 Weerstand tegen verdunde pesticiden/geen mechanische gevaren



ISO 18889

G2 Weerstand tegen verdunde en geconcentreerde pesticiden/mechanisch risico



ISO 18889

GR Activiteiten om terug in cultuur te brengen

THERMISCHE BESCHERMING

GEVAAR WEGENS KOUDE EN 511



3 2 1

0 tot 4 Waterdoorlaatbaarheid

0 tot 4 Weerstand tegen contactkoude

0 tot 4 Weerstand tegen geleidingskoude



X 2 X X X X

0 tot 4 Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal

0 tot 4 Weerstand tegen kleine druppels gesmolten metaal

0 tot 4 Weerstand tegen stralingshitte

0 tot 4 Weerstand tegen convectiehitte

0 tot 4 Weerstand tegen contactwarmte

0 tot 4 Beperkte vlamverspreiding

ALGEMENE VEREISTEN van EN ISO 21420

De algemene vereisten die gesteld worden aan handschoenen ter bescherming van de arbeidsrisico's zijn opgenomen in de norm EN ISO 21420. De norm definieert de algemene vereisten die gesteld worden aan beschermende handschoenen voor wat betreft ontwerp en fabricage, onschadelijkheid, comfort en efficiëntie, markering en informatie. De norm kan ook toegepast worden op armbeschermers voor de bescherming van de onderarm of de arm. Voor sommige handschoenen die speciaal ontworpen zijn voor specifieke toepassingen gelden andere specifieke normen.

EN 388: BESCHERMING TEGEN RISICO'S VAN MECHANISCHE AARD						
PRESTATIENIVEAUS	1	2	3	4	5	
a - Schuurweerstand (aantal cycli)	100	500	2000	8000	-	
b - Snijweerstand mes - (Coup Test/index)	1,2	2,5	5,0	10	20,0	
c - Scheurweerstand (Newton)	10	25	50	75	-	
d - Perforatieweerstand (Newton)	20	60	100	150	-	
PRESTATIENIVEAUS	A	B	C	D	E	F
e - Snijweerstand EN ISO 13997 - TDM Test (Newton)	2	5	10	15	22	30
PRESTATIENIVEAUS						
f - Schokbescherming	PASSED (P) - FAILED of NIET GETEST (geen markering)					

EN 407: BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (HITTE EN VLAMMEN)					
PRESTATIENIVEAUS	1	2	3	4	
a - Weerstand tegen ontvlambaarheid (naden periode min > 15 s)					
Bevlammingsstijden	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s	
Nagloeitijd	/	≤120 s	≤325 s	≤5 s	
b - Weerstand tegen contactwarmte (periode min > 15 s)	100°C	250°C	350°C	500°C	
c - Weerstand tegen convectieve hitte (index hitteoverdracht)	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s	
d - Weerstand tegen stralingswarmte (tijd van hitteoverdracht)	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s	
e - Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal (aantal druppels)	≥10	≥15	≥25	≥35	
f - Weerstand tegen grote spatten gesmolten metaal (massa gesmolten metaal)	30g	60g	120g	200g	

EN 12477: BESCHERMING BIJ HET LASSEN			
PRESTATIENIVEAUS	EN	TYPE A	TYPE B
Schuurweerstand	EN 388	≥2	≥1
Snijweerstand mes	Coup Test EN 388	≥1	≥1
Scheurweerstand	EN 388	≥2	≥1
Perforatieweerstand	EN 388	≥2	≥1
Gedrag t.o.v. vuur	EN 407	≥3	≥2
Weerstand tegen contactwarmte	EN 407	≥1	≥1
Weerstand tegen convectiehitte	EN 407	≥2	-
Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal	EN 407	≥3	≥2
Bewegelijkheid	EN 21420	≥1	≥4

EN 12477: BESCHERMING BIJ HET LASSEN

Conformiteit met de norm EN ISO 21420 en de minimale lengten van de handschoenen moeten de volgende waarden hebben:

- 300 mm: maat 6 of XS
- 310 mm: maat 7 of S
- 320 mm: maat 8 of M
- 330 mm: maat 9 of L
- 340 mm: maat 10 of XL
- 350 mm: maat 11 of XXL

Handschoenen van type B worden aanbevolen als een grote beweeglijkheid vereist is, zoals bij TIG lassen; de handschoenen van type A, met minder beweeglijkheid en grotere prestaties, worden geadviseerd bij ander laswerk. **Het type A of B moet aangegeven zijn op het product, de verpakking en de gebruiksaanwijzing.**

EN 511: BESCHERMING TEGEN KOU					
PRESTATIENIVEAUS	0	1	2	3	4
a - Weerstand tegen geleidingskoude (Thermische isolatie ITR in m ² K/W)		0,10-0,15	0,15-0,22	0,22-0,30	≥0,30
b - Weerstand tegen contactkoude (Thermische weerstand R in m ² K/W)		0,025-0,050	0,050-0,100	0,100-0,150	≥0,150
c - Waterpenetratietest	water- penetratie	geen water- penetratie"			

EN ISO 374: BESCHERMING TEGEN RISICO'S VEROORZAAKT DOOR CHEMICALIËN EN MICRO-ORGANISMEN

Bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen

De norm wordt beschreven in de volgende 2 onderdelen:

EN ISO 374-1

De norm specificeert de vereisten waaraan handschoenen dienen te voldoen die de gebruiker moeten beschermen tegen chemicaliën, op basis van drie testmethodes:

- **Penetratietest**, dit betekent het doordringen van chemicaliën of een micro-organisme door poreuze materialen, naden, eventuele gaatjes of andere tekortkomingen van de beschermende handschoen.

Een handschoen mag geen lekken vertonen na een weerstandstest tegen lucht en water en dient getest en gecontroleerd te worden overeenkomstig de normen van acceptabele kwaliteit (AQL).

- **Permeatietest**, dit betekent de doorbraak van chemicaliën door het materiaal van de handschoen op moleculair niveau, waarbij de tijd gemeten wordt die nodig is voordat de vloeistof met de huid in aanraking komt.

- **Degradatietest**, dit betekent de afname van de fysieke kenmerken van de handschoen als deze in contact komt met het chemische product, bijvoorbeeld schilfering, opzwellen, desintegratie, broosheid, kleurverandering, verandering van uiterlijk, verharding of verzachting. De blootstellingstijd aan de geteste chemicaliën dient 60 minuten te zijn. De testresultaten van afbreekbaarheid dienen te worden opgenomen in de informatiebrochure.

De beschermende handschoenen zijn in drie categorieën ingedeeld: Type A, B en C. De desbetreffende pictogrammen en markeringen beschrijven het type chemische weerstand en het behaalde prestatieniveau.

EN ISO 374-5

De norm schrijft voor dat op beschermingshandschoenen tegen bacteriën en schimmels, waarop het pictogram van biologisch risico van toepassing is, de penetratietest (ondoordringbaarheid) moet zijn uitgevoerd. Voor de bescherming tegen virussen dient een aanvullende test voor viruspenetratie te worden ondergaan. Als de handschoen ook voor deze laatstgenoemde test slaagt, zal het woord "Virus" toegevoegd worden onder het vorige pictogram.

EN ISO 374: BESCHERMING TEGEN RISICO'S VEROORZAAKT DOOR CHEMICALIËN EN MICRO-ORGANISMEN

PENETRATIE TEST

PRESTATIENIVEAUS	1	2	3
Acceptable Quality Level / AQL (index)	≥0,05	≥1,5	≥4,0

PERMEATIE TEST

PRESTATIENIVEAUS	1	2	3	4	5	6
Gemeten permeatietijd	>10 minuten	>30 minuten	>60 minuten	>120 minuten	>240 minuten	>480 minuten
Beschermingsindex	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Klasse 5	Klasse 6

VOORGEDEFINEERDE CHEMICALIËN

CODE	CHEMISCHE STOF	KLASSE
A	Methanol	Primaire alcohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonitril	Nitrilsamenstelling
D	Dichloormethaan	Gechlloreerde paraffine
E	Koolstofdissulfide	Zwavel met organische stoffen
F	Tolueen	Aromatische koolwaterstof
G	Diethylamine	Amine
H	Tetrahydrofuraan	Heterocyclische en ethersamenstelling
I	Ethylacetaat	Ester
J	n-heptaan	Verzadigde koolwaterstof
K	Natriumhydroxide 40%	Anorganische basis
L	Zwavelzuur 96%	Anorganisch mineraalzuur
M	Salpeterzuur 65%	Anorganisch mineraalzuur, oxiderend
N	Azijszuur 99%	Organisch zuur
O	Ammoniak 25%	Anorganische basis
P	Waterstofperoxide 30%	Peroxide
S	Fluoridezuur 40%	Anorganisch mineraalzuur
T	Formaldehyde 37%	Aldehyde

CATEGORIEËN CHEMISCHE BESCHERMING

TYPE ONDOORDRINGBAARHEID	A	B	C
Doordringingstijd	≥ 30 minuten voor minstens 6 chemische producten uit de lijst > 30 minuten	≥ 30 minuten voor minstens 3 chemische producten uit de lijst > 120 minuten	≥ 10 minuten voor minstens 1 product uit de lijst

ANSI – ISEA 105-2016

Voor een aantal handschoenen is behalve de certificeringen conform de EU-verordening 2016/425, ook de ANSI-ISEA-certificering voorzien. De American National Standards Institute (ANSI), een particuliere organisatie zonder winstoogmerk, en de International Safety Equipment Association (ISEA), een handelsvereniging van fabrikanten van Persoonlijke Beschermingsmiddelen, definiëren samen fabricagenormen voor de Verenigde Staten, die wereldwijd erkend worden. De proefmethoden die als referentie zijn genomen, werden door ASTM International (American Society for Testing and Materials International) bepaald.

Net als bij de certificering “Snijweerstandsniveau EN ISO 13997” van de EU-verordening, worden de verificaties uitgevoerd middels de Tomodynamometer - TDM Test, waarbij de maatindex niet Newton is maar Gram, zoals in de volgende tabel.

5.1.1: SNIJWEERSTAND (ASTM F2992-15)	
NIVEAU	GRAM
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1600
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 1000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

De slijtagetest meet in welke mate een handschoen bestand is tegen verlies van materiaal door wrijving over ruwe oppervlakken. Hoe groter het aangegeven toerental, hoe groter de slijtweerstand. De schuurschijven hebben een verticale belasting van 500 g voor de niveaus van 0 tot 3 en een belasting van 1000 g voor de niveaus van 4 tot 6.


5.1.4: SLIJTWEERSTAND (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)		
GRAM GEWICHT	NIVEAU	SLIJTAGETOEREN
500	A0	< 100
500	A1	> 100
500	A2	> 500
500	A3	> 1000
1000	A4	> 3000
1000	A5	> 10000
1000	A6	> 20000

MERK	ARTIKEL	CAT	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
IMPACTWERENDE HANDSCHOENEN												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/HERO BLADE	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	✓	-	A4	-	-	-
KOUDEWERENDE HANDSCHOENEN												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II	✓	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II	✓	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II	✓	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
SNIJWERENDE HANDSCHOENEN												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II	✓	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II	✓	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II	✓	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II	✓	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II	✓	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
SNIJWERENDE ACCESSOIRES												
GIONNY WINGS	RISK 35	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
SCHUURBESTENDIGE HANDSCHOENEN												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II	✓	4131A	X1XXXX	-	✓	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II	✓	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
LEREN HANDSCHOENEN												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17W	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R-K	II	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T	II	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/7C	II	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

VERGELIJKENDE TABEL



MERK	ARTIKEL	CAT	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
HANDSCHOENEN VOOR LASSERS												
GIONNY WINGS	FIRE 307R	II	-	4234A	413X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FIRE 307G	II	-	4234A	413X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II	-	2122X	412X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T-20	III	-	2122X	412X44	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/14C	III	-	4134A	413X44	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GECOATE HANDSCHOENEN												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II	✓	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II	✓	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL GRIP	II	✓	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II	✓	4231A	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIËLE HANDSCHOENEN												
GIONNY WINGS	SECURE	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBAL	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIRUS	G1
GIONNY WINGS	FLUID PVC 35	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FLUID PVC 27	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
HANDSCHOENEN VOOR EENMALIG GEBRUIK												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMOND	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIRUS	-

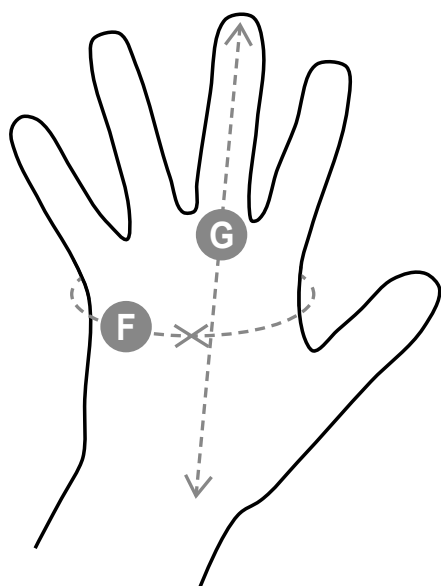

HANDSCHOENEN

Voor handschoenen zijn er twee belangrijke maten te nemen:

- de omvang van de handpalm, op te nemen met een rolmeter;
- de lengte van de hand, van de punt van de middelvinger tot de pols.

HANDSCHOENEN

Maataanduiding		6	7	8	9	10	11
Internationale maten		XS	S	M	L	XL	XXL
Omvang van de handpalm	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Lengte van de hand	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimeter - in = inches

Voor handschoenen met een gekleurde rand is de maat te herkennen aan de verschillende kleuren, zoals in onderstaande tabel:

MATEN					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11





B	
BLIZZARD 55WINTER	76
C	
CHEM 2N SHORT	108
CHEM 3N	108
CHEM N	107
COLD-DRY	76
COLDGRIP	77
CONTROL GRIP	100
CONTROL X1	100
D	
DANGER H	83
DANGER H3	83
DUALSECURE	106
F	
FIRE 307G	64
FIRE 307R	64
FLUID PVC 27	109
FLUID PVC 35	109
G	
GLOBAL	107
H	
HANDY CO	116
HANDY PL	116
HAZARD 250T	59
HAZARD 250T-20	65
HAZARD OK/14C	66
HAZARD OK/7C	60
HOBBYLEATHER	55
N	
NITRO DIAMOND	112
NITRO TOUCH NPF 35	113
NITRO TOUCH NPF 50	113
NITRO TOUCH NPF 55	112
P	
P/CUT 3-21	33
P/CUT 3PRO-21	32
P/CUT 4-18	31
P/CUT 4FULL-18	30
P/CUT 5-15	29
P/CUT 6-18	28
P/FEEL 18	46

P/HERO BLADE	14
P/HERO GECKO	13
P/HERO SHAKE	12
P/ICE D-DRY	24
P/IMPACT 18ESD	19
P/IMPACT 18FULL	18
P/TOUCH 15	42
P/TOUCH 15ESD	41
P/TOUCH 15FULL	38
P/TOUCH 15GRIP	40
P/TOUCH 15PRO	39
PATROL 3	81
PATROL 3FULL	80
PATROL 6	80
PILOT 55TOP	54
PILOT 50TOP	54
PILOT 70	59
PILOT 70-14	65
PILOT 70JEANS	60
PILOT 70R	58
PILOT 70R-K	58
PULSE PU1	103
PULSE PU6	103
R	
RANGER 3	82
RANGER 4	82
RANGER 6	81
RISK 35	86
RISK 60	86
S	
SECURE	106
SKILL N1	102
SKILL N2	102
SKILL NF1	101
SKILL N-FULL	101
T	
TANK NBR1	93
TANK NBR2	93
TANK NBR3	92
TANK NBR4	92
TANKER NBR1	91

TANKER NBR2	91
TANKER NBR3	90
TANKER NBR4	90
TRACK NBR1E	97
TRACK NBR1L	96
TRACK NBR1M	96
U	
U-HANDY CO	117
U-HANDY COP	117
#	
17W	55
301	71
301R	71
304C	72
306C	72
307	70
308LUX	70



De voortdurende research, ontwikkeling en verbetering van de producten maakt dat er van seizoen tot seizoen variaties kunnen optreden in de markering, de etikettering, de productie, de verpakking en de technische specificaties. Daarom is het verstandig om informatie op te vragen over eventuele updates van de artikelen voordat deze voor een levering of een nabestelling worden voorgesteld.

SAFETY ש



PAYPER

DO.
BE.
FLY.