PAYPER
SAFETY

PAYPER

ED.34 - **NO**

SAFETY

PAYPER
PIMPACT 18FULL 9
ANSI/ISEA 105-2016
EN388-2016 4X42DP
A4
CUT
EN407:2020
X1XXXX
UK CA
II CAT

HANDY PL

INDEX

07 PAYPER PLUS

11 **P/Hero** Støtbestandige hansker
17 **P/Impact** Støtbestandige hansker
23 **P/is** Kuldebestandige hansker
27 **P/Cut** Kuttbestandige hansker
37 **P/Touch** Slitasjebestandige hansker
45 **P/Feel** Slitasjebestandige hansker

49 GIONNY WINGS

53 Lærhansker med kantmansjett eller strikke håndledd
57 Skinnhansker med sikkerhetsmansjett
63 Sveisehansker
69 Sveisetilbehør
75 Kuldebestandige hansker
79 Kuttbestandige hansker
85 Kuttbestandig tilbehør
89 Belagte hansker for tung håndtering
99 Belagte hansker for lette bruksområder
105 Industrihansker
111 Engangsbrukshansker
115 Minimum risiko-hansker

P/PLUS

PAYPER
PIMPACT 18FULL
9
EN388:2016
4X42CF
EN407:2020
CUT
AC20P
HEAT
UK
CE

A4

P/PLUS

Den nye Payper Plus-hanskeserien kjennetegnes av **materialer av høy kvalitet, tynt og fleksibelt garn, utmerket ytelse, presisjon i bruk og et pustende nitrilmikroskumbelegg.** Den representerer også et viktig skritt fremover når det gjelder bærekraft, takket være bruken av lett resirkulerbar emballasje.
De nye hanskene er klassifisert som **PVU-kategori. II,** identifisert med **CE- og UKCA-**merker, og har nesten alle gjennomgått den innovative **Sanitized®-** behandlingen. Takket være den integrerte hygienefunksjonen forhindrer den vond lukt forårsaket av bakterier.

CE II CAT

UK CA

Sanitized Actifresh

/TEKNOLOGI

Touch Screen

BERØRINGSSKJERM: spesielt belegg med berøringsskjermkompatibilitet, for å tillate bruk av elektroniske instrumenter utstyrt med en skjerm uten behov for å fjerne hanskene, og fortsette å jobbe trygt.

5 Dexterity

HØY BEHENDIGHET (nivå 5 av 5): utmerket grep selv på tørre, våte og oljete overflater, for å lette håndteringer.

Tactive Feel

GOD FØLSOMHET: lett og fleksibel, for upåklagelig presisjon.

NY GENERASJON HANSKER FOR MAKSIMUM BESKYTTELSE OG SIKKERHET.

Abrasion Resistance

UTMERKET SLITEMOTSTAND: den solide strukturen forhindrer slitasje, og sikrer langvarig holdbarhet.

Breathable

UTMERKET PUSTBARHET: god luftsirkulasjon, for tørre og kjølige hender.

Hand Hygiene

MAKSIMUM HYGIENE: behandling som forhindrer dannelsen av dårlig lukt, for en fullstendig desinfiserende funksjon.

Reinforcement

FORSTERKNING: større sikkerhet og forbedret kuttmotstand for alle modeller med enkelt belegg, takket være en **forsterkning mellom pekefinger og tommel.**

Microfoam

NITRIL-MIKROSKUM: innovativt belegg for et **nytt nivå av beskyttelse og effektivitet.** Nitril-mikroskumbelegget er laget med banebrytende teknologi, og gir perfekt grep, langvarig slitestyrke og etterlater tørre hender. Den er ulike typer, **dvs.** *glatt* **eller** *sandaktig overflate*. Videre gjør nitril-mikroskumbelegget at du arbeider komfortabelt, med godt grep og eksepsjonell komfort og pusteevne i hele hånden.

/KJENNETEGN

P/Impact

De støtbestandige hanskene **P/HERO** og **P/IMPACT** er utformet for å gi målrettet beskyttelse mot støt og knusing, takket være forsterkningene på håndbaken, som ikke går på bekostning av håndtering og ergonomi.

P/Ice

P/ICE kuldebestandige modeller som kombinerer polstring med komfortable og fleksible garn for å beskytte hendene selv miljøer med lave temperaturer.

P/Cut

P/CUT kuttbestandige hansker kjennetegnes av et **innovativt HPPE-basert garn,** fritt for stål og glassfiber, for å gjøre hanskene lettere og mer komfortable.

P/Touch

P/Feel

De **slitesterke hanskene P/TOUCH** og **P/FEEL** er derimot laget med et spesielt tynt og elastisk garn for å sikre **høy fleksibilitet og mykhet.**

FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS

P/HERO
STØTBESTANDIGE HANSKER

P/PLUS

S00967-P198

P/HERO SHAKE

Støtbestandige hansker

14053

egenskaper

P/Impact

Cut&Sewn

5 Dexterity

sertifiseringer

UK CA

CE II CAT

EN388:2016 +A1:2018 — 2121AP

ANSI / ISEA 105-2016 — A1 CUT

sammensetning

100 % POLYESTER

utseende/belegg

STØTBESTANDIG BESKYTTELSE

størrelser

6-7-8-9-10-11

bruksområder

emballasje

6/36 par

Minimum salgbar enhet: 6 par (1/2 dusin).

HENGEFLIK

S00966-P197

P/HERO GECKO

Støtbestandige hansker

14053

egenskaper

Cut&Sewn
P/Impact
Touch Screen
5 Dexterity

sertifiseringer

CE II CAT
UK CA
ANSI / ISEA 105-2016 A1 CUT
EN388:2016 +A1:2018 2121AP

HENGEFLIK

sammensetning

85 % POLYESTER 15 % ELASTAN

utseende/belegg

STØTBESTANDIG BESKYTTELSE

størrelser

6-7-8-9-10-11

bruksområder

emballasje

6/72 par

Minimum salgbar enhet: 6 par (1/2 dusin).

S00965-P196

P/HERO BLADE

Støtbestandige hansker

14053

egenskaper

P/Impact

Cut&Sewn

5 Dexterity

sertifiseringer

UK CA

CE II CAT

EN388:2016 +A1:2018 3X44EP

ANSI / ISEA 105-2016 A5 CUT

sammensetning

80 % HPPE 12 % POLYESTER 8 % STÅLFIBER

utseende/belegg

STØTBESTANDIG BESKYTTELSE

størrelser

6-7-8-9-10-11

bruksområder

emballasje

6/24 par

Minimum salgbar enhet: 6 par (1/2 dusin).

HENGEFLIK

IMPACT

PAYPER
PIMPACT 18FULL

P/IMPACT
STØTBESTANDIGE HANSKER

P/PLUS

P/PLUS

S00964-P195

P/IMPACT 18FULL

Støtbestandige hansker

14053

Helbelagt, med dobbelt belegg i nitril-mikroskum med sandaktig effekt på håndflaten

Strikket håndledd

Støtbestandig beskyttelse, kuttmotstand nivå D (TDM-kutt)/A4 (ANSI/ISEA)

Hygienefunksjon
Sanitized®

egenskaper

P/Impact
Microfoam
5 Dexterity
Touch Screen

Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

sertifiseringer

UK CA
CE II CAT

EN388:2016 +A1:2018
4X42DP

ANSI / ISEA 105-2016
A4
CUT

EN407:2020
X1XXXX

sammensetning
61 % HPPE 26 % NYLON 13 % ELASTAN

utseende/belegg
STØTBESTANDIG BESKYTTELSE

hvor fint garnet er
18 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

emballasje
6/72 par
1 par med hengeflik | **6 par** per polypose | **72 par** per kartong.

HENGEFLIK

S00963-P194

P/IMPACT 18ESD

Støtbestandige hansker

13101

Hygienefunksjon
Sanitized®

egenskaper

Microfoam
P/Impact
5 Dexterity
Reinforcement
Touch Screen
ESD

Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

sertifiseringer

CE II CAT
UK CA

ANSI / ISEA 105-2016 A4 CUT

EN388:2016 +A1:2018 4X42DP

EN 16350:2014

EN407:2020 X1XXXX

HENGEFLIK

sammensetning
60 % HPPE 30 % NYLON 7 % KARBONFIBER 3 % ELASTAN

utseende/belegg
STØTBESTANDIG BESKYTTELSE

hvor fint garnet er
18 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

emballasje
6/72 par
1 par med hengeflik | **6 par** per polypose | **72 par** per kartong.

PAXTER
IMPACT 18F LTL
10
CE
BS
BX

DAYPRO
P/IMPACT 18FULL
10
ANSI LISE A
705-2016
A4
CUT
EN388:2016
3X121D
EN407:2020
X1XXXX
XC70F
CE
UK
CA
Sandgreen

PAYPED
PACED-DRY
9
A4
UK
CA

P/ICE
KULDEBESTANDIGE HANSKER

P/PLUS

S00843-P170

P/ICE D-DRY

Kuldebestandige hansker

08076

Hygienefunksjon
Sanitized®

egenskaper

P/Ice
Microfoam
5 Dexterity
LATEX
Touch Screen
Sanitized Actifresh
THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

sertifiseringer

UK CA
CE II CAT
ANSI / ISEA 105-2016 A4 CUT
EN407:2020 X2XXXX
EN511:2006 X2X
EN388:2016 + A1:2018 3X43D

sammensetning
47 % HPP OG 41 % POLYESTER OG 12 % GLASSFIBER

utseende/belegg
LATEKSBELEGG

hvor fint garnet er
13 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

HENGEFLIK

emballasje
6/72 par
1 par med hengeflik | **6 par** per polypose | **72 par** per kartong.

PAYPER
PACE D-DRY 9
A4
UK
CA

PAYPER
P/CUT 4FULL-18
A4
UK
CA

P/CUT
KUTTBESTANDIGE HANSKER

P/PLUS

S00625-P128

P/CUT 6-18

Kuttbestandige hansker

13014

Hygienefunksjon
Sanitized®

egenskaper

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

sertifiseringer

UK CA

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018 — 4X42F

ANSI / ISEA 105-2016 — A6 — CUT

EN407:2020 — X1XXXX

sammensetning
44 % HPPE 27 % POLYESTER 14 % NYLON 12 % METALLFIBER 3 % ELASTAN

utseende/belegg
NITRIL-MIKROSKUM PÅ HÅNDFLATEN

hvor fint garnet er
18 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder





HENGEFLIK

emballasje
12/72 par
1 par med hengeflik | **12 par** per utstillingseske | **72 par** per kartong.

S00624-P127

P/CUT 5-15

Kuttbestandige hansker

13014

Hygienefunksjon
Sanitized®

egenskaper

Microfoam
P/Cut
5 Dexterity
Reinforcement
Touch Screen

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

sertifiseringer

CE II CAT
UK CA
ANSI / ISEA 105-2016 A5 CUT
EN388:2016 + A1:2018 4X43E
EN407:2020 X1XXXX

HENGEFLIK

sammensetning
72 % HPPE 25 % NYLON 3 % ELASTAN

utseende/belegg
NITRIL-MIKROSKUM PÅ HÅNDFLATEN

hvor fint garnet er
15 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

emballasje
12/72 par
1 par med hengeflik | **12 par** per utstillingseske | **72 par** per kartong.

S00792-P162

P/CUT 4FULL-18

Kuttbestandige hansker

14018

Helbelagt, med dobbelt nitril-mikroskumbelegg

Strikket håndledd

Sandeffekt på håndflaten

Hygienefunksjon
Sanitized®

egenskaper

P/Cut

Microfoam

5 Dexterity

Touch Screen

Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

sertifiseringer

UK CA

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018 — 4X42D

ANSI / ISEA 105-2016 — A4 — CUT

EN407:2020 — X1XXXX

sammensetning
61 % HPPE 26 % POLYESTER 13 % ELASTAN

utseende/belegg
HELBELAGET MED NITRIL OG NITRIL-MIKROSKUM MED SANDAKTIG EFFEKT PÅ HÅNDFLATEN

hvor fint garnet er
18 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

emballasje
12/72 par
1 par med hengeflik | **12 par** per utstillingseske | **72 par** per kartong.

HENGEFLIK

S00623-P126

P/CUT 4-18

Kuttbestandige hansker

13014

Hygienefunksjon
Sanitized®

egenskaper

Microfoam
P/Cut
5 Dexterity
Reinforcement
Sanitized Actifresh
Touch Screen

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

sertifiseringer

CE II CAT
UK CA
ANSI / ISEA 105-2016 A4 CUT
EN388:2016 + A1:2018 4X42D
EN407:2020 X1XXXX

HENGEFLIK

sammensetning
64 % HPPE 32 % NYLON 4 % ELASTAN

utseende/belegg
NITRIL-MIKROSKUM PÅ HÅNDFLATEN

hvor fint garnet er
18 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

emballasje
12/72 par
1 par med hengeflik | **12 par** per utstillingseske | **72 par** per kartong.

S00622-P125

P/CUT 3PRO-21

Kuttbestandige hansker

13014

Ventilert rygg, nitrilbelegg opp til knokene og nitrilmikroskum

Sandeffekt på håndflaten

Strikket håndledd

Hygienefunksjon
Sanitized®

egenskaper

P/Cut

Microfoam

5 Dexterity

Touch Screen

Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

sertifiseringer

UK CA

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018 — 4341C

ANSI / ISEA 105-2016 — A3 — CUT

EN407:2020 — X1XXXX

sammensetning
54 % HPPE 36 % NYLON 10 % ELASTAN

utseende/belegg
NITRIL OPP TIL KNOKENE OG NITRIL-MIKROSKUM MED SANDAKTIG EFFEKT PÅ HÅNDFLATEN

hvor fint garnet er
21 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

HENGEFLIK

emballasje
12/72 par
1 par med hengeflik | **12 par** per utstillingseske | **72 par** per kartong.

S00612-P125

P/CUT 3-21

Kuttbestandige hansker

13014

Hygienefunksjon
Sanitized®

egenskaper

Microfoam
P/Cut
5 Dexterity
Reinforcement
Sanitized Actifresh
Touch Screen

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

sertifiseringer

CE II CAT
UK CA
ANSI / ISEA 105-2016 A3 CUT
EN388:2016 + A1:2018 3341C
EN407:2020 X1XXXX

HENGEFLIK

sammensetning
54 % HPPE 36 % NYLON 10 % ELASTAN

utseende/belegg
NITRIL-MIKROSKUM PÅ HÅNDFLATEN

hvor fint garnet er
21 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

emballasje
12/72 par
1 par med hengeflik | **12 par** per utstillingseske | **72 par** per kartong.

PAYPER
P/CUT 4FULL-18
7
ANSI / ISEA 105-2016
A4
CUT
EN388:2016 +A1:2016
4X42D
EN407:2020
X1XXXX
CE
II CAT
UK CA

P/TOUCH
SLITASJEBESTANDIGE HANSKER

P/PLUS

S00630-P130

P/TOUCH 15FULL

Slitasjebestandige hansker

13014

Hygienefunksjon
Sanitized®

egenskaper

P/Touch
Microfoam
Reinforcement
5 Dexterity
Touch Screen
Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

sertifiseringer

UK CA
CE II CAT
EN388:2016 + A1:2018 — 4131A
ANSI / ISEA 105-2016 — A1 — CUT
EN407:2020 — X1XXXX

sammensetning
96 % NYLON 4 % ELASTAN

utseende/belegg
NITRIL-MIKROSKUM, HELBELAGT

hvor fint garnet er
15 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

emballasje
12/72 par
1 par med hengeflik | **12 par** per utstillingseske | **72 par** per kartong.

HENGEFLIK

S00629-P130

P/TOUCH 15PRO

Slitasjebestandige hansker

13014

Hygienefunksjon
Sanitized®

egenskaper

Microfoam
P/Touch
5 Dexterity
Reinforcement
Sanitized Actifresh
Touch Screen

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

sertifiseringer

CE II CAT
UK CA
ANSI / ISEA 105-2016 A1 CUT
EN388:2016 + A1:2018 4131A
EN407:2020 X1XXXX

HENGEFLIK

sammensetning
96 % NYLON 4 % ELASTAN

utseende/belegg
NITRIL-MIKROSKUM MED BELEGG OPP TIL KNOKENE

hvor fint garnet er
15 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

emballasje
12/72 par
1 par med hengeflik | **12 par** per utstillingseske | **72 par** per kartong.

P/PLUS

S00627-P130

P/TOUCH 15GRIP

Slitasjebestandige hansker

13014

Strikket håndledd

Nitril-mikroskumbelegg på håndflaten, kombinert med sklisikre nitrilprikker

Hygienefunksjon
Sanitized®

egenskaper

P/Touch

Microfoam

5 Dexterity

Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

sertifiseringer

UK CA

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018 — 4131A

ANSI / ISEA 105-2016 — A1 — CUT

EN407:2020 — X1XXXX

sammensetning
96 % NYLON 4 % ELASTAN

utseende/belegg
NITRIL-MIKROSKUM PÅ HÅNDFLATEN OG NITRILPRIKKER I HÅNDFLATEN

hvor fint garnet er
15 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder





HENGEFLIK

emballasje
12/72 par
1 par med hengeflik | **12 par** per utstillingseske | **72 par** per kartong.

S00968 P199

P/TOUCH 15ESD

Slitasjebestandige hansker

13014

Hygienefunksjon
Sanitized®

egenskaper

Microfoam
P/Touch
5 Dexterity
Reinforcement
Touch Screen
ESD

Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

sertifiseringer

CE II CAT
UK CA

ANSI / ISEA 105-2016 A1 CUT
EN388:2016 + A1:2018 4131A

EN 16350:2014
EN407:2020 X1XXXX

HENGEFLIK

sammensetning
80 % NYLON 14 % KARBONFIBER 6 % ELASTAN

utseende/belegg
NITRILBELAGT

hvor fint garnet er
15 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

emballasje
12/72 par
1 par med hengeflik | **12 par** per utstillingseske | **72 par** per kartong.

S00628-P130

P/TOUCH 15

Slitasjebestandige hansker

13014

Hygienefunksjon
Sanitized®

egenskaper

P/Touch
Microfoam
Reinforcement
5 Dexterity
Touch Screen
Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

sertifiseringer

UK CA
CE II CAT
EN388:2016 + A1:2018 — 4131A
ANSI / ISEA 105-2016 — A1 — CUT
EN407:2020 — X1XXXX

sammensetning
96 % NYLON 4 % ELASTAN

utseende/belegg
NITRIL-MIKROSKUM PÅ HÅNDFLATEN

hvor fint garnet er
15 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

emballasje
12/72 par
1 par med hengeflik | **12 par** per utstillingseske | **72 par** per kartong.

HENGEFLIK

DAYPER
DAYPER
DAYPER

P/FEEL
SLITASJEBESTANDIGE HANSKER

P/PLUS

S00626-P129

P/FEEL 18

Slitasjebestandige hansker

09012

Hygienefunksjon
Sanitized®

egenskaper

P/Feel
Microfoam
Reinforcement
5 Dexterity
Touch Screen
Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

sertifiseringer

UK CA
CE II CAT
EN388:2016 + A1:2018
3121X

sammensetning
93 % NYLON 7 % ELASTAN

utseende/belegg
NITRILBELAGT

hvor fint garnet er
18 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

emballasje
12/72 par
1 par med hengeflik | **12 par** per utstillingseske | **72 par** per kartong.

HENGEFLIK

PAYPER
P/FEEL 18
CE
II CAT
UK
CA
PAYPER
P/FEEL 18

Gionny
WINGS

Gionny
WINGS
Gionny
9
PATROL 6
Sanitized
Actifresh
CE UK CA
IIII CAT
EN407:2020
ANSI/ISEA 105-2016
EN388:2016
A1:2018
A6
4X43F

SOFISTIKERTE HANSKER MED HØY YTELSE I HÅNDVERKSTRADISJON.

Det historiske merket Gionny Wings, alltid **synonymt med komfort, holdbarhet og pålitelighet,** utvider sitt hanskeutvalg. Målet er å beskytte og forbedre arbeidet til de som bruker dem, og produktene som tilbys er av utmerket kvalitet.

CE II CAT CE III CAT ANSI

Med samme mekaniske ytelse er serien delt inn i en rekke varianter:
- **skinnhansker,** solide og motstandsdyktige mot varme og flammer;
- **sveisehansker,** ideelle til sveisearbeid og for beskyttelse mot varme og sprut av smeltet metall;
- **kuldebestandige hansker,** designet for håndtering av gjenstander ved lave temperaturer;
- **kuttbestandige hansker,** ment for håndtering av skarpe eller skjæregjenstander;
- **belagte hansker,** slitesterke, for beskyttelse mot mekaniske risikoer;
- **industrihansker,** som gir en effektiv barriere mot kjemikalier og mikroorganismer;
- **engangshansker,** til bruk i laboratorier der det er kjemisk og/eller mikrobiologisk risiko;
- **Hansker og innerhansker med minimal risiko,** designet for ekstra beskyttende støtte.

Noen modeller utmerker seg med sin **høye behendighet** og er belagt med **nitrilmikroskum,** oppnådd gjennom vannpåvirkning og ikke gjennom kjemiske forbindelser. Dette gir en mer bærekraftig produksjonsprosess som også fremmer større sikkerhet for hansken i kontakt med huden. En ekstra fordel med noen Gionny Wings-hansker er absolutt **Sanitized®-behandlingen.** Den forhindrer dannelsen av ubehagelig lukt forårsaket av bakterier og svette takket være en effektiv antibakteriell virkning.

5 Dexterity

Microfoam

Sanitized Actifresh

UTVALG **KOMFORT OG HOLDBARHET**

Everlast
WINGS

LÆRHANSKER MED KANTMANSJETT ELLER STRIKKET HÅNDLEDD

Gionny WINGS

S00201-0143

PILOT 55TOP

Skinnhansker med mansjettkant

sammensetning
FULLNARVET STORFESKINN

99003

utseende/belegg
NARVET STORFESKINN

størrelser
7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018 2142X

EN407:2020 X12XXX

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00200-0138

PILOT 50TOP

Skinnhansker med mansjettkant

sammensetning
STORFESKINN

99003

utseende/belegg
FULLNARVET MED SPLITTSKINNSRYGG

størrelser
7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018 2142X

EN407:2020 X12XXX

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

000502-0141

HOBBYLEATHER

Skinnhansker med strikket håndledd

08000

sammensetning

MYKT FULLNARVET SAUESKINN OG STOFF

utseende/belegg

MYKT FULLNARVET SAUESKINN OG STRIKKET RYGG

størrelser

7-8-9-10-11 *

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity

EN388:2016 + A1:2018

2132X

CE II CAT

emballasje

12/144 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

000580-0140

17W

Skinnhansker med strikket håndledd

00000

sammensetning

MYKT FULLNARVET SAUESKINN OG STOFF

utseende/belegg

MYKT FULLNARVET SKINN I HÅNDFLATE OG STOFFRYGG

størrelser

7-8-9-10

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity

EN388:2016 + A1:2018

2132X

CE II CAT

emballasje

12/144 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

GONNY
PILOT 70R-X

SKINNHANSKER MED SIKKERHETSMANSJETT

Gionny WINGS

S00206-0138

PILOT 70R-K

Skinnhansker med sikkerhetsmansjett

sammensetning
STORFESKINN

99003

utseende/belegg
FULLNARVET MED SPLITTSKINNSRYGG

størrelstørrelser
9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

CE II CAT | EN407:2020 412XXX | EN388:2016 +A1:2018 2121X

emballasje
12/96 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00205-0138

PILOT 70R

Skinnhansker med sikkerhetsmansjett

sammensetning
STORFESKINN

99003

utseende/belegg
FULLNARVET MED SPLITTSKINNSRYGG

størrelser
9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity | CE II CAT | EN407:2020 412XXX | EN388:2016 +A1:2018 2122X

emballasje
12/96 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00202-0138

PILOT 70

Skinnhansker med sikkerhetsmansjett

99003

sammensetning

STORFESKINN

utseende/belegg

FULLNARVET MED SPLITTSKINNSRYGG

størrelser

9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

EN388:2016 +A1:2018 2122X

EN407:2020 412XXX

CE II CAT

5 Dexterity

emballasje

12/96 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

000580-0140

FARE 250T

Skinnhansker med sikkerhetsmansjett

99003

sammensetning

ALT I SPLITTSKINN FRA STORFE

utseende/belegg

SPLITTSKINN FRA STORFE

størrelser

9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

EN388:2016 +A1:2018 4122X

EN407:2020 412XXX

CE II CAT

emballasje

12/72 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00270-0160

HAZARD OK/7C

Skinnhansker med sikkerhetsmansjett

sammensetning

ALT I SPLITTSKINN FRA STORFE

99003

utseende/belegg

SPLITTSKINN FRA STORFE

størrelser

9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

CE II CAT · EN407:2020 413XXX · EN388:2016 +A1:2018 4134A

emballasje

12/120 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00204-0140

PILOT 70JEANS

Skinnhansker med sikkerhetsmansjett

sammensetning

MYKT FULLNARVET SKINN OG STOFF

99003

utseende/belegg

MYKT FULLNARVET SKINN I HÅNDFLATE OG STOFFRYGG

størrelser

10

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

CE II CAT · EN388:2016 + A1:2018 3144X

emballasje

12/96 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Gloves
PILOT 70R-K
9
CE
Gloves
PILOT 70R-K
9

SVEISEHANSKER

Gionny WINGS

S00182-0160

BRANN 307R

Sveisehansker

sammensetning

ALT I SPLITTSKINN FRA STORFE

03000

utseende/belegg

SPLITTSKINN FRA STORFE

størrelser

10

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

CE II CAT · EN407:2020 413X4X · EN 12477:2001 +A1:2005 TYPE A · EN388:2016 +A1:2018 4234A

emballasje

12/72 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00290-0160

BRANN 307G

Sveisehansker

sammensetning

ALT I SPLITTSKINN FRA STORFE

14000

utseende/belegg

SPLITTSKINN FRA STORFE

størrelser

10

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

CE II CAT · EN407:2020 413X4X · EN 12477:2001 +A1:2005 TYPE A · EN388:2016 +A1:2018 4234A

emballasje

12/72 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00203-0138

PILOT 70-14

Sveisehansker

99003

sammensetning

STORFESKINN

utseende/belegg

FULLNARVET MED SPLITTSKINNSRYGG

størrelser

9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5

EN407:2020 412X4X

EN388:2016 +A1:2018 2122X

EN 12477:2001 +A1:2005 TYPE A

CE II CAT

emballasje

12/72 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00258-0160

FARE 250T-20

Sveisehansker

99003

sammensetning

ALT I SPLITTSKINN FRA STORFE

utseende/belegg

SPLITTSKINN FRA STORFE

størrelser

9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

EN407:2020 412X4X

EN388:2016 +A1:2018 2122X

EN 12477:2001 +A1:2005 TYPE A

CE III CAT

emballasje

12/72 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00271-0160

HAZARD OK/14C

Sveisehansker

sammensetning

ALT I SPLITTSKINN FRA STORFE

99003

utseende/belegg

SPLITTSKINN FRA STORFE

størrelser

9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

CE III CAT

EN407:2020 413X44

EN 12477:2001 +A1:2005 TYPE A

EN388:2016 +A1:2018 4134A

emballasje

12/72 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Glonny
FIRE 307R
CAT. II
EN 12477-2001+A1
A2221A

SVEISETILBEHØR

Gionny WINGS

001471-0147

308LUX

Sveisetilbehør

sammensetning
ALT I SPLITTSKINN FRA STORFE

99003

utseende/belegg
JAKKE I SPLITTSKINN FRA STORFE

størrelser
M-L-XL-XXL-3XL

bruksområder

emballasje
1/10

001472-0176

307

Sveisetilbehør

sammensetning
ALT I SPLITTSKINN FRA STORFE

99003

utseende/belegg
BUKSER I SPLITTSKINN

størrelser
M-L-XL-XXL-3XL

bruksområder

emballasje
1/50

000562-0149

301R

Sveisetilbehør

99003

sammensetning

ALT I SPLITTSKINN FRA STORFE

utseende/belegg

FORKLE I SPLITTSKINN

størrelser

U

bruksområder

emballasje

1/50

000561-0149

301

Sveisetilbehør

99003

sammensetning

ALT I SPLITTSKINN FRA STORFE

utseende/belegg

FORKLE I SPLITTSKINN

størrelser

U

bruksområder

emballasje

1/50

0001007-0159

306C

Sveisetilbehør

sammensetning
ALT I SPLITTSKINN FRA STORFE

99003

utseende/belegg
ERMER I SPLITTSKINN

størrelser
40 cm, 60 cm

bruksområder

emballasje
1/50

001006-0146

304C

Sveisetilbehør

sammensetning
ALT I SPLITTSKINN FRA STORFE

99003

utseende/belegg
GAMASJER I SPLITTSKINN

størrelser
30 cm, 40 cm

bruksområder

emballasje
1/50

Gionny
COLD-DRY
Gionny
COLD-DRY

KULDEBESTANDIGE HANSKER

Gionny WINGS

S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Kuldebestandige hansker

sammensetning
FULLNARVET STORFESKINN

99003

utseende/belegg
NARVET STORFESKINN

størrelser
7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

CE II CAT · EN511:2006 110 · EN388:2016 + A1:2018 2132A

emballasje
12/96 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Hygienefunksjon
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00844-P171

COLD-DRY

Kuldebestandige hansker

sammensetning
100 % POLYESTER

02012

utseende/belegg
LATEKSBELAGT POLYESTER

hvor fint garnet er
15 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Touch Screen · Microfoam · Dexterity 5 · LATEX

UK CA · CE II CAT · ANSI / ISEA 105-2016 A2 CUT · EN388:2016 + A1:2018 2232B · EN407:2020 X2XXXX · EN511:2006 X2X

emballasje
6/72 par
Minimum salgbar enhet: 6 par (1/2 dusin).

S00842-P169

COLDGRIP

Kuldebestandige hansker

01021

sammensetning

75 % AKRYL OG 25 % POLYESTER

utseende/belegg

AKRYL/LATEKSBELAGT POLYESTER

hvor fint garnet er

10 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

LATEX

5 Dexterity

Touch Screen

EN511:2006 X2X

EN388:2016 + A1:2018 2242B

EN407:2020 X1XXXX

ANSI / ISEA 105-2016 A2 CUT

CE II CAT

UK CA

emballasje

6/72 par

Minimum salgbar enhet: 6 par (1/2 dusin).

Hygienefunksjon

Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

PATROL 6
9
Sanitized
Actifresh
II CAT
EN407:2020
ANSI/ ISEA 105-2016
EN388:2016
A1:2018
X1XXXX
A6
CUT
4X43F

KUTTBESTANDIGE HANSKER

Gionny WINGS

Hygienefunksjon
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00996-P207

PATROL 6

Kuttbestandige hansker

sammensetning
46 % HPPE 21 % STÅLFIBER 17 % GLASSFIBER 14 % POLYESTER 2 % ELASTAN

13014

utseende/belegg
NITRIL

hvor fint garnet er
13 G

størrelser
7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5 · Microfoam · UK CA · CE II CAT · ANSI / ISEA 105-2016 A6 CUT · EN388:2016 +A1:2018 4X43F · EN407:2020 X1XXXX

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Hygienefunksjon
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00995-P206

PATROL 3FULL

Kuttbestandige hansker

sammensetning
48 % HPPE 32 % POLYESTER 15 % GLASSFIBER 5 % ELASTAN

14018

utseende/belegg
NITRIL

hvor fint garnet er
13 G

størrelser
7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5 · Microfoam · UK CA · CE II CAT · ANSI / ISEA 105-2016 A3 CUT · EN388:2016 +A1:2018 4X43C · EN407:2020 X1XXXX

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00994-P206

PATROL 3

Kuttbestandige hansker

14018

sammensetning

48 % HPPE 32 % POLYESTER 15 % GLASSFIBER 5 % ELASTAN

utseende/belegg

NITRIL

hvor fint garnet er

13 G

størrelser

7-8-9-10-11

Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Microfoam

Dexterity 5

EN407:2020 X1XXXX

EN388:2016 +A1:2018 4X43C

ANSI / ISEA 105-2016 A3 CUT

CE II CAT

UK CA

emballasje

12/144 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Hygienefunksjon **Sanitized®**

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00993-P205

RANGER 6

Kuttbestandige hansker

13000

sammensetning

46 % HPPE 21 % STÅLFIBER 17 % GLASSFIBER + 14 % POLYESTER + 2 % ELASTAN

utseende/belegg

POLYURETAN

hvor fint garnet er

13 G

størrelser

7-8-9-10-11

Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5

EN407:2020 X1XXXX

EN388:2016 +A1:2018 4X43F

ANSI / ISEA 105-2016 A6 CUT

CE II CAT

UK CA

emballasje

12/144 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Hygienefunksjon **Sanitized®**

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE SUBSTANCE: **OIT**

Hygienefunksjon
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE SUBSTANCE: OIT

S00992-P204

RANGER 4

Kuttbestandige hansker

sammensetning
44 % HPPE 19 % POLYESTER 15 % NYLON 12 % GLASSFIBER 10 % ELASTAN

13000

utseende/belegg
POLYURETAN

hvor fint garnet er
13 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5

UK CA CE II CAT ANSI / ISEA 105-2016 A4 CUT EN388:2016 +A1:2018 4X43D EN407:2020 X1XXXX

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Hygienefunksjon
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE SUBSTANCE: OIT

S00991-P204

RANGER 3

Kuttbestandige hansker

sammensetning
44 % HPPE 19 % POLYESTER 15 % NYLON 12 % GLASSFIBER 10 % ELASTAN

13000

utseende/belegg
POLYURETAN

hvor fint garnet er
13 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5

UK CA CE II CAT ANSI / ISEA 105-2016 A3 CUT EN388:2016 +A1:2018 4X43C EN407:2020 X1XXXX

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00092-0175

DANGER H

Kuttbestandige hansker

13000

sammensetning

100 % PU-BELAGT POLYETYLEN

utseende/belegg

PU-BELAGT POLYETYLEN

hvor fint garnet er

13 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5

EN388:2016 + A1:2018

4442C

CE II CAT

emballasje

12/144 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00091-0175

DANGER H3

Kuttbestandige hansker

13000

sammensetning

100 % PU-BELAGT POLYETYLEN

utseende/belegg

PU-BELAGT POLYETYLEN

hvor fint garnet er

13 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5

EN388:2016 + A1:2018

4242B

CE II CAT

emballasje

12/144 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

KUTTBESTANDIG TILBEHØR

Gionny WINGS

S00178-0312

RISK 35

Kuttbestandig tilbehør

sammensetning
HSCY/HPPF/ELASTAN

13000

utseende/belegg
HSCY/HPPF/ELA-ERME

hvor fint garnet er
13 G

størrelser
35 cm

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

II CAT
EN388:2016 + A1:2018 444XD
EN407:2020 X1XXXX

emballasje
5/60
per par (2 deler: 1 høyre erme og 1 venstre erme)

S00177-0312

RISK 60

Kuttbestandig tilbehør

sammensetning
HSCY/HPPF/ELASTAN

13000

utseende/belegg
HSCY/HPPF/ELA-ERME

hvor fint garnet er
13 G

størrelser
60 cm

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

II CAT
EN388:2016 + A1:2018 444XD
EN407:2020 X1XXXX

emballasje
5/60
per par (2 deler: 1 høyre erme og 1 venstre erme)

GIONNY
WINGS
TANKER NBR4
10
EN388:2016
+A1:2016

BELAGTE HANSKER FOR TUNG HÅNDTERING

Gionny WINGS

Hygienefunksjon
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00187-0124

TANKER NBR4

Belagte hansker for tung håndtering

sammensetning
100 % NBR-BELAGT BOMULL

08000

utseende/belegg
NBR-BELAGT INTERLOCK-BOMULL

hvor fint garnet er
24 G

størrelser
8-9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5

CE II CAT

EN388:2016 +A1:2018 4221B

emballasje
12/96 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Hygienefunksjon
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00310-0124

TANKER NBR3

Belagte hansker for tung håndtering

sammensetning
100 % NBR-BELAGT BOMULL

08000

utseende/belegg
NBR-BELAGT INTERLOCK-BOMULL

hvor fint garnet er
24 G

størrelser
8-9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5

CE II CAT

EN388:2016 +A1:2018 4221B

emballasje
12/96 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00188-0124

TANKER NBR2

Belagte hansker for tung håndtering

08000

sammensetning
100 % NBR-BELAGT BOMULL

utseende/belegg
NBR-BELAGT INTERLOCK-BOMULL

hvor fint garnet er
24 G

størrelser
8-9-10

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5

EN388:2016 +A1:2018 4221B

CE II CAT

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Hygienefunksjon
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00190-0124

TANKER NBR1

Belagte hansker for tung håndtering

08000

sammensetning
100 % NBR-BELAGT BOMULL

utseende/belegg
NBR-BELAGT INTERLOCK-BOMULL

hvor fint garnet er
24 G

størrelser
9-10

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5

EN388:2016 + A1:2018 4111X

CE II CAT

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Hygienefunksjon
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00082-0155

TANK NBR4

Belagte hansker for tung håndtering

sammensetning
100 % NBR-BELAGT BOMULL

08000

utseende/belegg
NBR-BELAGT JERSEY

hvor fint garnet er
24 G

størrelser
8-9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018 4111X

emballasje
12/120 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00081-0155

TANK NBR3

Belagte hansker for tung håndtering

sammensetning
100 % NBR-BELAGT BOMULL

08000

utseende/belegg
NBR-BELAGT JERSEY

hvor fint garnet er
24 G

størrelser
8-9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018 4111X

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00098-0155

TANK NBR2

Belagte hansker for tung håndtering

08000

sammensetning
100 % NBR-BELAGT BOMULL

utseende/belegg
NBR-BELAGT JERSEY

størrelser
8-9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity

EN388:2016 + A1:2018 4111X

CE II CAT

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00080-0155

TANK NBR1

Belagte hansker for tung håndtering

08000

sammensetning
100 % NBR-BELAGT BOMULL

utseende/belegg
NBR-BELAGT JERSEY

hvor fint garnet er
24 G

størrelser
8-9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity

EN388:2016 + A1:2018 4111X

CE II CAT

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Gionny®
WINGS

Hygienefunksjon
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00189-0124

TRACK NBR1M

Belagte hansker for tung håndtering

sammensetning
100 % NBR-BELAGT BOMULL

01000

utseende/belegg
NBR-BELAGT INTERLOCK-BOMULL

hvor fint garnet er
24 G

størrelser
7-8-9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018 2132A

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Hygienefunksjon
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00186-0124

TRACK NBR1L

Belagte hansker for tung håndtering

sammensetning
100 % NBR-BELAGT BOMULL

01000

utseende/belegg
NBR-BELAGT INTERLOCK-BOMULL

hvor fint garnet er
24 G

størrelser
7-8-9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018 4111X

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00132-0124

TRACK NBR1E

Belagte hansker for tung håndtering

01000

sammensetning

100 % NBR-BELAGT BOMULL

utseende/belegg

NBR-BELAGT INTERLOCK-BOMULL

hvor fint garnet er

20 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

EN388:2016 + A1:2018

4111X

5 Dexterity

CE II CAT

emballasje

12/144 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

BELAGTE HANSKER FOR LETTE BRUKSOMRÅDER

Gionny WINGS

Hygienefunksjon
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00885-P177

KONTROLLGREP

Belagte hansker for lette bruksområder

sammensetning
96 % NYLON 4 % ELASTAN

13014

utseende/belegg
LATEKSBELAGT NYLON

hvor fint garnet er
15 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Touch Screen · Dexterity 5 · LATEX · UK CA · CE II CAT · EN388:2016 + A1:2018 3141X

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00083-0118

CONTROL X1

Belagte hansker for lette bruksområder

sammensetning
BOMULL/POLYESTER-BLANDING
10G LATEKSBELAGT

07000

utseende/belegg
BLANDING AV BELAGT BOMULL OG POLYESTER

hvor fint garnet er
10 G

størrelser
8-9-10
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5 · LATEX · CE II CAT · EN388:2016 + A1:2018 2232B

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00824-P167

SKILL N-FULL

Belagte hansker for lette bruksområder

09012

sammensetning
100 % NITRIL-BELAGT NYLON

utseende/belegg
NITRILBELAGT

hvor fint garnet er
15 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Microfoam
Touch Screen
Dexterity 5
EN388:2016 +A1:2018
4231A
CE II CAT

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Helbelagt, med dobbelt nitrilbelegg på håndflaten, med et andre lag med sandaktig effekt

Strikket håndledd

Hygienefunksjon
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00135-0297

SKILL NF1

Belagte hansker for lette bruksområder

00006

sammensetning
NYLON, BELAGT MED NITRILSKUM

utseende/belegg
POLYESTER BELAGT MED NITRILSKUM

hvor fint garnet er
13 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

LATEX
Dexterity 5
EN388:2016 + A1:2018
2143X
CE II CAT

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Ventilert rygg

Strikket håndledd

S00134-0180

SKILL N2

Belagte hansker for lette bruksområder

sammensetning

100 % NITRIL-BELAGT POLYESTER

14000

utseende/belegg

NITRILBELAGT POLYESTER

hvor fint garnet er

13 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity

II CAT

EN388:2016 + A1:2018

3121X

emballasje

12/144 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00133-0180

SKILL N1

Belagte hansker for lette bruksområder

sammensetning

100 % NITRIL-BELAGT POLYESTER

13000

utseende/belegg

NITRILBELAGT POLYESTER

hvor fint garnet er

13 G

størrelser

6-7-8-9-10-11

Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity

II CAT

EN388:2016 + A1:2018

3121X

emballasje

12/144 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00086-0181

PULSE PU6

Belagte hansker for lette bruksområder

14000

sammensetning
100 % BELAGT POLYESTER

utseende/belegg
PU-BELAGT POLYESTER

hvor fint garnet er
13 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5

EN388:2016 +A1:2018 3121X

CE II CAT

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Strikket håndledd

S00085-0181

PULSE PU1

Belagte hansker for lette bruksområder

00000

sammensetning
100 % BELAGT POLYESTER

utseende/belegg
PU-BELAGT POLYESTER

hvor fint garnet er
13 G

størrelser
6-7-8-9-10-11
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5

EN388:2016 +A1:2018 3121X

CE II CAT

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Strikket håndledd

INDUSTRIHANSKER

Gionny WINGS

GJENBRUKBAR
(ikke engangsbruk)

Fôr i
bomullsflokk

ENKEL
POSE
PAR

S00812-P164

SIKKER

Industrihansker

sammensetning
LATEKS/NEOPREN-BLANDING

14000

utseende/belegg
LATEKS/NEOPREN-BLANDING

størrelser
7-8-9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity · LATEX · CE III CAT · EN388:2016 +A1:2018 2X2XX · EN ISO 374-1:2016 Type A KLMNPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

GJENBRUKBAR
(ikke engangsbruk)

Fôr i
bomullsflokk

ENKEL
POSE
PAR

S00813-P165

DUALSECURE

Industrihansker

sammensetning
LATEKS/NEOPREN-BLANDING

08074

utseende/belegg
LATEKS/NEOPREN-BLANDING

størrelser
7-8-9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity · LATEX · CE III CAT · EN388:2016 +A1:2018 2X11X · EN ISO 374-1:2016 Type A KLNOPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00814-0156

GLOBAL

Industrihansker

01000

sammensetning
LATEKS

utseende/belegg
LATEKS

størrelser
7-8-9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

LATEX
Dexterity 5
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016/Type B
KTP
EN388:2016 +A1:2018
2XXXX
CE
III CAT

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

Fôr i bomullsflokk

ENKEL POSE
PAR

S00320-P077

CHEM N

Industrihansker

07000

sammensetning
NITRIL

utseende/belegg
IKKE-STØTTET FLOKKET NITRIL

størrelser
7-8-9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

LATEX
Dexterity 5
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type B
JKL
EN388:2016 + A1:2018
3101X
CE
III CAT

emballasje
12/144 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

GJENBRUKBAR
(ikke engangsbruk)

Fôr i bomullsflokk

ENKEL POSE
PAR

GJENBRUKBAR
(ikke engangsbruk)

S01018-P221

CHEM 3N

Industrihansker

Nitril-mikroskumbelegg
med sandaktig effekt på
håndflaten og håndryggen

ENKEL POSE
PAR

sammensetning
100 % NYLON

07018

utseende/belegg
NITRILBELAGT NYLON

størrelser
7-8-9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5 · Microfoam · LATEX

CE III CAT · EN388:2016 + A1:2018 4131A · EN407:2020 X2XXXX · EN ISO 374-1:2016 Type A JKLMNO · EN ISO 374-5:2016 VIRUS · ISO 18889:2019 G2

emballasje
6/72 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

GJENBRUKBAR
(ikke engangsbruk)

S01019-P221

CHEM 2N SHORT

Industrihansker

Nitril-mikroskumbelegg
med sandaktig effekt
på håndflaten

ENKEL POSE
PAR

sammensetning
100 % NYLON

07018

utseende/belegg
NITRILBELAGT NYLON

størrelser
7-8-9-10-11

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

Dexterity 5 · Microfoam · LATEX

CE III CAT · EN388:2016 +A1:2018 4141A · EN407:2020 X1XXXX · EN ISO 374-1:2016 Type B JKL · EN ISO 374-5:2016 VIRUS · ISO 18889:2019 G1

emballasje
6/72 par
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00208-0153

FLUID PVC 35

Industrihansker

03000

sammensetning

100 % PVC-BELAGT INTERLOCK-BOMULL

utseende/belegg

PVC-BELAGT INTERLOCK

størrelser

10

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity

EN388:2016 + A1:2018 4131X

CE II CAT

emballasje

12/96 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00207-0153

FLUID PVC 27

Industrihansker

03000

sammensetning

100 % PVC-BELAGT INTERLOCK-BOMULL

utseende/belegg

PVC-BELAGT INTERLOCK

størrelser

10

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

5 Dexterity

EN388:2016 + A1:2018 4131X

CE II CAT

emballasje

12/120 par

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

ENGANGSBRUKSHANSKER

Gionny WINGS

«Diamanttekstur» for å gi et utmerket grep

Ambidekster
Pudderfri
Vekt per stykk 8,4 g (størrelse M), gjennomsnittlig tykkelse 0,19 mm (målt på håndflaten)

50 stk. eske

S00815 P166

NITRO-DIAMANT

Engangsbrukshansker

sammensetning
NITRIL

utseende/belegg
NITRIL

02000

14000

størrelser
S-M-L-XL-XXL

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

LATEX

CE III CAT

EN ISO 374-1:2016/Type B KTP

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

emballasje
50/10
Minimum salgbar enhet: 10 esker (500 stk).

Mikroteksturert finish for bedre grep

Ambidekster
Pudderfri
Vekt per stykk 5,5 g (størrelse M), gjennomsnittlig tykkelse 0,11 mm (målt på håndflaten)

100 deler i hver ESKE

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

Engangsbrukshansker

sammensetning
NITRIL

utseende/belegg
NITRIL

14000

størrelser
S-M-L-XL

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

LATEX

UK CA

CE III CAT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type B KPT

emballasje
100/10
Minimum salgbar enhet: 10 esker (1 000 stk).

S00283-0171

NITRO-TOUCH NPF 50

Engangsbrukshansker

08000

sammensetning
NITRIL

utseende/belegg
NITRIL

størrelser
S-M-L-XL

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

LATEX

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-1:2016/Type B KTP

CE III CAT

emballasje
100/10
Minimum salgbar enhet: 10 esker (1 000 stk).

Ambidekster
Pudderfri
Vekt per stykk 5 g
(størrelse M),
gjennomsnittlig
tykkelse 0,09 mm
(målt på håndflaten)

Mikroteksturert finish
for bedre grep

100 deler i hver ESKE

S00282-0171

NITRO-TOUCH NPF 35

Engangsbrukshansker

99011

sammensetning
NITRIL

utseende/belegg
NITRIL

størrelser
S-M-L-XL

bruksområder

egenskaper/sertifiseringer

LATEX

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-1:2016/Type B JKT

CE III CAT

emballasje
100/10
Minimum salgbar enhet: 10 esker (1 000 stk).

Ambidekster
Pudderfri
Vekt per stykk 3,5 g
(størrelse M),
gjennomsnittlig
tykkelse 0,06 mm
(målt på håndflaten)

Mikroteksturert finish
for bedre grep

100 deler i hver ESKE

HANDY PL
8

MINIMUM RISIKO-HANSKER

Gionny WINGS

S00093-0178

HANDY PL

Minimum risiko-hansker

sammensetning
100 % POLYESTER

00000

utseende/belegg
POLYESTER

størrelser
8/10

bruksområder

emballasje
12/240
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00184-0121

HANDY CO

Minimum risiko-hansker

sammensetning
100 % BOMULL

11010

utseende/belegg
BOMULL KONTINUERLIG TRÅD

hvor fint garnet er
10 G

størrelser
S-L
Kanten vil ha en annen farge avhengig av størrelsen.

bruksområder

emballasje
12/240
Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00300-0117

U-HANDY COP

Minimum risiko-hansker

11010

sammensetning

100 % BOMULL

utseende/belegg

BOMULL

størrelser

8/10

bruksområder

emballasje

12/216

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

S00299-0117

U-HANDY CO

Minimum risiko-hansker

11010

sammensetning

100 % BOMULL

utseende/belegg

BOMULL

størrelser

7-10

bruksområder

emballasje

12/216

Minimum salgbar enhet: 1 dusin (12 par).

SANITIZED

Integrert hygienefunksjon

Sanitized® er den ledende globale produsenten og distributøren av produkter dedikert til hygiene og beskyttelse av stoff og polymermaterialer.f products dedicated to the hygiene and protection of fabric and polymer materials. Alle Sanitized®-produkter som er beregnet på EU-markedet, overholder de europeiske forskriftene 528/2012, BPR og REACH. Hanskene våre er behandlet med et biocidprodukt for å forhindre materialforringelse forårsaket av mikroorganismer.

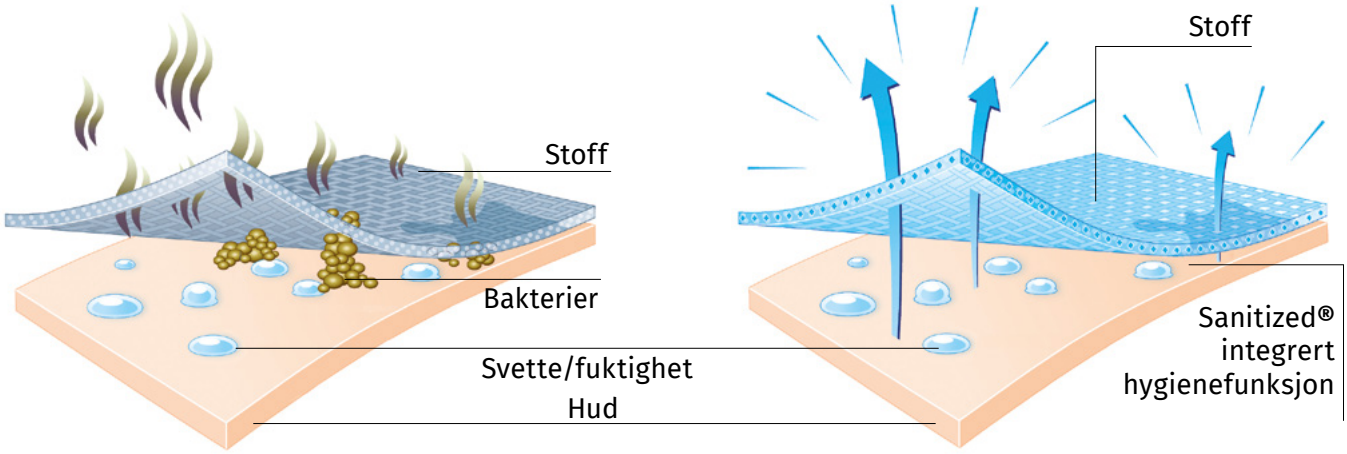

Eksempel på UBEHANDLET HANSKE
Dårlig lukt reduserer komforten.
Bakterier metaboliserer svette og skaper ubehagelige lukter som fester seg permanent til tekstilfibre.

Eksempel på BEHANDLET HANSKE (LUKTFRI)
Langvarig friskhet takket være desinfiseringsfunksjonen fra Sanitized®.
Frisk og bærekraftig komfort å ha på seg.
Den integrerte Sanitized®-hygienefunksjonen forhindrer spredning av uønskede bakterier, og forhindrer dermed dannelsen av ubehagelig lukt.

HYGIENE OG BESKYTTELSE

ANBEFALT BRUK

Hanskene i katalogen indikerer de viktigste anbefalte bruksområdene.
Nedenfor er en kort forklaring.

- Automobil
- Mekanisk produksjon og diverse maskineri
- Tungindustri
- Transport, logistikk, lagring
- Bygg, anlegg
- Resirkulering, avfallsinnsamling
- Vedlikehold og diverse håndverkere
- Næringsmiddelindustri og relatert
- Renholdsbedrifter
- Jordbruk
- Glass
- Kjemiske og farmasøytiske industrier
- Elektronikk

SERTIFISERINGER

LOVGIVNING OG EUROPEISKE STANDARDER
Forordning (EU) 2016/425

Årsaken til PVU-forskrifter
Vernehansker er personlig verneutstyr (PVU) og må være i samsvar med EU-forordning 2016/425 for å kunne sirkulere fritt i EU.
Forordning 2016/425 inneholder kravene som PVU må oppfylle for å sikre brukernes helse og sikkerhet.
Dette betyr at PVU må gi de nødvendige beskyttelsesnivåene uten å kompromittere brukerens helse.
Harmoniserte europeiske standarder (EN 388, EN ISO 374-1, osv.) brukes i sertifiseringsprosessen for å vurdere produktets samsvar med kravene i PVU-forordningen for risikoene som produktet er ment å beskytte mot.
Produsenten må indikere produktets samsvar med CE-merkingen og må også fremlegge en EU-samsvarserklæring.

PVU-forordning (EU) 2016/425
Denne europeiske forordningen ble implementert 21. april 2018. Det erstattet EU-direktiv 89/686/EF, som ble opphevet på samme dato.

Forordning (EU) 2016/425 og direktiv 89/656/EØF
Forordning (EU) 2016/425 fastsetter de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene for design og produksjon av PVU, samt produsenters eller importørers ansvar og samsvarsprosedyrer for å påføre CE-merking på PVU.
Direktiv 89/656/EØF er rettet mot profesjonelle brukere av PVU. Den etablerer arbeidsgiveres ansvar for å tilby og sikre sikker bruk av tilstrekkelig CE-merket PVU av sine ansatte.

RISIKOKATEGORIER OG TILHØRENDE SERTIFISERINGSPROSEDYRE

CE I CAT — **Kun minimale risikoer**. Produsenten er ansvarlig for produktenes samsvar.

CE II CAT — **Andre risikoer enn KAT 1 og KAT 3**. CE-samsvarssertifikat innhentet fra et teknisk kontrollorgan.

CE III CAT — **Risiko for irreversibel helseskade**. CE-samsvarssertifikat og produksjonssamsvarssertifikat fra varslingsorganer.

Slik leses standardene

Følgende piktogrammer kan hjelpe deg med å forstå ytelseskjennetegnene til en hanske:

MEKANISK BESKYTTELSE

MEKANISKE FARER **EN 388**

4 3 4 3 C (P)

- **Støtbe-skyttelse**
- **Fra A til F** Kuttmotstand ISO 13997 (X hvis ikke aktuelt*)
- **Fra 0 til 4** Punkterings-motstand
- **Fra 0 til 4** Revnemotstand
- **0 til 5** Kuttmotstand ved kuppetest
- **0 til 5** Slitemotstand

BESKYTTELSE MOT KJEMIKALIER OG MIKROORGANISMER

KJEMISK BESKYTTELSE **EN ISO 374-1**

EN ISO 374-1/TIPO A	EN ISO 374-1/TIPO B	EN ISO 374-1/TIPO B
U V W X Y Z	**X Y Z**	
Penetrasjonsmotstand EN 374-2	**Penetrasjonsmotstand EN 374-2**	**Penetrasjonsmotstand EN 374-2**
Penetrasjonsvarighet **≥30 minutter** for minst **6 kjemikalier** på listen (EN 16523-1)	Penetrasjonsvarighet **≥30 minutter** for minst **3 kjemikalier** på listen (EN 16523-1)	Penetrasjonsvarighet **≥10 minutter** for minst **1 kjemikalie** på listen (EN 16523-1)

Nedbrytningstesten i henhold til EN 374-4 utføres uten påkrevd ytelsesnivå

KODEBOKSTAVER

A Metanol	**G** Dietylamin	**M** Salpetersyre 65 %
B Aceton	**H** Tetrahydrofuran	**N** Eddiksyre 65 %
C Acetonitril	**I** Etylacetat	**O** Ammoniakk 25 %
D Diklormetan	**J** n-Heptan	**P** Hydrogenperoksid 65 %
E Karbondisulfid	**K** Kaustisk soda 40 %	**S** Flussyre 65 %
F Toluen	**L** Svovelsyre 96 %	**T** Formaldehyd 37 %

BESKYTTELSE MOT MIKROORGANISMER **ISO 374-5**

Hansker må bestå testen for penetrasjonsmotstand i henhold til EN 374-2.

EN ISO 374-5

For hansker som beskytter mot bakterier og sopp.

Hvis virusbeskyttelse kreves, må hansken bestå ISO 16604 metode B (bakteriofag Phi-X174).

EN ISO 374-5

VIRUS

For hansker som beskytter mot bakterier, sopp og virus.

ANNET

BESKYTTELSE MOT STATISK ELEKTRISITET **EN 16350**

BESKYTTELSE MOT PESTICIDER **EN 18889**

ISO 18889 G1 — Motstand mot fortynnede pesticider/ingen mekanisk fare

ISO 18889 G2 — Motstand mot fortynnede og konsentrerte pesticider/ mekanisk fare

ISO 18889 GR — Tilbake til kultur

TERMISK BESKYTTELSE

KULDEFARE **EN 511**

3 2 1

- **Fra 0 til 4** Vanninn-trengning
- **Fra 0 til 4** Motstand mot kulde fra kontakt
- **Fra 0 til 4** Motstand mot konvektiv kulde

VARME OG BRANN **EN 407**

X 2 X X X X

- **Fra 0 til 4** Mostand mot store mengder smeltet metall
- **Fra 0 til 4** Motstand mot små dråper smeltet metall
- **Fra 0 til 4** Motstand mot radiatorvarme
- **Fra 0 til 4** Motstand mot konvektiv varme
- **Fra 0 til 4** Kontaktvarmemotstand
- **Fra 0 til 4** Begrenset flammespredning

GENERELLE KRAV EN ISO 21420

De generelle kravene til hansker ment for å eskytte mot yrkesrisikoer finnes i EN ISO 21420-standarden. Denne standarden definerer de generelle kravene til vernehansker når det gjelder design og produksjon, sikkerhet, komfort og effektivitet, merking og informasjon. Standarden kan også brukes på ermebeskyttere for å beskytte underarmen eller armen. Noen hansker som er spesielt utviklet for spesielle bruksområder, er underlagt andre spesifikke standarder.

EN 388: BESKYTTELSE MOT MEKANISK RISIKO						
YTELSESNIVÅER	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	
a - Slitasjemotstand (sykluser)	100	500	2000	8000	-	
b - Motstand mot knivskjæring (kuppetest/indeks)	1.2	2.5	5.0	10	20.0	
c - Strekkstyrke (Newton)	10	25	50	75	-	
d - Perforeringsstyrke (Newton)	20	60	100	150	-	
YTELSESNIVÅER	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
e - Kuttmotstand EN ISO 13997 - TDM-test (Newton)	2	5	10	15	22	30
YTELSESNIVÅER						
f - Beskyttelse mot støt	BESTÅTT (P) - IKKE BESTÅTT eller IKKE TESTET (ingen merking)					

EN 407: BESKYTTELSE MOT TERMISK RISIKO (VARME OG FLAMMER)				
YTELSESNIVÅER	**1**	**2**	**3**	**4**
a - Motstand mot brennbarhet (sømmer min. tid >15 sek.)				
Flammemotstandsrating	≤15 sekunder	≤10 sekunder	≤3 sekunder	≤2 sekunder
Gjenværende gløding-rating	/	≤120 sekunder	≤325 sekunder	≤5 sekunder
b - Motstand mot varme fra kontakt (min. periode >15 sek.)	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
c - Motstand mot konvektiv varme (varmeoverføringsindeks)	≤15 sekunder	≤10 sekunder	≤3 sekunder	≤2 sekunder
d - Motstand mot ustrålende varme (varmeoverføringstid)	≥4 sekunder	≥7 sekunder	≥10 sekunder	≥18 sekunder
e - Motstand mot små sprut av smeltet metall (antall dråper)	≥10	≥15	≥25	≥35
f - Motstand mot store sprut av smeltet metall (masse av smeltet metall)	30 g	60 g	120 g	200 g

EN 12477: SVEISEBESKYTTELSE			
YTELSESNIVÅER	**NO**	**TYPE A**	**TYPE B**
Slitemotstand	EN 388	≥ 2	≥ 1
Motstand mot knivskjæring	Kuppetest EN 388	≥ 1	≥ 1
Revnemotstand	EN 388	≥ 2	≥ 1
Punkteringsmotstand	EN 388	≥ 2	≥ 1
Brannadferd	EN 407	≥ 3	≥ 2
Kontaktvarmemotstand	EN 407	≥ 1	≥ 1
Motstand mot konvektiv varme	EN 407	≥ 2	-
Småsprut fra smeltet metall	EN 407	≥ 3	≥ 2
Behendighet	EN 21420	≥ 1	≥ 4

EN 12477: SVEISEBESKYTTELSE
Samsvar med EN ISO 21420 og minimum hanskelengde må være som følger:
- 300 mm: størrelse 6 eller XS
- 310 mm: størrelse 7 eller S
- 320 mm: størrelse 8 eller M
- 330 mm: størrelse 9 eller L
- 340 mm: størrelse 10 eller XL
- 350 mm: størrelse 11 eller XXL

Type B-hansker anbefales når det kreves høy behendighet, som for TIG-sveising; Type A hansker, med lavere behendighet og høyere ytelse, anbefales for andre sveiseprosesser. **Type A eller B skal merkes på produkt, emballasje og bruksanvisning.**

EN 511: BESKYTTELSE MOT KULDE					
YTELSESNIVÅER	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
a - Motstand mot konvektiv kulde (ITR varmeisolasjon i m2 K/W)		0,10–0,15	0,15–0,22	0,22–0,30	≥ 0,30
b - Motstand mot kontaktkulde (Termisk motstand R i m2 K/W)		0,025–0,050	0,050–0,100	0,100–0,150	≥ 0,150
c - Vanninntrengningstest	vanninntrengning	ingen vanninntrengning			

EN ISO 374: BESKYTTELSE MOT KJEMIKALIERISIKOER OG MIKROORGANISMER
Beskyttelse mot kjemikalier og mikroorganismer
Standarden er beskrevet i de to delene nedenfor:
EN ISO 374-1
Standarden spesifiserer kravene for hansker ment for å beskytte brukeren mot kjemikalier basert på tre testmetoder:
- Penetrasjonstest, dvs. passering av et kjemisk stoff eller en mikroorganisme gjennom porøsiteten til materialene, sømmer, alle mikrohull eller andre ufullkommenheter i vernehansken. En hanske må ikke lekke når den testes for luft- og vanntetthet, og må testes og inspiseres i samsvar med Akseptabelt kvalitetsnivå (AQL).
- Permeasjonstest, dvs. passasje av et kjemisk stoff gjennom beskyttelseshanskematerialet på molekylært nivå, som måler tiden det tar for væsken å komme i kontakt med huden.
- Nedbrytningstest, dvs. endring av hanskens fysiske egenskaper ved kontakt med et kjemikalie, for eksempel flassing, hevelse, oppløsning, sprøhet, misfarging, endring i utseende, herding eller mykgjøring. Eksponering for kjemikaliet som testes må være 60 minutter. Resultatene av nedbrytningstesten skal deklareres i informasjonsarket.

Kjemisk beskyttelseshansker er delt inn i tre kategorier: Type A, B og C. De relaterte piktogrammene og merkingene beskriver typen kjemisk resistens og ytelsesnivået som oppnås.

EN ISO 374-5
Standarden krever at hansker som beskytter mot bakterier og sopp, som biofarepiktogrammet er påført på, må ha bestått penetrasjonstesten (ugjennomtrengelighet). For beskyttelse mot virus må det utføres en ekstra viruspenetrasjonstest. Hvis hansken består denne tilleggstesten, legges ordet «Virus» til under forrige piktogram.

EN ISO 374: BESKYTTELSE MOT KJEMIKALIERISIKOER OG MIKROORGANISMER			
PENETRASJONSTEST			
YTELSESNIVÅER	**1**	**2**	**3**
Akseptabelt kvalitetsnivå/AQL (indeks)	≥ 0,05	≥ 1,5	≥ 4,0

PERMEASJONSTEST						
YTELSESNIVÅER	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Målt permeasjonstid	> 10 minutter	> 30 minutter	> 60 minutter	> 120 minutter	> 240 minutter	> 480 minutter
Beskyttelsesindeks	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Klasse 5	Klasse 6

STANDARD KJEMIKALIER		
KODE	**KJEMISK STOFF**	**KLASSE**
A	Metanol	Primæralkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonitril	Nitrilforbindelse
D	Diklormetan	Klorparafin
E	Karbondisulfid	Svovelholdig organisk forbindelse
F	Toluen	Aromatisk hydrokarbon
G	Dietylamin	Amin
H	Tetrahydrofuran	Eter og heterosyklisk forbindelse
I	Etylacetat	Ester
J	n-Heptan	Mettet hydrokarbon
K	Natriumhydroksid 40 %	Uorganisk base
L	Svovelsyre 96 %	Uorganisk mineralsyre
M	Salpetersyre 65 %	Uorganisk mineralsyre, oksiderende
N	Eddiksyre 99 %	Organisk syre
O	Ammoniakk 25 %	Uorganisk base
P	Hydrogenperoksid 30 %	Peroksid
S	Flussyre 40 %	Uorganisk mineralsyre
T	Formaldehyd 37 %	Aldehyd

KJEMISKE BESKYTTELSESKATEGORIER			
KLASSIFISERING AV VANNTETTHET	**A**	**B**	**C**
Gjennombruddstid	≥ 30 minutter for minst 6 kjemikalier på listen >30 minutter	≥ 30 minutter for minst 3 kjemikalier på listen >120 minutter	≥ 10 minutter for minst 1 kjemikalie på listen

ANSI – ISEA 105-2016

I tillegg til sertifiseringer av samsvar med forordning (EU) 2016/425, krever noen hansker også ANSI-ISEA-sertifisering. American National Standards Institute (ANSI), en privat non-profit organisasjon, og International Safety Equipment Association (ISEA), en bransjeforening av produsenter av personlig verneutstyr, definerer i fellesskap industristandarder for USA, som er også anerkjent globalt. Testmetodene tatt som referanse er etablert av ASTM International (American Society for Testing and Materials International).

Som med EU-forordningens «EN ISO 13997 Kuttbestandig»-sertifisering, utføres kontroller ved bruk av Tomodynamometer - TDM-testen, men måleindeksen er ikke newton, men gram, som i følgende tabell.

5.1.1: KUTTBESTANDIG (ASTM F2992-15)	
NIVÅ	**GRAM**
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1600
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 1000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

Slitasjetesten måler hvor godt en hanske tåler tap av materiale når den gnis på grove overflater. Jo høyere indikert turtall, jo høyere slitestyrke. Slipeskivene har en vertikal belastning på 500 g for nivåer fra 0 til 3 og en belastning på 1000 g for nivåer fra 4 til 6.

5.1.4: ABRASJONSMOTSTAND (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)		
GRAM MED VEKT	**NIVÅ**	**ABRASJONSTURTALL**
500	A0	<100
500	A1	>100
500	A2	>500
500	A3	>1 000
1 000	A4	>3 000
1 000	A5	>10 000
1 000	A6	>20 000

SERTIFISERINGER

MERKE	VARE	KATE-GORI	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (KUTT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
STØTBESTANDIGE HANSKER												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/HERO BLADE	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II	√	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II	√	4X42DP	X1XXXX	-	√	-	A4	-	-	-
KULDEBESTANDIGE HANSKER												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II	√	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II	√	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II	√	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
KUTTBESTANDIGE HANSKER												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II	√	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II	√	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II	√	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II	√	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II	√	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II	√	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II	√	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II	√	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II	√	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II	√	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II	√	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II	√	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
KUTTBESTANDIG TILBEHØR												
GIONNY WINGS	RISK 35	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
SLITASJEBESTANDIGE HANSKER												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II	√	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II	√	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II	√	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II	√	4131A	X1XXXX	-	√	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II	√	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II	√	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
SKINNHANSKER												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17 W	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R-K	II	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FARE 250T	II	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/7C	II	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

SAMMENLIGNINGSTABELL

MERKE	VARE	KATE-GORI	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (KUTT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
SVEISEHANSKER												
GIONNY WINGS	BRANN 307R	II	-	4234A	413X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	BRANN 307G	II	-	4234A	413X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II	-	2122X	412X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FARE 250T-20	III	-	2122X	412X44	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/14C	III	-	4134A	413X44	TYPE A	-	-	-	-	-	-
BELAGTE HANSKER												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II	√	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II	√	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II	√	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II	√	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II	√	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II	√	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	KONTROLLGREP	II	√	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II	√	4231A	-	-	-	-	-	-		-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIHANSKER												
GIONNY WINGS	SIKKER	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBAL	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIRUS	G1
GIONNY WINGS	FLUID PVC 35	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FLUID PVC 27	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
ENGANGSBRUKSHANSKER												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMANT	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIRUS	-

STØRRELSER

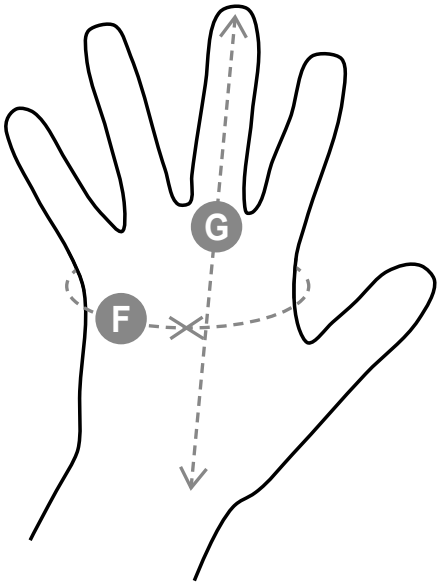

HANSKER
For hanser er det to viktige mål:
- Omkretsen av håndflaten, ved hjelp av et målebånd;
- Lengden på hånden, fra tuppen av langfingeren til håndleddet.

HANSKER

Numeriske størrelser		6	7	8	9	10	11
Internasjonale størrelser		XS	S	M	L	XL	XXL
Håndflateomkrets	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Håndlengde	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimeter - in = tommer

For hansker med farget kant kan størrelsen identifiseres ved hjelp av de ulike fargene, som vist i tabellen nedenfor:

STØRRELSER					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

MERKNADER

B	
BLIZZARD 55WINTER	76
C	
CHEM 2N SHORT	108
CHEM 3N	108
CHEM N	107
COLD-DRY	76
COLDGRIP	77
CONTROL GRIP	100
CONTROL X1	100
D	
DANGER H	83
DANGER H3	83
DUALSECURE	106
F	
FIRE 307G	64
FIRE 307R	64
FLUID PVC 27	109
FLUID PVC 35	109
G	
GLOBAL	107
H	
HANDY CO	116
HANDY PL	116
HAZARD 250T	59
HAZARD 250T-20	65
HAZARD OK/14C	66
HAZARD OK/7C	60
HOBBYLEATHER	55
N	
NITRO DIAMOND	112
NITRO TOUCH NPF 35	113
NITRO TOUCH NPF 50	113
NITRO TOUCH NPF 55	112
P	
P/CUT 3-21	33
P/CUT 3PRO-21	32
P/CUT 4-18	31
P/CUT 4FULL-18	30
P/CUT 5-15	29
P/CUT 6-18	28
P/FEEL 18	46
P/HERO BLADE	14
P/HERO GECKO	13
P/HERO SHAKE	12
P/ICE D-DRY	24
P/IMPACT 18ESD	19
P/IMPACT 18FULL	18
P/TOUCH 15	42
P/TOUCH 15ESD	41
P/TOUCH 15FULL	38
P/TOUCH 15GRIP	40
P/TOUCH 15PRO	39
PATROL 3	81
PATROL 3FULL	80
PATROL 6	80
PILOT 55TOP	54
PILOT 50TOP	54
PILOT 70	59
PILOT 70-14	65
PILOT 70JEANS	60
PILOT 70R	58
PILOT 70R-K	58
PULSE PU1	103
PULSE PU6	103
R	
RANGER 3	82
RANGER 4	82
RANGER 6	81
RISK 35	86
RISK 60	86
S	
SECURE	106
SKILL N1	102
SKILL N2	102
SKILL NF1	101
SKILL N-FULL	101
T	
TANK NBR1	93
TANK NBR2	93
TANK NBR3	92
TANK NBR4	92
TANKER NBR1	91

TANKER NBR2	91
TANKER NBR3	90
TANKER NBR4	90
TRACK NBR1E	97
TRACK NBR1L	96
TRACK NBR1M	96
U	
U-HANDY CO	117
U-HANDY COP	117
#	
17W	55
301	71
301R	71
304C	72
306C	72
307	70
308LUX	70

Kontinuerlig studie, utvikling og forbedring av produktene kan føre til variasjoner i merking, etikettering, emballasje og tekniske spesifikasjoner fra sesong til sesong. Det er viktig å spørre om eventuelle oppdateringer som er gjort på varene før du sender inn en forespørsel om forsyning eller ny bestilling.

SAFETY

PAYPER

ED.34 2025-07

DO.
BE.
FLY.

payperwear.com