



SAFETY ش



ED.34 – PL

SAFETY



07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** Rękawice chroniące przed uderzeniem
- 17 **P/Impact** Rękawice chroniące przed uderzeniem
- 23 **P/Ice** Rękawice chroniące przed zimnem
- 27 **P/Cut** Rękawice odporne na przecięcia
- 37 **P/Touch** Rękawice odporne na ścieranie
- 45 **P/Feel** Rękawice odporne na ścieranie

49 GIONNY WINGS

- 53 Rękawice skórzane z obrębionym lub dzianinowym mankietem
- 57 Rękawice skórzane z długim mankietem
- 63 Rękawice spawalnicze
- 69 Akcesoria spawalnicze
- 75 Rękawice chroniące przed zimnem
- 79 Rękawice odporne na przecięcia
- 85 Dodatki odporne na przecięcia
- 89 Rękawice powlekane do pracy w trudnych warunkach
- 99 Rękawice powlekane do lekkich prac
- 105 Rękawice przemysłowe
- 111 Rękawice jednorazowe
- 115 Rękawice do minimalnego ryzyka

P/PLUS





P/PLUS

Nowa linia Rękawic Payper Plus charakteryzuje się **wysokiej jakości materiałami, cienką i elastyczną przędzą, doskonałą wydajnością, precyzją użycia i oddychającą powłoką z mikropianki nitrylowej**, a także stanowi ważny krok pod względem zrównoważonego rozwoju, dzięki zastosowaniu opakowań stworzonych z myślą o ich łatwym ponownym wykorzystaniu. Nowe rękawice są klasyfikowane jako **ŚOI II Kat.**, identyfikowane przez oznaczenia **CE i UKCA**, prawie wszystkie poddane innowacyjnej obróbce **Sanitized®**, która dzięki zintegrowanej higienizującej funkcji zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów powodowanych przez bakterie.

CE
II CAT

UK
CA



/TECHNOLOGIE



TOUCH SCREEN: specjalna powłoka zapewniająca kompatybilność rękawic z ekranem dotykowym i umożliwiającą korzystanie z narzędzi elektronicznych wyposażonych w ekran bez konieczności ich zdejmowania, aby kontynuować bezpieczną pracę.



WYSOKA ZRĘCZNOŚĆ MANUALNA (poziom 5 z 5): doskonała przyczepność nawet na suchych, mokrych i zaolejonych powierzchniach, dla łatwej obsługi.




DOBRA WRAŻLIWOŚĆ DOTYKOWA: lekkość i elastyczność, dla nienagannej precyzji.

RĘKAWICE NOWEJ GENERACJI DLA MAKSYMALNEJ OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA.



DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE: solidna struktura zapobiega zużyciu i rozdarciu, zapewniając dłuższą trwałość.



DOSKONAŁA ODDYCHALNOŚĆ: dobra cyrkulacja powietrza, dla suchych i przyjemnie chłodnych dłoni.



MAKSYMALNA HIGIENA: obróbka zapobiegająca powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, zapewniająca pełną funkcję higienizującą



REINFORCEMENT: większe bezpieczeństwo i lepsza odporność na przecięcie dla wszystkich modeli z pojedynczą powłoką, dzięki **wzmocnieniu między palcem wskazującym i kciukiem.**




MIKROPIANKA NITRYLOWA: innowacyjna powłoka zapewniająca **nowy poziom ochrony i wydajności.** Wykonana z wykorzystaniem zaawansowanych technologii powłoka z mikropianki nitrilowej pozwala na doskonałą przyczepność, trwałość i pozostawia dłonie suche. Różni się rodzajem, tj. **gładka (smooth)** lub **z efektem piaskowania (sandy finish).** Ponadto powłoka z mikropianki nitrilowej pozwala na łatwą pracę, mogąc liczyć na dobrą przyczepność i wyjątkowy poziom komfortu i oddychalności na całej dłoni


/CHARAKTERYSTYKA




Rękawice chroniące przed uderzeniem P/HERO i P/IMPACT zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ukierunkowaną ochronę przed uderzeniami i zgnieceniem, dzięki wzmocnieniom umieszczonym na grzbiecie dłoni, które nie wpływają na łatwość użytkowania i ergonomię.



Modele **chroniące przed zimnem P/ICE** łączą w sobie wyściółkę z wygodną i elastyczną przędzą, aby chronić dłonie nawet w niskich temperaturach.



Rękawice odporne na przecięcia P/CUT charakteryzują się **innowacyjną przędzą** na bazie HPPE, bez stali i włókna szklanego, dzięki czemu są lżejsze i wygodniejsze.



Rękawice odporne na ścieranie, P/TOUCH i P/FEEL są z kolei wykonane ze szczególnie cienkiej i elastycznej przędzy, aby zapewnić **wysoką elastyczność i miękkość.**



FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS



P/HERO
RĘKAWICE
CHRONIĄCE PRZED
UDERZENIEM



P/PLUS

Wzmocnienie z gumy SBR/poliestru
na wewnętrznej stronie dłoni
i opuszkach palców

Ochrona przed uderzeniem
6 mm na knykciach
i grzbiecie dłoni

Mankiet regulowany
rzepem

charakterystyka



certyfikaty



skład

100% POLIESTER

wygląd/powłoka

OCHRONA PRZED UDERZENIEM

rozmiary

6-7-8-9-10-11

obszary stosowania



opakowanie

6/36 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 6 par (1/2 tuzina).



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**



S00966-P197
P/HERO GECKO

Rękawice chroniące przed uderzeniem

P/PLUS

14053

charakterystyka



certyfikaty



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+A1:2018



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**

Wewnętrzna strona
dłoni z mikrofibry
z antypoślizgową teksturą

ochrona przed
uderzeniem 5 mm
na grzbiecie dłoni

Mankiet regulowany
rzepem

Wzmocnienie TPU między
kciukiem i palcem
wskazującym oraz na
grzbiecie paliczków

skład

85% BAWĘŁNA 15% ELASTAN

wygląd/powtórka

OCHRONA PRZED UDERZENIEM

rozmiary

6-7-8-9-10-11

obszary stosowania



opakowanie

6/72 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 6 par (1/2 tuzina).

Wewnętrzna strona
dłoni z wzmocnieniem
antypoślizgowym



Odblaskowe
wstawki na
grzbiecie
palczków

Długi mankiet z SBR/poliestru, z plaketką
z możliwością personalizacji

Ochrona przed uderzeniem
8 mm na knykciach
i grzbiecie dłoni

charakterystyka



certyfikaty



skład

80% HPPE 12% POLIESTER 8% WŁÓKNO STALOWE

wygląd/powłoka

OCHRONA PRZED UDERZENIEM

rozmiary

6-7-8-9-10-11

obszary stosowania



opakowanie

6/24 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 6 par (1/2 tuzina).



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**







PAYDIPER
PIMPACT 18 FULL

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

P/IMPACT
RĘKAWICE
CHRONIĄCE PRZED
UDERZENIEM



P/PLUS

Całkowicie pokrywająca
powłoka, z podwójną powłoką
z mikropianki nitrylowej
z efektem piaskowania na
wewnętrznej stronie dłoni




Dzianinowy mankiet

Ochrona przed uderzeniem,
odporność na przecięcie na
poziomie D (TDM cut)/A4
(ANSI/ISEA)

Higienizująca funkcja
Sanitized®

charakterystyka



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certyfikaty



EN388:2016
+A1:2018



4X42DP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

skład

61% HPPE 26% NYLON 13% ELASTAN

wygląd/powłoka

OCHRONA PRZED UDERZENIEM

grubość przędzy

18G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



opakowanie

6/72 pary

1 para z kartonową zawieszką | 6 par w worku polietylowym | 72 pary w kartonie.



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**



S00963-P194
P/IMPACT 18ESD

Rękawice chroniące przed uderzeniem

P/PLUS



13101

Higienizująca funkcja
Sanitized®

charakterystyka



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certyfikaty



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+A1:2018



EN 16350:2014



EN407:2020



X1XXXX



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**



Powłoka z mikropianki
nitrylowej na wewnętrznej
stronie dłoni

Ochrona przed uderzeniem,
odporność na przecięcie na
poziomie D (TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA)

Wzmocnienie
nitrylowe między
kciukiem i palcem
wskazującym

Dzianinowy mankiet

skład

60% HPPE 30% NYLON 7% WŁÓKNO WĘGLOWE 3% ELASTAN

wygląd/powłoka

OCHRONA PRZED UDERZENIEM

grubość przędzy

18G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



opakowanie

6/72 pary

1 para z kartonową zawieszką | 6 par w worku polietylowym | 72 pary w kartonie.







DAYPER

R/ICE D-DRY (2)

PROTEZIONE ANTISCIVOLANTE

A4

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

P/ICE
RĘKAWICE
CHRONIĄCE
PRZED ZIMNEM




P/PLUS

Druga warstwa
z efektem
piaskowania

Całe pokryte lateksem,
z podwójną lateksową powłoką
z efektem piaskowania na
wewnętrznej stronie dłoni

Higienizująca funkcja
Sanitized®

charakterystyka



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certyfikaty



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



EN511:2006



EN388:2016
+ A1:2018



Dzianinowy mankiet



Wnętrze z polaru
z akrylowej/poliestrowej
tkaniny Terry 10G

skład

47% HPPE + 41% POLIESTER + 12% WŁÓKNO SZKLANE

wygląd/powłoka

POWŁOKA LATEKSOWA

grubość przędzy

13G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



opakowanie

6/72 pary

1 para z kartonową zawieszką | 6 par w worku polietylowym | 72 pary w kartonie.



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**





PAYPER
P/ICE D-DRY 9





P/CUT
RĘKAWICE
ODPORNE NA
PRZECIĘCIA





P/PLUS

Powłoka z mikropianki nitrylowej na wewnętrznej stronie dłoni

Higienizująca funkcja
Sanitized®

charakterystyka



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certyfikaty



EN388:2016
+ A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



Dzianinowy mankiet

Wzmocnienie nitrylowe między kciukiem i palcem wskazującym

skład

44% HPPE 27% POLIESTER 14% NYLON 12% WŁÓKNO METALOWE 3% ELASTAN

wygląd/powłoka

MIKROPIANKA NITRYLOWA NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DŁONI

grubość przędzy

18G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



opakowanie

12/72 pary

1 para z kartonową zawieszką | 12 par w pudełku ekspozycyjnym | 72 pary w kartonie.



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**



S00624-P127
P/CUT 5-15

Rękawice odporne na przecięcia

P/PLUS

13014

Higienizująca funkcja
Sanitized®

charakterystyka



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certyfikaty

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A5
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4X43E

EN407:2020

X1XXXX



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**



Powłoka z mikropianki
nitrylowej na wewnętrznej
stronie dłoni

Dzianinowy mankiet

Wzmocnienie nitrylowe
między kciukiem i palcem
wskazującym

skład

72% HPPE 25% NYLON 3% ELASTAN

wygląd/powłoka

MIKROPIANKA NITRYLOWA NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DŁONI

grubość przędzy

15G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



opakowanie



12/72 pary

1 para z kartonową zawieszką | 12 par w pudełku ekspozycyjnym | 72 pary w kartonie.

Catkiwicie pokrywajaca powtoka,
z podwojną powtoka z mikropianki
nitrylowej

Higienizujaca funkcja
Sanitized®

charakterystyka



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certyfikaty



EN388:2016
+ A1:2018



4X42D

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



Dzianinowy mankiet

Efekt piaskowania na
wewnętrznej stronie dłoni

skład

61% HPPE 26% POLIESTER 13% ELASTAN

wygląd/powtoka

**PEŁNE POKRYCIE NITRYLEM +
MIKROPIANKA NITRYLOWA Z EFEKTEM PIASKOWANIA NA WEWNĘTRZNEJ
STRONIE DŁONI (SANDY EFFECT)**

grubość przędzy

18G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



opakowanie

12/72 pary

1 para z kartonową zawieszka | 12 par w pudełku ekspozycyjnym | 72 pary w kartonie.



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**



S00623-P126
P/CUT 4-18

Rękawice odporne na przecięcia

P/PLUS

13014

Higienizująca funkcja
Sanitized®

charakterystyka



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certyfikaty

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A4
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4X42D

EN407:2020

X1XXXX



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**



Dzianinowy mankiet

Powłoka z mikropianki nitrylowej
na wewnętrznej stronie dłoni



Wzmocnienie nitylowe
między kciukiem i palcem
wskazującym

skład

64% HPPE 32% NYLON 4% ELASTAN

wygląd/powłoka

MIKROPIANKA NITRYLOWA NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DŁONI

grubość przędzy

18G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



opakowanie

12/72 pary



1 para z kartonową zawieszką | 12 par w pudełku ekspozycyjnym | 72 pary w kartonie.

Wentylowany grzbiet dłoni,
powłoka nitrylowa aż do knykci
i mikropianka nitrylowa

13014

Higienizująca funkcja
Sanitized®

charakterystyka



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certyfikaty



EN388:2016
+ A1:2018



4341C

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

skład

54% HPPE 36% NYLON 10% ELASTAN

wygląd/powłoka

**NITRYL AŻ DO KNYKCI +
MIKROPIANKA NITRYLOWA Z EFEKTEM PIASKOWANIA NA WEWNĘTRZNEJ
STRONIE DŁONI (SANDY EFFECT)**

grubość przędzy

21G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



opakowanie

12/72 pary

1 para z kartonową zawieszką | 12 par w pudełku ekspozycyjnym | 72 pary w kartonie.



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**



13014

Higienizująca funkcja
Sanitized®

charakterystyka



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certyfikaty



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+ A1:2018



EN407:2020



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**



Powłoka z mikropianki nitrylowej
na wewnętrznej stronie dłoni

Dzianinowy mankiet

Wzmocnienie nitrylowe między
kciukiem i palcem wskazującym

skład

54% HPPE 36% NYLON 10% ELASTAN

wygląd/powłoka

MIKROPIANKA NITRYLOWA NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DŁONI

grubość przędzy

21G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



opakowanie

12/72 pary

1 para z kartonową zawieszką | 12 par w pudełku ekspozycyjnym | 72 pary w kartonie.







P/TOUCH
RĘKAWICE ODPORNE
NA ŚCIERANIE



P/PLUS



Całkowicie pokrywająca powłoka z mikropianki nitrylowej



13014

Higienizująca funkcja
Sanitized®

charakterystyka



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certyfikaty



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



Dzianinowy mankiet

Wzmocnienie nitrylowe między
kciukiem i palcem wskazującym

skład

96% NYLON 4% ELASTAN

wygląd/powłoka

MIKROPIANKA NITRYLOWA, PEŁNE POKRYCIE

grubość przędzy

15G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



opakowanie

12/72 para

1 para z kartonową zawieszką | 12 par w pudełku ekspozycyjnym | 72 pary w kartonie.



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**



S00629-P130
P/TOUCH 15PRO

Rękawice odporne na ścieranie

P/PLUS

13014

Higienizująca funkcja
Sanitized®

charakterystyka



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certyfikaty

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A1
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4131A

EN407:2020

X1XXXX



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**

powłoka z mikropianki
nitylowej, aż do knykci

Wierzch
wentylowany

Dzianinowy mankiet

Wzmocnienie nitylowe między
kciukiem i palcem wskazującym

skład

96% NYLON 4% ELASTAN

wygląd/powłoka

MIKROPIANKA NITRYLOWA Z POKRYCIEM, AŻ DO KNYKCI

grubość przędzy

15G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



opakowanie



12/72 pary

1 para z kartonową zawieszką | 12 par w pudełku ekspozycyjnym | 72 pary w kartonie.



Higienizująca funkcja
Sanitized®

charakterystyka



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certyfikaty



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



Dzianinowy mankiet

Powłoka z mikropianki nitylowej
na wewnętrznej stronie dłoni
w połączeniu z nitylowym
nakrapianiem antypoślizgowym

skład

96% NYLON 4% ELASTAN

wygląd/powłoka

**MIKROPIANKA NITRYLOWA NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DŁONI
+ NITRYLOWE NAKRAPIANIE NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DŁONI**

grubość przędzy

15G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



opakowanie

12/72 pary

1 para z kartonową zawieszką | 12 par w pudełku ekspozycyjnym | 72 pary w kartonie.



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**



S00968 P199
P/TOUCH 15ESD


Rękawice odporne na ścieranie

P/PLUS


13014

Higienizująca funkcja
Sanitized®

charakterystyka

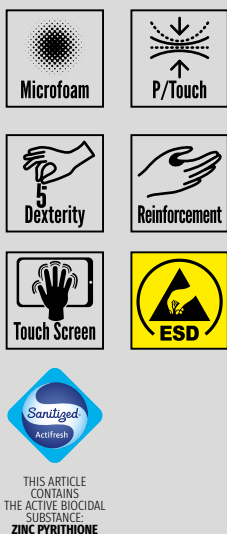

certyfikaty

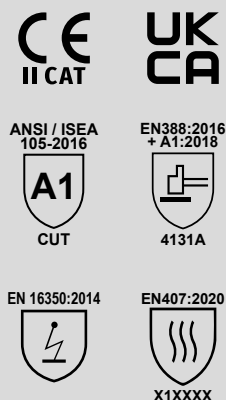

**KARTONOWA
ZAWIESZKA**

Powłoka z mikropianki
nitrylowej na wewnętrznej
stronie dłoni

Dzianinowy mankiet

Wzmocnienie nitrylowe między
kciukiem i palcem wskazującym

skład
80% NYLON 14% WŁÓKNO WĘGLOWE 6% ELASTAN

wygląd/powłoka
POWŁOKA NITRYLOWA

grubość przędzy
15G

rozmiary
6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



opakowanie



12/72 pary

1 para z kartonową zawieszką | 12 par w pudełku ekspozycyjnym | 72 pary w kartonie.

Powłoka z mikropianki nitrylowej na wewnętrznej stronie dłoni

Higienizująca funkcja
Sanitized®

charakterystyka



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certyfikaty



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



Dzianinowy mankiet

Wzmocnienie nitrylowe między
kciukiem i palcem wskazującym

skład

96% NYLON 4% ELASTAN

wygląd/powłoka

MIKROPIANKA NITRYLOWA NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DŁONI

grubość przędzy

15G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



opakowanie

12/72 pary

1 para z kartonową zawieszką | 12 par w pudełku ekspozycyjnym | 72 pary w kartonie.



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**







P/FEEL
RĘKAWICE ODPORNE
NA ŚCIERANIE





P/PLUS

Powłoka z mikropianki nitrylowej
na wewnętrznej stronie dłoni

Higienizująca funkcja
Sanitized®

charakterystyka



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certyfikaty



EN388:2016
+ A1:2018



3121X



**KARTONOWA
ZAWIESZKA**



Dzianinowy mankiet

Wzmocnienie nitrylowe między
kciukiem i palcem wskazującym

skład

93% NYLON 7% ELASTAN

wygląd/powłoka

POWŁOKA NITRYLOWA

grubość przędzy

18G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



opakowanie

12/72 pary

1 para z kartonową zawieszka | 12 par w pudełku ekspozycyjnym | 72 pary w kartonie.









Z TRADYCJI RZEMIOSŁA UDOSKONALONE, WYSOKOWYDAJNE RĘKAWICE.

Historyczna marka Gionny Wings, która zawsze była **synonimem komfortu, trwałości i niezawodności**, poszerza swoją ofertę rękawic, mając na celu ochronę i usprawnienie pracy użytkownika, oferując wysokiej jakości produkty.




ANSI

Przy zachowaniu tej samej wydajności mechanicznej propozycja obejmuje wiele wariantów:

- **rękawice skórzane**, wytrzymałe i odporne na ciepło i płomień;
- **rękawice spawalnicze**, idealne do prac spawalniczych oraz ochrony przed ciepłem i rozpryskami stopionego metalu;
- **rękawice chroniące przed zimnem**, przeznaczone do pracy z przedmiotami o niskiej temperaturze;
- **rękawice odporne na przecięcia**, przeznaczone do pracy z ostrymi i tnącymi przedmiotami;
- **rękawice powlekane**, odporne na ścieranie, chronią przed zagrożeniami mechanicznymi;
- **rękawice przemysłowe**, które stanowią skuteczną barierę przed chemikaliami i mikroorganizmami;
- **rękawice jednorazowe**, do stosowania w laboratoriach, w których występuje zagrożenie chemiczne i/lub mikrobiologiczne;
- **rękawice do minimalnego ryzyka** i rękawice spodnie, zaprojektowane jako dodatkowe wsparcie ochronne.

Niektóre modele wyróżniają się **cechami zapewniającymi wysoką zręczność manualną** i są pokryte **mikropianką nitrylową**, uzyskaną w wyniku działania wody, a nie związków chemicznych, w perspektywie bardziej zrównoważonego procesu produkcyjnego, a także sprzyjając większej nieszkodliwości rękawic w kontakcie ze skórą. Wartością dodaną niektórych rękawic Gionny Wings jest z pewnością **obróbka Sanitized®**, która dzięki skutecznemu działaniu antybakteryjnemu zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, powodowanych przez bakterie i pocenie się.



KOMFORT I TRWAŁOŚĆ ASORTYMENTU



RĘKAWICE SKÓRZANE Z OBREMBIONYM LUB DZIANINOWYM MANKIETEM





Elastyczny
ściągacz

S00201-0143

PILOT 55TOP

Rękawice skórzane z obrębianym mankietem

skład

CAŁE Z LICOWEJ SKÓRY BYDLĘCEJ

99003

wygląd/powłoka

BYDLĘCA SKÓRA LICOWA

rozmiary

7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



Wewnętrzna strona dłoni
z licowej skóry bydlęcej
i grzbiet z dwoiny bydlęcej

Elastyczne
ściągacze

S00200-0138

PILOT 50TOP

Rękawice skórzane z obrębianym mankietem

skład

SKÓRA BYDLĘCA

99003

wygląd/powłoka

SKÓRA LICOWA ZE STRONĄ GRZBIETOWĄ Z DWOINY

rozmiary

7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

000502-0141
HOBBYLEATHER

Rękawice skórzane z dzianinowym mankietem



08000

skład
LICOWA SKÓRA OWCZA I TKANINA
wygląd/powłoka
**WEWNĘTRZNA STRONA DŁONI Z LICOWEJ
SKÓRY OWCZEJ I GRZBIET Z DZIANINY**

rozmiary
7-8-9-10-11 *

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



EN388:2016
+ A1:2018
2132X

CE
II CAT

opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



Wewnętrzna strona dłoni
z białej skóry licowej

Zapięcie
na rzep

Grzbiet dłoni z dzianiny,
w innym kolorze dla
każdego rozmiaru *



000580-0140

17W

Rękawice skórzane z dzianinowym mankietem



00000

skład
LICOWA SKÓRA OWCZA I TKANINA
wygląd/powłoka
**WEWNĘTRZNA STRONA DŁONI ZE SKÓRY
LICOWEJ I GRZBIET Z TKANINY**

rozmiary
7-8-9-10

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



EN388:2016
+ A1:2018
2132X

CE
II CAT

opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



dzianinowy grzbiet
dłoni i mankiet



REKAWICE SKÓRZANE Z DŁUGIM MANKIETEM





Wewnętrzna strona dłoni,
kciuk i palec wskazujący
z licowej skóry bydlęcej

Strona grzbietowa
z dwoiny



S00206-0138

PILOT 70R-K

Rękawice skórzane z długim mankietem

skład

SKÓRA BYDLĘCA

99003

wygląd/powłoka

SKÓRA LICOWA ZE STRONĄ GRZBIETOWĄ Z DWOINY

rozmiary

9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/96 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



Wewnętrzna strona dłoni
i palec wskazujący
z licowej skóry bydlęcej

Szwy z przędzy
para-aramidowej



S00205-0138

PILOT 70R

Rękawice skórzane z długim mankietem

skład

SKÓRA BYDLĘCA

99003

wygląd/powłoka

SKÓRA LICOWA ZE STRONĄ GRZBIETOWĄ Z DWOINY

rozmiary

9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/96 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

S00202-0138
PILOT 70

Rękawice skórzane z długim mankietem

99003

skład
SKÓRA BYDLĘCA

wygląd/powłoka

SKÓRA LICOWA ZE STRONĄ GRZBIETOWĄ Z DWOINY

rozmiary
9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/96 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

Wewnętrzna strona dłoni i palec wskazujący z licowej skóry bydlęcej



Elastyczny ściągacz

Ochrona nadgarstka z licowej skóry bydlęcej

Długi mankiet 7 cm z dwoiny skórzanej bawolej

Szwy z przędzy para-aramidowej

000580-0140
HAZARD 250T

Rękawice skórzane z długim mankietem

99003

skład
CAŁE Z DWOINY BYDLĘCEJ

wygląd/powłoka

DWOINA BYDLĘCA

rozmiary
9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/72 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

Wzmocnienie z dwoiny bydlęcej na wewnętrznej stronie dłoni, kciuku i palcu wskazującym



Elastyczny ściągacz

Ochrona nadgarstka i długi mankiet 7 cm z dwoiny bydlęcej

Szwy z przędzy para-aramidowej



Podwójna warstwa po wewnętrznej stronie dłoni z dwójny bydlęcej

Pasek wzmacniający kciuk



Ochrona nadgarstka

Elastyczny ściągacz

Szwy z przędzy para-aramidowej

S00270-0160

HAZARD OK/7C

Rękawice skórzane z długim mankietem

skład

CAŁE Z DWOINY BYDLĘCEJ

wygląd/powłoka

DWOINA BYDLĘCA

99003

rozmiary

9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/120 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



Grzbiet dłoni z tkaniny dżinsowej



Długi mankiet jutowy 7 cm

S00204-0140

PILOT 70JEANS

Rękawice skórzane z długim mankietem

skład

SKÓRA LICOWA I TKANINA

wygląd/powłoka

WEWNĘTRZNA STRONA DŁONI ZE SKÓRY LICOWEJ I GRZBIET Z TKANINY

99003

rozmiary

10

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/96 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).





REKAWICE & SPAVALNICZE





Wzmocnienie z dwoiny bydlęcej
na wewnętrznej stronie dłoni



Wewnętrzna podszywka
z tkaniny szczotkowanej
na wewnętrznej stronie
dłoni i długi mankiet
z tkaniny drill.

Szwy z przędzy
para-aramidowej

S00182-0160

FIRE 307R

Rękawice spawalnicze

skład

CAŁE Z DWOINY BYDLĘCEJ

wygląd/powłoka

DWOINA BYDLĘCA

03000

rozmiary

10

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/72 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



Wewnętrzna podszywka
z tkaniny szczotkowanej
na wewnętrznej stronie
dłoni i długi mankiet
z tkaniny drill.

Szwy z przędzy
para-aramidowej

S00290-0160

FIRE 307G

Rękawice spawalnicze

skład

CAŁE Z DWOINY BYDLĘCEJ

wygląd/powłoka

DWOINA BYDLĘCA

14000

rozmiary

10

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/72 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

S00203-0138
PILOT 70-14

Rękawice spawalnicze

99003

skład
SKÓRA BYDLĘCA

wygląd/powłoka

SKÓRA LICOWA ZE STRONĄ GRZBIETOWĄ Z DWOINY

rozmiary
9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



CE
II CAT

opakowanie

12/72 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

Wewnętrzna strona dłoni i palec
wskazujący z licowej skóry bydlęcej



S00258-0160
HAZARD 250T-20

Rękawice spawalnicze

99003

skład
CAŁE Z DWOINY BYDLĘCEJ

wygląd/powłoka

DWOINA BYDLĘCA

rozmiary
9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A

CE
III CAT

opakowanie

12/72 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

Wzmocnienie z dwoiny bydlęcej na wewnętrznej
stronie dłoni, kciuku i palcu wskazującym





Podwójna warstwa po wewnętrznej stronie dłoni z dwójny bydlęcej i pasek wzmacniający kciuk



Ochrona nadgarstka i długi mankiet 14 cm

Elastyczny ściągacz

S00271-0160

HAZARD OK/14C

Rękawice spawalnicze

skład

CAŁE Z DWOINY BYDLĘCEJ

wygląd/powłoka

DWOINA BYDLĘCA

99003

rozmiary

9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/72 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).





Gloppy

FIRE 307R

CAT II
CE

EN 12477-2001
EN 12477-2001:2001



AKCESORIA SPAWALNICZE





Kurtka ochronna
z dwoiny bydlęcej

001471-0147

308LUX

Akcesoria spawalnicze

skład

CAŁA Z DWOINY BYDLĘCEJ

wygląd/powłoka

KURTKA Z DWOINY BYDLĘCEJ

99003

rozmiary

M-L-XL-XXL-3XL

obszary stosowania



opakowanie

1/10



Spodnie ochronne
z dwoiny bydlęcej

001472-0176

307

Akcesoria spawalnicze

skład

CAŁE Z DWOINY BYDLĘCEJ

wygląd/powłoka

SPODNIE Z DWOINY

99003

rozmiary

M-L-XL-XXL-3XL

obszary stosowania



opakowanie

1/50

000562-0149

301R

Akcesoria spawalnictwa



99003

skład

CAŁY Z DWOINY BYDLĘCEJ

wygląd/powłoka

FARTUCH Z DWOINY BYDLĘCEJ

rozmiary

U

obszary stosowania



opakowanie

1/50



Wzmocnienie
z dwoiny

Fartuch z dwoiny
bydlęcej, 60x90 cm

000561-0149

301

Akcesoria spawalnictwa



99003

skład

CAŁY Z DWOINY BYDLĘCEJ

wygląd/powłoka

FARTUCH Z DWOINY BYDLĘCEJ

rozmiary

U

obszary stosowania



opakowanie

1/50



Fartuch z dwoiny
bydlęcej, 60x90 cm



Rękaw ochronny
z dwoiny

0001007-0159

306C

Akcesoria spawalnicze

skład

CAŁE Z DWOINY BYDLĘCEJ

wygląd/powłoka

RĘKAWY Z DWOINY

99003

rozmiary

40 cm, 60 cm

obszary stosowania



opakowanie

1/50



Getry ochronne
z dwoiny

001006-0146

304C

Akcesoria spawalnicze

skład

CAŁE Z DWOINY BYDLĘCEJ

wygląd/powłoka

GETRY Z DWOINY

99003

rozmiary


30 cm, 40 cm

obszary stosowania



opakowanie

1/50

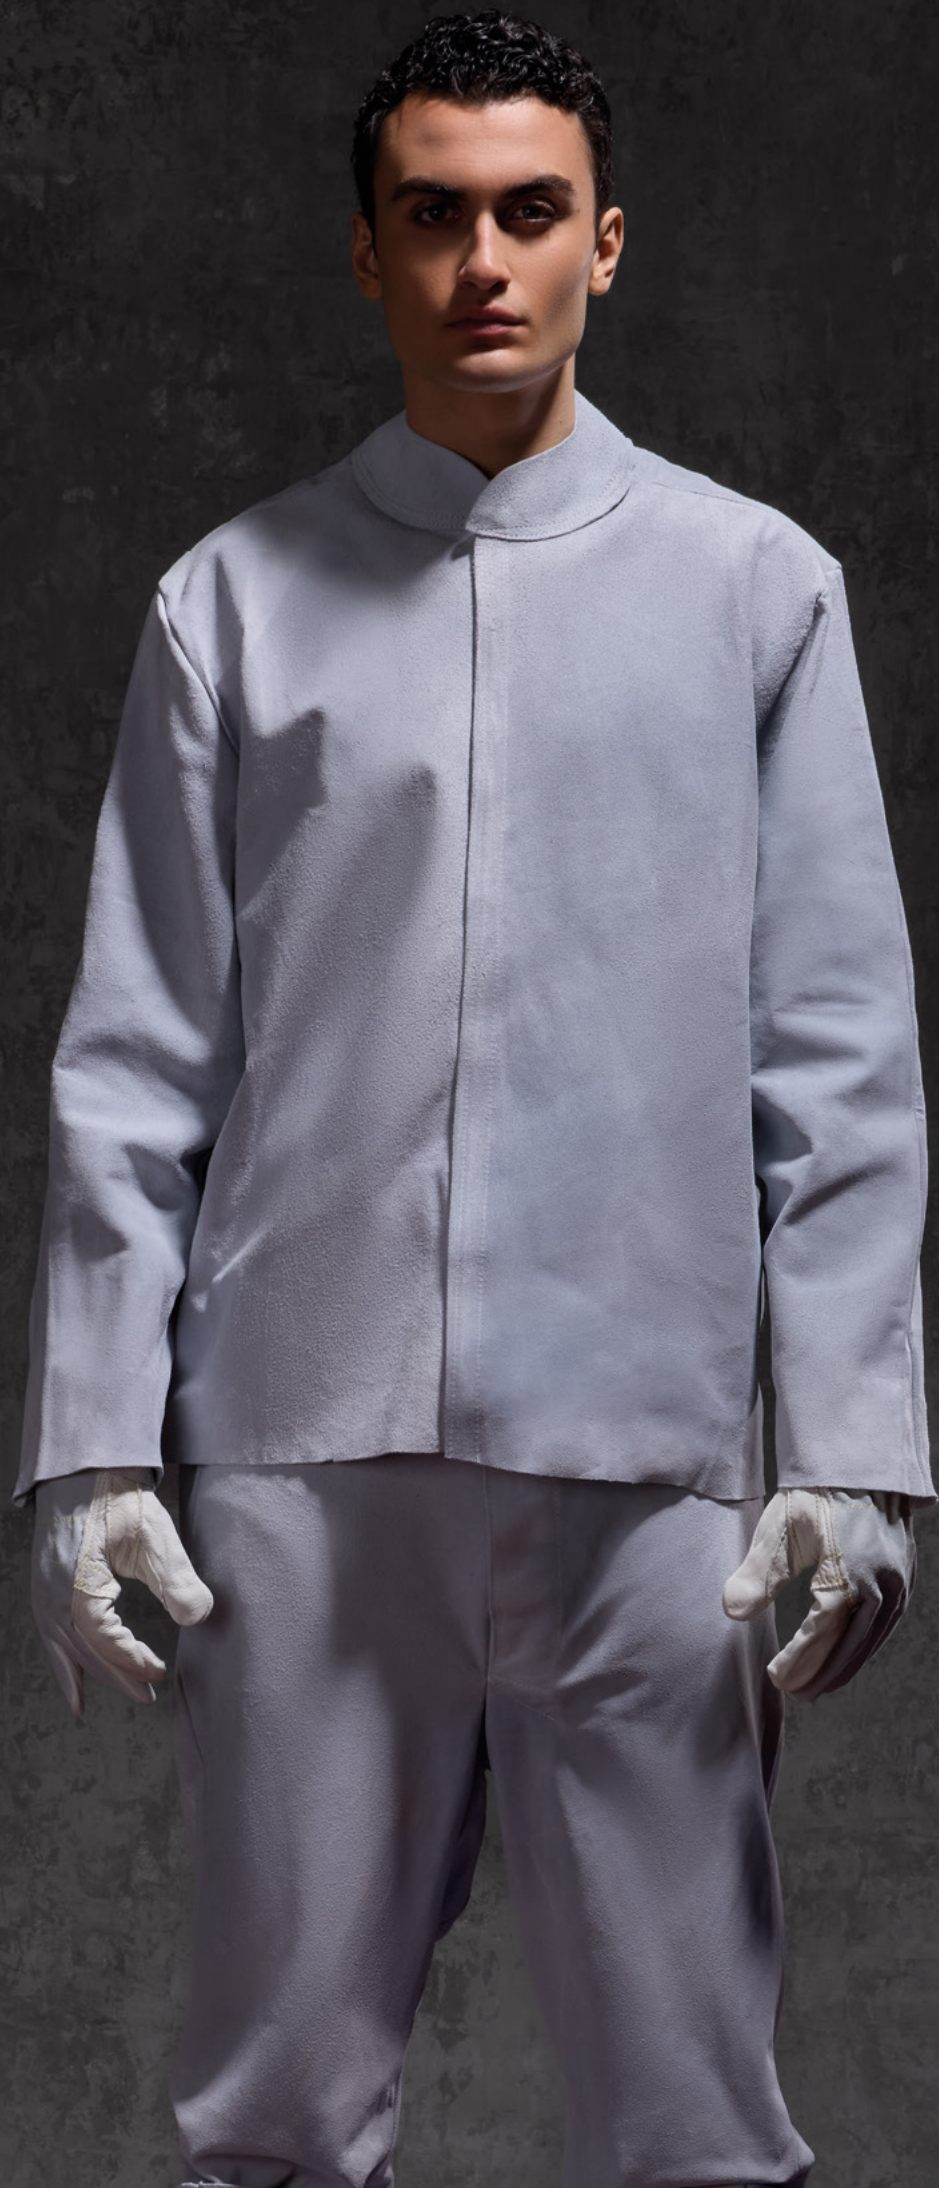



REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZIMNEM





S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Rękawice chroniące przed zimnem

skład

CAŁE Z LICOWEJ SKÓRY BYDLĘCEJ

wygląd/powłoka

BYDLĘCA SKÓRA LICOWA

99003

rozmiary


7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty

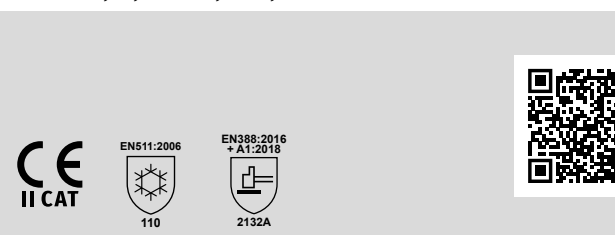

opakowanie

12/96 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



Całe pokryte lateksem, z podwójną lateksową powłoką z efektem piaskowania na wewnętrznej stronie dłoni

Higienizująca funkcja
Sanitized®THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONEWnętrze z polaru
z akrylowej/poliestrowej
tkaniny Terry 10G

S00844-P171

COLD-DRY

Rękawice chroniące przed zimnem

skład

100% POLIESTER

wygląd/powłoka

POLIESTER POWLEKANY LATEKSEM

grubość przędzy

15G

rozmiary


6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty

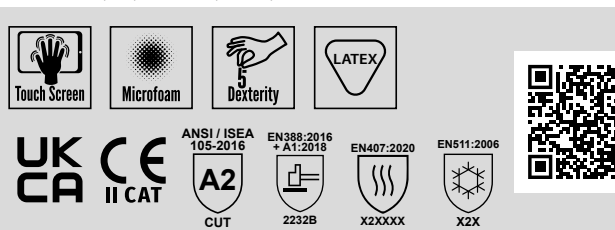

opakowanie

6/72 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 6 par (1/2 tuzina).

S00842-P169
COLDGRIP

Rękawice zimne



01021

skład

75% AKRYL + 25% POLIESTER

wygląd/powłoka

AKRYL/POLIESTER POWLEKANY LATEKSEM

grubość przędzy

10G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

6/72 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 6 par (1/2 tuzina).

Marszczona lateksowa powłoka na wewnętrznej stronie dłoni



Dzianinowy mankiet

Podszewka z polaru



Higienizująca funkcja
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE





Gloving

PATROL 6



EN407:2020



X1XXXX

ANSI/ISEA 105-2018



A6 CUT

EN388:2016



4X43F

REKAWICE ODPORNE NA PRZECIĘCIA





Powłoka z pianki nitrylowej z efektem piaskowania na wewnętrznej stronie dłoni



Dzianinowy mankiet



Higienizująca funkcja
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Całkowicie pokrywająca powłoka, podwójna powłoka z mikropianki nitrylowej na wewnętrznej stronie dłoni



Dzianinowy mankiet



Higienizująca funkcja
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

PATROL 6

Rękawice odporne na przecięcia

skład

46%HPPE 21%WŁÓKNO STALOWE 17% WŁÓKNO SZKLANE 14%POLIESTER 2%ELASTAN

13014

wygląd/powłoka

NITRYL

grubość przędzy

13G

rozmiary

7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszar stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

S00995-P206

PATROL 3FULL

Rękawice odporne na przecięcia

skład

48%HPPE 32%POLIESTER 15%WŁÓKNO SZKLANE 5%ELASTAN

14018

wygląd/powłoka

NITRYL

grubość przędzy

13G

rozmiary

7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszar stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

S00994-P206
PATROL 3

Rękawice odporne na przecięcia

14018

skład
**48%HPPE 32%POLIESTER
15%WŁÓKNO SZKLANE 5%ELASTAN**

wygląd/powtoka

NITRYL

grubość przędzy

13G

rozmiary


7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszar stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

Powtoka z mikropianki nitrylowej na wewnętrznej stronie dłoni



Dzianinowy mankiet



Higienizująca funkcja
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00993-P205
RANGER 6

Rękawice odporne na przecięcia

13000

skład
**46%HPPE 21%WŁÓKNO STALOWE
17%WŁÓKNO SZKLANE 14%POLIESTER 2%ELASTAN**

wygląd/powtoka

POLIURETAN

grubość przędzy

13G

rozmiary

7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

Poliuretanowa powtoka na wewnętrznej stronie dłoni



Dzianinowy mankiet



Higienizująca funkcja
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Poliuretanowa powłoka na
wewnętrznej stronie dłoni



Dzianinowy mankiet



Higienizująca funkcja
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Poliuretanowa powłoka na
wewnętrznej stronie dłoni



Dzianinowy mankiet



Higienizująca funkcja
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT

S00992-P204

RANGER 4

Rękawice odporne na przecięcia

skład

**44%HPPE 19%POLIESTER 15%NYLON
12%WŁÓKNO SZKLANE 10%ELASTAN**

wygląd/powłoka

POLIURETAN

grubość przędzy

13G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

13000

S00991-P204

RANGER 3

Rękawice odporne na przecięcia

skład

**44%HPPE 19%POLIESTER 15%NYLON
12%WŁÓKNO SZKLANE 10%ELASTAN**

wygląd/powłoka

POLIURETAN

grubość przędzy

13G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

13000

S00092-0175
DANGER H

Rękawice odporne na przecięcia



13000

skład
100% POLIETYLEN POWLEKANY PU

wygląd/powłoka
POLIETYLEN POWLEKANY PU

grubość przędzy
13G

rozmiary
6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



EN388:2016
+ A1:2018



4442C

opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



S00091-0175
DANGER H3

Rękawice odporne na przecięcia



13000

skład
100% POLIETYLEN POWLEKANY PU

wygląd/powłoka
POLIETYLEN POWLEKANY PU

grubość przędzy
13G

rozmiary
6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



EN388:2016
+ A1:2018



4242B

opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).






DODATKI ODPORNE NA PRZECIĘCIA





Wentylacja kciuka

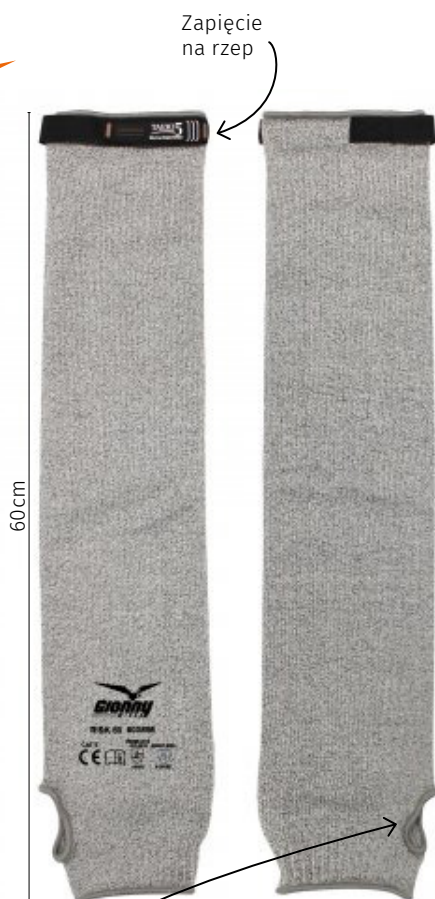

Wentylacja kciuka

S00178-0312

RISK 35

Dodatki odporne na przecięcia

skład

HSCY / HPPF / ELASTAN

wygląd/powłoka

RĘKAW Z HSCY / HPPF / ELA

grubość przędzy

13G

rozmiary

35 cm

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

5/60

na parę (2 sztuki: 1 rękaw prawy i 1 rękaw lewy)

13000

S00177-0312

RISK 60

Dodatki odporne na przecięcia

skład

HSCY / HPPF / ELASTAN

wygląd/powłoka

RĘKAW Z HSCY / HPPF / ELA

grubość przędzy

13G

rozmiary

60 cm

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

5/60

na parę (2 sztuki: 1 rękaw prawy i 1 rękaw lewy)

13000





RĘKAWICE POWLEKANE DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH





Całe powlekane



Długi mankiet



Higienizująca funkcja
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Bawełna interlock
24G powlekana



Długi mankiet

Wierzch wentylowany



Higienizująca funkcja
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00187-0124

TANKER NBR4

Rękawice powlekane do pracy w trudnych warunkach

skład

100% BAWĘŁNA Z POWŁOKĄ NBR

08000

wygląd/powłoka

BAWĘŁNA INTERLOCK POWLEKANA NBR

grubość przędzy

24G

rozmiary

8-9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



EN388:2016
*A1:2018



opakowanie

12/96 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

S00310-0124

TANKER NBR3

Rękawice powlekane do pracy w trudnych warunkach

skład

100% BAWĘŁNA Z POWŁOKĄ NBR

08000

wygląd/powłoka

BAWĘŁNA INTERLOCK POWLEKANA NBR

grubość przędzy

24G

rozmiary

8-9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



EN388:2016
*A1:2018



opakowanie

12/96 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

S00188-0124

TANKER NBR2

Rękawice powlekane do pracy w trudnych warunkach



08000

skład

100% BAWĘŁNA Z POWŁOKĄ NBR

wygląd/powłoka

BAWĘŁNA INTERLOCK POWLEKANA NBR

grubość przędzy

24G

rozmiary

8-9-10

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

Bawełna interlock
24G powlekana

Całe powlekane

Dzianinowy
mankietHigienizująca funkcja
Sanitized®THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00190-0124

TANKER NBR1

Rękawice powlekane do pracy w trudnych warunkach



08000

skład

100% BAWĘŁNA Z POWŁOKĄ NBR

wygląd/powłoka

BAWĘŁNA INTERLOCK POWLEKANA NBR

grubość przędzy

24G

rozmiary

9-10

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

Bawełna interlock
24G powlekanaDzianinowy
mankietWierzch
wentylowanyHigienizująca funkcja
Sanitized®THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Całe powlekane



Długi mankiet

S00082-0155

TANK NBR4

Rękawice powlekane do pracy w trudnych warunkach

skład

100% BAWĘŁNA Z POWŁOKĄ NBR

wygląd/powłoka

JERSEY Z POWŁOKĄ NBR

grubość przędzy

24G

rozmiary

8-9-10-11

08000

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/120 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



Powłoka z bawełny jersey



Długi mankiet

Wierzch wentylowany

S00081-0155

TANK NBR3

Rękawice powlekane do pracy w trudnych warunkach

skład

100% BAWĘŁNA Z POWŁOKĄ NBR

wygląd/powłoka

JERSEY Z POWŁOKĄ NBR

grubość przędzy

24G

rozmiary

8-9-10-11

08000

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

S00098-0155

TANK NBR2

Rękawice powlekane do pracy w trudnych warunkach



08000

skład

100% BAWĘŁNA Z POWŁOKĄ NBR

wygląd/powłoka

JERSEY Z POWŁOKĄ NBR

rozmiary

8-9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

Powłoka z bawełny jersey



Całe powlekane

Dzianinowy mankiet

S00080-0155

TANK NBR1

Rękawice powlekane do pracy w trudnych warunkach



08000

skład

100% BAWĘŁNA Z POWŁOKĄ NBR

wygląd/powłoka

JERSEY Z POWŁOKĄ NBR

grubość przędzy

24G

rozmiary

8-9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

Powłoka z bawełny jersey



Wierzch wentylowany

Dzianinowy mankiet







Bawełna interlock 24G,
lekka powłoka



Mankiet
z dzianiny

Wierzch wentylowany



Higienizująca funkcja
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Bawełna interlock 24G,
lekka powłoka



Mankiet
z dzianiny

Wierzch wentylowany



Higienizująca funkcja
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00189-0124

TRACK NBR1M

Rękawice powlekane do pracy w trudnych warunkach

skład

100% BAWĘŁNA Z POWŁOKĄ NBR

wygląd/powłoka

BAWĘŁNA INTERLOCK POWLEKANA NBR

grubość przędzy

24G

rozmiary

7-8-9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

01000

S00186-0124

TRACK NBR1L

Rękawice powlekane do pracy w trudnych warunkach

skład

100% BAWĘŁNA Z POWŁOKĄ NBR

wygląd/powłoka

BAWĘŁNA INTERLOCK POWLEKANA NBR

grubość przędzy

24G

rozmiary

7-8-9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

01000

S00132-0124

TRACK NBR1E

Rękawice powlekane do pracy w trudnych warunkach



01000

skład

100% BAWĘŁNA Z POWŁOKĄ NBR

wygląd/powłoka

BAWĘŁNA INTERLOCK POWLEKANA NBR

grubość przędzy

20G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



Dzianinowy mankiet

Wierzch wentylowany





REKAWICE POWLEKANE DO LEKKICH PRAC





Marszczona lateksowa powłoka
na wewnętrznej stronie dłoni



Higienizująca funkcja
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Wewnętrzna strona dłoni
z wykończeniem antypoślizgowym,
powłoka z bawełny/poliestru 10G



Dzianinowy mankiet

Wierzch wentylowany

S00885-P177

CONTROL GRIP

Rękawice powlekane do lekkich prac

skład

96% NYLON 4% ELASTAN

wygląd/powłoka

NYLON Z POWŁOKĄ LATEKSOwą

grubość przędzy

15G

rozmiary


6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

13014

S00083-0118

CONTROL X1

Rękawice powlekane do lekkich prac

skład

**MIESZANKA BAWĘŁNY/POLIESTRU
10G Z POWŁOKĄ LATEKSOwą**

wygląd/powłoka

MIESZANKA BAWĘŁNY I POLIESTRU POWLEKANA

grubość przędzy

10G

rozmiary

8-9-10

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

07000

S00824-P167
SKILL N-FULL

Rękawice powlekane do lekkich prac

09012

skład
100% NYLON POWLEKANY NITRYLEM

wygląd/powtórka
POWŁOKA NITRYLOWA

grubość przędzy
15G

rozmiary
6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

W całości powlekana, z podwójną powtórką z nitrilu na wewnętrznej stronie dłoni, z drugą warstwą z efektem piaskowania



Dzianinowy mankiet



Higienizująca funkcja
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00135-0297
SKILL NF1

Rękawice powlekane do lekkich prac

00006

skład
NYLON, POWLEKANY PIANKĄ NITRYLOWĄ

wygląd/powtórka
POLIESTER, POWLEKANY PIANKĄ NITRYLOWĄ

grubość przędzy
13G

rozmiary
6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

Wierzch wentylowany



Dzianinowy mankiet



Dzianinowy mankiet

S00134-0180

SKILL N2

Rękawice powlekane do lekkich prac

skład

100% POLIESTER POWLEKANY NITRYLEM

14000

wygląd/powłoka

POLIESTER Z POWŁOKĄ NITRYLOWĄ

grubość przędzy

13G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



Dzianinowy mankiet

S00133-0180

SKILL N1

Rękawice powlekane do lekkich prac

skład

100% POLIESTER POWLEKANY NITRYLEM

13000

wygląd/powłoka

POLIESTER Z POWŁOKĄ NITRYLOWĄ

grubość przędzy

13G

rozmiary

6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

S00086-0181
PULSE PU6

Rękawice powlekane do lekkich prac



14000

skład
100% POLIESTER POWLEKANY

wygląd/powłoka
POLIESTER POWLEKANY PU

grubość przędzy
13G

rozmiary
6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



Dzianinowy mankiet

S00085-0181
PULSE PU1

Rękawice powlekane do lekkich prac



00000

skład
100% POLIESTER POWLEKANY

wygląd/powłoka
POLIESTER POWLEKANY PU

grubość przędzy
13G

rozmiary
6-7-8-9-10-11

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



Dzianinowy mankiet



REKAWICE PRZEMYSŁOWE





WIELOKROTNEGO UŻYTKU
(nie jednorazowe)



Podszycie
flokowaną
bawełną



POJEDYNCZY
WOREK
PARA

S00812-P164
SECURE

Rękawice przemysłowe

skład

MIESZANKA LATEKSU/POLICHLOROPRENU

14000

wygląd/powłoka

MIESZANKA LATEKSU/POLICHLOROPRENU


rozmiary

7-8-9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty

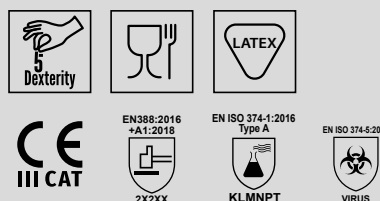

opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



WIELOKROTNEGO UŻYTKU
(nie jednorazowe)



Podszycie
flokowaną
bawełną



POJEDYNCZY
WOREK
PARA

S00813-P165
DUALSECURE

Rękawice przemysłowe

skład

MIESZANKA LATEKSU/POLICHLOROPRENU

08074

wygląd/powłoka

MIESZANKA LATEKSU/POLICHLOROPRENU


rozmiary

7-8-9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty

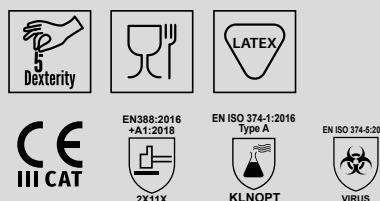

opakowanie

12/144 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

S00814-0156
GLOBAL

Rękawice przemysłowe

01000


skład
LATEKS
wygląd/powłoka
LATEKS

rozmiary
7-8-9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty

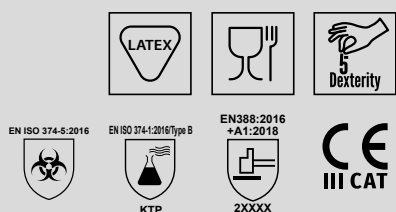

opakowanie

12/144 pary
Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



Podszycie
flokowaną
bawełną

S00320-P077
CHEM N

Rękawice przemysłowe

07000


skład
NITRYL
wygląd/powłoka
NITRYLOWE BEZ WZMOCNIEŃ, FLOKOWANE

rozmiary
7-8-9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty

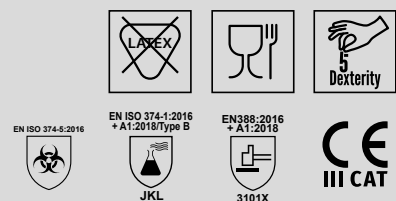

opakowanie

12/144 pary
Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



WIELOKROTNEGO UŻYTKU
(nie jednorazowe)



Podszycie
flokowaną
bawełną



WIELOKROTNEGO UŻYTKU
(nie jednorazowe)



Powłoka z mikropianki nitylowej z efektem piaskowania na wewnętrznej stronie dłoni i jej grzbiecie



**POJEDYNCZY
WOREK
PARA**

S01018-P221
CHEM 3N

Rękawice przemysłowe

skład

100% NYLON

wygląd/powłoka

NYLON POWLEKANY NITRYLEM

07018


rozmiary

7-8-9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

6/72 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



WIELOKROTNEGO UŻYTKU
(nie jednorazowe)



Powłoka z mikropianki nitylowej z efektem piaskowania na wewnętrznej stronie dłoni



**POJEDYNCZY
WOREK
PARA**

S01019-P221
CHEM 2N SHORT

Rękawice przemysłowe

skład

100% NYLON

wygląd/powłoka

NYLON POWLEKANY NITRYLEM

07018


rozmiary

7-8-9-10-11

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

6/72 pary

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

S00208-0153
FLUID PVC 35

Rękawice przemysłowe



03000

skład
**100% BAWĘŁNA INTERLOCK
POWLEKANA PVC**

wygląd/powłoka
INTERLOCK POWLEKANY PVC

rozmiary
10

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/96 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



Bawełna
interlock
powlekana

S00207-0153
FLUID PVC 27

Rękawice przemysłowe



03000

skład
**100% BAWĘŁNA INTERLOCK
POWLEKANA PVC**

wygląd/powłoka
INTERLOCK POWLEKANY PVC

rozmiary
10

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



opakowanie

12/120 par

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



Bawełna
interlock
powlekana



REKAWICE JEDNORAZOWE





„Tekstura rombu” dla doskonałej przyczepności



PUDEŁKO 50 sztuk

Oburęczne
Niepudrowane
Gramatura pojedynczej
sztuki 8,4 g (rozmiar M),
średnia grubość 0,19 mm
(mierzona na wewnętrznej
stronie dłoni)

S00815 P166

NITRO-DIAMOND

Rękawice jednorazowe

skład

NITRYL

wygląd/powłoka

NITRYL

02000

14000

rozmiary

S-M-L-XL-XXL

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



CE
III CAT

EN ISO 374-1:2016 Type B

EN ISO 374-5:2016



opakowanie

50/10

Minimalna jednostka sprzedaży: 10 pudełek (500 sztuk).



Mikroteksturowane
wykończenie zapewniające
lepszą przyczepność



PUDEŁKO 100 sztuk

Oburęczne
Niepudrowane
Gramatura pojedynczej
sztuki 5,5 g (rozmiar M),
średnia grubość 0,11 mm
(mierzona na wewnętrznej
stronie dłoni)

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

Rękawice jednorazowe

skład

NITRYL

wygląd/powłoka

NITRYL

14000

rozmiary

S-M-L-XL

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



UK
CA
III CAT

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016
+ A1:2018/Type B



opakowanie

100/10

Minimalna jednostka sprzedaży: 10 pudełek (1000 sztuk).

S00283-0171
NITRO-TOUCH NPF 50

Rękawice jednorazowe



08000

skład

NITRYL

wygląd/powłoka

NITRYL

rozmiary

S-M-L-XL

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 374-1:2016/pe B



KTP



opakowanie

100/10

Minimalna jednostka sprzedaży: 10 pudełek (1000 sztuk).



Oburęczne
Niepudrowane
Gramatura pojedynczej
sztuki 5 g (rozmiar M),
średnia grubość 0,09 mm
(mierzona na wewnętrznej
stronie dłoni)

Mikroteksturowane
wykończenie zapewniające
lepszą przyczepność



PUDEŁKO 100 sztuk

S00282-0171
NITRO-TOUCH NPF 35

Rękawice jednorazowe



99011

skład

NITRYL

wygląd/powłoka

NITRYL

rozmiary

S-M-L-XL

obszary stosowania



charakterystyka/certyfikaty



EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 374-1:2016/pe B



JKT



opakowanie

100/10

Minimalna jednostka sprzedaży: 10 pudełek (1000 sztuk).



Oburęczne
Niepudrowane
Gramatura pojedynczej
sztuki 3,5 g (rozmiar M),
średnia grubość 0,06 mm
(mierzona na wewnętrznej
stronie dłoni)

Mikroteksturowane
wykończenie zapewniające
lepszą przyczepność



PUDEŁKO 100 sztuk



GIORGIO ARMANI
HANDY PL 8

REKAWICE DO MINIMALNEGO RYZYKA





Dzianinowy obrębiony
mankiet

S00093-0178

HANDY PL

Rękawice do minimalnego ryzyka

skład

100% POLIESTER

wygląd/powłoka

POLIESTER

00000

rozmiary

8 / 10

obszary stosowania



opakowanie

12/240

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



Dzianinowy obrębiony
mankiet

S00184-0121

HANDY CO

Rękawice do minimalnego ryzyka

skład

100% BAWĘŁNA

wygląd/powłoka

BAWĘŁNA Z PRZĘDZY Z WŁÓKNA CIĄGŁEGO

grubość przędzy

10G

rozmiary

S-L

Kolor brzegu różni się w zależności od rozmiaru.

obszary stosowania



11010



opakowanie

12/240

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

S00300-0117
U-HANDY COP

Rękawice do minimalnego ryzyka



11010

skład
100% BAWĘŁNA

wygląd/powłoka
BAWĘŁNA

rozmiary
8 / 10

obszary stosowania



Mankiet

opakowanie

12/216

Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

S00299-0117
U-HANDY CO

Rękawice do minimalnego ryzyka



11010

skład
100% BAWĘŁNA

wygląd/powłoka
BAWĘŁNA

rozmiary
7-10

obszary stosowania




opakowanie

12/216


Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).



Sanitized® jest głównym producentem i wiodącym na świecie dystrybutorem produktów przeznaczonych do higieny i ochrony materiałów tekstylnych i polimerowych. Każdy produkt Sanitized® przeznaczony na rynek UE jest zgodny z przepisami europejskimi 528/2012, BPR i REACH. Nasze rękawice zostały poddane obróbce produktem biobójczym, aby zapobiec niszczeniu materiału przez mikroorganizmy.

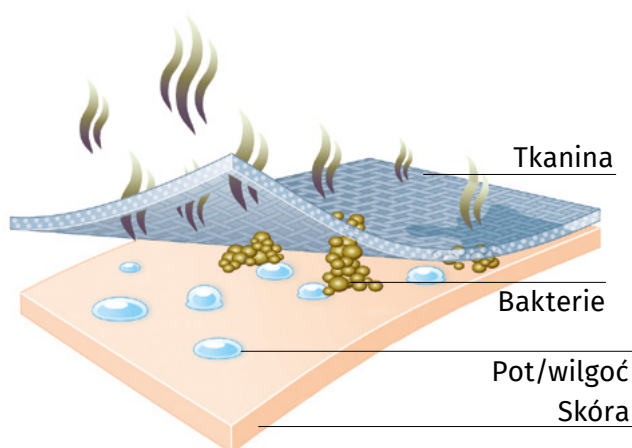

Przykład RĘKAWICY NIEPODDANEJ OBRÓBCE
Nieprzyjemne zapachy zmniejszają komfort. Bakterie rozkładają pot, wytwarzając nieprzyjemne zapachy, które trwale przylegają do włókien tekstylnych.

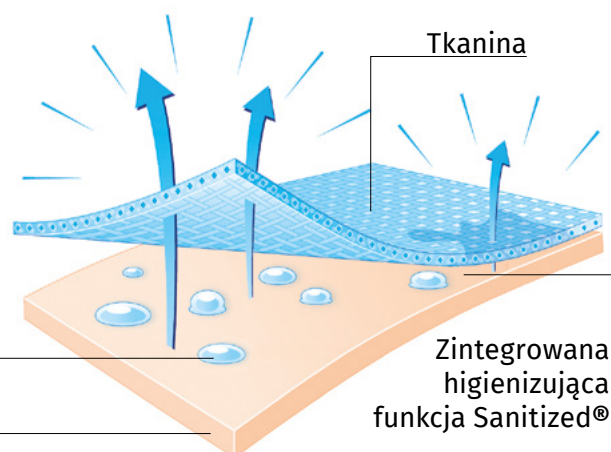

Przykład RĘKAWICY PODDANEJ OBRÓBCE (BEZWONNA)
Długoterminowa świeżość dzięki higienizującej funkcji Sanitized®. Świeży i zrównoważony komfort noszenia. Zintegrowana higienizująca funkcja Sanitized® zapobiega rozprzestrzenianiu się niepożądanych bakterii, zapobiegając w ten sposób powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

HIGIENA I OCHRONA

ZALECANE STOSOWANIE



Dla rękawic obecnych w katalogu podano główne zalecane obszary stosowania. Poniżej krótka legenda.



Motoryzacja



Produkcja mechaniczna i różne maszyny



Przemysł ciężki



Transport, logistyka, magazynowanie



Budownictwo, konstrukcje



Recykling, gromadzenie odpadów



Różne prace konserwacyjne i rzemieślnicze



Przemysł spożywczy i powiązane



Firmy sprzątające



Rolnictwo



Szkło



Chemia i farmaceutyka



Elektronika



PRAWODAWSTWO I NORMY EUROPEJSKIE **Rozporządzenie (UE) 2016/425**

Dlaczego przepisy dotyczące ŚOI?

Rękawice ochronne są środkami ochrony indywidualnej (ŚOI), a ich swobodny obrót na terytorium Unii Europejskiej wymaga zapewnienia ich zgodności z rozporządzeniem europejskim 2016/425.

Rozporządzenie 2016/425 zawiera wymagania, które muszą spełniać ŚOI, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników. Oznacza to, że ŚOI muszą chronić do wymaganego poziomu, nie zagrażając zdrowiu użytkownika.

Zharmonizowane normy europejskie (EN 388, EN ISO 374-1 itd.) są wykorzystywane w procesie certyfikacji do oceny zgodności produktu z wymaganiami rozporządzenia w sprawie ŚOI w odniesieniu do zagrożeń, przed którymi produkt ma chronić.

Producent musi wskazać zgodność produktu poprzez oznakowanie CE, a także dostarczyć deklarację zgodności UE.

Rozporządzenie w sprawie ŚOI (UE) 2016/425

To rozporządzenie europejskie zostało przetransponowane w dniu 21 kwietnia 2018 r. Zastąpiło ono, uchyloną w tym samym dniu, dyrektywę europejską 89/686/WE.

Rozporządzenie (UE) 2016/425 i dyrektywa 89/656/EWG

Rozporządzenie (UE) 2016/425 ustanawia zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w zakresie projektowania i produkcji ŚOI, a także odpowiedzialność producentów lub importerów oraz procedury zgodności dotyczące umieszczania oznakowania CE na ŚOI.

Dyrektywa 89/656/EWG jest przeznaczona dla profesjonalnych użytkowników ŚOI.

Określa obowiązki pracodawców w zakresie dostarczania i zapewniania bezpiecznego stosowania odpowiednich ŚOI z oznakowaniem CE przez ich pracowników.

CERTYFIKATY

KATEGORIE RYZYKA I ODPOWIADAJĄCA IM PROCEDURA CERTYFIKACJI



Tylko do minimalnego ryzyka.
Producent jest odpowiedzialny za zgodność swoich produktów.



Zagrożenia inne niż KAT. 1 i KAT. 3.
Certyfikat zgodności CE uzyskany od jednostki notyfikowanej.



Ryzyko nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu. Certyfikat zgodności WE i zgodności produkcji od jednostek notyfikowanych.



Jak czytać przepisy?

Poniższe piktogramy mogą pomóc w zrozumieniu charakterystyki właściwości użytkowych rękawicy:

OCHRONA MECHANICZNA	OCHRONA PRZED CHEMIKALIAM I MIKROORGANIZMAMI	INNE	OCHRONA TERMICZNA
ZAGROŻENIA MECHANICZNE EN 388  4 3 4 3 C (P) Ochrona przed uderzeniem Od A do F Odporność na przecięcie ISO 13997 (X w razie braku możliwości wyjaśnienia*) Od 0 do 4 Odporność na przebiecie Od 0 do 4 Odporność na rozdarcie Od 0 do 5 Odporność na przecięcie Couptest Od 0 do 5 Odporność na ścieranie	OCHRONA CHEMICZNA EN ISO 374-1 EN ISO 374-1/TIPO A  U V W X Y Z Odporność na przenikanie EN 374-2 Czas przenikania ≥30 minut dla co najmniej 6 chemikaliów z listy (EN 16523-1) EN ISO 374-1/TIPO B  X Y Z Odporność na przenikanie EN 374-2 Czas przenikania ≥30 minut dla co najmniej 3 chemikaliów z listy (EN 16523-1) EN ISO 374-1/TIPO B  Odporność na przenikanie EN 374-2 Czas przenikania ≥10 minut dla co najmniej 1 substancji chemicznej z listy (EN 16523-1) Test degradacji zgodny z EN 374-4 jest wykonywany bez wymaganego poziomu wydajności A Metanol B Aceton C Acetonitryl D Dichlorometan E Dwusiarczek węgla F Toluen G Dietyloamina H Tetrahydrofuran I Octan etylu J n-heptan K Soda kaustyczna 40% L Kwas siarkowy 96% M Kwas azotowy 65% N Kwas octowy 65% O Amoniak 25% P Nadtlenek wodoru 65% S Kwas fluorowodorowy 65% T Formaldehyd 37% KOD LITEROWY OCHRONA PRZED MIKROORGANIZMAMI ISO 374-5 EN ISO 374-5  Dla rękawic chroniących przed bakteriami i grzybami. EN ISO 374-5  VIRUS Dla rękawic chroniących przed bakteriami, grzybami i wirusami. Rękawice muszą uzyskać pozytywny wynik testu odporności na przenikanie EN 374-2. Jeśli wymagana jest ochrona przed wirusami, rękawica musi spełniać wymagania normy B ISO 16604 (bakteriofag Phi-X174).	OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ EN 16350  OCHRONA PRZED PESTYCYDAMI EN 18889  G1 ISO 18889 Odporność na rozcieńczone pestycydy/brak zagrożenia mechanicznego  G2 ISO 18889 Odporność na rozcieńczone i skoncentrowane pestycydy/zagrożenie mechaniczne  GR ISO 18889 Powrót do działalności uprawowej	NIEBEZPIECZEŃSTWO ZIMNA EN 511  3 2 1 Od 0 do 4 Przepuszczalność wody Od 0 do 4 Odporność na zimno kontaktowe Od 0 do 4 Odporność na zimno konwekcyjne CIEPŁO I OGIEŃ EN 407  X 2 X X X X Od 0 do 4 Odporność na duże ilości stopionego metalu Od 0 do 4 Odporność na małe krople stopionego metalu Od 0 do 4 Odporność na promieniowanie cieplne Od 0 do 4 Odporność na ciepło konwekcyjne Od 0 do 4 Odporność na ciepło kontaktowe Od 0 do 4 Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia

WYMOGI OGÓLNE EN ISO 21420

Ogólne wymagania regulujące rękawice przeznaczone do ochrony przed ryzykiem związanym z pracą są zawarte w normie EN 21420. Norma ta określa ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych w zakresie projektowania i produkcji, bezpieczeństwa, komfortu i wydajności, oznaczenia i informacji. Norma może być również stosowana do rękawów w celu ochrony przedramienia lub ramienia. Niektóre rękawice, zaprojektowane z myślą o specjalnych zastosowaniach, podlegają innym szczegółowym regulacjom.

EN 388: OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI						
POZIOMY WYDAJNOŚCI	1	2	3	4	5	
a – Odporność na ścieranie (cykle)	100	500	2000	8000	-	
b – Odporność na przecięcie ostrzem – (Coup Test/wskaźnik)	1,2	2,5	5,0	10	20,0	
c – Odporność na rozdarcie (Newton)	10	25	50	75	-	
d – Odporność na przebicie (Newton)	20	60	100	150	-	
POZIOMY WYDAJNOŚCI	A	B	C	D	E	F
e – Odporność na przecięcie EN ISO 13997 – TDM Test (Newton)	2	5	10	15	22	30
POZIOMY WYDAJNOŚCI						
f – Ochrona przed uderzeniami	ZALICZONY (P) – NIEZALICZONY lub NIE TESTOWANY (brak oznakowania)					

EN 407: OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI TERMICZNYMI (CIEPŁO I PŁOMIENIE)				
POZIOMY WYDAJNOŚCI	1	2	3	4
a – Odporność na palność (min. czas szwów >15 s)				
Czas odporności ogniowej	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
Czas resztkowego dopalania	/	≤120 s	≤325 s	≤5 s
b – Odporność na ciepło kontaktowe (min. okres >15 s)	100°C	250°C	350°C	500°C
c – Odporność na ciepło konwekcyjne (wskaźnik przenikania ciepła)	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
d – Odporność na promieniowanie ciepłe (czas przenikania ciepła)	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s
e – Odporność na niewielkie odpryski stopionego metalu (liczba kropli)	≥10	≥15	≥25	≥35
f – Odporność na wielkie odpryski stopionego metalu (masa roztopionego metalu)	30 g	60 g	120 g	200 g

EN 12477: OCHRONA DLA SPAWACZY			
POZIOMY WYDAJNOŚCI	EN	TYP A	TYP B
Odporność na ścieranie	EN 388	≥ 2	≥ 1
Odporność na przecięcie ostrzem	Coup Test EN 388	≥ 1	≥ 1
Odporność na rozdarcie	EN 388	≥ 2	≥ 1
Odporność na przebicie	EN 388	≥ 2	≥ 1
Zachowanie ogniowe	EN 407	≥ 3	≥ 2
Odporność na ciepło kontaktowe	EN 407	≥ 1	≥ 1
Odporność na ciepło konwekcyjne	EN 407	≥ 2	-
Odporność na niewielkie odpryski stopionego metalu	EN 407	≥ 3	≥ 2
Zręczność	EN 21420	≥ 1	≥ 4

EN 12477: OCHRONA DLA SPAWACZY

Zgodność z normą EN ISO 21420 i minimalne długości rękawic muszą być następujące:

- 300 mm: rozmiar 6 lub XS
- 310 mm: rozmiar 7 lub S
- 320 mm: rozmiar 8 lub M
- 330 mm: rozmiar 9 lub L
- 340 mm: rozmiar 10 lub XL
- 350 mm: rozmiar 11 lub XXL

Rękawice typu B są zalecane, gdy wymagana jest wysoka zręczność manualna, na przykład przy spawaniu TIG; Rękawice typu A, charakteryzujące się mniejszą zręcznością i lepszą wydajnością, są zalecane do innych procesów spawalniczych. **Typ A lub B musi być oznaczony na produkcie, opakowaniu i instrukcji użytkowania.**

EN 511: OCHRONA PRZED ZIMNEM					
POZIOMY WYDAJNOŚCI	0	1	2	3	4
a – Odporność na zimno konwekcyjne (Izolacja termiczna ITR w m ² K/W)		0,10-0,15	0,15-0,22	0,22-0,30	≥0,30
b – Odporność na zimno kontaktowe (Opór cieplny R w m ² K/W)		0,025-0,050	0,050-0,100	0,100-0,150	≥0,150
c – Test przenikania wody	przenikanie wody	brak przenikania wody			

EN ISO 374: OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI CHEMICZNYMI I MIKROORGANIZMAMI

Ochrona przed chemikaliami i mikroorganizmami

Norma została opisana w zawartych w niej następujących 2 częściach:

EN ISO 374-1

Norma określa wymogi dotyczące rękawic, których zadaniem jest ochrona użytkownika przed chemikaliami w oparciu o trzy metody testowania:

- **Test penetracyjny**, tj. przenikanie substancji chemicznej lub mikroorganizmu przez porowatość materiałów, szwów, ewentualnych mikrootworów lub innych niedoskonałości rękawicy ochronnej. Rękawica nie może wykazywać przecieków po przeprowadzeniu testów szczelności powietrznej i wodoszczelności oraz musi być przetestowana i sprawdzona zgodnie z dopuszczalnym poziomem jakości (AQL).
- **Test przepuszczalności**, tj. przenikanie substancji chemicznej przez materiał rękawicy ochronnej na poziomie molekularnym, podczas którego jest odmierzany czas potrzebny na wejście cieczy w kontakt ze skórą.
- **Test degradacji**, czyli zmiana fizycznych właściwości rękawicy w wyniku kontaktu ze środkiem chemicznym, na przykład złuszczenie, nabrzmienie, rozpad, wzrost kruchości, zmiana koloru, zmiana wyglądu, stwardnienie lub zmiękczenie. Ekspozycja na badaną substancję chemiczną powinna wynosić 60 minut. Wyniki testu degradacji należy podać w ulotce informacyjnej.

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi są podzielone na trzy kategorie: Rodzaj A, B i C.

Powiązane piktogramy i oznaczenia opisują rodzaj odporności chemicznej oraz uzyskany poziom wydajności.

EN ISO 374-5

Norma stanowi, że rękawice chroniące przed bakteriami i grzybami, na których naniesiony jest piktogram zagrożenia biologicznego, muszą przejść test przenikania (nieprzepuszczalności). W celu ochrony przed wirusami należy przeprowadzić dodatkowy test penetracji wirusowej. Jeśli rękawice przejdą ten dodatkowy test, słowo „Wirus” zostanie dodane pod poprzednim piktogramem.

EN ISO 374: OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI CHEMICZNYMI I MIKROORGANIZMAMI			
TEST PENETRACYJNY			
POZIOMY WYDAJNOŚCI	1	2	3
Dopuszczalny poziom jakości / AQL (wskaźnik)	≤0,05	≤1,5	≤4,0

TEST PRZEPUSZCZALNOŚCI						
POZIOMY WYDAJNOŚCI	1	2	3	4	5	6
Zmierzony czas przepuszczalności	>10 minut	>30 minut	>60 minut	>120 minut	>240 minut	>480 minut
Wskaźnik ochrony	Klasa 1	Klasa 2	Klasa 3	Klasa 4	Klasa 5	Klasa 6

CHEMIKALIA DOMYŚLNE		
KOD	SUBSTANCJA CHEMICZNA	KLASA
A	Metanol	Alkohol pierwszorzędowy
B	Aceton	Keton
C	Acetonitryl	Związek nitrylu
D	Dichlorometan	Parafina chlorowana
E	Dwusiarczek węgla	Związek organiczny zawierający siarkę
F	Toluen	Węglowodór aromatyczny
G	Dietyloamina	Amina
H	Tetrahydrofuran	Związek eteru i heterocykliczny
I	Octan etylu	Ester
J	n-heptan	Węglowodór nasycony
K	Wodorotlenek sodu 40%	Zasada nieorganiczna
L	Kwas siarkowy 96%	Nieorganiczny kwas mineralny
M	Kwas azotowy 65%	Nieorganiczny kwas mineralny, utleniacz
N	Kwas octowy 99%	Kwas organiczny
O	Amoniak 25%	Zasada nieorganiczna
P	Nadtlenek wodoru 30%	Nadtlenek
S	Kwas fluorowodorowy 40%	Nieorganiczny kwas mineralny
T	Formaldehyd 37%	Aldehyd

KATEGORIE OCHRONY CHEMICZNEJ			
RODZAJ NIEPRZEPUSZCZALNOŚCI	A	B	C
Czas przenikania	≥ 30 minut dla co najmniej 6 chemikaliów z listy >30 minut	≥ 30 minut dla co najmniej 3 chemikaliów z listy >120 minut	≥ 10 minut dla co najmniej 1 substancji chemicznej z listy

ANSI – ISEA 105-2016

W przypadku niektórych rękawic, oprócz certyfikatów zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425, wymagana jest również certyfikacja ANSI-ISEA. American National Standards Institute (ANSI), prywatna organizacja non-profit oraz International Safety Equipment Association (ISEA), stowarzyszenie handlowe producentów środków ochrony osobistej, wspólnie określają standardy przemysłowe dla Stanów Zjednoczonych, uznane również na całym świecie. Referencyjne metody badań są ustanowione przez ASTM International (American Society for Testing and Materials International).

Tak jak w przypadku certyfikacji „Odporność na przecięcie EN ISO 13997” zgodnie z Rozporządzeniem UE, kontrole przeprowadzane są za pomocą Tomodynamometru – TDM Test, przy czym wskaźnikiem pomiarowym nie jest Newton, ale Gram, zgodnie z poniższą tabelą.

5.1.1: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (ASTM F2992-15)	
POZIOM	GRAMY
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1600
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 1000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

Test na ścieranie mierzy, jak dobrze rękawice wytrzymują utratę materiału podczas ścierania na chropowatych powierzchniach. Im wyższa wskazana ilość obrotów, tym większa odporność na ścieranie. Ściernice mają obciążenie pionowe 500 g dla poziomów od 0 do 3 i 1000 g dla poziomów od 4 do 6.


5.1.4: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)		
GRAMY WAGI	POZIOM	OBROTY ŚCIERANIA
500	A0	< 100
500	A1	> 100
500	A2	> 500
500	A3	> 1000
1000	A4	> 3000
1000	A5	> 10 000
1000	A6	> 20 000

MARKA	ARTYKUŁ	CAT	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED UDERZENIAMI												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/HERO BLADE	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	✓	-	A4	-	-	-
RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZIMNEM												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II	✓	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II	✓	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II	✓	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
RĘKAWICE ODPORNE NA PRZECIĘCIA												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II	✓	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II	✓	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II	✓	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II	✓	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II	✓	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
DODATKI ODPORNE NA PRZECIĘCIA												
GIONNY WINGS	RISK 35	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
RĘKAWICE ODPORNE NA ŚCIERANIE												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II	✓	4131A	X1XXXX	-	✓	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II	✓	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
SKÓRZANE RĘKAWICE												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17W	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R-K	II	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T	II	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/7C	II	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELA PORÓWNAWCZA



MARKA	ARTYKUŁ	CAT	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
RĘKAWICE SPAWALNICZE												
GIONNY WINGS	FIRE 307R	II	-	4234A	413X4X	TYP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FIRE 307G	II	-	4234A	413X4X	TYP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II	-	2122X	412X4X	TYP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T-20	III	-	2122X	412X44	TYP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/14C	III	-	4134A	413X44	TYP A	-	-	-	-	-	-
RĘKAWICE POWLEKANE												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II	✓	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II	✓	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL GRIP	II	✓	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II	✓	4231A	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
RĘKAWICE PRZEMYSŁOWE												
GIONNY WINGS	SECURE	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBAL	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIRUS	G1
GIONNY WINGS	FLUID PVC 35	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FLUID PVC 27	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
RĘKAWICE JEDNORAZOWE												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMOND	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIRUS	-

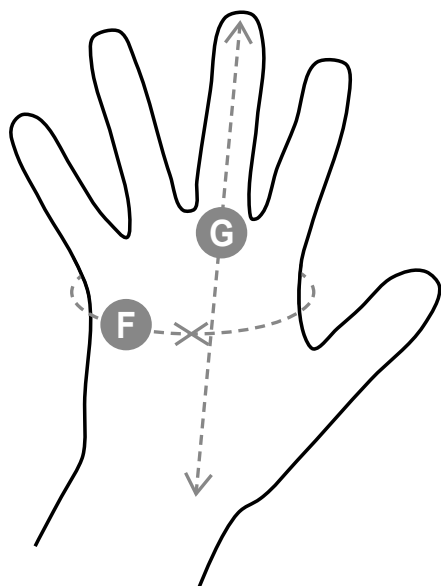

RĘKAWICE

W przypadku rękawic należy pobrać dwa ważne wymiary:

- Obwód dłoni, za pomocą metra krawieckiego;
- Długość dłoni, od czubka palca środkowego do nadgarstka.

RĘKAWICE

Rozmiarówka numeryczna		6	7	8	9	10	11
Międzynarodowe rozmiary		XS	S	M	L	XL	XXL
Obwód dłoni	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Długość dłoni	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centymetry – in = cale

W przypadku rękawic z kolorową krawędzią rozmiar można rozpoznać po różnych kolorach, jak pokazano w poniższej tabeli:

ROZMIARY					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11







P/PLUS

B	
BLIZZARD 55WINTER	76
C	
CHEM 2N SHORT	108
CHEM 3N	108
CHEM N	107
COLD-DRY	76
COLDGRIP	77
CONTROL GRIP	100
CONTROL X1	100
D	
DANGER H	83
DANGER H3	83
DUALSECURE	106
F	
FIRE 307G	64
FIRE 307R	64
FLUID PVC 27	109
FLUID PVC 35	109
G	
GLOBAL	107
H	
HANDY CO	116
HANDY PL	116
HAZARD 250T	59
HAZARD 250T-20	65
HAZARD OK/14C	66
HAZARD OK/7C	60
HOBBYLEATHER	55
N	
NITRO DIAMOND	112
NITRO TOUCH NPF 35	113
NITRO TOUCH NPF 50	113
NITRO TOUCH NPF 55	112
P	
P/CUT 3-21	33
P/CUT 3PRO-21	32
P/CUT 4-18	31
P/CUT 4FULL-18	30
P/CUT 5-15	29
P/CUT 6-18	28
P/FEEL 18	46

P/HERO BLADE	14
P/HERO GECKO	13
P/HERO SHAKE	12
P/ICE D-DRY	24
P/IMPACT 18ESD	19
P/IMPACT 18FULL	18
P/TOUCH 15	42
P/TOUCH 15ESD	41
P/TOUCH 15FULL	38
P/TOUCH 15GRIP	40
P/TOUCH 15PRO	39
PATROL 3	81
PATROL 3FULL	80
PATROL 6	80
PILOT 55TOP	54
PILOT 50TOP	54
PILOT 70	59
PILOT 70-14	65
PILOT 70JEANS	60
PILOT 70R	58
PILOT 70R-K	58
PULSE PU1	103
PULSE PU6	103
R	
RANGER 3	82
RANGER 4	82
RANGER 6	81
RISK 35	86
RISK 60	86
S	
SECURE	106
SKILL N1	102
SKILL N2	102
SKILL NF1	101
SKILL N-FULL	101
T	
TANK NBR1	93
TANK NBR2	93
TANK NBR3	92
TANK NBR4	92
TANKER NBR1	91

TANKER NBR2	91
TANKER NBR3	90
TANKER NBR4	90
TRACK NBR1E	97
TRACK NBR1L	96
TRACK NBR1M	96
U	
U-HANDY CO	117
U-HANDY COP	117
#	
17W	55
301	71
301R	71
304C	72
306C	72
307	70
308LUX	70



Ciągłe badanie, rozwój i udoskonalanie produktów może prowadzić do różnic w oznakowaniu, etykietowaniu, pakowaniu i specyfikacjach technicznych w zależności od sezonu. Przed przystąpieniem do realizacji dostawy lub ponownego zamówienia zaleca się zapytanie o wszelkie aktualizacje artykułów.

SAFETY ש



DO.
BE.
FLY.