



SAFETY



ED.34 - IS

SAFETY



INDEX

07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** Höggþolnir hanskar
- 17 **P/impact** Höggþolnir hanskar
- 23 **P/Ice** Kuldaþolnir hanskar
- 27 **P/Cut** Skurðarþolnir hanskar
- 37 **P/Touch** Slitþolnir hanskar
- 45 **P/Feel** Slitþolnir hanskar

49 GIONNY WINGS

- 53 Leðurhanskar með þrjónakanti eða þrjónuðu stroffi
- 57 Leðurhanskar með öryggisstroffi
- 63 Málmsuðuhanskar
- 69 Fylgihlutir fyrir málmsuðu
- 75 Kuldaþolnir hanskar
- 79 Skurðarþolnir hanskar
- 85 Skurðarþolnir fylgihlutir
- 89 Húðaðir hanskar fyrir þungavinnu
- 99 Húðaðir hanskar fyrir léttu vinnu
- 105 Iðnaðarhanskar
- 111 Einnota hanskar
- 115 Hanskar fyrir lágmarksáhættu

P/PLUS





P/PLUS

Nýja Payper Plus-hanskalínan einkennist af **hágæðaeftum, þunnu og teygjanlegu garni, framúrskarandi nothæfi, nákvæmni við notkun og nítrílsvamphúðun sem andar vel.**

Hún endurspeglar einnig mikilvægt skref fram á við hvað sjálfbærni varðar, þökk sé umbúðum sem auðvelt er að endurvinnna.

Nýju hansarnir eru í **II. flokki persónuhlífa**, með **CE- og UKCA**-merkingar, hafa nánast allir verið meðhöndlaðir með **Sanitized®** sem, þökk sé hreinlætiseiginleikanum, kemur í veg fyrir fjölgun baktería og slæma lykt.



/TÆKNI



SNERTISKJÁR: sérstök húðun sem virkar með snertiskjá og gerir einstaklingum þannig kleift að nota raftæki með skjá og halda áfram að vinna á öruggan hátt, án þess að þurfa að fara úr hönskunum.



MIKIL HREYFIGETA (stig 5 af 5): frábært grip, jafnvel á þurru, blautu og olíukenndu yfirborði, til að auðvelda meðhöndlun hluta.



GOTT SNERTINÆMI: léttir og sveigjanlegir fyrir óviðjafnanlega nákvæmni.

NÝ KYNSLÓÐ HANSKA SEM HÁMARKA VERND OG ÖRYGGI.



FRAMÚRSKARANDI SLITPOL: traust hönnun kemur í veg fyrir slit og tryggir langvarandi endingu.




FRÁBÆR ÖNDUN: gott loftflæði fyrir þurrar og kalðar hendur.



FYRSTA FLOKKS HREINLÆTI: meðferð sem kemur í veg fyrir myndun slæmrar lyktar til að fullkomna hreinlætiseiginleikann.



STYRKING: aukið öryggi og enn meiri skurðarþol á öllum gerðum með eitt lag af húðun, þökk sé **styrkingu á milli vísifingurs og þumals**.




NÍTRILSVAMPUR: nýstárleg húðun sem veitir **enn meiri vörn og betri nýtni**. Nítrílsvamphúðunin er hönnuð með nýjustu tækni og veitir fullkomið grip og stuðlar að góðri endingu og þurrum höndum. Hún kemur í mismunandi gerðum, **p.e. slétt eða hrjúf áferð**. Þar að auki sér nítrílsvamphúðunin þér fyrir fullkomnu gripi, framúrskarandi þægindum og góðri öndun til að auðvelda þér vinnuna.


/EIGINLEIKAR




Höggþolnu hanskanir **P/HERO** og **P/IMPACT** eru hannaðir til þess að bjóða upp á vörn gegn höggum og hættu á að kremjast þökk sé styrkingum á handarbaki sem gefa ekkert eftir hvað varðar þægindi og vinnuvistfræði.




Kuldaþolnu hanskanir **P/ICE** sameina fôðrun og þægilegt, teygjanlegt garn til að verja hendurnar, jafnvel í kulda.



Skurðarþolnu hanskanir P/CUT einkennast af **nýstárlegu HPPE-garni** sem er laust við stál- og glertrefjar og gerir hanskana léttari og þægilegri.



Slitþolnu hanskanir P/TOUCH og **P/FEEL** eru hins vegar hannaðir sérstaklega þunnir og teygjanlegir til að tryggja **mikinn sveigjanleika og mýkt**.



FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS



P/HERO
HÖGGÞOLNIR
HANSKAR



P/PLUS



14053

SBR-/pólýester-
gúmmístyrking í lófa
og fingurgómum

6 mm höggvörn á hnúum
og handarbaki



Stillanlegt stroff með riflás

eiginleikar



vottanir



EN388:2016
+A1:2018



2121AP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

samsetning

100% PÓLÝESTER

útlit/húðun

HÖGGÞOLINIR

stærðir

6-7-8-9-10-11

notkunarsvið



umbúðir

6/36 pör

Lágmarks söluhæf eining: 6 pör (1/2 tylft).



UPPHENGIFLIPI



S00966-P197
P/HERO GECKO

Höggþolnir hanskar

P/PLUS



14053

eiginleikar



Cut&Sewn



P/Impact



Touch Screen



5 Dexterity

vottanir



ANSI / ISEA
105-2016



CUT



EN388:2016
+A1:2018



2121AP



UPPHENGIFLIPI

Örtrefjahúðun í lófa
með stamri áferð

5 mm höggvörn
á handarbaki

Stillanlegt stroff
með riflás

TPU-styrking milli þumals og
vísingurs og aftan á kjúkum

Samsetning

85% PÓLÝESTER, 15% ELASTAN

Útlit/húðun

HÖGGÞOLINIR

Stærðir

6-7-8-9-10-11

Notkunarsvið



Umbúðir

6/72 þör

Lágmarks söluhæf eining: 6 þör (1/2 tylft).



eiginleikar



vottanir



EN388:2016
+A1:2018



3X44EP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

samsetning

80% HPPE 12% PÓLÝESTER 8% STÁLTREFJAR

útlit/húðun

HÖGGÞOLINIR

stærðir

6-7-8-9-10-11

notkunar svið



umbúðir

6/24 pör

Lágmarks söluhæf eining: 6 pör (1/2 tylft).



UPPHENGIFLIPI







PAYDIPER
PIMPACT 18 FULL

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

P/IMPACT
HÖGGÞOLNIR
HANSKAR



P/PLUS

Fullhúðaðir með tvöfaldri
nitrílsvamphúðun með hrjófri
áferð í lófa




Þrjónað stroff

Höggþolnir, skurðarþolsstig D
(TDM-skurður)/A4 (ANSI/ISEA)

Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

eiginleikar



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

vottanir



EN388:2016
+A1:2018



4X42DP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

samsetning

61% HPPE, 26% NÆLON, 13% ELASTAN

útlit/húðun

HÖGGÞOLINIR

fínleiki garns

18G

stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunarsvið



umbúðir

6/72 pör

1 par á hverjum upphengiflipa | 6 pör í hverjum plastpoka | 72 pör í hverri pakkningu.



UPPHENGIFLIPI



S00963-P194
P/IMPACT 18ESD

Höggþolnir hanskar

P/PLUS

13101

Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

eiginleikar



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

vottanir



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+A1:2018



EN 16350:2014



EN407:2020



X1XXXX



60% HPPE 30% NÆLON 7% KOLTREFJAR 3% ELASTAN

útlit/húðun
HÖGGÞOLINIR

fínleiki garns
18G

stærðir
6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



umbúðir

6/72 pör

1 par á hverjum upphengifliða | 6 pör í hverjum plastpoka | 72 pör í hverri þakningu.



UPPHENGIFLIPI









P/ICE
KULDAÞOLNIR
HANSKAR




P/PLUS

Aukalag með
hrjúfri áferð

Full latexhúðaðir með
tvöfaldri latexhúðun með
hrjúfri áferð í löfa

Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

eiginleikar



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

vottanir



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



EN511:2006



EN388:2016
+ A1:2018



samsetning

47% HPPE + 41% PÓLYESTER + 12% GLERTREFJAR

útlit/húðun

LATEXHÚÐUN

fínleiki garns

13G

stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



umbúðir

6/72 pör

1 par á hverjum upphengiflipa | 6 pör í hverjum plastpoka | 72 pör í hverri pakkningu.



UPPHENGIFLIPI





PAYPER
P/ICE D-DRY 9

EN 388:2010
A4





P/CUT
SKURÐARÞOLNIR
HANSKAR



P/PLUS

Nítrílsvamphúðun í lófa





Þrjónað stroff



Nítrílstyrking milli
þumals og vísingurs

Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

eiginleikar



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

vottanir



EN388:2016
+ A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



samsetning

44% HPPE 27% PÓLYESTER 14% NÆLON 12% MÁLMTRÉFJAR 3% ELASTAN

útlit/húðun

NÍTRÍLSVAMPUR Í LÓFA

fínleiki garns

18G

stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



umbúðir

12/72 pör

1 par á hverjum upphengiflipa | 12 pör í hverjum útstillingarkassa | 72 pör í hverri pakkningu.



UPPHENGIFLIPI



S00624-P127
P/CUT 5-15

Skurðarþolnir hanskar

P/PLUS

13014

Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

eiginleikar



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE



vottanir

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+ A1:2018



EN407:2020



UPPHENGIFLIPI



Nítrílsvamphúðun í lófa

Þrjónað stroff

Nítrílstyrking milli
þumals og vísingurs

samsetning

72% HPPE 25% NÆLON 3% ELASTAN

útlit/húðun

NÍTRÍLSVAMPUR Í LÓFA

fínleiki garns

15G

stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunarvið



umbúðir

12/72 pör

1 par á hverjum upphengiflipa | 12 pör í hverjum ústillingarkassa | 72 pör í hverri pakkningu.

Fullhúðaðir með tvöfaldri
nitrílsvamphúðun



Þrjónað stroff

Hrjúf áferð í lófa

samsetning

61% HPPE 26% NÆLON 13% ELASTAN

útlit/húðun

**FULL HÚÐAÐIR MEÐ NÍTRÍL +
NÍTRÍLSVAMPUR MEÐ HRJÚFRI ÁFERÐ Í LÓFA**

fínleiki garns

18G

stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



umbúðir

12/72 pör



1 par á hverjum upphengiflipa | 12 pör í hverjum útstillingarkassa | 72 pör í hverri pakkningu.



UPPHENGIFLIPI

Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

eiginleikar



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

vottanir

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4X42D

ANSI / ISEA
105-2016



**A4
CUT**

EN407:2020



X1XXXX



S00623-P126
P/CUT 4-18

Skurðarþolnir hanskar

P/PLUS

13014

Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

eiginleikar



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE



vottanir

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+ A1:2018



EN407:2020



UPPHENGIFLIPI



Nítrílsvamphúðun í lófa

Þrjónað stroff

Nítrílstyrking milli
þumals og vísingurs

samsetning

64% HPPE, 32% NÆLON, 4% ELASTAN

útlit/húðun

NÍTRÍLSVAMPUR Í LÓFA

fínleiki garns

18G

stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunarvið



umbúðir

12/72 pör

1 par á hverjum upphengiflipa | 12 pör í hverjum ústillingarkassa | 72 pör í hverri þakningu.

Góð öndun á handarbaki,
nitrílhúðun upp að hnúum
og nitrílsvampur

13014





Hrjúf áferð í lófa

Þrjónað stroff

Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

eiginleikar



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

vottanir

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4341C

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

samsetning

54% HPPE 36% NÆLON 10% ELASTAN

útlit/húðun

**NÍTRÍLHÚÐUN UPP AÐ HNÚUM+
NÍTRÍLSVAMPUR MEÐ HRJÚFRI ÁFERÐ Í LÓFA**

fínleiki garns

21G

stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



umbúðir

12/72 pör

1 par á hverjum upphengiflipa | 12 pör í hverjum útstillingarkassa | 72 pör í hverri pakkningu.



UPPHENGIFLIPI



S00612-P125
P/CUT 3-21



Skurðarþolnir hanskar

P/PLUS

13014

Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

eiginleikar



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

vottanir

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A3
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

3341C

EN407:2020

X1XXXX



UPPHENGIFLIPI

Nítrílsvamphúðun í lófa

Þrjónað stroff

Nítrílstyrking milli
þumals og vísingurs

samsetning

54% HPPE 36% NÆLON 10% ELASTAN

útlit/húðun

NÍTRÍLSVAMPUR Í LÓFA

fínleiki garns

21G

stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunarvið



umbúðir

12/72 pör

1 par á hverjum upphengiflipa | 12 pör í hverjum ústillingarkassa | 72 pör í hverri pakkningu.







P/TOUCH **SLITPOLNIR** **HANSKAR**



P/PLUS

Fullhúðaðir með
nitrílsvamphúðun

13014





Þrjónað stroff

Nitrílstyrking milli
þumals og vísingurs

Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

eiginleikar



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

vottanir



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

samsetning

96% NÆLON, 4% ELASTAN

útlit/húðun

NÍTRÍLSVAMPUR, FULL HÚÐUN

fínleiki garns

15G

stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



umbúðir

12/72 pör

1 par á hverjum upphengiflipa | 12 pör í hverjum útstillingarkassa | 72 pör í hverri pakkingu.



UPPHENGIFLIPI



S00629-P130
P/TOUCH 15PRO

Slitþolnir hanskar

P/PLUS

13014

Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

eiginleikar



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE



vottanir



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+ A1:2018



EN407:2020



UPPHENGIFLIPI

Nítrílsvamphúðun
upp að hnúum

Loftblöndun
á baki

Þrjónað stroff

Nítrílstyrking milli
þumals og vísingfingers

samsetning

96% NÆLON, 4% ELASTAN

útlit/húðun

NÍTRÍLSVAMPHÚÐUN UPP AÐ HNÚUM

fínleiki garns

15G

stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunarvið



umbúðir

12/72 pör

1 par á hverjum upphengiflipa | 12 pör í hverjum ústillingarkassa | 72 pör í hverri pakkningu.



Nítrílsvamphúðun í lófa með stömum nítríldoppum

Prjónað stroff

Samsetning

96% NÆLON, 4% ELASTAN

Útlit/húðun

**NÍTRÍLSVAMPUR Í LÓFA
+ NÍTRÍLDOPPUR Í LÓFA**

Fínleiki garns

15G

Stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

Notkunarsvið



Umbúðir

12/72 pör



1 par á hverjum upphengiflipa | 12 pör í hverjum útstillingarkassa | 72 pör í hverri pakkningu.



UPPHENGIFLIPI

Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

eiginleikar



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

vottanir



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/TOUCH 15ESD


Slitþolnir hanskar

P/PLUS


13014

Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

eiginleikar

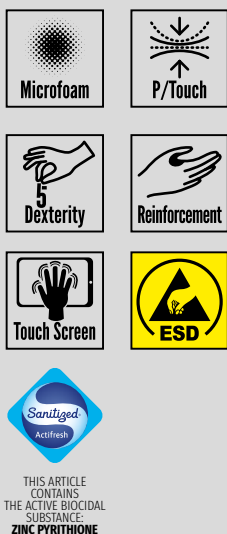

vottanir

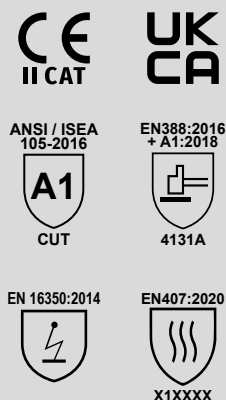

UPPHENGIFLIPI



Nítrílsvamphúðun
í lófa

Prjónað stroff

Nítrílstyrking milli
þumals og vísingurs

Samsetning
80% NYLON 14% KOLTREFJAR 6% ELASTAN

Útlit/húðun
NÍTRÍLHÚÐAÐ

Fínleiki garns
15G

Stærðir
6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

Notkunarvið



Umbúðir

12/72 pör

1 par á hverjum upphengiflipa | 12 pör í hverjum útstillingarkassa | 72 pör í hverri pakkningu.

Nítrílsvamphúðun
í lófa





Þrjónað stroff

Nítrílstyrking milli
þumals og víisifingurs

Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

eiginleikar



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

vottanir



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

samsetning

96% NÆLON, 4% ELASTAN

útlit/húðun

NÍTRÍLSVAMPUR Í LÓFA

fínleiki garns

15G

stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



umbúðir

12/72 pör

1 par á hverjum upphengiflipa | 12 pör í hverjum útstillingarkassa | 72 pör í hverri pakkningu.



UPPHENGIFLIPI







P/FEEL
SLITPOLNIR
HANSKAR



P/PLUS

Nítrílsvamphúðun í lófa





Þrjónað stroff

Nítrílstyrking milli þumals og vísingurs

Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

eiginleikar



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

vottanir

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



3121X

samsetning

93% NÆLON 7% ELASTAN

útlit/húðun

NÍTRÍLHÚÐAÐ

fínleiki garns

18G

stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



umbúðir

12/72 pör

1 par á hverjum upphengiflipa | 12 pör í hverjum útstillingarkassa | 72 pör í hverri pakkningu.



UPPHENGIFLIPI











FÁGAÐIR OG VANDAÐIR HANSKAR, HANNAÐIR SAMKVÆMT HANDVERKSHEFÐINNI.

Hið fræga Gionny Wings-merki sem hefur ávallt haft **pægindi, góða endingu og áreiðanleika í fyrirrúmi** stækkar hanskaúrval sitt og býður nú upp á hágæðavörur með það að markmiði að vernda og bæta vinnudag þeirra sem klæðast þeim.




ANSI

Úrvalið skiptist í eftirfarandi flokka, sem allir búa yfir sama nothæfi:

- **Leðurhanskar**, traustir og þola hita og loga;
- **Málmsuðuhanskar**, tilvaldir við málmsuðuvinnu og til að vernda gegn hita og litlum skvettum af bráðnum málm;
- **Kuldaþolnir hanskar**, hannaðir til að meðhöndla hluti við lágt hitastig;
- **Skurðþolnir hanskar**, hannaðir til að meðhöndla beitta eða skerandi hluti;
- **Húðaðir hanskar**, slitþolnir, til varnar gegn hættu sem stafar af vélbúnaði;
- **Iðnaðarhanskar**, veita árangursríka vörn gegn íðefnum og örverum;
- **Einnota hanska**, til notkunar á rannsóknarstofum þar sem hætta af völdum íðefna og örvera er fyrir hendi;
- **Hanskar fyrir lágmarksáhættu** og innri hanskar, hannaðir til að veita viðbótarvörn.

Sumar gerðir skera sig úr vegna **mikillar hreyfigetu** og eru húðaðir með **nítrílsvampi**, sem búinn er til með vatnsáhrifum en ekki efnablöndum til að stuðla að sjálfbærara framleiðsluferli og auka öryggi hanskans í snertingu við húð. **Sanitized®-meðhöndlunin** veitir sumum Gionny Wings-hanskana aukið virði, en hún kemur í veg fyrir myndun vondrar lyktar af völdum baktería og svita þökk sé árangursríkum sýkladrepandi eiginleikum.



SVIÐ
**ÞÆIGINDI OG
GÓÐ ENDING**



LEÐURHANSKAR MEÐ PRJÓNAKANTI EÐA PRJÓNUÐU STROFFI





Teygjanlegt
stroff



Lófi úr nautsleðri
og klofið leður
á handarbaki

Teygjanlegt
stroff

S00201-0143

PILOT 55TOP

Leðurhanskar með þrjónakanti

samsetning

NAUTSLEÐUR

útlit/húðun

NAUTSLEÐUR

99003

stærðir

7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

S00200-0138

PILOT 50TOP

Leðurhanskar með þrjónakanti

samsetning

NAUTSLEÐUR

útlit/húðun

GÆÐALEÐUR MEÐ KLOFNU LEÐRI Á HANDARBAKI

99003

stærðir

7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

000502-0141
HOBBYLEATHER

Leðurhanskar með prjónuðu stroffi



08000

samsetning
MJÚKT GÆÐALEÐUR OG EFNI

útlit/húðun
**MJÚKT GÆÐALEÐUR OG
PRJÓNAÐ HANDARBAK**

stærðir
7-8-9-10-11 *



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).



Hvítt gæðaleður
í lófa

Rifflás

Prjónað handarbak, mismunandi
litur fyrir hverja stærð *



000580-0140

17W

Leðurhanskar með prjónuðu stroffi



00000

samsetning
MJÚKT GÆÐALEÐUR OG EFNI

útlit/húðun
MJÚKT GÆÐALEÐUR Í LÓFA OG EFNI Á HANDARBAKI

stærðir
7-8-9-10



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).



prjónað
handarbak
og stroff



LEÐURHANSKAR MEÐ ÖRYGGISSTROFFI





Nautsleður í lófa,
á þumli og vísifingri

Klofið leður
á handarbaki



7 cm
öryggisstroff
úr kloffnu leðri

Styrking í lófa,
þumalhlíf og auka
styrking neðst á þumli,
æðavörn úr nautsleðri

Teygjanlegt
stroff

Saumar úr
paraamíðgarni



Nautsleður í lófa
og á vísifingri

Saumar úr
paraamíðgarni



7 cm öryggisstroff
úr kloffnu
vísundaleðri

Æðavörn úr
nautsleðri og
teygjanlegt stroff

Styrking úr kloffnu
nautsleðri í lófa

S00206-0138

PILOT 70R-K

Leðurhanskar með öryggisstroffi

samsetning

NAUTSLEÐUR

útlit/húðun

GÆÐALEÐUR MEÐ KLOFNU LEÐRI Á HANDARBAKI

99003

stærðir

9-10-11

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/96 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

S00205-0138

PILOT 70R

Leðurhanskar með öryggisstroffi

samsetning

NAUTSLEÐUR

útlit/húðun

GÆÐALEÐUR MEÐ KLOFNU LEÐRI Á HANDARBAKI

99003

stærðir

9-10-11

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/96 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

S00202-0138
PILOT 70

Leðurhanskar með öryggisstroffi

99003

Samsetning
NAUTSLEÐUR

Útlit/húðun

GÆÐALEÐUR MEÐ KLOFNU LEÐRI Á HANDARBAKI

Stærðir
9-10-11

Notkunarsvið



Eiginleikar/vottanir



Umbúðir

12/96 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).

Nautsleður í löfa og
á vísifingri



Æðavörn úr nautsleðri

7 cm öryggisstroff
úr klofnu
vísundaleðri

Saumar úr
paraamíðgarni

000580-0140
HAZARD 250T

Leðurhanskar með öryggisstroffi

99003

Samsetning
KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

Útlit/húðun

KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

Stærðir
9-10-11

Notkunarsvið



Eiginleikar/vottanir



Umbúðir

12/72 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).

Styrking úr klofnu nautsleðri
í löfa, á þumli og vísifingri



Æðavörn og 7 cm
öryggisstroff úr nautsleðri

Teygjanlegt
stroff

Saumar úr
paraamíðgarni



Tvöfalt nautsleður
í lófa

Þumalhlíf



Æðavörn

Teygjanlegt stroff

Saumar úr
paraaramíðgarni

S00270-0160

HAZARD OK/7C

Leðurhanskar með öryggisstroffi

samsetning

KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

útlit/húðun

KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

99003


stærðir

9-10-11

notkunar svið



eiginleikar/vottanir

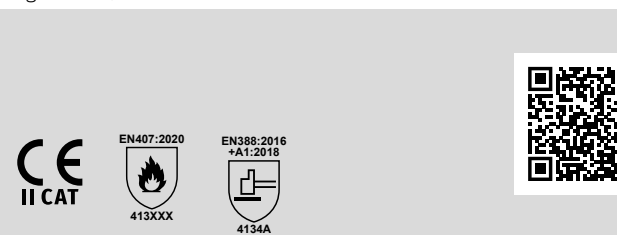

umbúðir

12/120 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).



Handarbak úr
gallefni



7 cm öryggisstroff
úr jútuefni

S00204-0140

PILOT 70JEANS

Leðurhanskar með öryggisstroffi

samsetning

MJÚKT GÆÐALEÐUR OG EFNI

útlit/húðun

**MJÚKT GÆÐALEÐUR Í LÓFA OG EFNI Á
HANDARBAKI**

99003


stærðir

10

notkunar svið



eiginleikar/vottanir

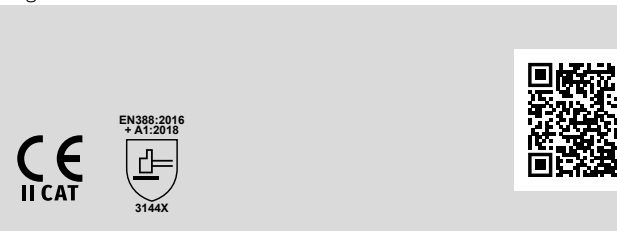

umbúðir

12/96 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).





MÁLMSUÐUHANSKAR





Styrking úr
nautsleðri í lófa

34cm



Innri fôður úr
burstuðu efni í lófa
og öryggisstroff úr
þéttofinni bómull.

Saumar úr
paraamíðgarni

S00182-0160

FIRE 307R

Málmsuðuhanskar

samsetning

KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

útlit/húðun

KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

03000

stærðir

10

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/72 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).



34cm



Innri fôður úr
burstuðu efni í lófa
og öryggisstroff úr
þéttofinni bómull.

Saumar úr
paraamíðgarni

S00290-0160

FIRE 307G

Málmsuðuhanskar

samsetning

KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

útlit/húðun

KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

14000

stærðir

10

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/72 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

S00203-0138
PILOT 70-14

Málmsuðuhanskar

99003

Samsetning
NAUTSLEÐUR

Útlit/húðun
GÆÐALEÐUR OG KLOFNU LEÐRI Á HANDARBAKI

Stærðir
9-10-11



Eiginleikar/vottanir



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



CE
II CAT

Umbúðir

12/72 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).



S00258-0160
HAZARD 250T-20

Málmsuðuhanskar

99003

Samsetning
KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

Útlit/húðun
KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

Stærðir
9-10-11



Eiginleikar/vottanir



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A

CE
III CAT

Umbúðir

12/72 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).





Tvöfalt nautsleður
í lófa og þumahlíf



Æðavörn og 14 cm
öryggisstroff

Teygjanlegt stroff

S00271-0160

HAZARD OK/14C

Málmsuðuhanskar

samsetning

KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

útlit/húðun

KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

99003

stærðir

9-10-11

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/72 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).







FYLGIRHLUTIR FYRIR MÁLMSUÐU





Hlífðarjakki úr klofnu nautsleðri

001471-0147

308LUX

Fylgihlutir fyrir málmsuðu

samsetning

KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

útlit/húðun

LEÐURJAKKI ÚR KLOFNU NAUTSLEÐRI

99003

stærðir

M-L-XL-XXL-3XL

notkunarvið



umbúðir

1/10



Hlífðarbuxur úr klofnu nautsleðri

001472-0176

307

Fylgihlutir fyrir málmsuðu

samsetning

KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

útlit/húðun

BUXUR ÚR KLOFNU LEÐRI

99003

stærðir

M-L-XL-XXL-3XL

notkunarvið



umbúðir

1/50

000562-0149

301R

Fylgihlutir fyrir málmsuðu



99003

samsetning

KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

útlit/húðun

SVUNTA ÚR KLOFNU LEÐRI

stærðir

U

notkunarsvið



umbúðir

1/50



Styrking úr
klofnu leðri

Svunta úr klofnu
nautsleðri - 60 x 90 cm

000561-0149

301

Fylgihlutir fyrir málmsuðu



99003

samsetning

KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

útlit/húðun

SVUNTA ÚR KLOFNU LEÐRI

stærðir

U

notkunarsvið



umbúðir

1/50



Svunta úr klofnu
nautsleðri - 60 x 90 cm



Hlífðarermar úr
klofnu leðri

0001007-0159

306C

Fylgihlutir fyrir málmsuðu

samsetning

KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

útlit/húðun

ERMAR ÚR KLOFNU LEÐRI

99003

stærðir

40 cm, 60 cm

notkunarvið



umbúðir

1/50



Legghlífur úr
klofnu leðri

001006-0146

304C

Fylgihlutir fyrir málmsuðu

samsetning

KLOFIÐ NAUTSLEÐUR

útlit/húðun

LEGGHLÍFAR ÚR KLOFNU LEÐRI

99003

stærðir

30 cm, 40 cm

notkunarvið



umbúðir

1/50





KULDAÞOLNIR HANSKAR





S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Kuldaþolnir hanskar

samsetning

NAUTSLEÐUR

útlit/húðun

NAUTSLEÐUR

99003

stærðir


7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



eiginleikar/vottanir

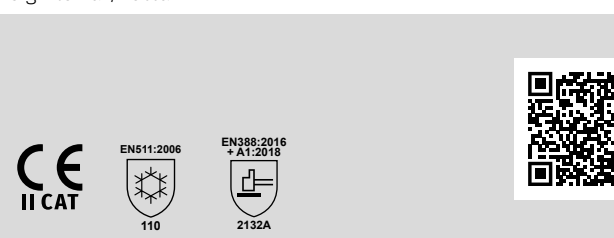

umbúðir

12/96 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

Full latexhúðaðir með
tvöfaldri latexhúðun með
hrjúfri áferð í lófaHreinlætiseiginleiki
Sanitized®THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE10G akrýl-/
pólyester-fóður
úr frotté-efni

S00844-P171

COLD-DRY

Kuldaþolnir hanskar

samsetning

100% PÓLYESTER

útlit/húðun

LATEXHÚÐAÐ PÓLYESTER

fínleiki garns

15G

stærðir


6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



eiginleikar/vottanir

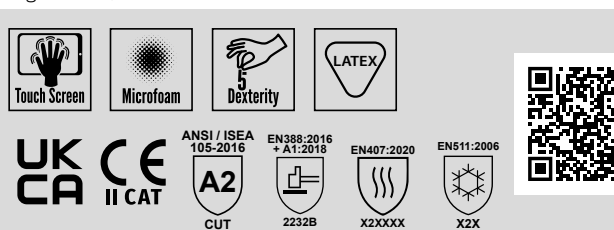

umbúðir

6/72 pör

Lágmarks söluhaf eining: 6 pör (1/2 tylft).

S00842-P169
COLDGRIP

Kuldaþolnir hanskar



01021

Samsetning

75% AKRÝL + 25% PÓLYESTER

Útlit/húðun

AKRÝL-/LATEXHÚÐAÐ PÓLYESTER

Fínleiki garns

10G

Stærðir


6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

Notkunar svið



Eiginleikar/vottanir

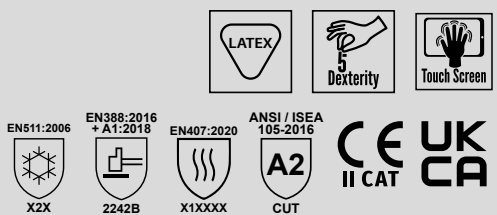

Umbúðir

6/72 pör

Lágmarks söluhæf eining: 6 pör (1/2 tylft).

Hrjúf latexhúðun
í löfa



Prjónað
stroff

Flísfóðrun



Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE





Gloving

PATROL 6



EN407:2020



X1XXXX

ANSI/ISEA 105-2015



CUT

EN388:2016



4X43F

SKURÐARÞOLNIR HANSKAR





Nítrílsvamphúðun með
hrjúfri áferð í löfa



Þrjónað stroff



Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Nítrílhúðun og tvöföld
nitrílsvamphúðun í löfa



Þrjónað stroff



Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

PATROL 6

Skurðarþolnir hanskar

samsetning

**46% HPPE 21% STÁLTREFJAR 17% GLERTREFJAR
14% PÓLYESTER 2% ELASTAN**

13014

útlit/húðun

NÍTRÍL

fínleiki garns

13G

stærðir

7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

S00995-P206

PATROL 3FULL

Skurðarþolnir hanskar

samsetning

**48% HPPE 32% PÓLYESTER
15% GLERTREFJAR 5% ELASTAN**

14018

útlit/húðun

NÍTRÍL

fínleiki garns

13G

stærðir

7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

S00994-P206
PATROL 3

Skurðarþolnir hanskar

14018

Samsetning
48% HPPE 32% PÓLYESTER
15% GLERTREFJAR 5% ELASTAN

Útlit/húðun

NÍTRÍL

Fínleiki garns

13G

Stærðir


7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

Notkunarsvið



Eiginleikar/vottanir



Umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).

Nítrílsvamphúðun
í löfa



Þrjónað stroff



Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00993-P205
RANGER 6

Skurðarþolnir hanskar

13000

Samsetning
46% HPPE 21% STÁLTREFJAR
17% GLERTREFJAR 14% PÓLYESTER 2% ELASTAN

Útlit/húðun

PÓLYÚRETAN

Fínleiki garns

13G

Stærðir

7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

Notkunarsvið



Eiginleikar/vottanir



Umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).

Pólýúretanhúðun
í löfa



Þrjónað stroff



Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Pólýúretanhúðun
í lófa



Prjónað stroff



Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Pólýúretanhúðun
í lófa



Prjónað stroff



Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT

S00992-P204

RANGER 4

Skurðarþolnir hanskar

samsetning

**44% HPPE 19% NÆLON 15% ELASTAN
12% GLERTREJFAR 10% ELASTAN**

útlit/húðun

PÓLYÚRETAN

fínleiki garns

13G

stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

13000

S00991-P204

RANGER 3

Skurðarþolnir hanskar

samsetning

**44% HPPE 19% NÆLON 15% ELASTAN
12% GLERTREJFAR 10% ELASTAN**

útlit/húðun

PÓLYÚRETAN

fínleiki garns

13G

stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

13000

S00092-0175
DANGER H

Skurðarþolnir hanskar



13000

100% PU-HÚÐAÐ PÓLYÉTÝLEN


PU-HÚÐAÐ PÓLYÉTÝLEN

stærðir
6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).



S00091-0175
DANGER H3

Skurðarþolnir hanskar



13000

100% PU-HÚÐAÐ PÓLYÉTÝLEN


PU-HÚÐAÐ PÓLYÉTÝLEN

stærðir
6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).





SKURÐARÞOLNIR FYLGIRHLUTIR





35cm

Gat fyrir þumal



60cm

Riflås

Gat fyrir þumal

S00178-0312

RISK 35

Skurðarþolnir fylgihlutir

samsetning

HSCY / HPPF / ELASTAN

útlit/húðun

HSCY-/HPPF-/ELA-ERMI

fínleiki garns

13G


stærðir

35 cm

notkunar svið



eiginleikar/vottanir

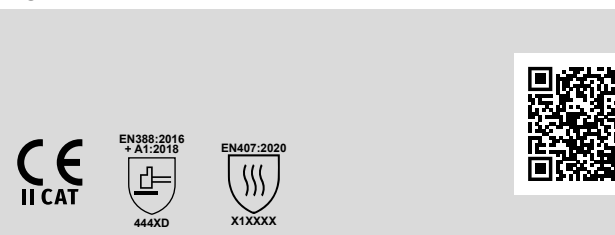

umbúðir

5/60

í pari (2 stykki: 1 hægri ermi og 1 vinstri ermi)

13000

S00177-0312

RISK 60

Skurðarþolnir fylgihlutir

samsetning

HSCY / HPPF / ELASTAN

útlit/húðun

HSCY-/HPPF-/ELA-ERMI

fínleiki garns

13G


stærðir

60 cm

notkunar svið



eiginleikar/vottanir

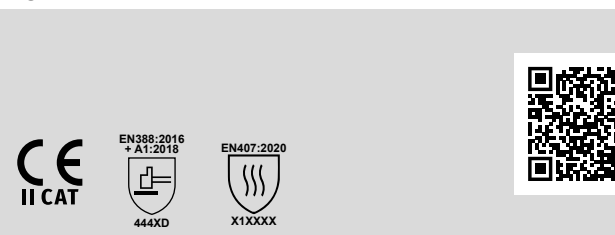

umbúðir

5/60

í pari (2 stykki: 1 hægri ermi og 1 vinstri ermi)

13000





HÚÐAÐIR HANSKAR FYRIR ÞUNGAVINNU





Fullhúðað



Öryggisstroff



Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00187-0124

TANKER NBR4

Húðaðir hanskar fyrir þungavinnu

Samsetning

100% NBR-HÚÐUÐ BÓMULL

Útlit/húðun

NBR-HÚÐUÐ ÞÉTTOFIN BÓMULL

Fínleiki garns

24G

Stærðir

8-9-10-11

08000

Notkunarsvið



Eiginleikar/vottanir



EN388:2016
*A1:2018



Umbúðir

12/96 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).



24G Húðuð
þéttofin bómull



Öryggisstroff

Loftblöndun
á baki



Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00310-0124

TANKER NBR3

Húðaðir hanskar fyrir þungavinnu

Samsetning

100% NBR-HÚÐUÐ BÓMULL

Útlit/húðun

NBR-HÚÐUÐ ÞÉTTOFIN BÓMULL

Fínleiki garns

24G

Stærðir

8-9-10-11

08000

Notkunarsvið



Eiginleikar/vottanir



EN388:2016
*A1:2018



Umbúðir

12/96 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

S00188-0124
TANKER NBR2

Húðaðir hanskar fyrir þungavinnu



08000

100% NBR-HÚÐUÐ BÓMULL
NBR-HÚÐUÐ ÞÉTTOFIN BÓMULL

Samsetning

Útlit/húðun

Fínleiki garns

24G

Stærðir

8-9-10

Notkunarsvið



Eiginleikar/vottanir



Umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).



Eiginleikar/vottanir



Umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).



Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Fullhúðað



Öryggisstroff

S00082-0155

TANK NBR4

Húðaðir hanskar fyrir þungavinnu

Samsetning

100% NBR-HÚÐUÐ BÓMULL

Útlit/húðun

NBR-HÚÐAÐ JERSEY

Fínleiki garns

24G

Stærðir

8-9-10-11

08000

Notkunar svið



Eiginleikar/vottanir



EN388:2016
+ A1:2018



Umbúðir

12/120 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).



Húðað
bómullarefni



Öryggisstroff

Loftblöndun
á baki

S00081-0155

TANK NBR3

Húðaðir hanskar fyrir þungavinnu

Samsetning

100% NBR-HÚÐUÐ BÓMULL

Útlit/húðun

NBR-HÚÐAÐ JERSEY

Fínleiki garns

24G

Stærðir

8-9-10-11

08000

Notkunar svið



Eiginleikar/vottanir



EN388:2016
+ A1:2018



Umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

S00098-0155

TANK NBR2

Húðaðir hanskar fyrir þungavinnu



08000

Samsetning
100% NBR-HÚÐUÐ BÓMULL
Útlit/húðun
NBR-HÚÐAÐ JERSEY

Stærðir
8-9-10-11



Notkunarsvið

Eiginleikar/vottanir



Umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).

Húðað
bómullarefni



Fullhúðað

Þrjónað
stroff

S00080-0155

TANK NBR1

Húðaðir hanskar fyrir þungavinnu



08000

Samsetning
100% NBR-HÚÐUÐ BÓMULL
Útlit/húðun
NBR-HÚÐAÐ JERSEY

Fínleiki garns
24G

Stærðir
8-9-10-11



Notkunarsvið

Eiginleikar/vottanir



Umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).

Húðað
bómullarefni



Loftblöndun
á baki

Þrjónað
stroff







24G þéttofin bómull,
þunn húðun



Þrjónað
stroff

Loftblöndun
á baki



Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00189-0124

TRACK NBR1M

Húðaðir hanskar fyrir þungavinnu

samsetning

100% NBR-HÚÐUÐ BÓMULL

útlit/húðun

NBR-HÚÐUÐ ÞÉTTOFIN BÓMULL

fínleiki garns

24G

stærðir

7-8-9-10-11

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).



24G þéttofin bómull,
þunn húðun



Þrjónað
stroff

Loftblöndun
á baki



Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00186-0124

TRACK NBR1L

Húðaðir hanskar fyrir þungavinnu

samsetning

100% NBR-HÚÐUÐ BÓMULL

útlit/húðun

NBR-HÚÐUÐ ÞÉTTOFIN BÓMULL

fínleiki garns

24G

stærðir

7-8-9-10-11

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

S00132-0124
TRACK NBR1E

Húðaðir hanskar fyrir þungavinnu



01000

100% NBR-HÚÐUÐ BÓMULL
NBR-HÚÐUÐ ÞÉTTOFIN BÓMULL

Samsetning

Útlit/húðun

Fínleiki garns

20G

Stærðir

6-7-8-9-10-11

Notkunarsvið



Eiginleikar/vottanir



Umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).



Prjónað
stroff

Loftblöndun
á baki





HÚÐAÐIR HANSKAR FYRIR LÉTTA VINNU





Hrjúf latexhúðun
í lófa



Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Stöm áferð í lófa, 10G húðuð
bómull/pólýester



Þrjónað
stroff

Loftblöndun
á baki

S00885-P177

CONTROL GRIP

Húðaðir hanskar fyrir léttu vinnu

samsetning

96% NÆLON, 4% ELASTAN

útlit/húðun

LATEXHÚÐAÐ NÆLON

fínleiki garns

15G

stærðir


6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

13014

S00083-0118

CONTROL X1

Húðaðir hanskar fyrir léttu vinnu

samsetning

**BÓMULLAR-/PÓLÝESTERBLANDA
10G LATEXHÚÐUN**

útlit/húðun

HÚÐUÐ BÓMULLAR- OG PÓLÝESTERBLANDA

fínleiki garns

10G

stærðir

8-9-10

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

07000

S00824-P167
SKILL N-FULL

Húðaðir hanskar fyrir léttu vinnu



09012

100% NÍTRÍLHÚÐAÐ NÆLON

útlit/húðun
NÍTRÍLHÚÐAÐ

fínleiki garns
15G

stærðir
6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

Fullhúðaðir með tvöfaldri
nitrilhúðun með hrjufri
áferð í lófa



Prjónað stroff



Hreinlætiseiginleiki
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00135-0297
SKILL NF1

Húðaðir hanskar fyrir léttu vinnu



00006

NÆLON, HÚÐAÐ MEÐ NÍTRÍLFROÐU

útlit/húðun
PÓLYESTER, HÚÐAÐ MEÐ NÍTRÍLFROÐU

fínleiki garns
13G

stærðir
6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

Loftblöndun
á baki



Prjónað stroff



Prjónað
stroff

S00134-0180

SKILL N2

Húðaðir hanskar fyrir léttu vinnu

samsetning

100% NÍTRÍLHÚÐAÐ PÓLYESTER

útlit/húðun

NÍTRÍLHÚÐAÐ PÓLYESTER

fínleiki garns

13G

stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

14000



Prjónað
stroff

S00133-0180

SKILL N1

Húðaðir hanskar fyrir léttu vinnu

samsetning

100% NÍTRÍLHÚÐAÐ PÓLYESTER

útlit/húðun

NÍTRÍLHÚÐAÐ PÓLYESTER

fínleiki garns

13G

stærðir

6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

13000

S00086-0181
PULSE PU6

Húðaðir hanskar fyrir léttu vinnu



●
14000

Samsetning
100% HÚÐAÐ PÓLYESTER

Útlit/húðun
PU-HÚÐAÐ PÓLYESTER

Fínleiki garns
13G

Stærðir
6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

Notkunarsvið



Eiginleikar/vottanir



Umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).



Prjónað stroff

S00085-0181
PULSE PU1

Húðaðir hanskar fyrir léttu vinnu



○
00000

Samsetning
100% HÚÐAÐ PÓLYESTER

Útlit/húðun
PU-HÚÐAÐ PÓLYESTER

Fínleiki garns
13G

Stærðir
6-7-8-9-10-11

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

Notkunarsvið



Eiginleikar/vottanir



Umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).



Prjónað stroff



IÐNAÐARHANSKAR





ENDURNÝTANLEGT
(ekki einnota)



Bómullarfóður



STAKUR
POKI
PAR

S00812-P164
SECURE

Iðnaðarhanskar

samsetning

LATEX-/PÓLÝKLÓRÓPRENBLANDA

útlit/húðun

LATEX-/PÓLÝKLÓRÓPRENBLANDA

14000

stærðir

7-8-9-10-11

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).



ENDURNÝTANLEGT
(ekki einnota)



Bómullarfóður



STAKUR
POKI
PAR

S00813-P165
DUALSECURE

Iðnaðarhanskar

samsetning

LATEX-/PÓLÝKLÓRÓPRENBLANDA

útlit/húðun

LATEX-/PÓLÝKLÓRÓPRENBLANDA

08074

stærðir

7-8-9-10-11

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).

S00814-0156
GLOBAL

lðnaðarhanskar

01000


samsetning
LATEX
útlit/húðun
LATEX

stærðir
7-8-9-10-11

notkunarsvið



eiginleikar/vottanir

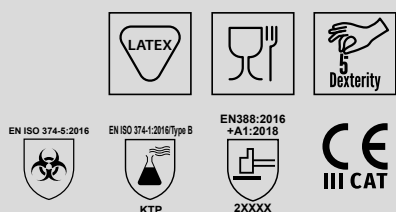

umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).



Bómullarfóður

S00320-P077
CHEM N

lðnaðarhanskar

07000

samsetning
NÍTRÍL

útlit/húðun


NÍTRÍLHANSKI MEÐ BÓMULLARFÓÐRUN, ÁN STUÐNINGS

stærðir
7-8-9-10-11

notkunarsvið



eiginleikar/vottanir

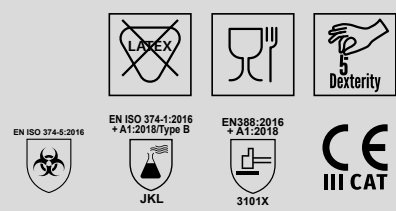

umbúðir

12/144 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).



ENDURNÝTANLEGT
(ekki einnota)



Bómullarfóður



ENDURNÝTANLEGT
(ekki einnota)

S01018-P221
CHEM 3N

Iðnaðarhanskar

samsetning
100% NÆLON

útlit/húðun
NÍTRÍLHÚÐAÐ NÆLON



07018

stærðir
7-8-9-10-11

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir
6/72 pör
Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).



Nítrílsvamphúðun
með hrjufri áferð
í lófa á og handarbaki



ENDURNÝTANLEGT
(ekki einnota)

S01019-P221
CHEM 2N SHORT

Iðnaðarhanskar

samsetning
100% NÆLON

útlit/húðun
NÍTRÍLHÚÐAÐ NÆLON



07018

stærðir
7-8-9-10-11

notkunar svið



eiginleikar/vottanir



umbúðir
6/72 pör
Lágmarks söluhaf eining: 1 tylft (12 pör).



Nítrílsvamphúðun
með hrjufri áferð
í lófa



S00208-0153
FLUID PVC 35

lönaðarhanskar



03000

100% PVC-HÚÐUÐ ÞÉTTOFIN BÓMULL

útlit/húðun
PVC-HÚÐUÐ ÞÉTTOFIN BÓMULL

Samsetning

Útlit/húðun

Stærðir

10

Notkunarsvið



Eiginleikar/vottanir



Umbúðir

12/96 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).



S00207-0153
FLUID PVC 27

lönaðarhanskar



03000

100% PVC-HÚÐUÐ ÞÉTTOFIN BÓMULL

útlit/húðun
PVC-HÚÐUÐ ÞÉTTOFIN BÓMULL

Samsetning

Útlit/húðun

Stærðir

10

Notkunarsvið



Eiginleikar/vottanir



Umbúðir

12/120 pör

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).





EINNOTA HANSKAR





„Demantsáferð“ sem stuðlar að framúrskarandi gripi



50 stykki í KASSA

Fyrir réttthenta sem örvhenta
Óþúðraðir
Þyngd eins stykkis 8,4 gr
(stærð M), meðalþykkt
0,19 mm (mælt í löfa)

S00815 P166

NITRO-DIAMOND

Einnota hanskar

samsetning

NÍTRÍL

útlit/húðun

NÍTRÍL

02000

14000

stærðir

S-M-L-XL-XXL

notkunarsvið



eiginleikar/vottanir



CE
III CAT

EN ISO 374-1:2016 Type B

EN ISO 374-5:2016



umbúðir

50/10

Lágmarks söluhaf eining: 10 kassar (500 stykki).



Fingert yfirborðslag tryggir betra grip



100 stykki í KASSA

Fyrir réttthenta sem örvhenta
Óþúðraðir
Þyngd eins stykkis 5,5 gr
(stærð M), meðalþykkt
0,11 mm (mælt í löfa)

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

Einnota hanskar

samsetning

NÍTRÍL

útlit/húðun

NÍTRÍL

14000

stærðir

S-M-L-XL

notkunarsvið



eiginleikar/vottanir



UK
CA

CE
III CAT

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016
+ A1:2018/Type B



umbúðir

100/10

Lágmarks söluhaf eining: 10 kassar (1000 stykki).

S00283-0171
NITRO-TOUCH NPF 50

Einnota hanskar



08000

Samsetning

NÍTRÍL

Útlit/húðun

NÍTRÍL

Stærðir

S-M-L-XL

Notkunarsvið



Eiginleikar/vottanir



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/pe B



Umbúðir

100/10

Lágmarks söluhæf eining: 10 kassar (1000 stykki).



Fyrir réttthenta sem örvhenta
Óþúðraðir
Þyngd eins stykkis 5 gr
(stærð M), meðalþykkt
0,09 mm (mælt í löfa)

Fíngert yfirborðslag
tryggir betra grip



100 stykki í KASSA

S00282-0171
NITRO-TOUCH NPF 35

Einnota hanskar



99011

Samsetning

NÍTRÍL

Útlit/húðun

NÍTRÍL

Stærðir

S-M-L-XL

Notkunarsvið



Eiginleikar/vottanir



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/pe B



Umbúðir

100/10

Lágmarks söluhæf eining: 10 kassar (1000 stykki).



Fyrir réttthenta sem örvhenta
Óþúðraðir
Þyngd eins stykkis 3,5 gr
(stærð M), meðalþykkt
0,06 mm (mælt í löfa)

Fíngert yfirborðslag
tryggir betra grip



100 stykki í KASSA



GIORGIO ARMANI
HANDY PL 8

HANSKAR FYRIR LÁGMARKSÁHÆTTU





Stroff með
prjónakanti

S00093-0178

HANDY PL

Hanskar fyrir lágmarksáhættu

Samsetning

100% PÓLYESTER

Útlit/húðun

PÓLYESTER



00000

Stærðir

8 / 10

Notkunarsvið



Umbúðir

12/240

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).



Stroff með
prjónakanti

S00184-0121

HANDY CO

Hanskar fyrir lágmarksáhættu

Samsetning

100% BÓMULL

Útlit/húðun

BÓMULL MEÐ ÓSLITNUM ÞRÆÐI

Fínleiki garns

10G

Stærðir

S-L

Brúnir eru með mismunandi lit eftir stærð.

Notkunarsvið



11010



Umbúðir

12/240

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).

S00300-0117
U-HANDY COP

Hanskar fyrir lágmarksáhættu



11010

Samsetning
100% BÓMULL

Útlit/húðun
BÓMULL

Stærðir
8 / 10



Úlnliður



umbúðir

12/216

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).

S00299-0117
U-HANDY CO

Hanskar fyrir lágmarksáhættu



11010

Samsetning
100% BÓMULL

Útlit/húðun
BÓMULL

Stærðir
7-10




umbúðir

12/216

Lágmarks söluhæf eining: 1 tylft (12 pör).




Sanitized® er leiðandi framleiðandi og dreifingaraðili á heimsvísu á vörum sem tileinkaðar eru hreinlæti og verndun efna og fjölliðuefna. Allar Sanitized®-vörur sem ætlaðar eru á Evrópumarkað samræmast evrópskum reglugerðum 528/2012, BPR og REACH. Hanskarnir okkar hafa verið meðhöndlaðir með sæfiefni til að koma í veg fyrir niðurbrot efnis af völdum örvera.

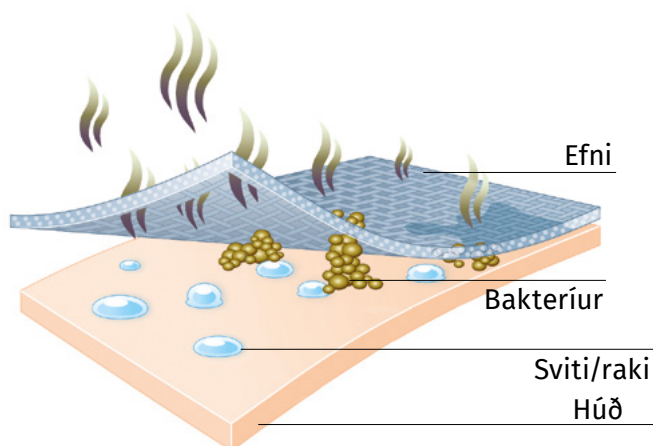

Dæmi um ÓMEÐHÖNDLAÐAN HANSKA

Vond lykt dregur úr þægindum.

Bakteríur brjóta niður svita og skapa vonda lykt sem loðir varanlega við textíltrefjar.

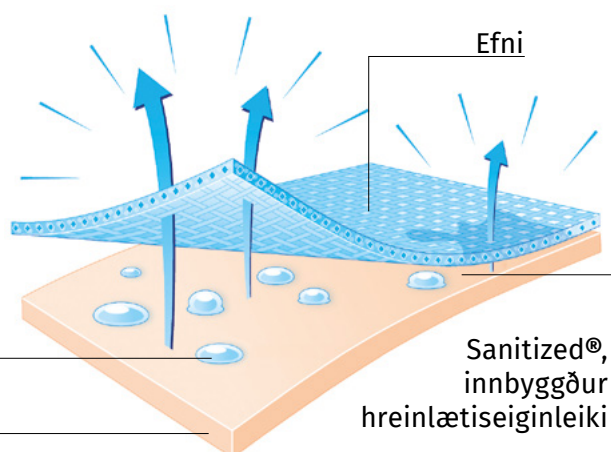

Dæmi um MEÐHÖNDLAÐAN HANSKA (LYKTARLAUSAN)

Ferskleiki í langan tíma þökk sé sótthreinsunareiginleikanum frá Sanitized®.

Fersk og sjálfbær þægindi.

Innbyggði Sanitized®-hreinlætiseiginleikinn kemur í veg fyrir útbreiðslu óæskilegra baktería og spornar þannig gegn vondri lykt.

HREINLÆTI OG VÖRN

Á vörulistanum eru tilgreind helstu ráðlögðu notkunarsvið hanskana.
Fyrir neðan er stuttur skýringartexti.



Bifreiðaviðgerðir



Vélræn framleiðsla og ýmsar vélar



Þungaiðnaður



Flutningar, birgðastjórnun, geymsla í vöruhúsi



Byggingarframkvæmdir



Endurvinnsla, sorphirða



Viðhald og handverkvinna



Matvælaiðnaður og tengdar greinar



Ræstingafyrirtæki



Landbúnaður



Gler



Efna- og lyfjaiðnaður



Rafeindabúnaður



LÖGGJÖF OG EVRÓPSKIR STAÐLAR Reglugerð (ESB) 2016/425

Af hverju reglugerð um persónuhlífar?

Hlíðarhanskar eru persónuhlífar (persónuhlífar) og verða að samræmast Evrópureglugerð 2016/425 til að mega fara á markað innan Evrópusambandsins. Reglugerð 2016/425 útlístar kröfur sem persónuhlífar verða að uppfylla til að tryggja heilsu og öryggi notenda.

Þetta þýðir að persónuhlífar verða að veita nauðsynlega vörn án þess að það komi niður á heilsu notandans.

Samræmdir evrópskir staðlar (EN 388, EN ISO 374-1 o.s.frv.) eru hafðir til hliðsjónar í vottunarferlinu til að meta hvort varan uppfylli kröfur reglugerðarinnar um persónuhlífar að því er varðar þá áhættu sem vörunni er ætlað að vernda gegn. Framleiðandinn verður að tilgreina samræmi vörunnar við CE-merkinguna og einnig að leggja fram ESB-samræmisýfirlýsingu.

Reglugerð (ESB) 2016/425 um persónuhlífar

Þessi Evrópureglugerð var innleidd 21. apríl 2018. Hún kom í stað Evróputilskipunar 89/686/EB sem var felld úr gildi sama dag.

Reglugerð (ESB) 2016/425 og tilskipun 89/656/EBE

Með reglugerð (ESB) 2016/425 eru settar fram grunnkröfur um heilsu og öryggi við hönnun og framleiðslu persónuhlífa, sem og ábyrgð framleiðenda eða innflutningsaðila og samræmingarferli sem felur í sér að setja CE-merkingu á persónuhlífar.

Tilskipun 89/656/EBE er ætluð þeim sem nota persónuhlífar í atvinnu sinni. Þar er kveðið á um skyldur vinnuveitenda til að veita starfsmönnum CE-merktar persónuhlífar og tryggja örugga notkun þeirra.

VOTTANIR

ÁHÆTTUFLOKKAR OG SAMSVARANDI VOTTUNARFERLI



Aðeins lágmarksáhætta.
Framleiðandinn er ábyrgur fyrir samræmi vara sinna.



Áhætta, önnur en í 1. og 3. flokki.
CE-samræmisvottorð fengið frá tilkynntum aðila.



Hætta á óafturkræfum heilsuskaða.
CE-samræmisvottorð og vottun á framleiðslusamræmi frá tilkynntum aðilum.



Hvernig á að lesa staðlana?

Eftirfarandi táknmyndir geta hjálpað þér að skilja eiginleika hanskana:

VÖRN GEGN VÉLRÆNNI ÁHÆTTU	VÖRN GEGN ÍDEFNUM OG ÖRVERUM	ANNAÐ	HITAVÖRN
VÉLRÆN ÁHÆTTA EN 388  4 3 4 3 C (P) Höggvörn Frá A til F Skurðarþol ISO 13997 (X ef á ekki við*) Frá 0 til 4 Götunarþol Frá 0 til 4 Viðnám gegn rifum 0 til 5 Skurðarþol skv. Coup-pröfun 0 til 5 Slitstyrkur	ÍDEFNAVÖRN EN ISO 374-1 EN ISO 374-1/TIPO A EN ISO 374-1/TIPO B EN ISO 374-1/TIPO B  UVWXYZ Viðnám gegn gegnflæði EN 374-2 Lengd gegnflæðis ≥30 mínútur fyrir að minnsta kosti 6 íðefni á listanum (EN 16523-1)  XYZ Viðnám gegn gegnflæði EN 374-2 Lengd gegnflæðis ≥30 mínútur fyrir að minnsta kosti 3 íðefni á listanum (EN 16523-1)  Viðnám gegn gegnflæði EN 374-2 Lengd gegnflæðis ≥10 mínútur fyrir að minnsta kosti 1 íðefni á listanum (EN 16523-1) Niðurbrotsprófið samkvæmt EN 374-4 er framkvæmt án fyrir fram skilgreinds nothæfisstigs Merkingar stafa A Metanól G Dímetýlamin M Saltpétursýra 65% B Asetón H Tetrahydrafúran N Ediksýra 65% C Asetónitril I Etýlasetat O Ammóníak 25% D Diklórmetan J n-Heptan P Vetnisperoxíð 65% E Koldísúlfíð K Vítissóði 40% S Flúorsýra 65% F Tólúen L Brennisteinssýra 96% T Formaldehýð 37% VÖRN GEGN ÖRVERUM ISO 374-5  EN ISO 374-5 Fyrir hanska sem veita vörn gegn bakteríum og sveppum.  EN ISO 374-5 Fyrir hanska sem veita vörn gegn bakteríum, sveppum og veirum. VIRUS Hanskar verða að standast prófun á viðnámi gegn gegnflæði skv. EN 374-2. Ef veiruvarnar er krafist þurfa hanskanir að standast aðferð B í ISO 16604 (gegnflæði bakteríuveiru Phi-X174)	VÖRN GEGN STÖÐURAFMAGNI EN 16350  VÖRN GEGN MEINDÝRAEITRI EN 18889  ISO 18889 G1 Viðnám gegn útpynntu meindýraeitur/hættu annarri en þeirri sem stafar af vélum  ISO 18889 G2 Viðnám gegn útpynntu eða öblönduðu meindýraeitri/hættu sem stafar af vélum  ISO 18889 GR Til baka í rækt	HÆTTA VEGNA KULDA EN 511  3 2 1 Frá 0 til 4 Vatnspól Frá 0 til 4 Kuldaþol við snertingu Frá 0 til 4 Viðnám gegn varmburði kulda HITI OG ELDUR EN 407  X 2 X X X X Frá 0 til 4 Viðnám gegn miklu magni af bráðnum málmi Frá 0 til 4 Viðnám gegn litlum skvettum af bráðnum málmi Frá 0 til 4 Viðnám gegn ofnhita Frá 0 til 4 Viðnám gegn varmburði Frá 0 til 4 Snertihitaþol Frá 0 til 4 Takmörkuð logaútbreiddsla

ALMENNAR KRÖFUR SKV. EN ISO 21420

Almennar kröfur sem gilda um hanska sem ætlað er að vernda notanda gegn áhættu í starfi er að finna í EN ISO 21420 -staðlinum. Staðallinn skilgreinir almennar kröfur um hönnun og vinnslu hlífðarhanska, öryggi, þægindi og skilvirkni, merkingar og upplýsingar. Staðallinn er einnig hægt að nota fyrir ermahlífar sem ætlað er að vernda framhandlegg eða handlegg. Sumir hanskar, sem eru sérhannaðir til tiltekinna nota, falla undir aðra sértæka staðla.

EN 388: VÖRN GEGN HÆTTUM AF VÖLDUM VÉLA						
NOTHÆFISSTIG	1	2	3	4	5	
a - Slitstyrkur (lotur)	100	500	2000	8000	-	
b - Viðnám gegn blaðskurði (Coup-prófun/stuðull)	1,2	2,5	5,0	10	20,0	
c - Togþol (Newton)	10	25	50	75	-	
d - Götunarþol (Newton)	20	60	100	150	-	
NOTHÆFISSTIG	A	B	C	D	E	F
e - Skurðarþol EN ISO 13997 - TDM-prófun (Newton)	2	5	10	15	22	30
NOTHÆFISSTIG						
f - Höggvörn	STANDAST (P) – STANDAST EKKI eða EKKI PRÓFAÐ (engin merking)					

EN 407: VÖRN GEGN HÆTTU VEGNA HITA (HITI OG LOGAR)				
NOTHÆFISSTIG	1	2	3	4
a - Viðnám gegn eldfimi (lágmarkstími sauma >15 sek.)				
Brunaþolseinkunn	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
Glóðarleifaeinkunn	/	≤120 s	≤325 s	≤5 s
b - Viðnám gegn hita við snertingu (lágmarkstími >15 sek.)	100°C	250°C	350°C	500°C
c - Viðnám gegn varmaburði (varmaflutningsstuðull)	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
d - Viðnám gegn geislahitun (varmaflutningstími)	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s
e - Viðnám gegn litlum skvettum bráðinna málmefta (fjöldi dropa)	≥10	≥15	≥25	≥35
f - Viðnám gegn stórum skvettum bráðinna málmefta (massi bráðinna málmefta)	30g	60g	120g	200g

EN 12477: VÖRN VIÐ MÁLMSUÐU			
NOTHÆFISSTIG	IS	TEGUND A	TEGUND B
Slitstyrkur	EN 388	≥2	≥1
Viðnám gegn blaðskurði	Coup-prófun skv. EN 388	≥1	≥1
Viðnám gegn rifum	EN 388	≥2	≥1
Götunarþol	EN 388	≥2	≥1
Viðbragð við eldi	EN 407	≥3	≥2
Snertihitapól	EN 407	≥1	≥1
Viðnám gegn varmaburði	EN 407	≥2	-
Viðnám gegn litlum skvettum bráðinna málmefta	EN 407	≥3	≥2
Hreyfigeta	EN 21420	≥1	≥4

EN 12477: VÖRN VIÐ MÁLMSUÐU

Samræmi við EN ISO 21420 og lágmarkslengd hanska verður að vera sem hér segir:

- 300 mm: stærð 6 eða XS
- 310 mm: stærð 7 eða S
- 320 mm: stærð 8 eða M
- 330 mm: stærð 9 eða L
- 340 mm: stærð 10 eða XL
- 350 mm: stærð 11 eða XXL

Mælt er með hönskum af gerð B þegar þörf er á mikilli hreyfigetu, svo sem fyrir TIG-suðu. Fyrir aðrar suðuaðferðir, sem krefjast með minni hreyfigetu og meira viðnáms er mælt með hönskum af gerð A.

Vöruna, umbúðirnar og notkunarleiðbeiningarnar skal merkja sem gerð A eða B.

EN 511: KULDAVÖRN					
NOTHÆFISSTIG	0	1	2	3	4
a – Viðnám gegn varmaþurði kulda (varmaeinangrun ITR í m ² K/W)		0,10-0,15	0,15-0,22	0,22-0,30	≥0,30
b – Þol gegn kulda við snertingu (varmaviðnám R í m ² K/W)		0,025-0,050	0,050-0,100	0,100-0,150	≥0,150
c – Prófun á gegnflæði vatns	vatn flæðir í gegn	vatn flæðir ekki í gegn			

EN ISO 374: VÖRN GEGN ÁHÆTTU TENGDRÍ ÍÐEFNUM OG ÖRVERUM

Vörn gegn íðefnum og örverum

Staðlinum er lýst í hlutunum tveimur hér að neðan:

EN ISO 374-1

Staðallinn tilgreinir kröfur um hanska sem ætlað er að vernda notandann gegn íefnum samkvæmt þremur prófunaraðferðum:

- **Gegnflæðisprófun**, þ.e. hvort íðefni eða örverur komist í gegnum vefnað, sauma, hugsanleg agnarsmá göt eða annað sem rýrir heilleika hlífðarhanskans. Hanski má ekki leka þegar hann er prófaður fyrir loft- og vatnsþéttleika og verður að vera prófaður og skoðaður í samræmi við viðunandi gæðastig (AQL).
- **Gegndræpisprófun**, þ.e. prófun á því hvort íðefni kemst í gegnum efni hlífðarhanskans á sameindastigi, þ.e. tíminn sem vökvinn kemst í snertingu við húðina er mældur.
- **Niðurbrotspróf**, þ.e. breyting á eðliseiginleikum hanskans við snertingu við íefni, svo sem flögnun, bólgu, sundrun, eyðingu, aflitun, breytingu á útliti, hörðnun eða mýkingu. Útsetning fyrir íðefninu sem verið er að prófa verður að vera 60 mínútur. Niðurstöðu niðurbrotsprófsins verður að lýsa í upplýsingatextanum.

Hlífðarhanskar sem verja notanda gegn íðefnum skiptast í þrjá flokka: Gerð A, B og C. Tengd myndtákn og merkingar lýsa gerð íðefnaviðnáms og því notkunarhæfisstigi sem næst.

EN ISO 374-5

Samkvæmt staðlinum þurfa hanskar sem notaðir eru til að verjast bakteríum og sveppum, þar sem myndtáknid fyrir líffræðilega hættu er notað, að hafa staðist gegnflæðispróf (ógegndræpi). Framkvæma skal aðra veiruvarnarpröfun til að tryggja vörn gegn veirum. Ef hansinn stenst þetta viðbótarpróf er orðinu „Veira“ bætt við undir fyrra myndtákninu.

EN ISO 374: VERND GEGN ÁHÆTTU TENGDRI ÍÐEFNUM OG ÖRVERUM			
GEGNDRÆPISPRÓF			
NOTHÆFISSTIG	1	2	3
Acceptable Quality Level (viðunandi gæðastig)/AQL (stuðull)	≥ 0,05	≤ 1,5	≤ 4,0

GEGNDRÆPISPRÓFUN						
NOTHÆFISSTIG	1	2	3	4	5	6
Mældur gegndræpistími	>10 mínútur	>30 mínútur	>60 mínútur	>120 mínútur	>240 mínútur	>480 mínútur
Varnarstuðull	Flokkur 1	Flokkur 2	Flokkur 3	Flokkur 4	Flokkur 5	Flokkur 6

GRUNNÍÐEFNI		
KÓÐI	ÍÐEFNI	FLOKKUR
A	Metanól	Eingreint alkóhól
B	Asetón	Ketón
C	Asetónitríl	Nítrílefnablanda
D	Díklórmetan	Klórað paraffín
E	Koldísúlfíð	Brennisteinn sem inniheldur lífrænt efnasamband
F	Tólúen	Arómatískt vetniskolefni
G	Dímetýlamín	Amín
H	Tetrahýdrófúran	Eter og samsett efnasamband
I	Etýlasetat	Ester
J	n-heptan	Mettað vetniskolefni
K	Natríumhýdroxíð 40%	Ólífrænn basi
L	Brennisteinssýra 96%	Ólífræn steinefnasýra
M	Saltpéturssýra 65%	Ólífræn steinefnasýra, oxandi
N	Ediksýra 99%	Lífræn sýra
O	Ammóníak 25%	Ólífrænn basi
P	Vetnisperoxíð 30%	Peroxið
S	Flúorsýra 40%	Ólífræn steinefnasýra
T	Formaldehýð 37%	Aldehýð

FLOKKAR ÍÐEFNAVARNA			
VATNSHELDNISTIG	A	B	C
Gegnumbrotstími	≥ 30 mínútur fyrir að minnsta kosti 6 íðefni á listanum >30 mínútur	≥ 30 mínútur fyrir að minnsta kosti 3 íðefni á listanum >120 mínútur	≥ 10 mínútur fyrir að minnsta kosti 1 íðefni á listanum

ANSI – ISEA 105-2016

Auk vottorða um að reglugerð (ESB) 2016/425 sé fylgt er einnig krafist þess að sumir hanskar séu með ANSI-ISEA-vottun. American National Standards Institute (ANSI), sem eru einkarekin samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni, og International Safety Equipment Association (ISEA), sem eru hagsmunasamtök framleiðenda persónuhlífa, skilgreina í sameiningu iðnaðarstaðla fyrir Bandaríkin, sem einnig eru viðurkenndir á heimsvísu. Prófunaraðferðirnar sem hafðar eru til viðmiðunar eru staðfestar af ASTM International (American Society for Testing and Materials International).

Hvað varðar vottunina „EN ISO 13997 viðnám gegn skurði“, í reglugerð ESB, eru prófanirnar framkvæmdar með TDM-prófun en mælistuðullinn er ekki newton heldur gramm, eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.


5.1.1: SKURÐARÞOL (ASTM F2992-15)	
STIG	GRÖMM
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1600
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 1000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

Slitprófið mælir hversu vel hanski þolir efnisrýrnun þegar honum er nuddað við gróft yfirborð. Þeim mun hærra gildi sem er tilgreint fyrir snúninga á mínútu, þeim mun meira er slitþolið. Mölunarhjólin eru með lóðrétta hleðslu sem nemur 500 g fyrir stig 0 til 3 og 1000 g fyrir stig 4 til 6.

5.1.4: SLITÞOL (ASTM D3389-10 – ASTM D3884-09)		
ÞYNGD Í GRRÖMMUM	STIG	SLIT, SNÚNINGAR Á MÍNÚTU
500	A0	<100
500	A1	>100
500	A2	>500
500	A3	>1000
1000	A4	>3000
1000	A5	>10000
1000	A6	>20000

VÖRUMERKI	ATRIDI	FLOKK-UR	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
HÖGGÞOLNIR HANSKAR												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/HERO BLADE	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	✓	-	A4	-	-	-
KULDAÞOLNIR HANSKAR												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II	✓	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II	✓	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II	✓	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
SKURÐARÞOLNIR HANSKAR												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II	✓	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II	✓	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II	✓	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II	✓	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II	✓	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
SKURÐARÞOLNIR FYLGIHLUTIR												
GIONNY WINGS	RISK 35	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
SLITÞOLNIR HANSKAR												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II	✓	4131A	X1XXXX	-	✓	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II	✓	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
LEÐURHANSKAR												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17W	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R-K	II	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T	II	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/7C	II	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

VÖRUMERKI	ATRIDI	FLOKK-UR	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
MÁLMSUÐUHANSKAR												
GIONNY WINGS	FIRE 307R	II	-	4234A	413X4X	TEGUND A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FIRE 307G	II	-	4234A	413X4X	TEGUND A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II	-	2122X	412X4X	TEGUND A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T-20	III	-	2122X	412X44	TEGUND A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/14C	III	-	4134A	413X44	TEGUND A	-	-	-	-	-	-
HÚÐAÐIR HANSKAR												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II	✓	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II	✓	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL GRIP	II	✓	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II	✓	4231A	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
IDNAÐARHANSKAR												
GIONNY WINGS	SECURE	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBAL	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIRUS	G1
GIONNY WINGS	PULSE PVC 35	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PVC 27	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
EINNOTA HANSKAR												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMOND	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIRUS	-

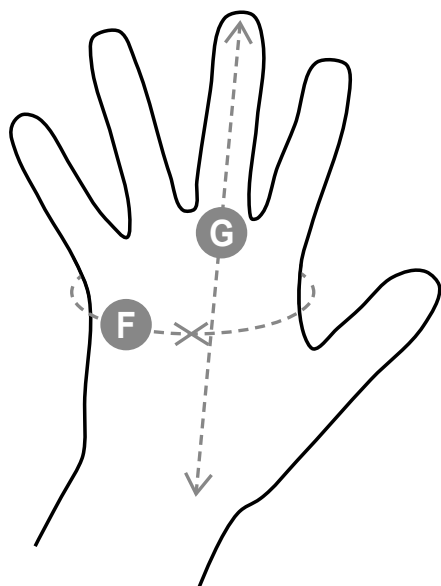

HANSKAR

Gera þarf tvær mikilvægar mælingar fyrir hanska:

- Ummál lófans, mælt með málbandi;
- Lengd handarinnar, frá fingurgómi löngutangar að úlnlið.

HANSKAR

Stærðir í tölustöfum		6	7	8	9	10	11
Alþjóðlegar stærðir		XS	S	M	L	XL	XXL
Ummál lófa	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Lengd handar	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = sentímetrar - to = tommur

Þegar um er að ræða hansa með litaðri brún eru stærðir gefnar til kynna með mismunandi litum eins og sýnt er í töflunni hér fyrir neðan:

STÆRÐIR					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11







P/PLUS

[illegible]

B	
BLIZZARD 55WINTER	76
C	
CHEM 2N SHORT	108
CHEM 3N	108
CHEM N	107
COLD-DRY	76
COLDGRIP	77
CONTROL GRIP	100
CONTROL X1	100
D	
DANGER H	83
DANGER H3	83
DUALSECURE	106
F	
FIRE 307G	64
FIRE 307R	64
FLUID PVC 27	109
FLUID PVC 35	109
G	
GLOBAL	107
H	
HANDY CO	116
HANDY PL	116
HAZARD 250T	59
HAZARD 250T-20	65
HAZARD OK/14C	66
HAZARD OK/7C	60
HOBBYLEATHER	55
N	
NITRO DIAMOND	112
NITRO TOUCH NPF 35	113
NITRO TOUCH NPF 50	113
NITRO TOUCH NPF 55	112
P	
P/CUT 3-21	33
P/CUT 3PRO-21	32
P/CUT 4-18	31
P/CUT 4FULL-18	30
P/CUT 5-15	29
P/CUT 6-18	28
P/FEEL 18	46

P/HERO BLADE	14
P/HERO GECKO	13
P/HERO SHAKE	12
P/ICE D-DRY	24
P/IMPACT 18ESD	19
P/IMPACT 18FULL	18
P/TOUCH 15	42
P/TOUCH 15ESD	41
P/TOUCH 15FULL	38
P/TOUCH 15GRIP	40
P/TOUCH 15PRO	39
PATROL 3	81
PATROL 3FULL	80
PATROL 6	80
PILOT 55TOP	54
PILOT 50TOP	54
PILOT 70	59
PILOT 70-14	65
PILOT 70JEANS	60
PILOT 70R	58
PILOT 70R-K	58
PULSE PU1	103
PULSE PU6	103
R	
RANGER 3	82
RANGER 4	82
RANGER 6	81
RISK 35	86
RISK 60	86
S	
SECURE	106
SKILL N1	102
SKILL N2	102
SKILL NF1	101
SKILL N-FULL	101
T	
TANK NBR1	93
TANK NBR2	93
TANK NBR3	92
TANK NBR4	92
TANKER NBR1	91

TANKER NBR2	91
TANKER NBR3	90
TANKER NBR4	90
TRACK NBR1E	97
TRACK NBR1L	96
TRACK NBR1M	96
U	
U-HANDY CO	117
U-HANDY COP	117
#	
17W	55
301	71
301R	71
304C	72
306C	72
307	70
308LUX	70



Áframhaldandi rannsóknir, þróun og endurbætur á vörum okkar geta leitt til mismunar á merkingum, umbúðum og tæknilýsingum frá einu tímabili til annars. Mikilvægt er að spyrjast fyrir um allar breytingar sem gerðar hafa verið á vörunum áður en beiðni um birgðir eða áfyllingu er send.

SAFETY ש



DO.
BE.
FLY.